

AIMONT

STYLE & STORY

2019

SHOES
FOR
SPECIALISTS




CON **ORGOGGIO** ED **ENTUSIASMO** RIPRENDIAMO IL CAMMINO DA DOVE L'AVEVAMO LASCIATO

Recuperando i **veri valori** che ci hanno accompagnato per tanti anni, e disegnando il **nuovo futuro** di un marchio che ha fatto la **storia della calzatura di sicurezza**.

Questa è la nostra mission: creare uno **stile inconfondibile**, che abbia radici profonde nella nostra storia e che accompagni ogni giorno con **sicurezza** e **distinzione** chi sceglie Aimont.

Franco Uzzeni
Presidente

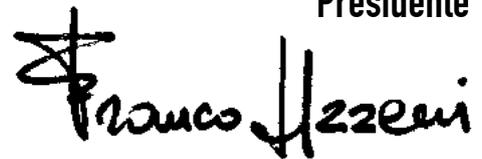

VIGOREX

6

DOMINUS

34

STAND

10

SUPREME

38

RETURN

14

TRUCKER

40

DIAMOND PREMIUM

18

TRUCKER KOMPACT

42

DIAMOND METAL FREE

21

TEAM RESCUE

43

24 BIT

24

GRIPPER WHITE

44

AIR FORCE

28

MANAGER

46

FREE

32

DONNA

47

SPECIALS

48

SMART

50

DYNAMIC

52

ESSENTIAL

56

INDEX

TOMAIE

DURABREATH

Tessuto tecnico ad alta tenacità. Resiste all'abrasione e alle sollecitazioni garantendo la massima traspirazione anche in situazioni estreme.

MESH ULTRA

Tessuto a struttura alveolare sovrapposta studiato per conferire la massima traspirabilità. In abbinamento al sottopiede Comfort Plus favorisce la circolazione di flussi di aria all'interno della calzatura mantenendo il piede sempre fresco e asciutto.

Air- Texplus

Nuovo materiale in fibra sintetica leggera e super traspirante che mantiene il microclima interno a livelli ideali anche in condizioni di temperature elevate, garantendo al tempo stesso un'eccezionale resistenza all'abrasione.

Fresh

Fibra tessile multistrato altamente traspirante e resistente alle lacerazioni e all'abrasione.

TECHNO LIGHT

Fibra sintetica ad alta traspirabilità resistente alle lacerazioni, agli strappi, ai graffi e agli sfregamenti. Idrorepellente, si smacchia e si lava facilmente.

STARK®

Materiale altamente resistente all'abrasione, utilizzato per conferire alla calzatura estrema resistenza all'usura nei punti di maggiore esposizione.

WAT-OUT

Microfibra anallergica e traspirante, sottoposta ad uno speciale trattamento di spalmatura al gel che le conferisce particolare resistenza alle macchie e ai lavaggi.

HYPERTEX PUTEX TECHNOLOGY

Putek® Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento.

top

Tessuto ad alta traspirabilità, resistente all'abrasione, mantiene il piede fresco e asciutto.

TPU S.H.I.E.L.D.

Griglia in TPU che avvolge e sostiene la calzatura assicurando protezione e comfort di primo livello.

canvas

Robusto tessuto traspirante, particolarmente resistente all'abrasione.

FODERE

OVERDRY

Fodera realizzata con una nuovissima fibra resistente all'abrasione, estremamente traspirante, liscia al tatto e confortevole, garantisce il microclima ideale all'interno della calzatura anche in condizioni estreme aiutando a mantenere il piede sempre asciutto.

3DLining

Fodera in materiale a tre strati con reticolo di micro canali per avvolgere il piede e garantire traspirabilità e passaggio all'esterno di umidità.

TAR-tex

Fodera in trama di Nylon traspirante, assorbente e resistente all'abrasione. Texture originale, innovativa e colorata.

airlight

Fodera traspirante, antimicotica, antibatterica, resistente all'abrasione.

3M Thinsulate INSULATION

Fibra termoisolante e traspirante che garantisce il perfetto equilibrio termico. Fresco in estate e caldo in inverno.

Airnet®

Airnet è una fibra a micro-canali che assicura un elevato grado di traspirabilità. Resistente all'abrasione, allo strappo e alla lacerazione. Lavabile.

PUNTALI

ALU^{LITE}

Puntale in alluminio, leggero, amagnetico, resistente a 200J. Pur garantendo la stessa resistenza dei tradizionali puntali in acciaio, risulta il 51% più leggero.

Light PLUS

Puntale in materiale composito, non rilevabile dai metal detector, estremamente leggero e termicamente isolante, resistente a 200J.

CLASSIC STEEL

Puntale tradizionale in acciaio resistente a 200J.

COPRISOTTOPIEDE

MEMORY + Gel

in memory foam + gel avvolgente, antistatico e ammortizzante, favorisce la traspirazione interna grazie ai fori di aerazione.

COMFORT PLUS

Il nuovo coprisottopiede anatomico e antistatico Comfort Plus in morbido poliuretano, garantisce un'eccellente azione di assorbimento degli shock nella zona del tallone. Rivestito in tessuto assorbente e traspirante, è perforato sia nella parte centrale che in quella anteriore per favorire, grazie agli appositi canali di deflusso e al movimento di flessione dell'arco plantare, la massima aerazione interna.

PLUS VENTO

Coprisottopiede anatomico e antistatico garantisce un appoggio stabile e confortevole alla pianta del piede. Antibatterico e antimicotico.

DIGO FRESH

Coprisottopiede in feltro.

techfelt

Coprisottopiede in TNT tecnico.

donna

Coprisottopiede in morbido poliuretano, anatomico e antistatico.

LAMINE

FLEXsystem[®] ZERO

Soletta in materiale composito a strati di fibre trattate con apposite ceramiche, flessibile, leggero, amagnetico, atermico, anticorrosivo e anallergico. Protegge il 100% della superficie di appoggio del piede; testata in accordo alla nuova norma EN ISO 12568:2010 "perforazione zero".

CLASSIC PLATE

Lamina in acciaio inox resistente a 1100 Newton.

SUOLE

98GRIP

Una speciale miscela di poliuretano, e il design a scanalature trasversali del battistrada, conferiscono un'eccezionale aderenza su qualsiasi superficie, permettendo a questa suola di ottenere risultati di assoluta eccellenza in tutti i più esigenti test internazionali di resistenza allo scivolamento.

AIR FORCE

Suola in 100% poliuretano anti-scivolamento, resistente all'abrasione; estremamente leggera, si caratterizza per il profilo lineare e il battistrada moderno e grintoso. L'area del tallone è dotata di Impact-Zone per il miglior assorbimento di shock e micro vibrazioni.

FREE

Nuova suola in poliuretano bidensità ad altissime prestazioni. L'elevata resistenza allo scivolamento, abbinata all'eccezionale comfort, fanno di questa suola estremamente versatile uno dei fiori all'occhiello della nostra Sezione Ricerca e Sviluppo, rendendola adatta a molteplici utilizzi e ambienti di lavoro.

THE sneakers

Suola innovativa "Urban Style" in poliuretano bidensità. L'intersuola in soffice poliuretano a densità controllata garantisce un assorbimento degli shock ottimale mentre il disegno del battistrada in poliuretano compatto favorisce la massima aderenza con ottime prestazioni di grip.

W-TECH DOMINUS

W-Tech. "Wrapping Technology" è l'innovativo concept produttivo applicato alla suola Dominus in PU/PU. L'intersuola in morbido PU svolge un'azione ammortizzante in ogni situazione e avvolge e sostiene la parte posteriore della calzatura per conferire una stabilità ottimale, proteggendo al tempo stesso la zona del puntale più esposta ad urti e abrasione.

Kompact

Suola progettata e testata da Aimont[®] e Vibram[®] e realizzata in gomma ad alte prestazioni per ottenere il miglior coefficiente di anti-scivolamento, una resistenza all'usura ottimale e un design all'avanguardia. Progettata per affrontare terreni accidentati e difficili, spesso in condizioni climatiche avverse, la suola offre il miglior grip e la massima affidabilità anche sulle superfici più impegnative. La suola KOMPACT VIBRAM[®] resiste al calore da contatto sino a 300°C.

TRUCKER

Suola «all terrain» in poliuretano bi-densità, caratterizzata dalla scolpitura profonda del battistrada per un'aderenza ottimale a qualsiasi tipo di terreno, anche nelle situazioni più difficili.

SUPREME

Nuova suola in poliuretano bi-densità, con battistrada concepito per una massima stabilità in ambienti esigenti e outdoors, massima aderenza e comfort.

SMART

Soffice suola in poliuretano bidensità. Comoda, flessibile, leggera, studiata per regalare un appoggio confortevole all'utilizzatore per l'intero arco della giornata lavorativa.



Suola in poliuretano monodensità, altamente antiscivolo, antistatica e resistente agli olii e ai grassi, con battistrada autopulente a canali incrociati per il miglior drenaggio dei fluidi.



Suola in poliuretano bi-densità per un'ottima aderenza alle diverse superfici; resiste all'abrasione, agli idrocarburi, olii e grassi; la disposizione dei rilievi ottimizza il comfort durante le soste e la camminata.

MANAGER

Suola in poliuretano bi-densità, dal look classico ed elegante.

CLASSIC

Suola in poliuretano bi-densità, ergonomica, con massima resistenza all'abrasione e migliore resistenza allo scivolamento.

CALZATA



Tutti i modelli Aimont sono dotati di una calzata Mondopoint ampia e confortevole.

Da sempre, Aimont lavora instancabilmente per migliorare il benessere sul luogo di lavoro attraverso nuove tecnologie e soluzioni dettate da vincoli di utilizzo sempre più esigenti. Aimont e BASF hanno unito la loro esperienza per offrirvi una nuova suola, frutto dei più recenti programmi di ricerca e sviluppo, che utilizza un nuovo materiale ad alte prestazioni: il poliuretano termoplastico espanso di BASF:

E-TPU: Expanded Thermoplastic PolyUréthane



commercializzato con il nome di **Infinergy®**.

Elastico come la gomma, ma più leggero, questo materiale innovativo in TPU espanso (TPU-E) combina, grazie alla sua tecnologia a cellule chiuse, le proprietà del TPU con i vantaggi di una schiuma:

- Bassa densità (circa 0,25)
- Elevata elasticità
- Leggerezza e soffici ta
- Alta resistenza all'abrasione
- Alta resistenza alla trazione
- Buona resistenza chimica
- Ottima durezza a lungo termine in un'ampia gamma di temperature di esercizio
- Una resilienza eccezionale (vale a dire una capacit  straordinaria di restituire l'energia).

Una delle caratteristiche chiave di **Infinergy®**   l'ottima memoria elastica grazie alla sua struttura a celle chiuse ed all'originale architettura molecolare del polimero.

La resilienza elastica secondo il metodo di prova stabilito dalla ISO 8307 (prova di rimbalzo) ha dimostrato che il coefficiente di rimbalzo dell'**E-TPU**   maggiore del **55%**, un valore molto pi  alto di tutti i polimeri disponibili sul mercato.

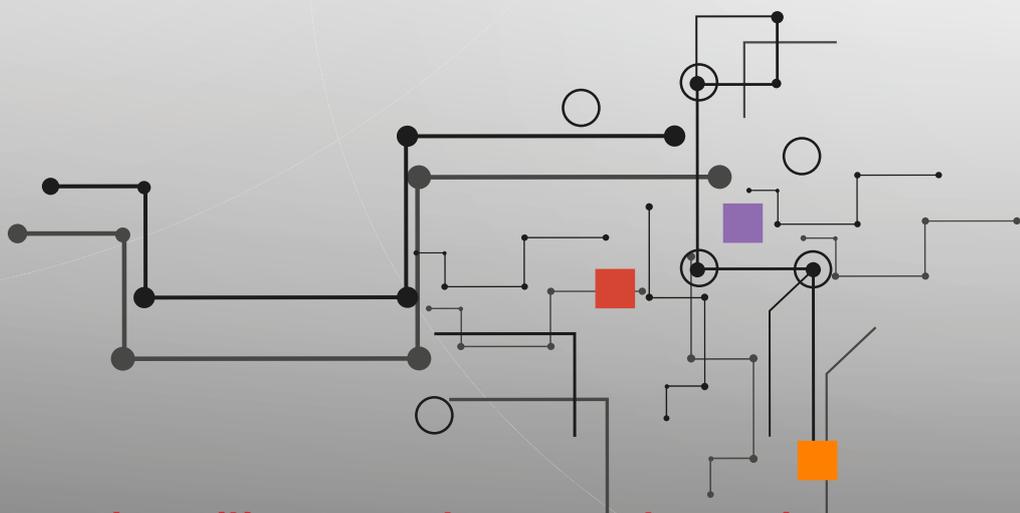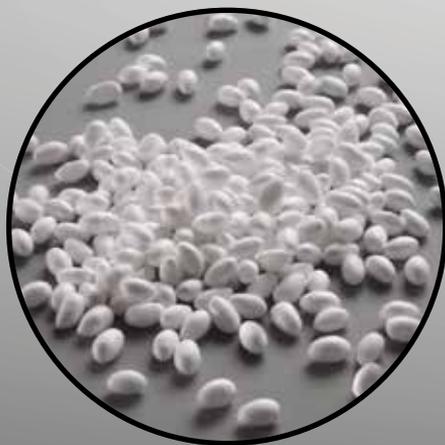

Una tecnologia innovativa utilizzata per la scarpa da running   disponibile ora per la scarpa di sicurezza!

Gi  utilizzato con successo nelle calzature da running, questo materiale innovativo ha migliorato le prestazioni atletiche, riducendo l'affaticamento.

E se fosse lo stesso per gli utilizzatori di calzature di sicurezza?

Per tutti coloro che sono esposti a situazioni di lavoro faticose:

- **Frequenti spostamenti a piedi**
- **Lunghe distanze giornaliere**
- **Stazionamento prolungato**
- **Calpestio**



Fidatevi di **VIGOREX** per superare i vostri limiti e migliorare le vostre performance!


Aimont crea la suola innovativa **VIGOREX**:

- Risultato di **una tecnologia unica**
- Ispirata al **mondo dello sport**
- Altamente **defaticante**
- Che lotta **contro lo Stress sul lavoro**

L'effetto di ritorno d'energia che si percepisce è il risultato sia della flessibilità che dell'elasticità dinamica della suola **VIGOREX**

E che vi apporterà solamente benefici:

- **Diminuzione della fatica**
- **Riduzione del rischio di TMS**
- **Una migliorata circolazione sanguigna**
- **Una sensazione di benessere inconfutabile**

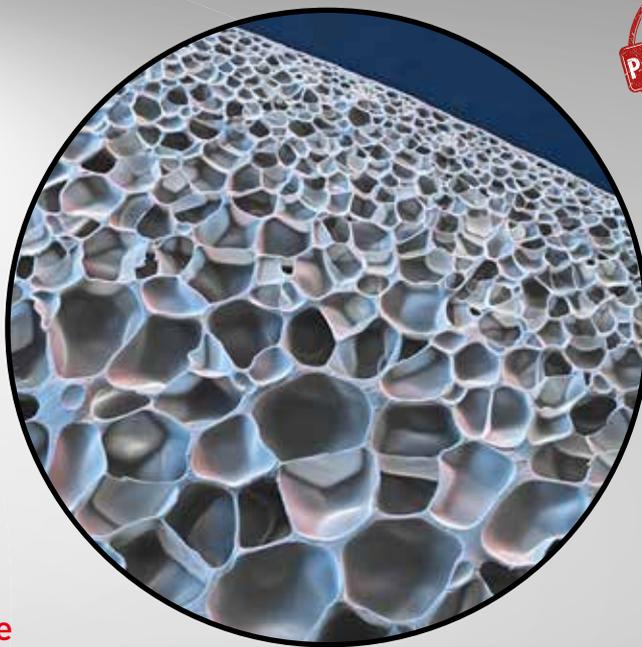


Made with Infinergy® –
the E-TPU from

BASF
We create chemistry



**Assorbimento degli urti
ma con ritorno di energia!**

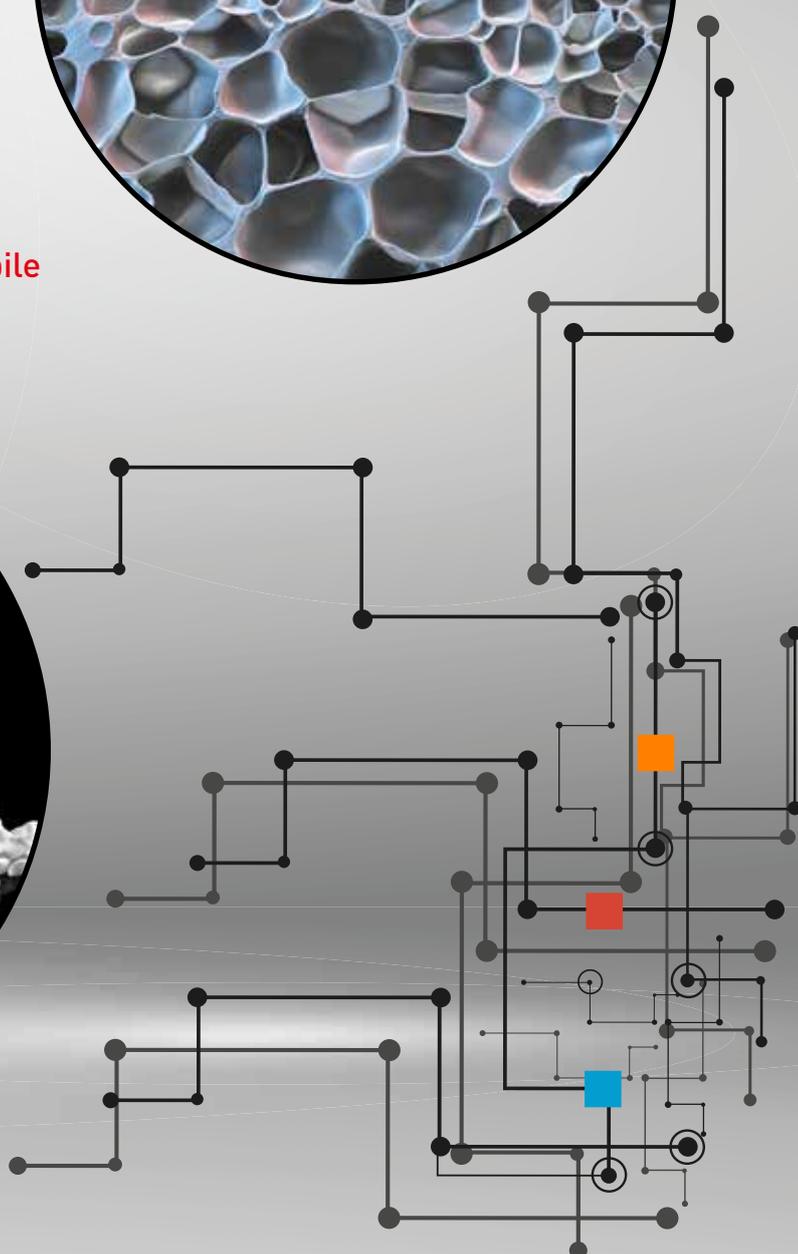



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI VIGOREX	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,77	0,32
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,64	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,30	0,18
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,22	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



VIGOREX

Una tecnologia innovativa utilizzata per la scarpa da running è disponibile ora per la scarpa di sicurezza! Fidatevi di VIGOREX per superare i vostri limiti e migliorare le vostre performance!

MERCURY S1P SRC

IA205



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



ARGON S1P SRC

IA202



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



VULCAN S1P SRC

IA218

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante con supporto caviglia.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



OXYGEN S1P SRC

IA203



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



IRIDIUM S1P SRC

IA206



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



FOREX S1P SRC

IA208



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



Made with Infinergy® – the E-TPU from



We create chemistry

BLAZE S3 CI ESD SRC

IA120

NEW

HYPERTEX
FOOTWEAR TECHNOLOGY



TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

ULTRA S3 CI ESD SRC

IA220

NEW



HYPERTEX
FOOTWEAR TECHNOLOGY



TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48

COBALT S3 CI SRC

IA101



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48

HYDROGEN S3 CI SRC

IA201



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48

TEUTON S3 CI SRC ESD

IA209

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48

DIBOND S3 CI SRC

IA107



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

GRACE S1P SRC

IA215

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata e nylon ultra traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 42



AMY S1P CI SRC

IA214

NEW



TOMAIA: Tessuto tecnico finitura Jeans

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 42



KYRA S3 CI SRC

IA216

NEW



TOMAIA: Morbida pelle Nabuk idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 42



IRIS SB-E-A-FO SRC

IA213

TOMAIA: Microfibra

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 46



JASMINE S2 SRC

IA211

metal FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 46



KOSMO S2 SRC

IA212

metal FREE



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Vigorex PU/PU con inserto in Infinergy® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 46





STAND

STAND

RESISTENZA	ALLO	SCIVOLAMENTO	VALORI	VALORI
			STAND	NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,32	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,19	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,15	0,13



GAMBE STANCHE E PESANTI?
NESSUN PROBLEMA, AIMONT HA STUDIATO UNA CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SU MISURA PER TUTTI COLORO CHE SONO CHIAMATI A LAVORARE PER TANTE ORE IN POSIZIONE ERETTA.

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

VULCAN STAND S1P CI SRC ESD

AS307

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



OXYGEN STAND S1P CI SRC ESD

AS306

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



ARGON STAND S1P CI SRC ESD

AS301

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



IRIDIUM STAND S1P CI SRC ESD

AS305

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



FOREX STAND S1P CI SRC ESD

AS304

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



GRACE STAND S1P CI SRC ESD

AS303

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 42



COBALT STAND S3 CI SRC ESD

AS602

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



HYDROGEN STAND S3 CI SRC ESD

AS302

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



BLAZE STAND S3 CI SRC ESD

AS608

NEW



HYPERTEX
PUTEK TECHNOLOGY

TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



ULTRA STAND S3 CI SRC ESD

AS308

NEW



HYPERTEX
PUTEK TECHNOLOGY

TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante


PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Soffice PU espanso e Stand in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48

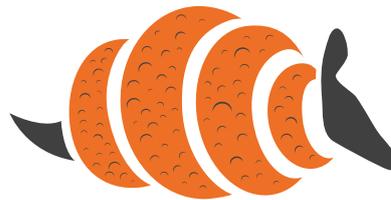

HYPERTEX
- PUTEK TECHNOLOGY -



PUTEK® TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI RETURN	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CE- RAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,33	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,15	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



RETURN

LINEA DI SCARPE DA LAVORO CON LA TECNOLOGIA HIGH REBOUND CHE, SIA IN FASE DI APPOGGIO CHE DI SPINTA DEL PIEDE, ASSICURA UN RITORNO DI OLTRE IL 40% DI ENERGIA SU TUTTA LA SUA SUPERFICIE.

CLASH S1P CI SRC ESD

AR403

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



REACT S1P CI SRC ESD

AR408

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



MANTRA S3 CI SRC ESD

AR811

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.


PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

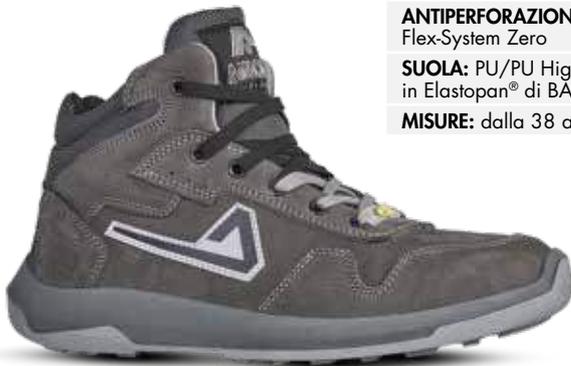

GUM S3 CI SRC ESD

AR411

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



KARINA S1P CI SRC ESD

AR402

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 42



RORY S3 CI SRC ESD

AR413

NEW



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



COMBAT S3 CI SRC ESD

AR412

NEW



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



GIL S3 CI SRC ESD

AR813

NEW



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



BLOCK S1P CI SRC ESD

AR406

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



LEGACY S1P CI SRC ESD

AR405

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



TEK S1P CI SRC ESD

AR401

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



EXPRESS S1P CI SRC ESD

AR407

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



RISE S3 CI SRC ESD

AR810

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



DISC S3 CI SRC ESD

AR410

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



ZIRCON S3 CI SRC ESD

AR809

NEW



HYPERTEX
PUTEK TECHNOLOGY

TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48



AVANGARD S3 CI SRC ESD

AR409

NEW



HYPERTEX
PUTEK TECHNOLOGY

TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: MEMORY

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: PU/PU High Rebound in Elastopan® di BASF®

MISURE: dalla 35 alla 48



PUTEK® TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI DIAMONT	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,40	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,40	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



DIAMONT PREMIUM

È espressione di in una linea di prodotti accattivanti ed efficaci orientati alle esigenze di utilizzo più attuali. Grazie alla sintesi delle migliori tecnologie a disposizione: puntali alluminio, solette M.G.T Plus e poliuretani BASF di ultima generazione.

BRISTOL S1P SRC

DM10026

NEW




TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 38 alla 48

SPITFIRE S1P SRC

DM20026

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, doppia stringa
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 35 alla 48

WELKIN S1P SRC

DM20036

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 35 alla 48



FIREFLY S1P SRC

DM20016

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 38 alla 48



WARWICK S1P SRC

DM20056

NEW



TOMAIA: Nylon ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 35 alla 48



HENLEY S1P SRC

DM20046

NEW



TOMAIA: Nylon ultra-traspirante e morbida pelle scamosciata
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 38 alla 48



FULMAR S3 CI SRC

DM10064

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 38 alla 48



TYPHOON S3 CI SRC

DM20064

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente
PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero
COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Diamont PU/PU BASF®
MISURE: dalla 35 alla 48



HART S3 CI SRC

DM10074

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nubuck idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

SKUA S3 CI SRC

DM20074

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nubuck idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

ROTOR S3 CI SRC ESD

DM20194

NEW



BOA®
Fit system



TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47

HORNET S3 CI SRC

DM20084

NEW



TOMAIA: Morbida pelle nubuck idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Memory+gel

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 48

DIAMONT PREMIUM

MEMORY + Gel

La nuova soletta Memory+Gel, combina le due tecnologie più performanti quanto a comfort: il MEMORY FOAM e il GEL.

Il corpo della soletta in MEMORY FOAM, grazie alle sue proprietà viscoelastiche sensibili al calore, prende la forma del piede e aiuta a migliorare la distribuzione del peso, smorzando i punti di pressione che possono creare discomfort. L'ergonomia dinamica aiuta inoltre a migliorare il supporto dell'arco plantare e ad assorbire gli urti.

La soletta è inoltre integrata con un supporto in GEL ad alta densità nella zona del tallone con alte capacità ammortizzanti per meglio assorbire urti e sollecitazioni. La struttura forata a canali comunicanti favorisce il ricircolo dell'aria e il tessuto di rivestimento antibatterico assorbe il sudore permettendo al piede di rimanere sempre asciutto.





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI DIAMONT	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,40	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,40	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,18	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



DIAMONT METAL FREE

Sceglie un layout di prodotto che predilige leggerezza e durezza in una combinazione di performance e competitività unica.

HUDSON S1P SRC

DM20146
NEW
metal FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 35 alla 47



HELLCAT S1P SRC

DM20156
NEW
metal FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 35 alla 47



INVADER S1P SRC

DM20136

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47



VENTURA S1P SRC

DM20126

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47



CORSAIR S1P SRC

DM20116

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 35 alla 47



WILDCAT S3 CI SRC

DM10174

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47



THUNDERBOLT S3 CI SRC

DM10164

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47



SHRIKE S3 CI SRC

DM20164

NEW

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle nabuck idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 38 alla 47



AVANGER S3 CI SRC

DM10184
NEW
**metal
FREE**


TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 35 alla 47

HAVOC S3 CI SRC

DM20184
NEW
**metal
FREE**


TOMAIA: PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante.


PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: VENTO plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Diamont PU/PU BASF®

MISURE: dalla 35 alla 47

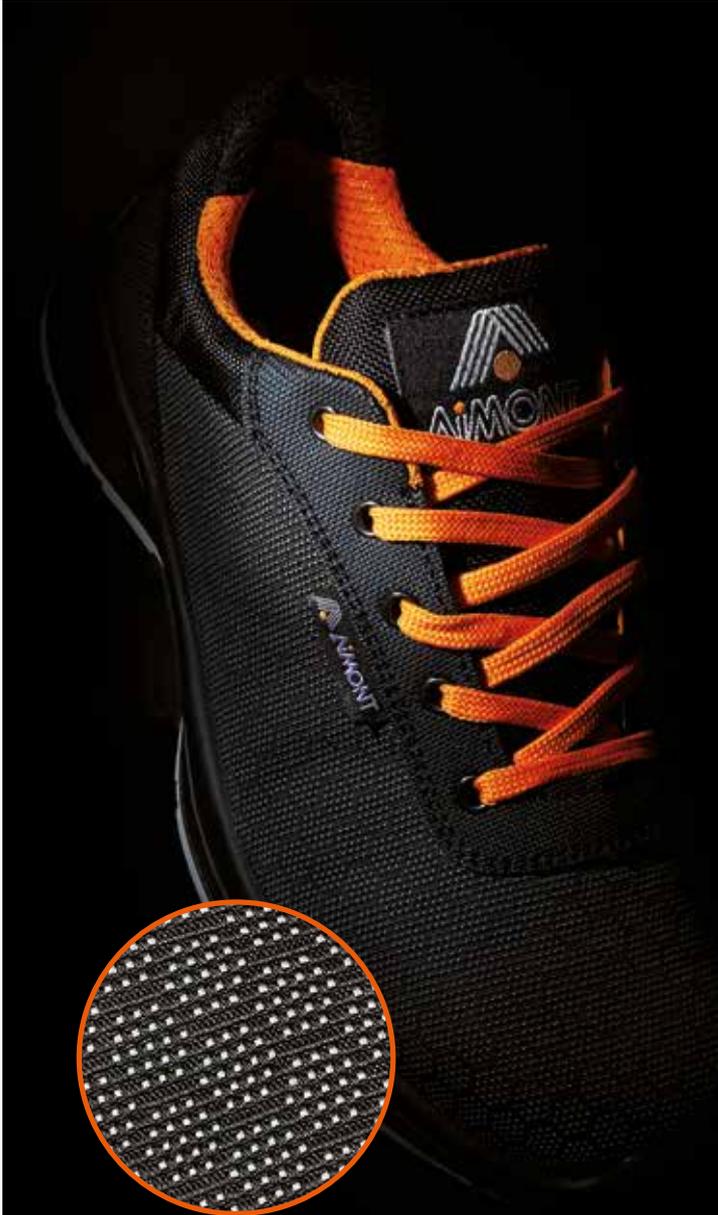

DIAMONT METAL FREE




PUTEK® TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessuti ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

FABRIC QUALITY	ABRASION RESISTANCE
Cordura® 500	300 revs
Cordura® 1000	600 revs
Putek Spider	3.000 revs
Putek®	5.000 revs


RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI 24 BIT	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,98	0,32 ^{IV}
		Tacco 0,74	0,28 ^{IV}
		Pianta 0,40	0,18 ^{IV}
		Tacco 0,35	0,13 ^{IV}
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012


TUPAC S1P SRC
ABI09


TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in ULTRA MESH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47


ROMELL S1P SRC
ABI05


TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in ULTRA MESH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47


SNOOP S1P SRC
ABI07


TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in canvas jeans

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48


MASE S1P SRC
ABI18


TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



WILLARD S1P SRC

ABI13



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

DRAKE S1P SRC

ABI02



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MARSHALL S1P SRC

ABI01



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

AKON S1P SRC

ABI11



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

ICE Q S1P SRC

ABI10



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

JAY S1P SRC

ABI08



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

KANYE S3 SRC

ABI04
UNI11583:2015

NORMATIVA PER I REQUISITI DI SICUREZZA E PROTEZIONE PER IL LAVORO SUI TETTI INCLINATI.



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

CALVIN S3 SRC

ABI06



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

BIGGIE S3 SRC

ABI03



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

DIDDY S3 SRC

ABI17



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

PHARRELL S3 SRC

ABI14



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SMITH S3 SRC

ABI15



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SEAN S1P SRC

ABI12



TOMAIA: Microfibra leggera e traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



WAYNE S3 SRC

ABI16



TOMAIA: Pelle idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



MILK S2 SRC

ABI21



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



CREAM S2 SRC

ABI24



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



ROKY S3 SRC ESD

ABI26

NEW



TOMAIA: Morbida pelle pull-up idrorepellente

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



ERIK S1P SRC ESD

ABI27

NEW



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in DURABREATH traspirante

PUNTALE: Alu-Lite 200J in alluminio leggero

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: 98 GRIP PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48





AIRFORCE

MERAVIGLIOSAMENTE LIGHT-TECH

Linea dal look sportivo che si caratterizza per il suo comfort, la sua flessibilità ed alta traspirabilità.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI AIR FORCE	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,34	0,32
		Tacco 0,30	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,20	0,18
		Tacco 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

AF-ONE S1P SRC

7MT76

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



AF-TWO S1P SRC

7MT15

metal FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti in Air-Texplus

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47



AF-THREE S1P SRC

7MT65

**metal
FREE**



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



AF-FIVE S1P SRC

7MT79

**metal
FREE**



TOMAIA: CANVAS extra-strong traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 38 alla 47



BLUE S1P SRC

7MT67

**metal
FREE**



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



GREEN S1P SRC

7MT66

**metal
FREE**



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Air Force 100% PU
MISURE: dalla 35 alla 47



BLACK S1P SRC

7MT68

metal
FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata, griglia di supporto sovrainiettata su base ipertraspirante

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47

SKYMASTER S3 SRC

7MT16

metal
FREE



TOMAIA: Pelle pieno fiore con inserti in anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47

LIBERATOR S3 SRC

7MT24

metal
FREE



TOMAIA: Pelle pieno fiore con inserti in anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 35 alla 47

PHOENIX S1P SRC

7MT62

metal
FREE



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, inserti laterali in TPU. Doppia allacciatura in velcro.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Air Force 100% PU

MISURE: dalla 38 alla 47



FREE



FREE

**NATA
PER ECCELLERE**

Con risultati assolutamente straordinari in termini di aderenza e comfort questa collezione è la sintesi della nostra ricerca: fondere perfettamente sicurezza e benessere in un unico prodotto.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI FREE	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,70	0,32
		Tacco 0,48	0,28
		Pianta 0,23	0,18
		Tacco 0,19	0,13
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA		

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

PACIFIC S1P SRC

7FR02



TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



MESH S1P SRC

7FR16



NEW

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata con inserti in Airnet traspirante.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



FREE

GREY S1P SRC

7FR12

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 37 alla 47



NEPTUNE S1P SRC

7FR14

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 37 alla 47



NINJA S1P SRC

7FR13

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 37 alla 47



LEMON S1P SRC

7FR15

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle scamosciata forata, **sfoderata**

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 37 alla 47



JET S3 SRC

7FR06

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48



WEST S3 SRC

7FR09

metal
FREE

TOMAIA: Morbida pelle pull-up con inserti in tessuto Camu, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus


ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Free PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



FREE

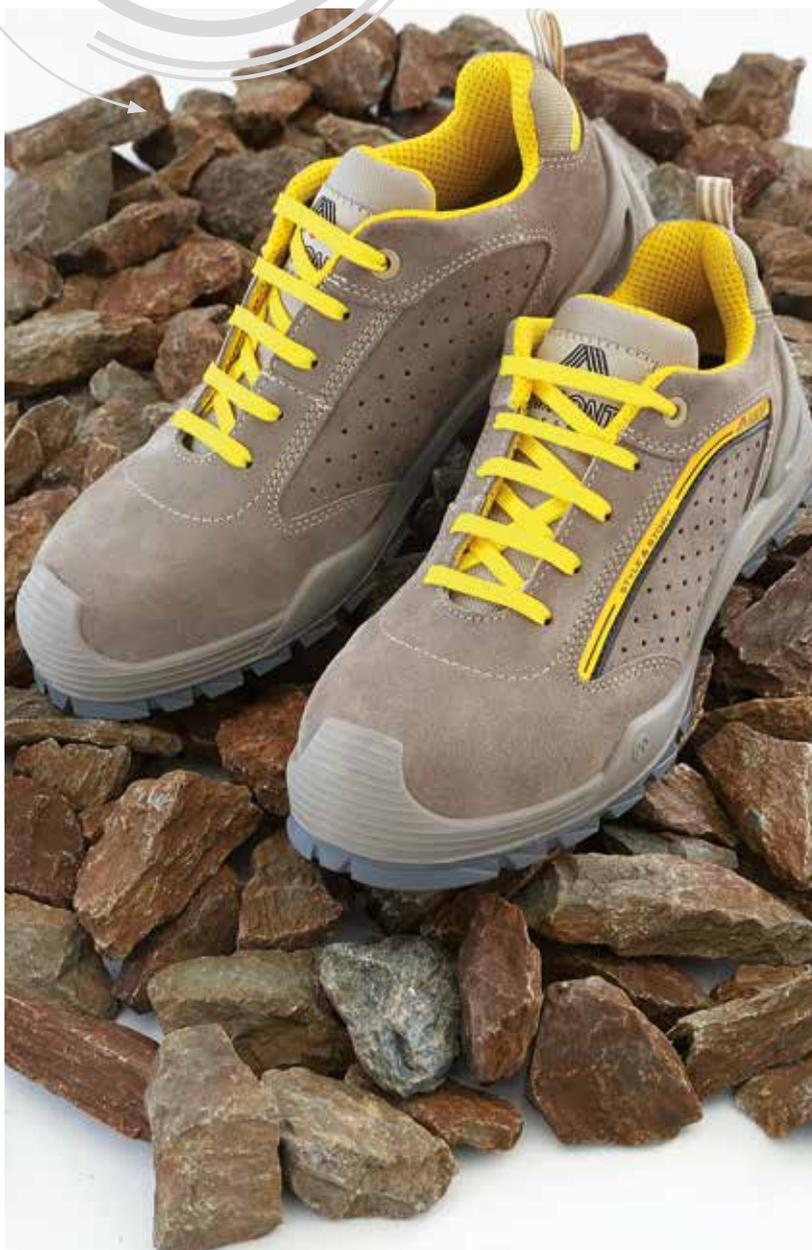

DOMINUS

**VERSATILITA'
E LEGGEREZZA**

Linea innovativa dal design moderno interamente "METAL FREE", che si distingue per la sua versatilità e leggerezza senza trascurare la sicurezza.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI DOMINUS	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,44	0,32 ^{IV}
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28 ^{IV}
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,19	0,18 ^{IV}
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13 ^{IV}

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

EGIS S3 CI SRC

7AX66

**metal
FREE**



TOMAIA: Pelle finitura pull-up, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ARTIS S3 CI SRC

7AX70

**metal
FREE**



TOMAIA: Pelle finitura pull-up, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

MIRUS S3 SRC

7AX67



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

VIS RS S3 SRC

7AX12

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente, collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione. **Rapido sfilamento**

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

FORTIS S3 SRC

7AX33

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente, collarino ergonomico imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ROBORIS S3 SRC

7AX13

metal
FREE



TOMAIA: Pelle idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione.

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

ASSAULT S3 SRC

7TR55

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

SWAT S3 SRC

7TR56

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

LEPOS S3 SRC

7AX65

metal
FREE



TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

RIXOR S3 SRC

7AX41

metal
FREE



TOMAIA: Pelle ingrassata idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffietto imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

ARX S1P SRC

7AX46

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FOCUS S1P SRC

7AX97

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FLEXI S1P SRC

7X103

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

GENESIS S1P SRC

7X104

NEW

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh traspirante. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 36 alla 47

FABER S1P SRC

7AX52

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto tecnico anti-abrasione, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

FLOS S1P SRC

7AX53

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata, inserti in tessuto tecnico anti-abrasione, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

VICTOR S1P SRC

7AX02

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino e soffietto in nylon. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

BALI S1P SRC ESD

7X102

metal
FREE



TOMAIA: Morbida pelle pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech

MISURE: dalla 38 alla 47

FELIX S1P SRC

7AX29

metal
FREE



TOMAIA: Pelle scamosciata forata, collarino in nylon. Doppia allacciatura velcro. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Dominus PU/PU W-Tech


MISURE: dalla 36 alla 47



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SUPREME	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	0,38	0,32 ^{IV}
	Pianta		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,31	0,28 ^{IV}
SRC (SRA+SRB)	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	0,20	0,18 ^{IV}
	Pianta		
	Tacco INCLINAZIONE 7°	0,17	0,13 ^{IV}

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



FLAG S3 SRC

7SP02

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



THOR RS S3 SRC

7SP01

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



VIKING RS S3 SRC

7SP08

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48



TRIUMPH S3 SRC

7SP09

metal
FREE



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48



LOTAR S3 SRC

7SP03



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus


ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

URAL S3 SRC

7SP04

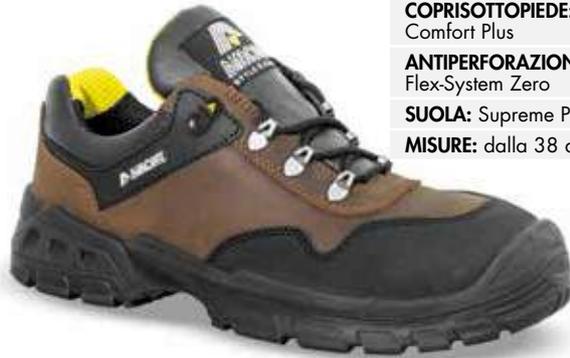

TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

INOX S3 SRC

7SP06



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Collarino e soffiello imbottito. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48

ODER S3 SRC

7SP05

metal FREE



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SHERPA S3 CI SRC

7SP10

metal FREE



TOMAIA: Pelle finitura pull-up idrorepellente e rinforzo puntale anti-abrasione. Puntalino in PU anti-abrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



KNUT S3 CI SRC

7SP24

NEW



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 48

TRUCKER

ROBUSTEZZA E SICUREZZA

La storia di una collezione di successo, performante e tecnica. I modelli iniettati sulla suola Trucker sono garanzia di solidità e affidabilità, caratterizzati dalla scolpitura profonda del battistrada che permette un'aderenza ottimale su qualsiasi tipo di terreno.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TRUCKER	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,41	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,32	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

UK S3 SRC

82003



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Soffietto e collarino imbottiti

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Trucker PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

IRELAND S3 SRC

82183



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Trucker PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47

ICELAND S3 SRC

82016

metal
FREE



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47

SCOTLAND S3 SRC

54600



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48

GALLES S3 SRC

54601



TOMAIA: Pull-up, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Trucker PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47





TRUCKER KOMPACT

RESISTENZA E AFFIDABILITA'

La linea Trucker Kompact si distingue per l'eccezionale performance antiscivolamento della suola Vibram su ogni tipo di pavimentazione. I modelli Trucker Kompact sono l'innovativa risposta di Aimont alle esigenze specifiche per chi lavora in condizioni ad alto rischio.



SCOUTER S3 HRO SRC

7TR07

metal
FREE



TOMAIA: Pull-up idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

REVENGER S3 HRO SRC

7TR06



TOMAIA: Pelle fiore idrorepellente con puntale antiabrasione

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

FORERUNNER S3 CI HI HRO SRC

7TR02



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Kompact Vibram

MISURE: dalla 38 alla 47

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TRUCKER K	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,40	0,32 ^{IV}
		Tacco 0,31	0,28 ^{IV}
		Pianta 0,29	0,18 ^{IV}
		Tacco 0,21	0,13 ^{IV}

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012


TRUCKER KOMPACT



TEAM RESCUE

ALTA VISIBILITÀ PER MASSIMA SICUREZZA

Pensate per chi ogni giorno è sul campo per salvare vite anche nelle condizioni più avverse. Idrorepellenti, flessibili, leggere, traspiranti e adatte ad ogni situazione, per garantire sicurezza e comfort a chi ha fatto della sicurezza altrui la propria missione di vita.

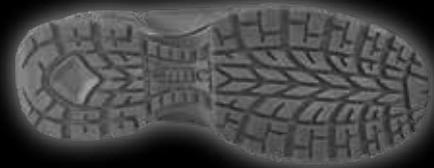

LIFE S3 SRC

ATRO1

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia con inserti reflex e textile fluo, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

ANGEL S3 SRC

ATRO2

metal FREE



TOMAIA: Morbida pelle fiore liscia con inserti reflex e textile fluo, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Supreme PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

TEAM RESCUE

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI TEAM RESCUE		VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,38	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,31	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,20	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,17	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



GRIPPER WHITE

**LEGGEREZZA, COMFORT
E AFFIDABILITA'**

Progettata per rispondere al meglio ai requisiti di igiene, pulizia e sicurezza in settori particolari come l'Agroalimentare, il Farmaceutico, gli ambienti asettici privi di contaminazioni, questa linea garantisce un'ottima performance nella resistenza allo scivolamento con grande comfort e leggerezza.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI GRIPPER	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,39	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CALYPSO S2 SRC

7GR00



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



DAHLIA S2 SRC

7GR03



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



PEONY S2 SRC

7GR04

**metal
FREE**



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ASTER S2 SRC

7GR06

**metal
FREE**



TOMAIA: Wat-Out, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



ROSE SB-A-E SRC

89195

TOMAIA: Microfibra

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Digofresh

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 47



MANAGER

SICUREZZA ED ELEGANZA

Progettati per chi vuole portare calzature di sicurezza senza rinunciare ad un look classico ed elegante, questi modelli sono realizzati in pelle di qualità superiore e si caratterizzano per la flessibilità e il comfort.



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI MANAGER	VALORI NORMA	
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,34 ^{IV}	0,32 ^{IV}
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,30 ^{IV}	0,28 ^{IV}
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,19 ^{IV}	0,18 ^{IV}
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,14 ^{IV}	0,13 ^{IV}

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

CONCORDE S3 SRC

7RE05

- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** TechFelt
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Manager PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



ETOILE S3 SRC

7RE06

- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** TechFelt
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Manager PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47





DONNA

BENESSERE E PROTEZIONE CON CLASSE

Questa linea si distingue per la sua particolare attenzione al comfort, rispondendo pienamente alle necessità della Donna che lavora e che vuole sentirsi sempre a suo agio, bella e nello stesso tempo protetta.



ZAFFIRO SA S3 SRC

7DA07



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47

TURCHESE SA S3 SRC

7DA08



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 42

GIADA SA S3 SRC

7DA10



TOMAIA: Nabuck, idrorepellente
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Donna
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Donna PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 42

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

			VALORI DONNA	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta	0,53	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,45	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,16	0,13


REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012



SPECIALS

PROTEZIONE SPECIFICA

Oltre a soddisfare a pieno le singole normative di riferimento, questa linea è pensata per tutti i lavoratori che operano in contesti ad alto rischio. Una risposta precisa e sicura a sollecitazioni forti ed impegnative.

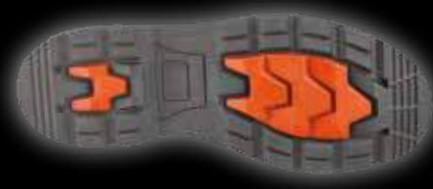

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SPECIALS	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,42	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,32	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,21	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7° 0,16	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

SHIELD RS S3 HRO HI CI SRC

54614



- TOMAIA:** Pelle grana mina, idrorepellente
- PUNTALE:** Light Plus 200J in composito
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
- MISURE:** dalla 38 alla 47

PLATON RS S3 HRO SRC

05933



- TOMAIA:** Pelle fiore, idrorepellente
- PUNTALE:** Classic Steel acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Lamina acciaio inox
- SUOLA:** Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
- MISURE:** dalla 38 alla 47

PHEBUS S3 HRO SRC

05934



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. Protezione allacciatura con chiusura velcro
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
MISURE: dalla 38 alla 47

BUTT S3 M HRO SRC

05935



TOMAIA: Pelle fiore, idrorepellente. **Protezione metatarso**
PUNTALE: Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox
SUOLA: Resistenza al calore da contatto sino a 300°C
MISURE: dalla 38 alla 47

SOLVEX S3 SRC

7AX81

metal FREE



TOMAIA: Microfibra Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Specials PU/PU W-Tech
MISURE: dalla 38 alla 47

NITRUS S3 SRC

7AX86

metal FREE



TOMAIA: Microfibra Wat-Out, idrorepellente
PUNTALE: Light Plus 200J in composito
COPRISOTTOPIEDE: Comfort Plus
ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero
SUOLA: Specials PU/PU W-Tech
MISURE: dalla 38 alla 47





SMART

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI SMART	VALORI NORMA
SRC (SRA+SRB)	SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CERAMICA LUBRIFICANTE H ₂ O + DETERGENTE	Pianta 0,44	0,32
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,28
	SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta 0,19	0,18
		Tacco INCLINAZIONE 7°	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

ARCO NEW S1P SRC

54610

- TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
- PUNTALE:** Light Plus 200J in composito
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 35 alla 47



ARCO ESD S1 SRC ESD

54619

NEW



- TOMAIA:** Pelle scamosciata forata
- PUNTALE:** Light Plus 200J in composito
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Non presente
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 35 alla 47



ANTIGUA S1P SRC

54606

metal FREE

- TOMAIA:** Pelle scamosciata con inserti Textile
- PUNTALE:** Light Plus 200J in composito
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



PARADISE S1P SRC

54607

metal FREE

- TOMAIA:** Pelle scamosciata con inserti Textile
- PUNTALE:** Light Plus 200J in composito
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



TAHITI NEW S1P SRC

54613

TOMAIA: Pelle scamosciata forata

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



TASMANIA S1P SRC

54602

**metal
FREE**

TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti Textile

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



TONGA S1P SRC

54603

**metal
FREE**

TOMAIA: Pelle scamosciata con inserti Textile

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Flex-System Zero

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



CELTIC S3 SRC

54608

TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47



WALLACE S3 SRC

54609

TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Light Plus 200J in composito

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47





RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

		VALORI DYNAMIC	VALORI NORMA
SRA PIANO DI PROVA PIANO DI CEMENTO LUBRIFICANTE SODIO + DETERGENTE	Pianta	0,44	0,32
	Tacco	0,37	0,28
SRB PIANO DI PROVA PIANO DI ACCIAIO LUBRIFICANTE GLICERINA	Pianta	0,19	0,18
	Tacco	0,15	0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

DYNAMIC

COMBINAZIONE DINAMICA

Linea che combina la robustezza dell'acciaio al comfort e al design di ultima generazione. Tra soluzioni classiche ed ibride, un'ampia scelta di prodotti aggressivi sia nello spirito che nella forma.



JACKAL S1P SRC

DYC01



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MANGUSTA S1P SRC

DYC02



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

RAVEN S1P SRC

DYC03



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

DRAGON S1P SRC

DYC04



TOMAIA: Pelle scamosciata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MARLIN S1P SRC
DYC13
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SCORPION S1P SRC
DYC14
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

TAIPAN S1P SRC
DYC11
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MORAY S1 SRC
DYC12
TOMAIA: Pelle scamosciata, forata e inserti in Fresh

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

VIPER RS S3 SRC
DYC09
TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

CONDOR S3 SRC
DYC10
TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47


RHINO S3 SRC

DYC05



TOMAIA: Pelle grana mina con inserti Textile, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

KONG S3 SRC

DYC06



TOMAIA: Pelle grana mina con inserti Textile, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus


ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

PIKE RS S3 SRC

DYC07

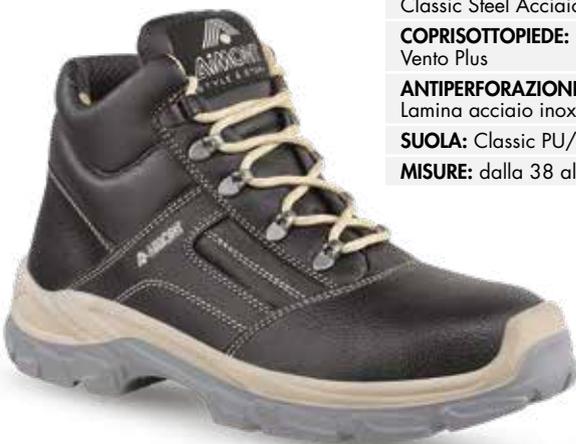

TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

SERVAL S3 SRC

DYC08



TOMAIA: Pelle grana mina, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

CAYMAN S1P SRC

DYC16



TOMAIA: Pelle scamosciata, forata

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

TURTLE S1 SRC

DYC15



TOMAIA: Pelle scamosciata, forata

PUNTALE: Classic Steel Acciaio

COPRISOTTOPIEDE: Vento Plus

ANTIPERFORAZIONE: Non presente

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MOLE S1 SRC ESD

DYC20

NEW



- TOMAIA:** Pelle scamosciata, forata
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Non presente
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



YARD S3 SRC

DYC26

- TOMAIA:** Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Lamina acciaio inox
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 36 alla 47



QUANTUM S3 SRC

DYC24

- TOMAIA:** Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Lamina acciaio inox
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



WOOL S3 SRC

DYC25

- TOMAIA:** Pull-up, idrorepellente. Puntalino in PU anti-abrasione
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Lamina acciaio inox
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 38 alla 47



MANTIS S1P SRC

DYC18

- TOMAIA:** Pelle scamosciata e inserti in Fresh
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 36 alla 48



VAMPIRE S1P SRC

DYC17

- TOMAIA:** Pelle scamosciata e inserti in Fresh
- PUNTALE:** Classic Steel Acciaio
- COPRISOTTOPIEDE:** Vento Plus
- ANTIPERFORAZIONE:** Flex-System Zero
- SUOLA:** Classic PU/PU
- MISURE:** dalla 36 alla 48





ESSENTIAL

PROTEZIONE E CONVENIENZA

Con questa linea Aimont ha voluto creare una scarpa robusta, affidabile e sicura, dallo stile classico, con un compromesso perfetto tra qualità e prezzo.



FIRENZE RS S3 SRC

72211



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

TORINO S3 SRC

72104



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente. Puntalino in PU antiabrasione

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 38 alla 47

MEINA S3 SRC

52003



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

NAPOLI S3 SRC

72503



TOMAIA: Pelle stampata, idrorepellente

PUNTALE: Classic Steel acciaio

COPRISOTTOPIEDE: DigoFresh

ANTIPERFORAZIONE: Lamina acciaio inox

SUOLA: Classic PU/PU

MISURE: dalla 35 alla 48

PANSY S2 SRC
56167

TOMAIA: Wat-Out
PUNTALE:
 Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE:
 Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE:
 Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


CAMELIA 02 FO SRC
56307
**metal
FREE**

TOMAIA: Wat-Out
PUNTALE:
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE:
 Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE:
 Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


DAISY S1 SRC
89177

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE:
 Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE:
 Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE:
 Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


LILY 01 FO SRC
89307
**metal
FREE**

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE:
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE:
 Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE:
 Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 47


NOVARA S1P SRC
52801

TOMAIA: Pelle scamosciata,
 forata
PUNTALE:
 Classic Steel acciaio
COPRISOTTOPIEDE:
 DigoFresh
ANTIPERFORAZIONE:
 Lamina acciaio inox
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 35 alla 48


LOTUS 01 FO SRC
89317
**metal
FREE**

TOMAIA: Microfibra
PUNTALE:
 Non presente
COPRISOTTOPIEDE:
 Vento Plus
ANTIPERFORAZIONE:
 Non presente
SUOLA: Classic PU/PU
MISURE: dalla 38 alla 47



COMFORT PLUS

CS00022



COPRISOTTOPIEDE confezione singola

MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48

COMFORT[®]
PLUS

VENTO PLUS

CS00023



COPRISOTTOPIEDE confezione singola

MISURE DISPONIBILI dalla 35 alla 48

VENTO PLUS

ESPOSITORE DA BANCO

L39,5 X H42 X B29 CM

ES00038



ESPOSITORE DA BANCO

L36X H45 X B20 CM

ES00081



BORSONE PICCOLO

L40 X H40 X B20 CM

BC00009



BORSONE GRANDE

L75 X H38 X B35 CM

BC00004



ESPOSITORE DA TERRA

L45 X H170 X B35 CM

ES00032



PAG.

AF-FIVE	S1P SRC	7MT79	29
AF-ONE	S1P SRC	7MT76	28
AF-THREE	S1P SRC	7MT65	29
AF-TWO	S1P SRC	7MT15	28
AKON	S1P SRC	ABI11	25
AMY	S1P SRC	IA214	9
ANGEL	S3 SRC	ATR02	43
ANTIGUA	S1P SRC	54606	50
ARCO ESD	S1 SRC ESD	54619	50
ARCO NEW	S1P SRC	54610	50
ARGON	S1P SRC	IA202	6
ARGON STAND	S1P CI SRC ESD	AS301	11
ARTIS	S3 CI SRC	7AX70	34
ARX	S1P SRC	7AX46	36
ASSAULT	S3 SRC	7TR55	35
ASTER	S2 SRC	7GR06	45
AVANGARD	S3 CI SRC ESD	AR409	17
AVANGER	S3 CI SRC	DM10184	23
BALI	S1P SRC ESD	7X102	37
BIGGIE	S3 SRC	ABI03	26
BLACK	S1P SRC	7MT68	30
BLAZE	S3 CI SRC ESD	IA120	8
BLAZE STAND	S3 CI SRC ESD	AS608	12
BLOCK	S1P CI SRC ESD	AR406	16
BLUE	S1P SRC	7MT67	29
BUTT	S3 M HRO SRC	05935	49
BRISTOL	S1P SRC	DM10026	18
CALVIN	S3 SRC	ABI06	26
CALYPSO	S2 SRC	7GR00	44
CAMELIA	02 FO SRC	56307	57
CAYMAN	S1P SRC	DYC16	54
CELTIC	S3 SRC	54608	51
CLASH	S1P CI SRC ESD	AR403	14
COBALT	S3 CI SRC	IA101	8
COBALT STAND	S3 CI SRC ESD	AS602	11
COMBAT	S3 CI SRC ESD	AR412	15

PAG.

CONCORDE	S3 SRC	7RE05	46
CONDOR	S3 SRC	DYC10	53
CORSAIR	S1P SRC	DM20116	22
CREAM	S2 SRC	ABI24	27
DAHLIA	S2 SRC	7GR03	44
DAISY	S1 SRC	89177	57
DIBOND	S3 CI SRC	IA107	8
DIDDY	S3 SRC	ABI17	26
DISC	S3 CI SRC ESD	AR410	16
DRAGON	S1P SRC	DYC04	52
DRAKE	S1P SRC	ABI02	25
EGIS	S3 CI SRC	7AX66	34
ERIK	S1P SRC ESD	AB127	27
ETOILE	S3 SRC	7RE06	46
EXPRESS	S1P CI SRC ESD	AR407	16
FABER	S1P SRC	7AX52	37
FELIX	S1P SRC	7AX29	37
FIREFLY	S1P SRC	DM20016	19
FIRENZE	RS S3 SRC	72211	56
FLAG	S3 SRC	7SP02	38
FLEXI	S1P SRC	7X103	36
FLOS	S1P SRC	7AX53	37
FOCUS	S1P SRC	7AX97	36
FORERUNNER	S3 CI HI HRO SRC	7TR02	42
FOREX	S1P SRC	IA208	7
FOREX STAND	S1P CI SRC ESD	AS304	11
FORTIS	S3 SRC	7AX33	35
FULMAR	S3 CI SRC	DM10064	19
GALLES	S3 SRC	54601	41
GENESIS	S1P SRC	7X104	36
GIADA	SA S3 SRC	7DA10	47
GIL	S3 CI SRC	AR813	15
GRACE	S1P SRC	IA215	9
GRACE STAND	S1P CI SRC ESD	AS303	11
GREEN	S1P SRC	7MT66	29
GREY	S1P SRC	7FR12	33

PAG.

PAG.

GUM	S3 CI SRC ESD	AR411	15
HART	S3 CI SRC	DM10074	20
HAVOC	S3 CI SRC	DM20184	23
HELLCAT	S1P SRC	DM20156	21
HENLEY	S1P SRC	DM20046	19
HORNET	S3 CI SRC	DM20084	20
HUDSON	S1P SRC	DM20146	21
HYDROGEN	S3 CI SRC	IA201	8
HYDROGENSTAND	S3 CI SRC ESD	AS302	11
ICE Q	S1P SRC	ABI10	25
ICELAND	S3 SRC	82016	41
INOX	S3 SRC	7SP06	39
INVADER	S1P SRC	DM20136	22
IRELAND	S3 SRC	82183	40
IRIDIUM	S1P SRC	IA206	7
IRIDIUM STAND	S1P CI SRC ESD	AS305	11
IRIS	SB-E-A-F0 SRC	IA213	9
JACKAL	S1P SRC	DYC01	52
JASMINE	S2 SRC	IA211	9
JAY	S1P SRC	ABI08	25
JET	S3 SRC	7FR06	33
KANYE	S3 SRC	ABI04	26
KARINA	S1P CI SRC ESD	AR402	15
KNUT	S3 CI SRC	7SP24	39
KONG	S3 SRC	DYC06	54
KOSMO	S2 SRC	IA212	9
KYRA	S3 CI SRC	IA216	9
LEGACY	S1P CI SRC ESD	AR405	16
LEMON	S1P SRC	7FR15	33
LEPOS	S3 SRC	7AX65	36
LIBERATOR	S3 SRC	7MT24	30
LIFE	S3 SRC	ATR01	43
LILY	01 FO SRC	89307	57
LOTAR	S3 SRC	7SP03	39
LOTUS	01 FO SRC	89317	57
MANGUSTA	S1P SRC	DYC02	52

MANTIS	S1P SRC	DYC18	55
MANTRA	S3 CI SRC ESD	AR811	15
MARLIN	S1P SRC	DYC13	53
MARSHALL	S1P SRC	ABI01	25
MASE	S1P SRC	ABI18	24
MEINA	S3 SRC	52003	56
MERCURY	S1P SRC	IA205	6
MESH	S1P SRC	7FR16	32
MILK	S2 SRC	ABI21	27
MIRUS	S3 SRC	7AX67	35
MOLE	S1 SRC ESD	DYC20	55
MORAY	S1 SRC	DYC12	53
NAPOLI	S3 SRC	72503	56
NEPTUNE	S1P SRC	7FR14	33
NINJA	S1P SRC	7FR13	33
NITRUS	S3 SRC	7AX86	49
NOVARA	S1P SRC	52801	57
ODER	S3 SRC	7SP05	39
OXIGEN	S1P SRC	IA203	7
OXYGEN STAND	S1P CI SRC ESD	AS306	10
PACIFIC	S1P SRC	7FR02	32
PANSY	S2 SRC	56167	57
PARADISE	S1P SRC	54607	50
PEONY	S2 SRC	7GR04	45
PHARRELL	S3 SRC	ABI14	26
PHEBUS	S3 HRO SRC	05934	49
PHOENIX	S1P SRC	7MT62	30
PIKE	RS S3 SRC	DYC07	54
PLATON	RS S3 HRO SRC	05933	48
QUANTUM	S3 SRC	DYC24	55
RAVEN	S1P SRC	DYC03	52
REACT	S1P CI SRC ESD	AR408	14
REVENGER	S3 HRO SRC	7TR06	42
RHINO	S3 SRC	DYC05	54
RISE	S3 CI SRC ESD	AR810	16
RIXOR	S3 SRC	7AX41	36

PAG.

PAG.

ROBORIS	S3 SRC	7AX13	35
ROKY	S3 SRC ESD	ABI26	27
ROMELL	S1P SRC	ABI05	24
RORY	S3 CI SRC ESD	AR413	15
ROSE	SB-A-E SRC	89195	45
ROTOR	S3 CI SRC ESD	DM20194	20
SCORPION	S1P SRC	DYC14	53
SCOTLAND	S3 SRC	54600	41
SCOUTER	S3 HRO SRC	7TR07	42
SEAN	S1P SRC	ABI12	27
SERVAL	S3 SRC	DYC08	54
SHERPA	S3 CI SRC	7SP10	39
SHIELD	RS S3 HRO HI CI SRC	54614	48
SHRIKE	S3 CI SRC	DM20164	22
SKUA	S3 SRC	DM20074	20
SKYMASTER	S3 SRC	7MT16	30
SMITH	S3 SRC	ABI15	26
SNOOP	S1P SRC	ABI07	24
SOLVEX	S3 SRC	7AX81	49
SPITFIRE	S1P SRC	DM20026	18
SWAT	S3 SRC	7TR56	35
TAHITI NEW	S1P SRC	54613	51
TAIPAN	S1P SRC	DYC11	53
TASMANIA	S1P SRC	54602	51
TEK	S1P CI SRC ESD	AR401	16
TEUTON	S3 CI SRC ESD	IA209	8
THOR	RS S3 SRC	7SP01	38
THUNDERBOLT	S3 CI SRC	DM10164	22
TONGA	S1P SRC	54603	51
TORINO	S3 SRC	72104	56
TRIUMPH	S3 SRC	7SP09	38
TUPAC	S1P SRC	ABI09	24
TURCHESE	SA S3 SRC	7DA08	47
TURTLE	S1 SRC	DYC15	54
TYPHOON	S3 CI SRC	DM20064	19
UK	S3 SRC	82003	40

ULTRA	S3 CI SRC ESD	IA220	8
ULTRA STAND	S3 CI SRC ESD	AS308	12
URAL	S3 SRC	7SP04	39
VAMPIRE	S1P SRC	DYC17	55
VENTURA	S1P SRC	DM20126	22
VICTOR	S1P SRC	7AX02	37
VIKING	RS S3 SRC	7SP08	38
VIPER	RS S3 SRC	DYC09	53
VIS	RS S3 SRC	7AX12	35
VULCAN	S1P SRC	IA 218	7
VULCAN STAND	S1P CI SRC ESD	AS307	10
WALLACE	S3 SRC	54609	51
WARWICK	S1P SRC	DM20056	19
WAYNE	S3 SRC	ABI16	27
WELKIN	S1P SRC	DM20036	19
WEST	S3 SRC	7FR09	33
WILDCAT	S3 CI SRC	DM10174	22
WILLARD	S1P SRC	ABI13	25
WOOL	S3 SRC	DYC25	55
YARD	S3 SRC	DYC26	55
ZAFFIRO	SA S3 SRC	7DA07	47
ZIRCON	S3 CI SRC ESD	AR809	17

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE "S" (EN ISO 20345:2011)

SB

Requisiti di BASE

S1/01

Requisiti di BASE integrati da:

- parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa)
- antistaticità
- capacità di assorbimento di energia del tallone
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S2/02

Requisiti di BASE + S1 integrati da:

- impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S3/03

Requisiti di BASE + S2/02 integrati da:

- lamina antiforo
- suola con tasselli o scolpitura
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S4/04

Requisiti di BASE integrati da:

- antistaticità
- assorbimento di energia del tallone
- FO
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

S5

Requisiti di S4 integrati da:

- lamina antiforo
- suola con tasselli o scolpitura
- antiscivolo EN ISO 20345:2011 metodo secondo la EN 13287:2012

SIMBOLO CLASSE DI PROTEZIONE	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011	EN ISO 20347:2012	Valori minimi richiesti EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012		
	SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3	S4	S5	O4	O5	
Zona del tallone chiusa	●	■	■	■	●	■	■	■					
Puntale resistente ad un urto di 200J	■	■	■	■	-	-	-	-					
A Calzatura antistatica	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	da 1x10 ⁵ OHM a 1x10 ⁹ OHM
E Assorbimento di energia nella zona del tallone	●	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	≥ 20 Joule
FO ex ORO Resistenza agli idrocarburi della suola	●	■	■	■	●	●	●	●	■	■	■	■	Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012
WRU Penetrazione ed assorbimento d'acqua del tomaio	●	-	■	■	●	-	■	■	●	●	●	●	> 60' - Assorbimento ≤ 30% H ₂ O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr
P Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura	●	●	-	■	●	●	-	■	●	■	●	■	≥ 1100 N.
CI Isolamento dal freddo del fondo della calzatura	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≤ 10 °C.
HI Isolamento dal calore del fondo della calzatura	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	A temp. ≥ 22 °C.
C Calzatura conduttiva	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	< 1x10 ⁵ OHM
HRO Resistenza al calore per contatto della suola	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	a 300 °C. per 60'' - Non fonde
AN Protezione della caviglia	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Valore medio ≥ 20 kN
WR Calzatura resistente all'acqua	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm ² di acqua (macchia)
M Protezione metatarsale	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)
CR Resistenza al taglio del tomaio	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Fattore I ≥ 2,5
SRC (SRA+SRB) Requisito di antiscivolo	-	-	-	-	-	-	-	-					
RS Rapido sfilamento (simbolo Aimont)													

- Requisito obbligatorio per la categoria indicata.
- Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura.
- Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura.
- FO Resistenza agli idrocarburi, requisito obbligatorio per tutte le calzature di sicurezza. Per le EN ISO 20347:2012 deve essere indicato sempre nella timbratura.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SRC (SRA+SRB)

SRA

Suola di prova
PIANO CERAMICA
Lubrificante
H₂O + DETERGENTE

Pianta
≥ 0,32
Tacco
≥ 0,28



SRB

Suola di prova
PIANO DI ACCIAIO
Lubrificante
GLICERINA

Pianta
≥ 0,18
Tacco
≥ 0,13

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SECONDO LA EN ISO 20345:2011 CON METODO SECONDO LA EN 13287:2012

Sotto la suola viene indicata la calzatura. Sul soffietto o sulla linguetta della scarpa sono apposti:

- marchio del fabbricante
- il codice articolo
- il mese e l'anno di fabbricazione
- le seguenti marcature: vedi la marcatura di conformità CE

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso. La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.





RY
OTO
&S
T
LE
S



AIMONT

VIA BORGOMANERO 50

28040 PARUZZARO | NO | ITALY

TEL. +39 0322 53 94 50

FAX +39 0322 53 94 51

www.aimont.com | info@aimont.com