SOLUZIONI DI PROTEZIONE

GUIDA

Ansell

Ansell si impegna per la sicurezza dei lavoratori in tutte le loro attività, a prescindere dal settore in cui operano. Proteggere le persone è il nostro lavoro.

All'inizio di ogni giorno, lavoratori di varie industrie in tutto il mondo indossano le soluzioni di protezione Ansell. Mettono i loro mezzi di sussistenza - e la loro vita - nelle nostre mani, affidandosi ai nostri prodotti dalle alte prestazioni per proteggere le mani e il corpo, preservare il comfort e contribuire al loro benessere generale.

Da azienda leader mondiale nella fornitura di dispositivi di protezione individuale con decenni di esperienza prendiamo estremamente sul serio la fiducia dei nostri clienti. Attraverso apposite attività di R&S, test approfonditi e il ricorso a nuove e avanzate tecnologie, lavoriamo continuamente per migliorare le prestazioni e il comfort del nostro portafoglio prodotti. Inoltre il nostro servizio proprietario Ansell Guardian® ci consente di assistere i nostri clienti nel selezionare il giusto dispositivo di protezione individuale per l'applicazione specifica, al fine di migliorare le prestazioni in generale.

La nostra posizione di mercato nella protezione di mano, braccio e corpo è guidata dai nostri clienti, a cui ci impegniamo a fornire soluzioni ottimali che proteggano salute e mezzi di sussistenza. Il nostro impegno per il miglioramento continuo di prodotti e servizi ci ha permesso di diventare il primo fornitore in Europa, Medio Oriente, Africa e non solo.

In questo nuovissimo catalogo siamo orgogliosi di presentare la nostra gamma completa di soluzioni di protezione meccanica, chimica e contro le sostanze liquide per mano, braccio e corpo, ivi comprese oltre 30 novità. Oltre al presente e dettagliato quadro generale sui prodotti, il nostro servizio clienti e i responsabili territoriali alle vendite saranno lieti di aggiungere la loro competenza e consulenza specialistica, spiegando come possiamo contribuire a migliorare, nel miglior modo possibile, sicurezza, produttività e rapporto costi/prestazioni.

Godetevi il viaggio nel nostro mondo di protezione!

Distinti saluti,

Peter Dobbelsteijn
Chief Commercial Officer EMEA-APAC
& Global Ansell Guardian®

ANSELL

Ansell offre una vasta gamma di indumenti e guanti protettivi per tutta una serie di applicazioni.

CHI È ANSELL? 5

ANSELL GUARDIAN® 6

COME UTILIZZARE QUESTA GUIDA 10

TECNOLOGIE ANSELL 12

SOLUZIONI ANSELL DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA 13

LEGISLAZIONE EUROPEA PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO 15

NORMATIVA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DI MANO E BRACCIO 16

NORMATIVA EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL CORPO 18

PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO 19

- Protezione meccanica 22
  - Multiuso 25
  - Protezione contro il taglio 42
  - Oleorepellente 70
  - Usi speciali 82
- Protezione contro le sostanze chimiche e liquide 99
  - Soluzioni chimiche 103
  - Soluzioni monouso 135

PROTEZIONE DEL CORPO 157

- Protezione contro gas e vapori 163
- Protezione ventilata/alimentata ad aria 176
- Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi 181
- Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio 196
- Protezione chimica a propagazione di fiamma limitata 213
- Protezione per immersioni subacquee 216

GUIDA AL SETTORE INDUSTRIALE 223

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI ONLINE 234

INDICE DEI PRODOTTI 235

AZIENDA LEADER MONDIALE NELLE SOLUZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ecco come funziona la nostra attività: quadro generale di Ansell riguardante le vendite globali, prodotti e infrastrutture della catena di approvvigionamento.

Dedicato alla sicurezza

Da oltre 100 anni Ansell protegge le persone. Abbiamo creato team specializzati, impegnati per le esigenze di protezione individuale dei lavoratori di molti settori. I nostri dipendenti si adoperano per sviluppare soluzioni che si basano sulle condizioni di pericolo che i lavoratori affrontano sul posto di lavoro ogni giorno.

Ansell si impegna per la sicurezza dei lavoratori: offriamo una gamma completa di guanti e indumenti per soddisfare qualsiasi esigenza di protezione di lavoratore e prodotti.

Dati sintetici

- 10 miliardi di guanti e milioni di tute protettive prodotti ogni anno
- Oltre 100 lanci di nuovi prodotti negli ultimi due anni
- Soluzioni di protezione fornite per più di 25 settori specifici
- Le soluzioni Ansell proteggono ogni giorno più di 10 milioni di lavoratori

14.000
Dipendenti

200
Dipendenti nella R&S in tutto il mondo in 12 Centri per Innovazione e R&S

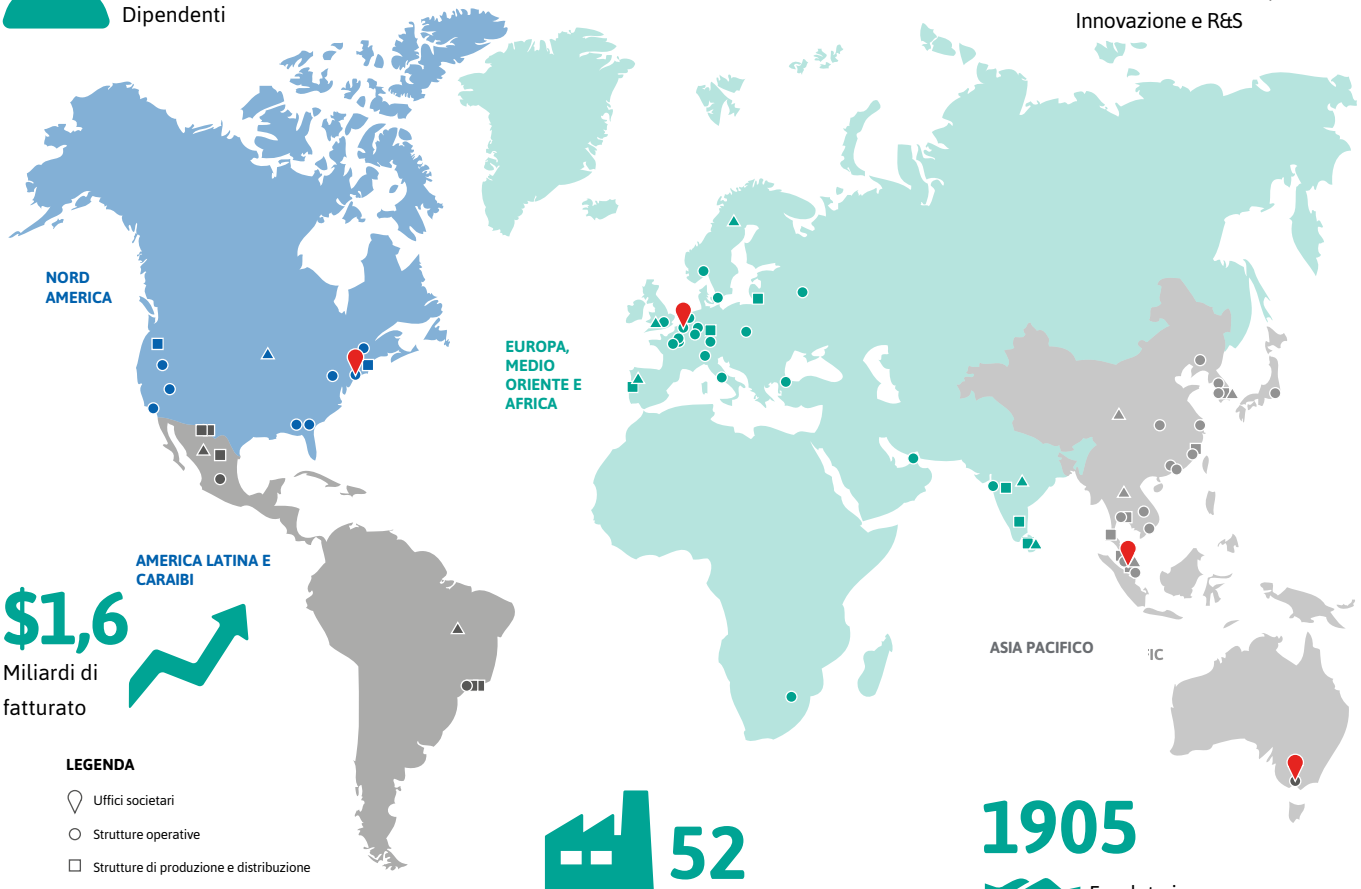

$1,6
Miliardi di fatturato

52
stabilimenti

1905
Fondata in Australia

AnsellGUARDIAN®

PUNTATE ALLA SICUREZZA PER MIGLIORARE LA VOSTRA ATTIVITÀ

Ansell Guardian® è il nostro servizio proprietario che aiuta le aziende a selezionare il giusto dispositivo di protezione individuale per migliorare sicurezza, produttività e rapporto costi/prestazioni.

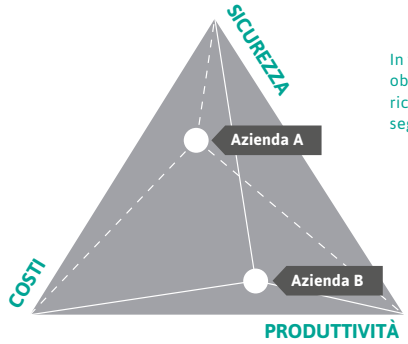

In funzione degli obiettivi aziendali, si farà ricorso a una o più delle seguenti soluzioni.

Un approccio integrato

Ansell Guardian® collabora con organizzazioni dei settori industriali e medici per affrontare le sfide dell'attuale ambito dei DPI e offrire miglioramenti misurabili di sicurezza e redditività.

Sicurezza/conformità

Soluzioni di gestione personalizzata dei rischi (industriali e chimici) e raccomandazioni basate sui dati

Miglioramento di sicurezza e conformità

Produttività

Raccomandazioni sulle migliori pratiche per ottimizzare la fornitura di DPI, migliorare la produttività ed eliminare gli sprechi

Maggiore produttività

Costi

Miglioramento delle prestazioni aziendali e relativa attuazione in base a 7 fattori di costo, per misurare i progressi finanziari

Costi inferiori

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

Qual è il processo?

Concentrandosi sugli elementi più importanti Ansell Guardian® può raccomandare le migliori pratiche che incidono in modo rilevante sulle attività dei nostri clienti. Le nostre soluzioni possono essere attuate per una sola applicazione o per un intero sito, ma anche a livello locale o globale. Abbiamo la capacità di consolidare i dati di diversi siti.

Banchi di prova

Esperienza: più di 12.000 valutazioni eseguite dal 2010.
Risultati: da luglio 2014, grazie alle nostre raccomandazioni gli infortuni sono diminuiti, in media, del 65%; i clienti hanno ridotto i modelli di prodotto, in media, del 25%; abbiamo fatto risparmiare alle aziende un totale di 148 milioni USD, con una media di 65.000 USD.
Globali: operiamo in più di 55 paesi.
Tecnologia: pionieri del settore con i sistemi analitici e le tecnologie proprietarie più avanzate.

I nostri principi operativi

Partnership: nel fornire soluzioni di sicurezza, condividiamo la nostra esperienza di analisi, raffronto comparativo, attuazione e miglioramento di attività e prestazioni legate ai DPI.
Adattamento: non importa quale sia il settore, l'industria o l'applicazione; personalizziamo e adattiamo le soluzioni secondo sistemi analitici basati sui dati.
Trasformazione: attuazione totale delle nostre raccomandazioni per garantire il successo delle iniziative di cambiamento dei DPI.

Sicurezza e conformità

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a garantire la loro conformità alle normative applicabili.

- **Riduzione degli infortuni del 65%***
- **Riduzione di 6.400 infortuni registrabili di maggiore entità***
- **Riduzione di 9.200 infortuni di primo soccorso***

Produttività

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a trovare la giusta soluzione fra i DPI per migliorare efficienza, prestazioni e produttività.

- **Riduzione di 2.100 referenze***
- **Riduzione dei modelli di prodotto del 25%***
- **Riduzione del 10% delle SKU***

Costi

Ansell Guardian® aiuta i nostri clienti a ridurre gli infortuni e i costi che ne derivano, ottimizzando il rapporto costi/prestazioni.

- **Riduzione dei costi del 24% grazie alla standardizzazione***
- **Risparmi di 6,24 milioni di USD per riduzione degli infortuni***
- **Risparmi per 148 milioni USD***

* Dati basati su sondaggi globali Ansell Guardian® dal 2014. I risultati finali possono variare
Fonte: database sondaggi globali Ansell Guardian® dal 2014.

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

AnsellGUARDIAN®

SELEZIONE SEMPLIFICATA DI GUANTI E TUTE RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE

Ansell Guardian® Chemical semplifica il processo di selezione di guanti e tute per il vostro mix unico di sostanze chimiche.

Come funziona Ansell Guardian® Chemical

Ansell Guardian® Chemical valuta la resistenza alle sostanze chimiche, da voi utilizzate, dei materiali che compongono guanti e tute, per offrire una valutazione personalizzata dei rischi, con i tempi previsti di permeazione. Questa valutazione può essere eseguita durante una consulenza personale con uno dei nostri specialisti Ansell Guardian®, oppure online utilizzando il nostro database di permeazione chimica. Dunque non è mai stato così facile selezionare il giusto guanto e la giusta tuta.

I vostri vantaggi

Sicurezza | **Prestazioni** | **Conformità**

Una soluzione ottimale per scegliere il giusto guanto di protezione chimica

- Tempi previsti di permeazione sia per sostanze singole che per miscele di prodotti chimici
- Fiducia che accompagna la consapevolezza di selezionare sempre il giusto prodotto di protezione chimica
- Una gamma completa di guanti e tute per soddisfare le esigenze dei lavoratori in varie industrie e applicazioni
- Vendite globali, supporto aziendale e disponibilità della documentazione tecnica

Per maggiori informazioni su Ansell Guardian®, visitare **www.ansell.com/services**

VALUTAZIONE CHIMICA PERSONALIZZATA ANSELL GUARDIAN® IN QUALSIASI MOMENTO

Ansell Guardian® Chemical valuta la resistenza dei materiali che compongono guanti e tute alle sostanze chimiche da voi utilizzate per offrire una valutazione personalizzata con i tempi previsti di permeazione. Il database chimico di Ansell Guardian® contiene oltre 7.000 sostanze singole e 17.500 miscele di sostanze chimiche. Negli ultimi quattro anni, i nostri esperti chimici hanno condotto oltre 20.000* valutazioni.

Guanti

Material				Butyl	LLDPE	Neoprene	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile	Nitrile/Neoprene	Viton Butyl
Thickness (mm)				0.35	0.062	N.A.	0.12	0.38	0.425	N.A.	N.A.	0.19	0.7
Product Name / Style				ChemTek	Barrier	Scorpio	TouchNTuff	Solvex	Solvex	AlphaTec	AlphaTec	Microflex	ChemTek
Type	CAS	Chemical name	%	38-514	02-100	08-352.354	92-500.600.605 / 93-250.300.700	37-675.676	37-900	58-128	58-530.535	93-260	38-628
sgl	110-54-3	n-Hexane	100	<10'	>480'	54'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'
sgl	123-86-4	Butyl acetate	100	60-120'	>480'	9'	<10'	29'	44'	<10'	27'	10-30'	132'
sgl	7664-93-9	Sulphuric acid	98	60-120'	>480'	240-480'	<10'	30-60'	60-120'	10-30'	60-120'	30-60'	>480'

Tempi di permeazione (min)	
<10	Non consigliato
10-30	Protezione contro gli spruzzi
30-60	Protezione contro gli spruzzi
60-120	Protezione media
120-240	Protezione media
240-480	Buona protezione
>480	Buona protezione

Indumenti

Suit Type				Non-Gastight	Non-Gastight	Non-Gastight	Non-Gastight	Gastight	Gastight	Gastight
Brand				MICROGARD	MICROCHEM	MICROCHEM	MICROCHEM	TRELLCHEM	TRELLCHEM	TRELLCHEM
Type	CAS	Chemical name	%	2300	3000	4000	5000	SUPER	VPS	EVO
sgl	100-42-5	Styrene	100	<1'		303'				
sgl	67-56-1	Methanol	100	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>480'	>1440'
sgl	67-64-1	Acetone	100	<1'	28'	>480'	>480'	>480'	>480'	>1440'

Prestazione della barriera alla permeazione
Senza barriera
Barriera limitata/Spruzzi
Barriera media
Buona barriera

Tempi di permeazione - $BT_{1.0}$

$BT_{1.0}$ è il tempo rilevato (in minuti) che la sostanza chimica considerata impiega per permeare il materiale a una velocità di 1,0 µg cm^{-2} min^{-1}. Ciò può essere determinato utilizzando uno dei seguenti metodi di prova standard: EN 374-3 e ISO 6529. Viene generalmente utilizzato soprattutto nelle regioni interessate dalle norme EN e ISO.

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: I tempi di permeazione valutano il tempo necessario a una sostanza chimica per attraversare il materiale che compone un guanto o una tuta. Le raccomandazioni si basano su estrapolazioni dei risultati dei test di laboratorio e su informazioni relative alla composizione dei prodotti chimici e potrebbero non rappresentare adeguatamente le condizioni specifiche di utilizzo finale. Non sono stati considerati gli effetti sinergici delle miscele di sostanze chimiche. Per queste ragioni, e non avendo conoscenza approfondita né controllo sulle condizioni di utilizzo finale, tutte le raccomandazioni devono essere considerate puramente indicative e Ansell declina qualsiasi responsabilità riguardo alle dichiarazioni riportate.

NUOVA SOLUZIONE DIGITALE

Il NUOVO potente strumento digitale permette di accedere ai dati di permeazione chimica per le sostanze pericolose, compresi gli elenchi delle sostanze chimiche delle norme ASTM, EN e ISO.

La nostra nuova soluzione digitale è stata elaborata per selezionare più facilmente le soluzioni Ansell di protezione della mano e del corpo. Questo strumento offre una valutazione visiva immediata e una funzionalità di ricerca intuitiva, a partire dal sistema unico riguardate il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Per problematiche specifiche di protezione chimica, è disponibile anche una valutazione specializzata per offrire una serie semplificata di scelte dalla nostra ampia gamma di soluzioni di protezione chimica.

Per dati sulla permeazione chimica aggiornati in tempo reale, visitare:
www.ansellguardianpartner.com (protezione della mano)
www.ansell.com/permeation (protezione del corpo)

* Fonte: database chimico Ansell Guardian dal 2014.

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI DPI CON LA PRESENTE GUIDA

La presente guida è stata elaborata per aiutarvi a trovare il giusto dispositivo di protezione individuale. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. Questa guida dettagliata spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare correttamente la protezione appropriata per mano, braccio o corpo.

Fase 1 - Scegliere il tipo di protezione

Determinate il tipo di protezione necessaria per la vostra applicazione. I nostri prodotti si dividono in due tipi di protezione: protezione mano/braccio e protezione del corpo.

Fase 2 – Individuare i rischi

In base al rischio presente, scegliete il giusto segmento e categoria di protezione. Otterrete così una gamma di prodotti appropriati: guanti, manicotti, tute e/o accessori.

Tipo di protezione	Categorie di protezione	Segmento di protezione	Pagina
PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO 	**Protezione meccanica**	Multiuso	25
		Protezione contro il taglio	42
		Oleorepellente	70
		Usi speciali	82
	Protezione contro le sostanze chimiche e liquide	Soluzioni chimiche	103
		Soluzioni monouso	135
Tipo di protezione	**Categorie di protezione**	**Segmento di protezione**	**Pagina**
PROTEZIONE DEL CORPO	**Protezione contro gas e vapori**	Uso limitato/Monouso	164
		Riutilizzabile	165
	Protezione ventilata/ alimentata ad aria	Uso limitato/Monouso	177
		Riutilizzabile	179
	Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi	Uso limitato/Monouso	182
		Riutilizzabile	193
	Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio	Uso limitato/Monouso	197
	Protezione chimica a propagazione di fiamma limitata	Uso limitato/Monouso	214
	Protezione per immersioni subacquee	Riutilizzabile	217

LEGENDA DELLE ICONE DEI SETTORI INDUSTRIALI

Per ogni prodotto controllare le icone riportate di seguito per individuare i settori industriali consigliati. E' inoltre possibile consultare la nostra guida industriale per una selezione di prodotti per settore (p. 223).

- **Aerospaziale**
- **Agricoltura e viticoltura**
- **Automobilistico**
- **Assistenza e riparazione auto**
- **Edilizia e costruzione**
- **Chimica**
- **Difesa**
- **Immersioni**
- **Elettronica**
- **Antincendio & salvataggio**
- **Servizi di pronto intervento**
- **Trasformazione e servizi alimentari**
- **Vetro**
- **Industria**
- **Servizi di pulizia**
- **Forze dell'ordine**
- **Logistica e magazzino**
- **Macchinari e attrezzature**
- **Manutenzione**
- **Industria metallurgica**
- **Industria mineraria**
- **Trasformazione e raffinazione petrolifera**
- **Farmaceutica e scienze della vita**
- **Servizi di pubblica utilità**
- **Immersioni sportive**
- **Riciclaggio**
- **Trasporto**
- **Soccorsi in superficie**
- **Trasporti**

MARCHI

Il nostro portafoglio è composto da cinque marchi principali: ActivArmr®, AlphaTec®, HyFlex®, Microflex® e TouchNTuff®. I prodotti offerti includono soluzioni di protezione versatile per mano, braccio e corpo, che offrono comfort, protezione e prestazioni superiori, a prescindere dall'industria o dall'applicazione. Consultate il nostro indice per visualizzare tutti i prodotti classificati per marchio (p. 235).

Marchio	Categoria	Posizione	Caratteristiche e vantaggi

ACTIVARMR®	Protezione specializzata	Gli indumenti di sicurezza e i guanti ActivArmr® offrono protezione per applicazioni rischiose in condizioni estreme.	• Più segmenti
			  • Protezione termica
			  • Protezione contro gli impatti
			Applicazioni ad alto rischio

AlphaTec®	Protezione chimica	Gli indumenti e i guanti AlphaTec® garantiscono sicurezza totale in ambienti a rischio chimico.	• Protezione chimica • Tecnologia di protezione multirischio • Ampia scelta di materiali e polimeri • Guanti supportati e non supportati • Selezione per vari livelli di gravosità • Opzioni di presa bagnata/asciutta per i guanti

HyFlex®	Protezione meccanica	I manicotti e i guanti HyFlex® permettono di lavorare in modo sicuro e produttivo in presenza di rischi industriali.	• Più segmenti
			  • Protezione contro il taglio
			  • Multiuso
			  • Protezione contro l'olio
			• Progettati per il comfort

MICROFLEX®	Monouso	I guanti monouso Microflex® vanno oltre la protezione, portando a nuovi livelli comfort, prestazioni e produttività grazie a tecnologie proprietarie che garantiscono migliori proprietà di presa, resistenza chimica e disegno ergonomico, per una vestibilità superiore.	• Maggiore integrità della barriera (AQL 0,65 per molti modelli) • Migliore resistenza e durata • Doppia certificazione (EN 455 medica e per DPI) per molti guanti • Ampia scelta di polimeri • Gamma di colori e taglie
TouchNTuff®	Monouso	I guanti monouso TouchNTuff® offrono tattilità e resilienza superiori per lavorare in ambienti controllati, industriali e di laboratorio.	• Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici • Ampia offerta per camera bianca/sterile • Costruzione senza silicone • Ampia scelta di polimeri

INNOVAZIONE DELL'ESPERIENZA DI LAVORO

Negli anni, Ansell ha promosso molte innovazioni nel disegno dei guanti, che sono poi diventati standard industriali. Trasformare le conoscenze globali riguardanti le esigenze degli utenti finali in soluzioni basate sulla tecnologia, che migliorano comfort, prestazioni e protezione dei lavoratori è il segno distintivo della nostra innovazione.

Tecnologie delle prestazioni

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™ è un trattamento di rivestimento che riduce al minimo la forza necessaria per afferrare materiali o strumenti asciutti, oleosi e bagnati, riducendo così l'affaticamento di mano e braccio e migliorando destrezza, sicurezza e produttività.

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology

ERGOFORM™ è una tecnologia che permette ad Ansell di progettare soluzioni di sicurezza che aiutano la salute muscoloscheletrica durante lo svolgimento di mansioni ripetitive, per migliorare le prestazioni del lavoratore.

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

La tecnologia FORTIX™ migliora la prestazione del rivestimento integrando una formulazione polimerica resiliente in tutto il rivestimento del guanto e/o in punti specifici ad alta usura per prolungare la durata del guanto e migliorare il comfort.

Tecnologie di protezione

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

INTERCEPT Technology® unisce fibre naturali, sintetiche e tecniche per dar vita a filati dalle alte prestazioni che offrono alta protezione in punti specifici a rischio di taglio, con grande comfort e elevata destrezza.

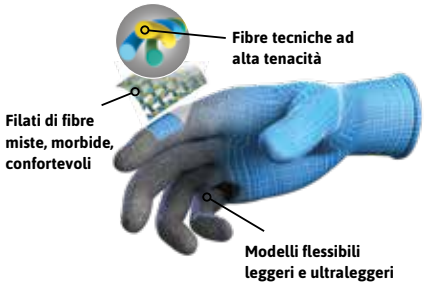

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

La tecnologia RIPEL™ è una barriera superficiale repellente che impedisce a oli, lubrificanti, sostanze chimiche o altri liquidi di entrare in contatto, anche accidentalmente, con la pelle.

TNT™
Chemical Splash Resistance Technology

TNT™ è una formulazione polimerica proprietaria che offre resistenza superiore agli spruzzi contro una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose, per una protezione durevole con una sensazione di comfort e morbidezza al tatto.

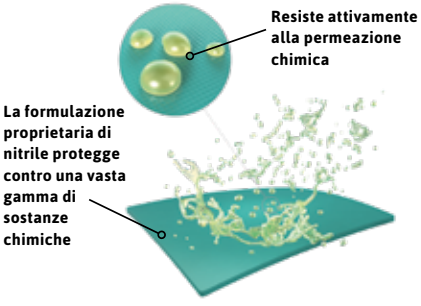

Tecnologie del comfort

AQUADRI™
Moisture Management Technology

AQUADRI™ integra un materiale composito che espelle il sudore grazie ai suoi micropori e disperde il calore, per una vestibilità più asciutta, fresca e comoda.

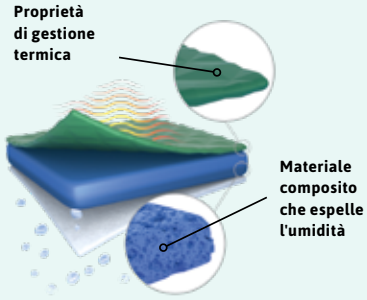

ZONZ™
Comfort Fit Technology

Nella tecnologia comfort di costruzione a maglia ZONZ™ vengono utilizzati filati selezionati e disegni variabili di costruzione a maglia per ottimizzare la vestibilità complessiva e migliorare il movimento della mano, per aumentarne la destrezza e ridurne l'affaticamento.

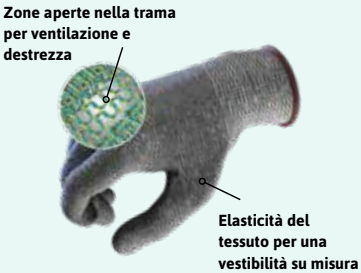

LA NOSTRA CONFEZIONE UNICA PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA!

Con un concetto innovativo di protezione della mano e un supporto globale, sicurezza e convenienza vanno mano nella mano.

40 modelli a marchio disponibili, che includono HyFlex®, AlphaTec® e TouchNTuff®

Inseriti con successo in oltre 50.000 distributori automatici in tutto il mondo

Compatibile con la maggior parte dei principali distributori automatici, compresi quelli a spirale e carosello

Guanti piegati e avvolti in modo da formare una confezione di dimensioni estremamente ridotte per una distribuzione automatica di qualità

Non ci sarà più l'incertezza di sapere quale modello e taglia di guanto si stia selezionando dalla macchina distributrice

La tecnica per piegare il prodotto, in attesa di brevetto, ne garantisce la corretta distribuzione

Supporto globale

- Tutte le aziende e le sedi globali del distributore possono rifornirsi degli stessi prodotti
- Team globale di supporto vendite
- Garanzia di consegne "just-in-time" con inventari in sedi strategiche presenti in tutta l'Europa e l'Asia
- Il concetto, pienamente integrato nella nostra metodologia brevettata Ansell Guardian®, include dati di vendita, analisi di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo dei prodotti

Un concetto di distribuzione automatica che va a vantaggio della vostra attività

- Risparmio sui costi di lavoro, eliminando il reimballaggio
- Le misure ottimali per lunghezza, larghezza e spessore riducono i tempi di ricarica
- L'efficacia comprovata di distribuzione del prodotto, riduce i tempi di fermo dei distributori automatici
- Schede di vendita con specifiche dettagliate

CERCATE L'ICONA

Ogni prodotto disponibile in imballaggi per la distribuzione automatica reca l'icona corrispondente nelle pagine del prodotto.

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

LA NOSTTRA GAMMA PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Marchio e modello	Materiale del rivestimento	Materiale della fodera	Taglie	Pagina
Protezione meccanica				
Multiuso				
HyFlex® 11-618 VP	Poliuretano	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	27
HyFlex® 11-800 VP	Schiuma di nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	29
HyFlex® 11-818 VP	Schiuma di nitrile	Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	26
HyFlex® 11-840 VP	Schiuma di nitrile	Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	28
HyFlex® 48-101 VP	Poliuretano	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	31
Protezione contro il taglio				
HyFlex® 11-425 VP	Nitrile e poliuretano a base d'acqua	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	60
HyFlex® 11-435 VP	Nitrile e poliuretano a base d'acqua	Fibra di vetro, Lycra®, Nylon, Dyneema®	6, 7, 8, 9, 10, 11	59
HyFlex® 11-518 VP	Poliuretano	Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology	6, 7, 8, 9, 10, 11	45
HyFlex® 11-531 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	46
HyFlex® 11-537 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	46
HyFlex® 11-539 VP	Schiuma di nitrile	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	46
HyFlex® 11-541 VP	Schiuma di nitrile	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	48
HyFlex® 11-627 VP	Poliuretano	Lycra®, Nylon, Dyneema®	6, 7, 8, 9, 10, 11	53
HyFlex® 11-630 VP	Poliuretano	Cotone, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®	6, 7, 8, 9, 10, 11	57
HyFlex® 11-724 VP	Poliuretano	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	49
HyFlex® 11-727 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	50
HyFlex® 11-731 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	46
HyFlex® 11-735 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	58
HyFlex® 11-751 VP	Poliuretano	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	6, 7, 8, 9, 10, 11	58
HyFlex® 11-931 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	44
HyFlex® 11-937 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	44
HyFlex® 11-939 VP	Nitrile, Poliuretano	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex	6, 7, 8, 9, 10, 11	44
Powerflex® 80-600 VP	Lattice di gomma naturale	Kevlar®	7, 8, 9, 10, 11	64
HyFlex® 70-118 VP		Kevlar®	Manicotto	55
Oleorepellente				
HyFlex® 11-919 VP	Nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	72
HyFlex® 11-927 VP	Nitrile	HPPE, Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	76
HyFlex® 11-947 VP	Nitrile	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®	7, 8, 9, 10, 11	77
Usi speciali				
HyFlex® 48-130 VP	Poliuretano	Fibra di carbonio, Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	84
Therm-A-Knit® 78-101 VP		Spandex, Thermolite®	7, 9	94
ActivArmr® 80-813 VP	Schiuma di neoprene	Fibra di vetro, Modacrilico, Kevlar®	6, 7, 8, 9, 10, 11	90
ActivArmr® 97-011 VP	Nitrile	Acrilico, Poliestere	8, 9, 10, 11	96
Protezione contro le sostanze chimiche e liquide				
Solvex® 37-676 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	108
Solvex® 37-695 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	108
Solvex® 37-900 VP	Nitrile	Floccatura di cotone	7, 8, 9, 10, 11	109
AlphaTec® 58-270 VP	Nitrile	Nylon	6, 7, 8, 9, 10, 11	106
AlphaTec® 58-330 VP	Nitrile	AQUADRI™	7, 8, 9, 10, 11	105
AlphaTec® 58-530W VP	Nitrile	Nylon	7, 8, 9, 10, 11	107
AlphaTec® 58-535W VP	Nitrile	Nylon	7, 8, 9, 10, 11	107
TouchNTuff® 92-600 VP	Nitrile	Nitrile	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10	142

Marchio e modello	Segmento di protezione	Categorie di protezione	Taglie	Pagina
Protezione del corpo				
MICROGARD® 1800 STANDARD V	Protezione contro i liquidi a basso rischio o le particelle	Uso limitato/Monouso	S, M, L, XL, 2XL	200

CONFORMARSI AL NUOVO REGOLAMENTO SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

A febbraio 2016, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo hanno emendato e approvato un nuovo regolamento sui DPI proposto dalla Commissione Europea. Il regolamento 2016/425 entrerà in vigore il 21 aprile 2018, avrà una fase di transizione di un anno e sostituirà la direttiva 89/686/ CEE.

Il nuovo regolamento si applicherà anche ai prodotti di uso privato come protezione contro il calore (ad esempio i guanti da forno) e ai distributori che vendono prodotti DPI. Fissa ulteriori requisiti di valutazione della conformità, come la necessità di un sistema di controllo interno della produzione e di validi certificati di esame di tipo per un massimo di 5 anni. Il regolamento prevede anche requisiti specifici per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento, nonché requisiti di documentazione aggiuntivi riguardanti le istruzioni per l'uso e le dichiarazioni di conformità.

Il nuovo regolamento sui DPI specifica tre categorie sulla base di definizioni di rischio.

CE

Categoria I

Solo per rischi minori

Per DPI di disegno semplice che proteggono da rischi di basso livello (ad es. guanti per lavori di pulizia), i produttori sono autorizzati a testare e ad autocertificare i loro DPI.

Categoria II

Rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III

I DPI progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio (ad es. guanti per operazioni generiche di manipolazione che necessitano di resistenza a taglio, perforazione e abrasione) devono essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un ente notificato indipendente. Solo tali enti abilitati possono rilasciare un marchio CE. Senza l'apposito marchio CE, il DPI non può essere venduto né utilizzato. Ogni ente notificato ha il proprio numero di identificazione. Il nome e l'indirizzo dell'ente notificato che certifica il prodotto devono apparire sulle istruzioni per l'uso che accompagnano il guanto.

CE 0493

Categoria III

Rischi molto gravi, che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute

I DPI progettati per proteggere contro i più alti livelli di rischio (ad esempio prodotti chimici, agenti biologici, scosse elettriche e lavori sotto tensione) devono essere testati e certificati da un ente notificato. Deve essere, inoltre, sottoposto a verifica indipendente il sistema di controllo qualità attuato dal produttore per garantire l'omogeneità della produzione. L'organismo che effettua tale valutazione deve apparire anche sulle istruzioni per l'uso ed essere identificato da un numero che appare vicino al marchio CE. In questo esempio, il numero 0493 indica l'organismo Centexbel.

CONFORMITÀ CON ALTRI REGOLAMENTI

Ansell e REACH

Tutti i prodotti Ansell sono pienamente conformi ai requisiti legali di REACH e ai relativi emendamenti. Assicuriamo la preregistrazione di tutte le sostanze chimiche necessarie utilizzate nei nostri guanti e ci impegniamo attivamente a cercare di sostituire le sostanze chimiche SVHC soggette a regolamentazione, prima della loro limitazione o divieto.
La dichiarazione Ansell relativa al regolamento REACH è consultabile sul nostro sito e ulteriori informazioni sono disponibili tramite il servizio clienti Ansell o il dipartimento affari regolamentari.

Certificazione per operatore economico autorizzato (AEO)

Ansell Healthcare Europe ha ottenuto lo status di AEO in quanto l'azienda ha provato i propri standard in materia di conformità doganale, adeguatezza della documentazione, solvibilità finanziaria e, all'occorrenza, sicurezza di cose e persone. Questa certificazione identifica Ansell come partner affidabile in tutte le sue interazioni con altre aziende e, ancora più importante, con le autorità doganali sia localmente che all'estero, accelerando così la catena degli approvvigionamenti con meno controlli. Questo migliora la sicurezza in quanto per un numero sempre maggiore di aziende sono prioritarie le richieste di permessi e le ispezioni, nonché il reciproco riconoscimento con il C-TPAT, il partenariato statunitense dogana-commercio contro il terrorismo (US' Customs-Trade Partnership Against Terrorism).

GUIDA ALLE NORME EUROPEE PER MANICOTTI E GUANTI PROTETTIVI

I guanti e i manicotti Ansell venduti in Europa sono marcati CE e sono stati certificati secondo la direttiva europea sui dispositivi di protezione individuale (DPI 89/686/CEE) e le relative norme. Tra aprile 2018 e aprile 2019, ricertificheremo i nostri prodotti DPI in base alla nuova normativa sui DPI 2016/425. I nostri guanti e manicotti sono inoltre conformi alle norme europee, che sono spiegate in questa sezione.

EN 388 – Protezione meccanica
Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo.

Livello di prestazione		1	2	3	4	5
EN 388:2003 abcd	**a** Resistenza all'abrasione *(Cicli)*	100	500	2000	8000	–
	b Resistenza al taglio da lama *(Coupe test/Indice)*	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	c Resistenza allo strappo *(Newton)*	10	25	50	75	–
	d Resistenza alla perforazione *(Newton)*	20	60	100	150	–

Valutazione estesa del livello di prestazioni in base alla norma EN 388:2016 (a–f)		A	B	C	D	E	F
EN 388:2016 abcdef	**e** Resistenza al taglio EN ISO *(Newton)*	2	5	10	15	22	30
	f Protezione contro gli impatti EN	SUPERATO o FALLITO					

Nota: A quanto precede può anche essere applicato il livello X da "a" a "e", che significa "non testato" o "non applicabile"

EN 388:2016: novità principali rispetto alla precedente norma EN 388:2003

1. ABRASIONE

Nuova carta abrasiva utilizzata nelle prove.

2. TAGLIO

Nuova procedura per il coupe test, in grado anche di determinare se si verifica un effetto di riduzione dell'affilatura della lama. Se si verifica una riduzione dell'affilatura della lama il metodo di test EN ISO 13977 diventa il riferimento, mentre il coupe test resta solo indicativo.

3. IMPATTO

Metodo di prova per le zone dichiarate di protezione contro gli impatti. "P" per superato; nessun codice in caso di prova fallita.

EN ISO 374 – Protezione chimica e/o protezione contro i microrganismi
Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l'utilizzatore da sostanze chimiche e/o microrganismi.

Microrganismi

Livelli di prestazione	1	2	3
Vecchio: AQL (livello di qualità accettabile) per la penetrazione ai liquidi. Un indice con numero alto rappresenta un valore mediocre, mentre un indice dal numero basso indica un buon valore. I guanti devono superare il test di tenuta d'aria e acqua e questo metodo di prova resta invariato in base alla nuova norma di EN ISO 374. **Novità:** oltre a testare la protezione contro batteri e funghi, ogni guanto può essere testato per la protezione contro i virus con un nuovo test di penetrazione virale.	4,0	1,5	0,65

EN 374:2003 – Livello EN ≥ 2

EN ISO 374-5:2016 – VIRUS

Protezione chimica

EN 374:2003 – XYZ

Vecchio: tempo di permeazione > 30 minuti per almeno tre sostanze chimiche dalla presente lista (XYZ rappresentano le lettere codice per tre delle sostanze chimiche per le quali il guanto ha fatto registrare > 30 minuti alla permeazione).

Novità:

Tipo C Prestazione almeno di livello 1 (più di 10 minuti) per almeno una sostanza chimica dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

Tipo B Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno tre sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

Tipo A Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno sei sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-1:2016 Type B – XYZ

EN ISO 374-1:2016 Type A – UVWXYZ

A. Metanolo
B. Acetone
C. Acetonitrile
D. Diclorometano
E. Disolfuro di carbonio
F. Toluene
G. Dietilammina
H. Tetraidrofurano
I. Etilacetato
J. n-Eptano
K. Idrossido di sodio 40%
L. Acido solforico 96%

Sostanze chimiche aggiuntive

M. Acido nitrico 65%
N. Acido acetico 99%
O. Idrossido di ammonio 25%
P. Perossido di idrogeno 30%
S. Acido fluoridrico 40%
T. Formaldeide 37%

Livello di prestazioni	0	1	2	3	4	5	6
Minuti	< 10	10	30	60	120	240	> 480

L'icona del beaker (bassa resistenza chimica/impermeabilità) è stata eliminata.

* Solo se il guanto è >= 40 cm

EN 420 – Requisiti generali	
	Questo pittogramma indica che l'utente deve consultare le istruzioni per l'uso.

Nota: La marcatura CE rappresenta un segno obbligatorio di conformità; essa certifica che il prodotto soddisfa i requisiti di consumo, sicurezza e/o ambientali dell'Unione Europea. La sigla CE non indica parole specifiche.

EN 407 – Protezione dal calore					
	Livelli di prestazione	**1**	**2**	**3**	**4**
	A. Comportamento alla combustione (dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo fiamma)	< 20 sec Senza requisiti	< 10 sec < 120 sec	< 3 sec < 25 sec	< 2 sec < 5 sec
	B. Calore da contatto (temperatura da contatto e tempo limite)	100 °C > 15 sec	250 °C > 15 sec	350 °C > 15 sec	500 °C > 15 sec
	C. Calore convettivo (tempo di trasferimento del calore)	> 4 sec	> 7 sec	> 10 sec	> 18 sec
	D. Calore radiante (tempo di trasferimento del calore)	> 7 sec	> 20 sec	> 50 sec	> 95 sec
	E. Piccole gocce di metallo fuso (numero di gocce)	> 10	> 15	> 25	> 35
	F. Grandi quantità di metallo fuso (massa)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511 – Protezione dal freddo						
	Livelli di prestazione	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
	A. Freddo convettivo Isolamento termico ITR in m². °C/W	|< 0,10	0,10 <|< 0,15	0,15 <| 0,22	0,22 <|< 0,30	0,30 <|
	B. Freddo da contatto Resistenza termica R in m². °C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
	C. Test di penetrazione dell'acqua	Fallito	Superato	-	-	-

Nota: 0 è la valutazione più bassa e 4 la più alta.

EN 421 – Contaminazione radioattiva e radiazioni ionizzanti			
	Guanti che proteggono dal contatto diretto con le sostanze radioattive.		Guanti che proteggono dal contatto diretto con le radiazioni (raggi X, alfa-, beta-, gamma- o radiazioni di neutroni).

EN 60903 – Guanti isolanti da elettricista	
	Guanti che proteggono dalla tensione elettrica.

EN 14605:2005+A1:2009	
	Indumenti protettivi contro le sostanze chimiche liquide - requisiti di prestazione per gli indumenti con giunti impermeabili ai liquidi (Tipo 3) o agli spruzzi (Tipo 4), compresi gli articoli che proteggono solo parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]).

Tenetevi informati. Visitare il Resource Center Ansell sulle norme EN: **ansell.com/enresourcecenter**

GUIDE ALLE NORME EUROPEE PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

L'UE ha sviluppato sei tipi di indumenti di protezione chimica (IPC) per assistervi nella selezione della corretta soluzione di protezione chimica sulla base del rischio di esposizione.

La certificazione di un particolare tipo offre un'indicazione della protezione della tuta contro un particolare rischio (gas, liquido o polvere). In quanto azienda produttrice è nostra responsabilità garantire, quando possibile, che i prodotti Ansell soddisfino i requisiti di questi standard. Ricordiamo che la conformità con gli standard di Tipo EN non significa che la vostra tuta è immune al 100% contro i rischi. Con queste prove si richiede solo che le tute soddisfino i requisiti prestazionali minimi specificati. Nel caso del test di particolato di Tipo 5 si ammette un'infiltrazione individuale delle tute fino al 30%, a condizione che la media per le tute testate sia inferiore al 15%. Ansell fabbrica prodotti secondo ISO 9001 assicurando così, nell'ambito di quanto ragionevolmente possibile, che raggiungano costantemente il livello di protezione desiderato.

Attuali tipi europei di indumenti di protezione chimica		
Simbolo*	**"Tipi" EN**	**Definizione**
TYPE 1	**EN 943-1/EN 943-2** Tipo 1	**Indumento di protezione chimica a tenuta di gas** Indumento protettivo contro sostanze chimiche liquide e gasose, aerosol e particolato solido
TYPE 1a	Tipo 1a	**› Apparato di respirazione autonomo, a tenuta di gas, all'interno della tuta**
TYPE 1a-ET	Tipo 1a-ET	**› Tipo 1a per squadre di emergenza**
TYPE 1b	Tipo 1b	**› Apparato di respirazione autonomo, a tenuta di gas, all'esterno della tuta**
TYPE 1b-ET	Tipo 1b-ET	**› Tipo 1b per squadre di emergenza**
TYPE 1c	Tipo 1c	**› A tenuta di gas, con flusso d'aria respirabile tramite respiratore con tubo dell'aria a flusso continuo**
TYPE 2	**EN 943-1** Tipo 2	**Indumento di protezione chimica non a tenuta di gas** Tute che trattengono la pressione positiva per impedire l'ingresso di polveri, liquidi e vapori **Nota:** A partire dall'edizione 2015 della norma EN 943-1, il Tipo 2 non è più specificato.
TYPE 3	**EN 14605** Tipo 3	**Tute a tenuta di liquidi** Tute che proteggono contro getti forti e direzionali di sostanze chimiche liquide
TYPE 4	**EN 14605** Tipo 4	**Tute a tenuta di spruzzi** Tute che offrono protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
TYPE 5	**EN ISO 13982-1** Tipo 5	**Protezione contro il particolato secco** Tute che forniscono protezione per il corpo intero contro particolato solido aerodisperso
TYPE 6	**EN 13034** Tipo 6	**Tute per spruzzi ridotti** Tute che offrono una protezione limitata contro spruzzi leggeri di agenti chimici liquidi
Norme aggiuntive		
Simbolo*	**"Tipi" EN**	**Definizione**
EN 1073	**EN 1073-1****	Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 1073-2**	Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
EN 14126	**EN 14126**	Indumenti di protezione contro agenti infettivi (Il Tipo con prefisso "-B" [per es. Tipo 3-B] indica l'approvazione di questa norma Europea)
EN 1149-5	**EN 1149-5**	Indumenti di protezione con proprietà elettrostatiche***
EN ISO 27065	**EN ISO 27065**	Indumenti di protezione - tute di protezione per gli operatori che impiegano pesticidi liquidi
DIN 32781	**DIN 32781**	Indumenti di protezione - tute di protezione contro pesticidi
EN ISO 14116 INDICE 1/2/3	**EN ISO 14116**	Indumenti di protezione - materiali che limitano la propagazione della fiamma
EN 12941	**EN 12941**	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - elettrorespiratori con elmetto o cappuccio
EN 14594	**EN 14594**	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - apparecchio di respirazione con tubo d'aria compressa a flusso continuo

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: Gli indumenti Ansell sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni. Ricordiamo, tuttavia, che una valutazione dettagliata della natura del rischio e dell'ambiente di lavoro dovrebbe essere effettuata prima della selezione dei DPI adeguati. Ansell vi fornisce informazioni nel presente catalogo per aiutarvi nella selezione del prodotto corretto, ma la responsabilità per la scelta del DPI idoneo è sempre di chi utilizza il dispositivo.

* Le approvazioni di Tipo EN non si applicano necessariamente agli accessori. Vi preghiamo di leggere sempre attentamente l'etichetta dell'indumento e le istruzioni per l'uso che indicano il livello di protezione offerto.

** Non fornisce alcuna protezione contro la radiazione ionizzante. *** Assicurarsi sempre che l'indumento e colui che lo indossa siano sempre collegati a massa.

PROTEZIONE DELLA MANO E DEL BRACCIO

PROTEZIONE MECCANICA
PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

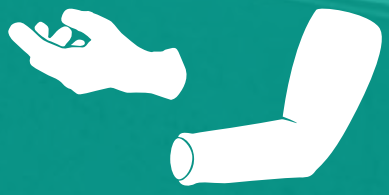

SCOPRITE I VOSTRI GUANTI E MANICOTTI

Al fine di garantire prestazioni ottimali in una data applicazione, ogni soluzione protettiva Ansell viene progettata con caratteristiche uniche. L'ampia tipologia di costruzioni, modelli e taglie garantisce di disporre del giusto guanto e/o manicotto per l'applicazione. In questa sezione potete imparare a conoscere rapidamente queste caratteristiche, al fine di prendere la migliore decisione sui DPI.

Modello di polso del guanto

Polso	Descrizione
	Bordino salvagoccia Fornisce maggiore protezione contro le goccioline di liquido, nonché maggiore resistenza del polso.
	Manichetta Il polso chiuso antidetriti può essere tirato indietro, per utilizzarlo come polso lungo.
	Polso lungo Fornisce maggiore protezione e lunghezza (in genere 10 cm o più), consentendo il massimo movimento del polso.
	Bordo irregolare Più adatto alla forma degli indumenti, rappresenta una costruzione monopezzo, per garantire una vestibilità sicura.
	Polso a maglia Progettato per mantenere il guanto saldamente in posizione e per evitare l'entrata di corpi estranei.
	Nitragold™ Protezione molto migliore contro liquidi, olio e sporcizia rispetto a una manichetta di sicurezza standard.
	Dentellato Finitura tradizionale del polso.
	Sicurezza Estende un pezzo di materiale protettivo sull'area del polso (in genere 7 cm di lunghezza) per migliorare la protezione e facilitare la calzata.
	Polso americano Facili da calzare e da sfilare.
	Diritto Fornisce maggiore lunghezza per proteggere l'avambraccio.
	Tuff-Cuff™ II Contribuisce a mantenere la forma del polsino anche dopo cicli multipli di lavaggio, tenendo i guanti in posizione e proteggendo l'area sensibile del polso.
	VELCRO® Chiusura regolabile sul polso.

Costruzione di guanto e manicotto

Costruzione	Descrizione
A maglia non rivestito	La vestibilità molto aderente garantisce buona destrezza e migliora la produttività. La costruzione senza cuciture evita le irritazioni tipiche dovute alla presenza delle cuciture.
A maglia rivestito	Il rivestimento offre alla fodera a maglia migliori proprietà di resistenza all'abrasione, presa e/o repellenza ai liquidi, per un miglioramento delle prestazioni e della protezione.
Tagliato e cucito, impregnato o rivestito	Rivestendo o impregnando il tessuto di una mescola sintetica, il guanto diventa più robusto e acquisisce maggiore resistenza all'abrasione.
Supportato	Prodotti rivestendo la fodera di tessuto o a filo continuo del guanto con una mescola. La fodera "supporta" la formulazione e conferisce robustezza.
Non supportati	Le forme del guanto vengono immerse direttamente nella formulazione, senza applicazione di tessuti o fodere di supporto.
Foderati	I guanti foderati hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo che aumenta la protezione meccanica e migliora la gestione del sudore.
Non foderati	I guanti non foderati non hanno una fodera interna tessuta o a filo continuo. In generale, questi guanti hanno un livello più elevato di destrezza e tattilità ma hanno una minore resistenza ai rischi meccanici.
Floccatura di cotone	Questi guanti hanno un rivestimento interno fatto di fibre corte di cotone, per facilitare la calzata e migliorare il comfort.

TROVATE LA GIUSTA TAGLIA DEL GUANTO

La giusta taglia è essenziale per garantire il comfort. Il modo ideale per determinare la taglia del guanto è usare un metro di stoffa da sarti. Usatelo per misurare la circonferenza del palmo della mano nel punto più ampio, in millimetri. Raffrontate la misura ottenuta con i valori riportati nella tabella. La maggior parte dei guanti dotati di polso a maglia ha un codice cromatico per facilitarne l'identificazione.

	XS	S	M	L	XL	XXL
Taglia	6	7	8	9	10	11
Circonferenza della mano	152 mm	178 mm	203 mm	229 mm	254 mm	279 mm
Colore del polso	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu chiaro



Nota: La presente tabella deve essere usata solo come guida.

CONTROLLATE LA TAGLIA DEL VOSTRO GUANTO

Posizionate il palmo della mano destra sul disegno tenendo le dita unite. Il dito indice deve essere allineato alla linea blu (senza coprirla). L'attaccatura del pollice deve essere posizionata in corrispondenza dalla mano raffigurata.

La taglia è indicata dall'ampiezza della mano. La giusta taglia è indicata dalle linee colorate.

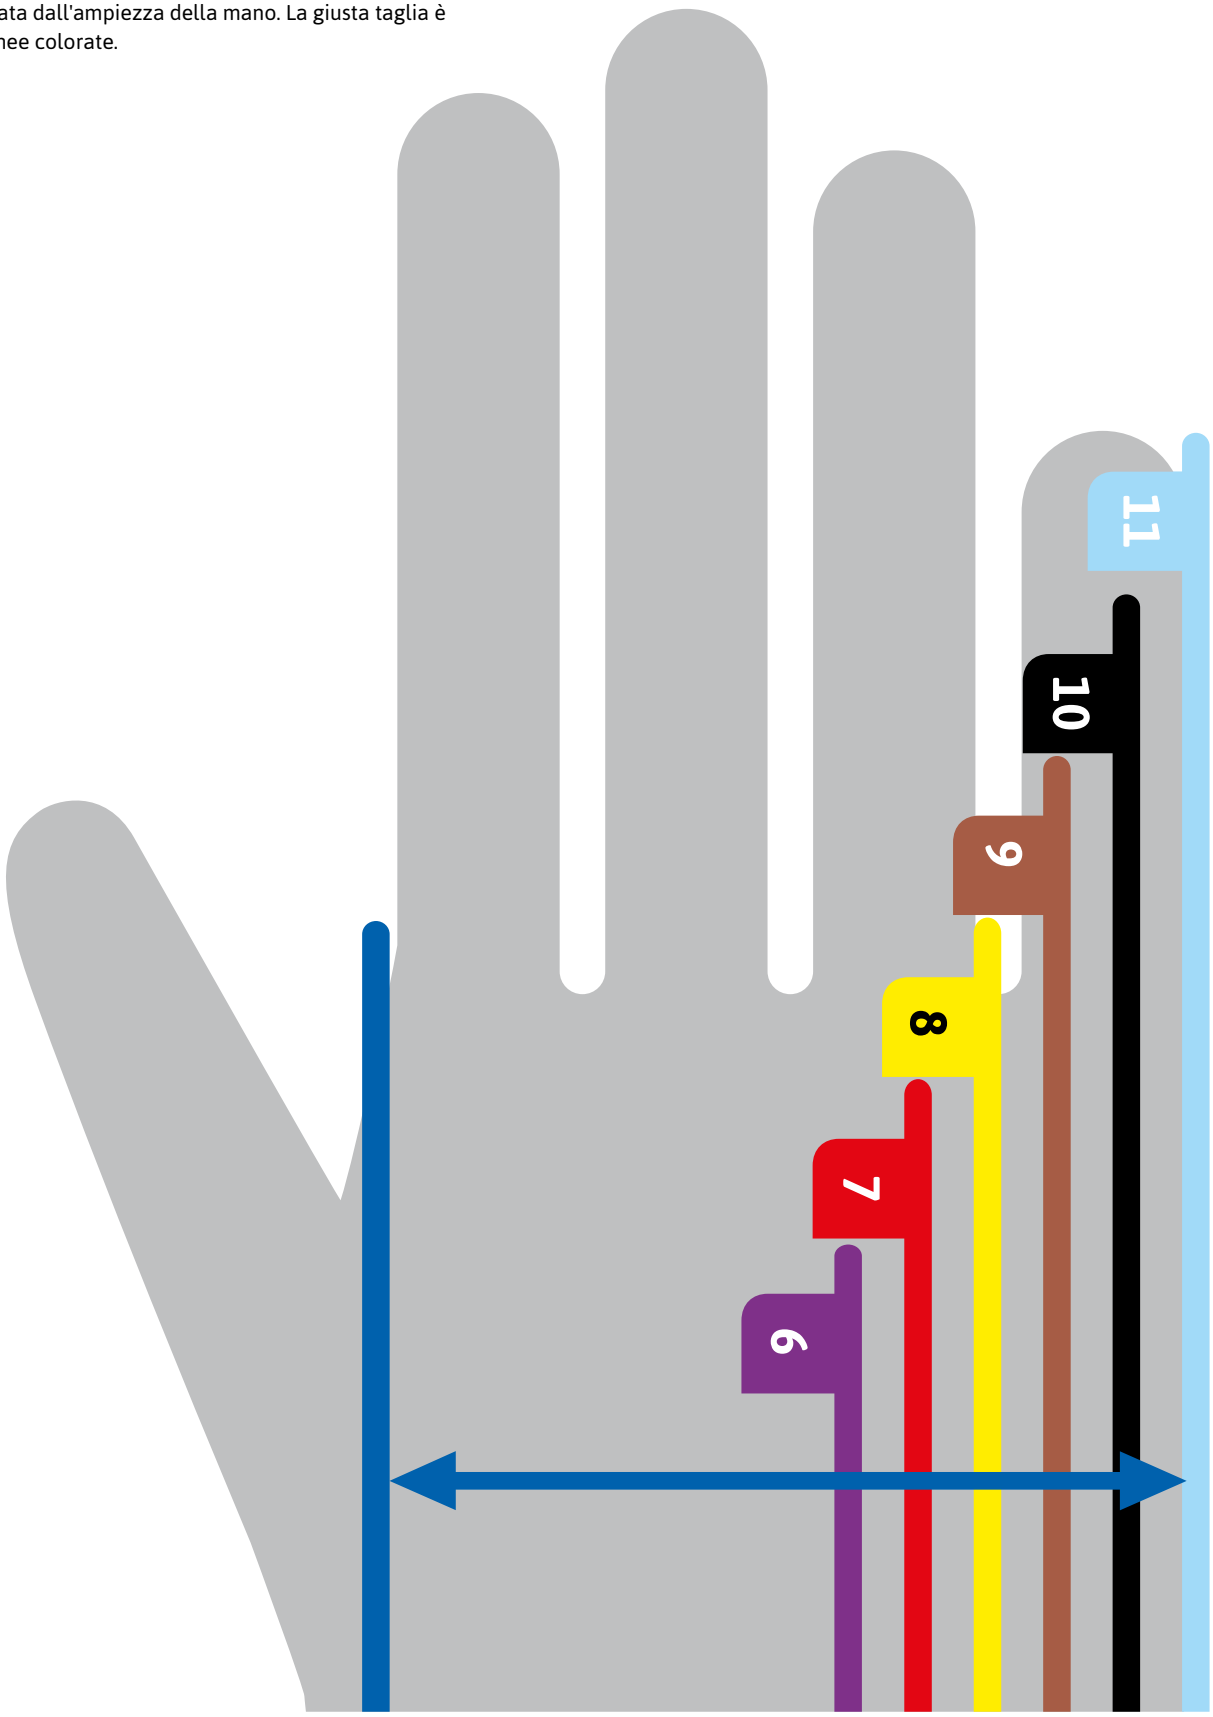

PROTEZIONE MECCANICA

MULTIUSO
PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO
OLEOREPELLENTE
USI SPECIALI

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE MECCANICA

Determinate il livello necessario di protezione e prestazione per la vostra applicazione. Troverete soluzioni di protezione della mano e del braccio adatte a una vasta gamma di esigenze di sicurezza e di ambienti di lavoro.

Categorie di protezione	Segmento di protezione	Livello di gravosità
PROTEZIONE MECCANICA 	**Multiuso** Soluzioni di protezione della mano per situazioni che richiedono maggiore versatilità: vari livelli di protezione, destrezza e presa per una vasta gamma di applicazioni.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Protezione contro il taglio Il giusto livello di comfort e di protezione contro il taglio per le vostre mani e braccia, indipendentemente da quali siano i livelli minimi o massimi di protezione richiesti nel manipolare parti con bordi taglienti.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Oleorepellente Guanti multiuso o resistenti al taglio con presa e sicurezza superiori in ambienti moderatamente oleosi e scivolosi nel manipolare parti taglienti o di piccole dimensioni.	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose
	Usi speciali Massime prestazioni per lavori che esigono proprietà versatili, fra cui protezione da: • Scariche elettrostatiche (ESD) • Vibrazioni • Calore • Elettrocuzioni • Impatti • Freddo	LD Mansioni leggere MD Mansioni medie HD Mansioni gravose

DETERMINARE I GUANTI O I MANICOTTI CHE MEGLIO SODDISFANO LE VOSTRE ESIGENZE

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi la scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per la mano o il corpo.

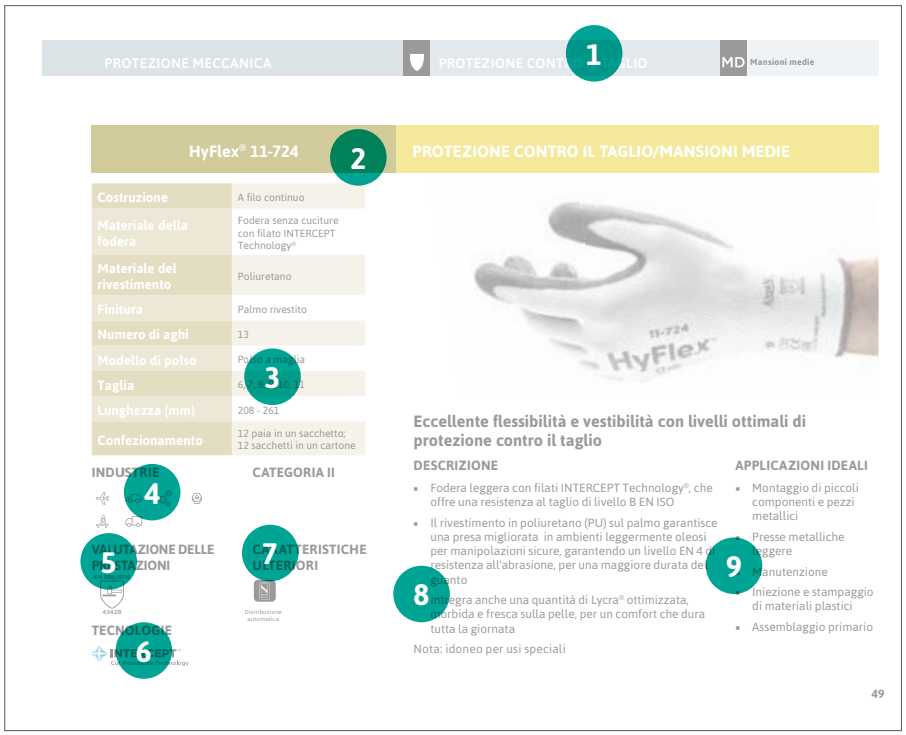

COSA cercare

1. Categoria di protezione, segmento di protezione e livello di gravosità
2. Nome del prodotto e modello, segmento di protezione e livello di gravosità
3. Specifiche come costruzione, materiale di rivestimento e fodera, finitura, aghi, modello di polso, taglia, lunghezza e imballaggio
4. Industrie in cui il prodotto è consigliato
5. Categoria di rischio e valutazione delle prestazioni
6. Tecnologie integrate
7. Caratteristiche ulteriori
8. Descrizioni dettagliate del prodotto
9. Applicazioni ideali all'interno dei settori

MATERIALI DELLA FODERA

Materiali della fodera	Vantaggi	Caratteristiche
Acrilico	• Comfort • Protezione termica	• Morbido, caldo e confortevole • Buona gestione dell'umidità
Cotone	• Comfort • Protezione termica	• Ipoallergenico, morbido, assorbente e confortevole
Dyneema®/HPPE	• Protezione contro il taglio	• Alta resistenza contro taglio e abrasione • A basso rilascio lanuginoso • Sensazione di freschezza
Dyneema® Diamond Technology	• Protezione contro il taglio	• Eccellente resistenza al taglio realizzata con fibre estremamente sottili
Fibra di vetro	• Protezione contro il taglio	• Leggero e resistente al taglio
INTERCEPT™	• Protezione contro il taglio • Comfort	• Alta resistenza al taglio • Morbido e confortevole • Destrezza elevata
Kevlar®	• Comfort • Protezione dal calore	• Versatile e resistente per protezione contro taglio e pericoli termici
Pelle	• Abrasione • Protezione dal calore	• Ottima resistenza all'abrasione • Resistenza al calore
Lycra®/Spandex	• Comfort	• Notevole elasticità • Rischio ridotto di allergie
Nylon/Poliammide	• Comfort	• Grande resistenza all'abrasione • A basso rilascio lanuginoso
Poliestere	• Comfort	• Buona robustezza • Resistenza all'abrasione
Acciaio inossidabile	• Protezione contro il taglio	• Grande robustezza ed elevata resistenza al taglio
Thermolite®	• Protezione termica	• Grande isolamento termico in ambienti freddi

MATERIALI DEL RIVESTIMENTO

Materiali del rivestimento	Caratteristiche
Nitrile	• Resistenza all'abrasione • Repellente ai liquidi • Nessuna penetrazione nella fodera
Schiuma di nitrile	• Traspirante • Resistenza all'abrasione • Presa asciutta
Lattice di gomma naturale	• Presa asciutta e bagnata • Resistenza ai liquidi
Neoprene	• Presa asciutta, bagnata e oleosa
Poliuretano (PU)	• Presa asciutta • Ottima resistenza all'abrasione
PU a base d'acqua	• Presa asciutta • Più ecocompatibile (rispetto a PU a base solventi) • Nessuna penetrazione nella fodera
PVC	• Buona resistenza all'abrasione • Presa asciutta, bagnata e oleosa

SOLUZIONI MULTIUSO

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-818	26
HyFlex®	11-616	27
HyFlex®	11-618	27
HyFlex®	11-619	27
HyFlex®	11-600	27
HyFlex®	11-601	27
HyFlex®	11-605	27
HyFlex®	11-840	28
HyFlex®	11-800	29
HyFlex®	11-801	29
HyFlex®	11-421	30
ActivArmr®	97-007	30
ActivArmr®	97-012	31
HyFlex®	48-100	31
HyFlex®	48-101	31
HyFlex®	48-105	31
HyFlex®	48-102	32
Sensilite®	48-120	32
Sensilite®	48-121	32
PX130		33
PX140		33
HyFlex®	11-410	33
HyFlex®	11-402	34
Picosoft DG		34
Picolon® Confort		35
Picostar 1		35
FiberTuf®	76-501	35
Tiger Paw®	76-301	36
Stringknits™	76-100	36
Stringknits™	76-160	36
Stringknits™	76-200	36
Stringknits™	76-202	36
HyFlex®	11-300	37
Monylon® Confort 1		37
Monostar® 1		37
MD Mansioni medie		
ActivArmr®	97-008	38
Hylite®	47-400	38
Hylite®	47-402	38
Hylite®	47-409	38
EDGE®	40-157	39
EDGE®	40-400	39
Hyd-Tuf®	52-502	39
Hyd-Tuf®	52-547	39
Allwork		40
HD Mansioni gravose		
Powerflex®	80-100	40
K2000BR		41
Gladiator®	16-500	41
Gladiator®	16-650	41

HyFlex® 11-818

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 248
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice | Senza silicone | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Il comfort e la tattilità di una mano nuda, con prestazioni di lunga durata

DESCRIZIONE

- In ambiente abrasivo, il rivestimento ultrasottile in schiuma di nitrile FORTIX™ permette di ottenere tempi di utilizzo prolungati, allunga la vita del guanto e riduce il costo totale di gestione
- Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è più traspirante delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate
- La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei polpastrelli per lavori di precisione
- Ansell ZONZ™ Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti asciutte
- Linee di alimentazione
- Montaggio di precisione di dadi e bulloni e parti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti piccole/delicate
- Avvitare e svitare



ZONZ™ Comfort Fit Technology

HyFlex® 11-616/11-618/11-619

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	195 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2121 — 11-616
EN 388:2016 3121X — 11-618
EN 388:2016 2121X — 11-619

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico, Distribuzione automatica — 11-618

HyFlex® 11-618

HyFlex® 11-616

HyFlex® 11-619

Il riferimento per tattilità, destrezza e flessibilità

DESCRIZIONE

- Quasi come una seconda pelle, questo guanto estremamente sottile offre notevole comfort, vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più delicate, in ambienti asciutti o leggermente oleosi
- Ideali anche per applicazioni in cui vengono usati guanti di cotone o in cui non viene usato alcun guanto nonostante il rischio di graffi , vesciche e lesioni di minore entità
- Inoltre, le fodere di colore scuro dei modelli 11-616 e 11-618 sono ideali in ambienti che presentano un certo grado di sporcizia

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio
- Assemblaggio finale: condizionatori, motori elettrici, cablaggi
- Lavori di finitura
- Cosmetici/materiali plastici
- Afferrare e montare pezzi di piccole dimensioni
- Elettrodomestici e materiale elettrico

HyFlex® 11-600/11-601/11-605

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**11-600/11-601:** palmo rivestito **11-605:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**11-600/11-601:** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 **11-605**: 6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**11-600/11-601:** 210 - 260 **11-605:** 195 - 235
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121A — 11-600/11-601
EN 388:2016 003XA — 11-605

HyFlex® 11-600

HyFlex® 11-601

HyFlex® 11-605

Il giusto equilibrio fra destrezza e sensibilità nelle applicazioni più delicate

DESCRIZIONE

- Questi guanti sono progettati per mansioni complesse in ambienti asciutti, che richiedono livelli massimi di destrezza
- Versione con polpastrelli rivestiti per manipolazioni di precisione e massima traspirabilità
- Disponibili in colore bianco per applicazioni sensibili allo sporco o in nero per ambienti ove è necessario mascherare lo sporco

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Afferrare e assemblare pezzi di piccole dimensioni, come cuscinetti, giunti e molle
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Ispezione e imballaggio
- Manipolazioni delicate

HyFlex® 11-840

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Massima durata e vestibilità superiore per manipolazioni di precisione in applicazioni abrasive

DESCRIZIONE

- Il rivestimento FORTIX™ robusto in schiuma di nitrile da 1,1 mm offre notevole resistenza all'abrasione, con conseguente miglioramento della durata in applicazioni leggere
- Il rivestimento FORTIX™ è più traspirante rispetto alle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate
- Sposando il naturale contorno della mano, la fodera, comoda e dalla sensazione al tatto di una seconda pelle, è stata pensata per offrire una vestibilità più comoda: alla base del mignolo (maggior comfort), nei polpastrelli (tattilità superiore) e in tutto il palmo (maggiore destrezza)
- Con il giusto mix di robusta resistenza all'abrasione, maggior comfort e elevata destrezza, HyFlex® rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si muovono fra varie applicazioni
- L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti di piccole e medie dimensioni
- Linee di alimentazione
- Avvitare e svitare
- Manipolazioni generali
- Ricezione di materie prime

Un guanto pulito privo di solventi

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

HyFlex® 11-800

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Disegno migliorato, per traspirabilità e comfort migliori

DESCRIZIONE

- Il prodotto di punta, campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato
- Soluzione altamente versatile per manipolazioni generali e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e presa migliorata
- L'avanzata tecnologia di filo continuo permette di migliorare estensibilità e flessibilità nelle zone sottoposte a maggiore sollecitazione: la mano agisce più liberamente, grazie al maggior comfort e al minor affaticamento

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Operazioni leggere di assemblaggio, montaggio di parti di piccole dimensioni
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Linee di alimentazione
- Movimentazione merci e materiali in magazzino

HyFlex® 11-801

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza lattice

Senza silicone

TECNOLOGIE

ZONZ™ Comfort Fit Technology

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1408033 Centexbel

Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Il disegno migliorato offre un comfort ideale; il colore maschera lo sporco

DESCRIZIONE

- I guanti Ansell HyFlex® 11-801 sono ideali per applicazioni asciutte o leggermente oleose che richiedono una leggera protezione meccanica ed alti livelli di precisione nelle manipolazioni
- Il nostro leggendario rivestimento in schiuma, primo sul mercato, offre maggiore traspirabilità, che migliora il comfort del lavoratore
- L'uso del tessuto elastico Spandex previene il rischio di allergie al lattice, mentre il rivestimento senza silicone riduce la contaminazione potenziale dei prodotti

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Operazioni leggere di assemblaggio, montaggio di parti di piccole dimensioni
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Linee di alimentazione
- Movimentazione merci e materiali in magazzino

HyFlex® 11-421

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Alto grado di flessibilità e durata, con destrezza ottimale

DESCRIZIONE

- Fodera leggera ed elastica per un grande comfort
- Eccellente resistenza all'abrasione
- HyFlex® 11-421 presenta un cerchio indicatore (verde) che appartiene a una serie di codici cromatici corrispondenti ai livelli di resistenza al taglio 1 (verde), 3 (arancione) e 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Manutenzione

ActivArmr® 97-007

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	218 - 263
Confezionamento	12 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
3131

Protezione versatile per tutti i vostri lavori complessi

DESCRIZIONE

- Il guanto ActivArmr® 97-007 offre il giusto livello di protezione e, al tempo stesso, il tatto di una seconda pelle
- Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce destrezza e una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati
- La fodera in nylon traspirante offre durata e comfort

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Edilizia generale
- Manipolazione di cartongesso, stucco pronto
- Lavori di irrigazione
- Manutenzione leggera
- Installazione di materiali isolanti

ActivArmr® 97-012

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	215 - 272
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice
Senza silicone

Per lavoratori sicuri e visibili

DESCRIZIONE

- Aumenta la sicurezza del lavoratore in condizioni di scarsa visibilità e scarsa luce
- Tattilità/destrezza per eseguire più efficacemente operazioni complesse
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati, per prevenire incidenti dovuti alla perdita della presa
- Il comfort superiore per tutta la giornata riduce l'affaticamento della mano

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Lavori di scavo
- Segnalazioni manuali
- Manipolazioni di materiali
- Manutenzione e riparazione

HyFlex® 48-100/48-101/48-105
(ex-Sensilite® 48-100/48-101/48-105)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**48-100/48-101:** palmo rivestito **48-105:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4131A
48-100/ 48-101

EN 388:2016
003XA
48-105

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica
48-101

HyFlex® 48-100

HyFlex® 48-101

HyFlex® 48-105

Comfort e protezione per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni leggere che richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza all'abrasione
- Permettendo di manipolare con precisione oggetti di piccole dimensioni in ambienti asciutti o leggermente oleosi, gli HyFlex® serie 48-10x rappresentano la scelta ideale se si è in cerca di destrezza
- Proprietà migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse applicazioni

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e componenti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni delicate
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

HyFlex® 48-102 (ex-Sensilite® 48-102) — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

Comfort e destrezza eccellenti

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Buona resistenza all'abrasione grazie al rivestimento poliuretanico sul palmo
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni precise e delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

Sensilite® 48-120/48-121 — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

Sensilite® 48-120

Sensilite® 48-121

Protezione economica per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Soluzione economica di protezione della mano che offre buona presa, destrezza e comfort
- La fodera di poliestere offre una buona protezione della mano in applicazioni leggere
- Grazie al rivestimento di poliuretano sul palmo, il guanto resiste a strappi e abrasioni
- Sono una buona alternativa ai guanti in cotone di leggera o media filatura, grazie alla protezione e alla presa offerte dal loro rivestimento

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di pezzi di piccole dimensioni, come cuscinetti, giunti e molle
- Controllo qualità
- Manipolazioni generali

PX130/PX140 — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 261
Confezionamento	1 paio in sacchetto; 12 paia in sacchetto master; 20 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4131

PX130

PX140

Disegno ergonomico leggero

DESCRIZIONE

- Fodera leggera e elastica per vestibilità e tattilità ottimizzate
- Comfort e destrezza eccellenti
- Buona resistenza all'abrasione grazie al rivestimento poliuretanico sul palmo

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti piccole/delicate
- Manutenzione generale

HyFlex® 11-410 — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	210 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

Comfort e destrezza eccellenti

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per una eccellente vestibilità della mano
- Grande traspirabilità per garantire un elevato livello di comfort
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Manutenzione

HyFlex® 11-402 — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone

TECNOLOGIE

Guanto multiuso di poliuretano a base d'acqua per un maggior comfort

DESCRIZIONE

- Abbina la fodera gialla ad alta visibilità con una maggiore durata, grazie al rivestimento ¾ resistente alle abrasioni
- Il rivestimento in poliuretano a base d'acqua offre maggiore comfort, in quanto il rivestimento stesso non penetra all'interno della fodera
- La fodera sottile senza cuciture offre buone proprietà di vestibilità, destrezza e flessibilità

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di finitura
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Lucidatura
- Guida di autocarri, carrelli elevatori e gru
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

Picosoft DG — MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Polpastrelli rivestiti, puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	198 - 243
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

0121

Protezione economica per applicazioni leggere

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni leggere e delicate in ambienti asciutti
- Grande tattilità e destrezza per manipolazioni precise e sicure
- Puntinatura in PVC sul palmo, per prestazioni di presa migliorate
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio
- Ispezione di prodotti
- Controllo qualità

Picolon® Confort

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 275
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera elastica senza cuciture per grande vestibilità e destrezza
- Puntinatura su palmo e dita per proprietà migliori di presa
- Buona resistenza all'abrasione
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

3142

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Silicone-free

TECNOLOGIE

Picostar 1

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 300 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Altamente flessibile con eccellente destrezza per un comfort ottimale durante l'uso
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Puntinatura di PVC blu sul palmo per una presa migliore e buona resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2141

FiberTuf® 76-501

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra sintetica
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	240 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzato in fibra di poliestere aromatico, FiberTuf® è progettato per applicazioni asciutte che richiedono protezione meccanica leggera, comfort e buona presa
- Offre livelli migliori di prestazioni e durata dei guanti tradizionali di poliammide e cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione e imballaggio di componenti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

214XA

Tiger Paw® 76-301

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Misto cotone e poliestere con puntinatura di PVC

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
214XB

DESCRIZIONE

- Prodotto in poliestere ricoperto di cotone, Tiger Paw® offre molte proprietà e vantaggi a un prezzo economico
- La composizione più pesante assicura un guanto più robusto ma comunque flessibile e adatto ad applicazioni più gravose

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni generali
- Confezionamento
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

Stringknits™ 76-100/76-160/ 76-200/76-202

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	**76-100:** cotone **76-160:** cotone, poliestere **76-200/76-202:** Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**76-100:** 7, 9 **76-160:** 6, 7, 8, 9, 10 **76-200:** 7, 8, 9, 10 **76-202:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**76-100:** 215 - 235 **76-160:** 230 - 260 **76-200:** 190 - 235 **76-202:** 195 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Stringknits™ 76-200

Stringknits™ 76-100

Stringknits™ 76-160

Stringknits™ 76-202

Guanti leggeri ed elastici, disponibili in vari tipi di filati e finitura

INDUSTRIE

CATEGORIA I
76-202

CATEGORIA II
76-100/76-160/76-200

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 002XA — 76-100
EN 388:2016 114XB — 76-160
EN 388:2016 214XA — 76-200

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice — 76-200
Senza silicone — 76-200/ 76-202

DESCRIZIONE

- Utilizzabili come guanti o sottoguanti
- Senza cuciture che rischiano di provocare sfregamenti o di irritare la mano
- La costruzione di Stringknit™ assicura una buona aerazione della mano: la mano non si scalda e non suda
- Ambidestri: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Tutti i modelli, tranne il 76-202, sono lavabili a 40°C: non restringono, non induriscono e non si deformano, sono più igienici per chi li usa e più convenienti per chi li fornisce
- 76-200: versione in nylon, più morbida, più confortevole, flessibile e a basso rilascio lanuginoso

Osservazione su 76-100/76-200: idonei per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

HyFlex® 11-300 (ex-Monysoft 1)

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 251
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzato in poliammide ad alta elasticità per una vestibilità ottimale
- Comfort e destrezza eccellenti
- Ambidestri per migliorare la durata di utilizzo
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA I

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone

Monylon® Confort 1

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6-8, 7-9, 8-10
Lunghezza (mm)	240 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzato in poliammide ad alta elasticità per una vestibilità aderente
- Basso spessore per un comfort eccellente
- Ambidestri
- Non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
2140

Monostar® 1

MULTIUSO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Nylon
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	205 - 250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 25 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Filo di nylon testurizzato ad alta robustezza all'esterno del guanto e filo di cotone all'interno, per maggior comfort
- Ambidestri
- Buona resistenza all'abrasione

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazione di mastici e sigillanti in reparti verniciatura
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Confezionamento

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
2141

ActivArmr® 97-008

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	243 - 284
Confezionamento	12 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4232

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Protezione versatile per tutti i vostri lavori complessi

DESCRIZIONE

- Il guanto ActivArmr® 97-008 integra coste rinforzate per maggiore protezione del palmo
- L'uso di un filato tecnologicamente avanzato di DuPont™ Kevlar® offre durata e una robusta protezione contro piccoli tagli e abrasioni
- Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati
- Il guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa

APPLICAZIONI IDEALI

- Tagliare, smerigliare e segare
- Pavimentazioni, piastrellatura
- Tubazioni
- Copertura tetti

Hylite® 47-400/47-402/47-409

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**47-400:** rivestito ¾ **47-402/47-409:** interamente rivestiti
Modello di polso	**47-400/47-402:** polso a maglia **47-409:** Nitragold™
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**47-400/47-402:** 270 **47-409:** 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone

47-409

Hylite® 47-400

Hylite® 47-402

Hylite® 47-409

Versatile alternativa ai guanti di cotone, pelle leggera e PVC

DESCRIZIONE

- Versatile alternativa al cotone, alla pelle leggera e al PVC
- L'esclusiva formulazione del composto nitrilico assicura un'eccellente combinazione di flessibilità, resistenza meccanica e oleorepellenza
- Grazie alla sua forma anatomica, questo guanto si lascia portare agevolmente per lunghi periodi
- Senza silicone per garantire la pulizia delle lastre metalliche

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Stampaggio
- Manipolazioni generali
- Spedizione e ricezione merci
- Raccolta dei rifiuti

EDGE® 40-157/40-400

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	**40-157:** interamente rivestito **40-400:** rivestito ¾
Modello di polso	**40-157:** manichetta di sicurezza **40-400:** polso a maglia
Taglia	**40-157:** 9, 10 **40-400:** 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**40-157:** 255 - 260 **40-400:** 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza lattice

EDGE® 40-157

EDGE® 40-400

Resistenza abbinata a comfort e ventilazione

DESCRIZIONE

- Si sposa perfettamente alla linea della mano, migliorandone movimenti e destrezza
- Nelle applicazioni leggermente oleose, il rivestimento di nitrile poroso contribuisce a drenare ed eliminare l'olio dalla superficie del guanto per assicurare una presa più salda e sicura
- Può avere una durata superiore a quella del cuoio
- Ergonomico, leggero, flessibile e robusto: la combinazione ideale per manipolazioni rapide e accurate

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Smerigliatura e sbavatura
- Manutenzione
- Utilizzazione di presse e punzonatrici
- Spedizione e ricezione merci

Hyd-Tuf® 52-502/52-547

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**52-502:** interamente impregnato **52-547:** palmo impregnato
Modello di polso	**52-502:** polso a maglia **52-547:** manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	**52-502:** 290 **52-547:** 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3111B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza lattice
52-547

Hyd-Tuf® 52-547

Hyd-Tuf® 52-502

Fodera di jersey impregnata di nitrile

DESCRIZIONE

- Sostituisce i classici guanti in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità: più flessibile, più comodo e significativamente più resistente all'usura
- Superiore resistenza all'abrasione e buona protezione contro strappo e perforazione
- Respinge efficacemente grasso, olio e sporco
- Assorbono il sudore, mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo
- Eccellente presa asciutta
- Lavabili industrialmente in tutta sicurezza: non si ritirano, irrigidiscono o deformano

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Uso generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Manutenzione
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

Allwork

MULTIUSO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, pelle
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2122

Eccezionali prestazioni meccaniche, comfort e presa sicura

DESCRIZIONE

- Palmo, indice intero, paraunghie in cuoio crosta
- Dorso rinforzato con banda elasticizzata al polso
- Fodera interna del palmo ed esterna in cotone a strisce gialloblu, dorso con elastico interno
- Buona flessibilità e resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione (cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle)
- Lavori di costruzione all'aperto
- Manipolazioni generali
- Spedizione e ricezione merci

Powerflex® 80-100

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2242

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Eccezionali prestazioni meccaniche, comfort e presa sicura

DESCRIZIONE

- Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, fra cui manipolazioni e trasporto
- Grazie al rivestimento di lattice naturale, i guanti PowerFlex® 80-100 offrono complessivamente eccezionali prestazioni per il massimo della protezione e durata
- La finitura increspata del rivestimento di lattice conferisce al guanto eccellenti proprietà di presa sia su oggetti asciutti che bagnati
- La fodera in filo continuo permette di ottenere una superficie interna con una finitura ottimale, per la massima vestibilità e flessibilità

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione (cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle)
- Manipolazioni generali
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione merci

K2000BR

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone poliestere
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
3241

Prestazioni eccellenti di presa asciutta e bagnata

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione
- Ottima resistenza allo strappo
- Pollice interamente rivestito per maggiore protezione
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Il dorso areato riduce l'accumulo di sudore

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali
- Operazioni leggere di manutenzione veicoli/auto
- Manipolazione di materiali leggeri
- Raccolta dei rifiuti

Gladiator® 16-500/16-650

MULTIUSO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	**16-500:** rivestito ¾ **16-650:** interamente rivestito
Modello di polso	**16-500:** polso a maglia **16-650:** polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**16-500:** 230 - 260 **16-650:** 310
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X241 | EN 407 X2XXXX
16-500

EN 388:2003 X241 | EN 407 X2XXXX | EN 374:2003
16-650

EN 374:2003
16-650

Gladiator® 16-650

Gladiator® 16-500

Fodera a maglia intrecciata con rivestimento di lattice naturale

DESCRIZIONE

- La finitura increspata garantisce una presa asciutta e bagnata eccellente su superfici scivolose
- Disegnati in modo ergonomico per seguire il contorno naturale della mano e garantire manipolazioni sicure
- Buona ammortizzazione
- 16-650: AQL di 1,5 (EN 374)

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione di spazi verdi
- Manipolazione di piastrelle, ceramiche e materiali plastici scivolosi
- Raccolta dei rifiuti

SOLUZIONI DI PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-931	44
HyFlex®	11-937	44
HyFlex®	11-939	44
HyFlex®	11-318	45
HyFlex®	11-518	45
HyFlex®	11-731	46
HyFlex®	11-531	46
HyFlex®	11-537	46
HyFlex®	11-539	46
ActivArmr®	97-002	47
ActivArmr®	97-003	47
HyFlex®	11-541	48
MD Mansioni medie		
HyFlex®	11-500	49
HyFlex®	11-724	49
HyFlex®	11-727	50
HyFlex®	11-280	50
HyFlex®	11-281	50
HyFlex®	11-250	51
HyFlex®	11-251	51
HyFlex®	11-423	51
HyFlex®	11-427	51
Puretough™	P3000 3DO	52
ActivArmr®	97-013	52
HyFlex®	11-625	53
HyFlex®	11-627	53
HyFlex®	11-628	53
HyFlex®	11-624	53
PU800		54
PU900		54
Colortext Plus		54
Neptune® Kevlar®	70-205	55
Neptune® Kevlar®	70-216	55
HyFlex®	70-110	55
HyFlex®	70-114	55
HyFlex®	70-118	55
HyFlex®	70-123	55
HyFlex®	70-206	55
HyFlex®	70-410	56
HyFlex®	70-414	56
HyFlex®	70-416	56
HyFlex®	70-418	56
HyFlex®	70-422	56
HyFlex®	70-415	56
HyFlex®	70-419	56
Safe-Knit® Guard	59-416	57
HyFlex®	11-630	57
HyFlex®	11-638	57
HyFlex®	11-501	58
HyFlex®	11-735	58
HyFlex®	11-751	58
HyFlex®	11-435	59
HyFlex®	11-200	59
HyFlex®	11-202	59
HyFlex®	11-425	60
HyFlex®	11-651	60
Actigrip VHP Tropique		61
Actigrip VHP Elastofix		61
VersaTouch®	74-718	61
VersaTouch®	72-285	62
VersaTouch®	72-286	62
VersaTouch®	72-287	62
HyFlex®	72-405	62
VersaTouch®	72-400	63
Ultrablade™	UB100	63
HD Mansioni gravose		
ActivArmr®	97-009	64
Powerflex®	80-600	64
Powerflex®	80-658	65
PGK10BL		65
Vantage®	70-765	66
Vantage®	70-766	66
Comacier VHP		66
Comacier VHP Plus		66
NitraSafe®	28-329	67
NitraSafe®	28-359	67
NitraSafe®	28-360	67
Vantage®	70-750	67
Vantage®	70-761	67
Neptune® Kevlar®	70-215	68
Neptune® Kevlar®	70-225	68
Fireblade™	FB40	68
Fireblade™	FB1V	68
Safe-Knit® GP	72-265	69
Safe-Knit® GP	72-065	69
Cutstar		69

ridefinite
la vostra
COMFORT
ZONE™
HyFlex
Cambiare le cattive abitudini
Esplorare nuove soluzioni di protezione
Proteggetevi meglio
Ridefinite la vostra COMFORT ZONE™
www.ansell.com/comfortzone
HyFlex®

HyFlex® 11-931/11-937/11-939

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

HyFlex® 11-939

HyFlex® 11-931

HyFlex® 11-937

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema® Diamond Technology, Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile, poliuretano
Finitura	**11-931:** palmo rivestito **11-937:** rivestito ¾ **11-939:** interamente rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	212 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice
Senza silicone
Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology
RIPEL™ Liquid Repellence Technology
FORTIX™ Abrasion Resistance Technology
ZONZ™ Comfort Fit Technology

I guanti più leggeri che combinano resistenza al taglio, oleorepellenza e maggiore durata*

DESCRIZIONE

- RIPEL™ Technology impedisce all'olio di entrare in contatto con la pelle, mantenendo le mani asciutte e al sicuro
- ANSELL GRIP™ Technology offre prestazioni di presa migliori del 13%, per una manipolazione più sicura di materiali bagnati o oleosi**
- FORTIX™ Technology allunga la durata del prodotto: durata fino a 12 volte superiore nella zona dell'attaccatura del pollice, per una protezione superiore, e con un aumento fino al 40% della resistenza all'abrasione**
- Massima leggerezza: disegno fino al 20% più leggero e con ZONZ™ Comfort Fit Technology, garanzia di comfort per tutta la giornata

Nota: idoneo per usi speciali

* rispetto a un guanto equivalente non rinforzato

** rispetto a prodotti della concorrenza

APPLICAZIONI IDEALI

- Reparto carrozzeria
- Montaggio di componenti
- Montaggio finale
- Utilizzo di macchine utensili, lavorazione dei metalli
- Manutenzione
- Manipolazioni di materiali
- Assemblaggio primario
- Stampaggio

Il rivestimento repellente crea una barriera al contatto con liquidi, sostanze chimiche, lubrificanti o olio

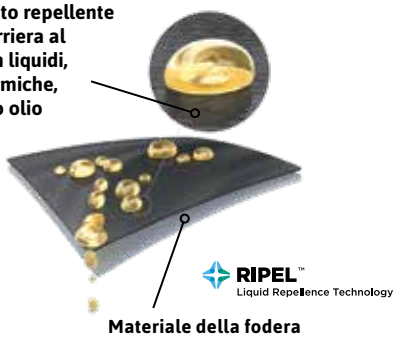

Materiale della fodera

HyFlex® 11-318

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema® Diamond Technology, Spandex, Nylon, Carbonio
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 254
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

XX4XB

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-318 offre un nuovo livello di destrezza alle applicazioni in cui è presente il rischio di taglio: questo guanto non rivestito garantisce una resistenza al taglio di livello B EN ISO con una fodera con spessore 18 aghi
- Il tessuto ultraleggero assicura la sensazione di una seconda pelle e contribuisce a mantenere le mani più fresche
- Garantisce vestibilità ergonomica/aderente sulla mano, grazie al rinforzo in spandex nelle zone della mano sottoposte a maggiore tensione
- Questo guanto a basso rilascio lanuginoso è anche senza silicone e antistatico: garanzia di protezione per lavoratore e prodotto
- Confezionamento specifico per prevenire la contaminazione da silicone dei sacchetti di plastica

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale di parti taglienti
- Confezionamento
- Controllo qualità prima della verniciatura
- Ideali in combinazione con guanti monouso

HyFlex® 11-518

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Guanto ultraleggero resistente al taglio

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3X31B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

DESCRIZIONE

- Protezione contro l'abrasione di livello EN 3, per una maggiore durata del guanto
- Fibra Dyneema® Diamond Technology per mantenere una temperatura gradevole della pelle e offrire, al tempo stesso, massima destrezza e protezione in applicazioni con rischio di taglio
- Vestibilità ergonomica, per far diventare questo guanto una seconda pelle
- La fodera morbida ultraleggera tiene le mani fresche e asciutte, e offre migliore flessibilità e sensibilità dei polpastrelli

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio finale
- Manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, piccoli o ultrasottili
- Utilizzo di macchinari
- Aree di imballaggio con rischio di taglio
- Stampaggio – parti leggere e asciutte
- Cablaggio e assemblaggio fili

HyFlex® 11-731

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Dura fino a 2 volte più a lungo, per un uso prolungato*, con elevati livelli di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Combinazione di leggerezza e comfort con livello B di resistenza al taglio EN ISO
- Alta resistenza all'abrasione (livello EN 4) con elevata destrezza per la manipolazione di precisione di parti taglienti di piccole dimensioni
- Progettato utilizzando filati proprietari esclusivi Ansell, che trasformano il prodotto in un valore di prima classe
- Fodera leggera, come una seconda pelle, per favorire comfort e tattilità

Nota: idoneo per usi speciali

* rispetto ai guanti paragonabili in PU

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale; manipolazione e assemblaggio di oggetti taglienti, piccoli o ultrasottili
- Utilizzo di macchine utensili
- Aree di imballaggio con rischio di taglio
- Stampaggio – parti leggere e asciutte
- Cablaggio e assemblaggio fili

HyFlex® 11-531/11-537/11-539

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	**11-531:** palmo rivestito **11-537:** rivestito ¾ **11-539:** interamente rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

HyFlex® 11-531

HyFlex® 11-537

HyFlex® 11-539

Prestazioni eccezionali di presa e protezione in un guanto comodo, ultraleggero, resistente al taglio

DESCRIZIONE

- La fodera ultraleggera con filati INTERCEPT Technology® offre una resistenza al taglio di livello EN ISO B, con una grande tattilità
- La fodera integra anche ZONZ™ Technology per una vestibilità migliore, maggiore destrezza e minore affaticamento della mano
- FORTIX™ Technology per una maggiore durata del guanto e un miglior comfort in applicazioni abrasive
- Colori che mascherano lo sporco, per un utilizzo prolungato

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti taglienti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti metalliche taglienti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di stampaggio
- Manutenzione

ActivArmr® 97-002

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	256 - 272
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE **CATEGORIA II**

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4321

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

Combinazione di prestazioni e protezione

DESCRIZIONE

- Due volte più sottile dei guanti standard in pelle e con una resistenza al taglio di gran lunga superiore
- Palmo rivestito di nitrile per una presa a prova di ambienti asciutti e bagnati
- Il disegno ergonomico e la costruzione traspirante offrono comfort superiore e destrezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lamiere metalliche
- Manipolazione di parti scivolose
- Avvitare e svitare
- Mansioni HVAC

ActivArmr® 97-003

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	269 - 278
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE **CATEGORIA II**

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4331

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

Protezione affidabile con grande comfort

DESCRIZIONE

- INTERCEPT Technology® per una protezione avanzata contro il taglio
- L'imbottitura in gel riduce vibrazioni e impatti
- Ergonomici e traspiranti: i guanti vengono calzati più a lungo per più lavori

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Demolizioni
- Manipolazione di detriti di metallo, legno e calcestruzzo
- Preparazione del cantiere
- Utensileria manuale ed elettrica

HyFlex® 11-541

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X21D

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

ZONZ™ Comfort Fit Technology

DuPont Kevlar

Eccezionale protezione contro il taglio in un guanto ultraleggero ed ergonomico con prestazioni di presa migliorate

DESCRIZIONE

- La nuova tecnologia proprietaria Ansell INTERCEPT™ di resistenza al taglio è stata progettata per superare gli standard dell'industria
- Il rivestimento del palmo e la formulazione FORTIX™ assicurano proprietà migliori di presa e di resistenza all'abrasione ZONZ™ Knitting Technology con disegni a cuciture variabili per garantire una vestibilità complessiva su misura e migliorare sia il movimento della mano che la destrezza
- Offre una protezione contro il calore da contatto intermittente, fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti taglienti di piccole dimensioni
- Manipolazione di parti metalliche taglienti di piccole dimensioni
- Operazioni leggere di stampaggio
- Manutenzione

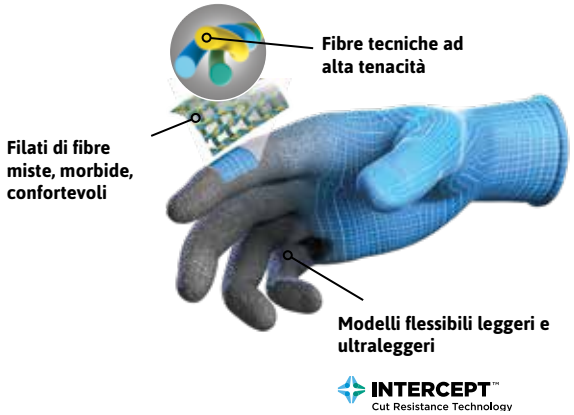

HyFlex® 11-500

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, Nylon, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	180 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3231B

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Eccellente destrezza in un guanto estremamente versatile

DESCRIZIONE

- Progettato per applicazioni asciutte o leggermente oleose in cui occorre protezione contro il taglio e, in alcuni casi, isolamento dal calore
- Offre grande comfort e una presa sicura
- Scelta versatile per produttività e sicurezza ottimali

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Assemblaggio di elettrodomestici bianchi e bruni
- Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

HyFlex® 11-724

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 261
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Eccellente flessibilità e vestibilità con livelli ottimali di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Fodera leggera, con filati INTERCEPT Technology®, che offre una resistenza al taglio di livello EN ISO B
- Il rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo garantisce una presa migliorata in ambienti leggermente oleosi per manipolazioni sicure, garantendo un livello EN 4 di resistenza all'abrasione, per una maggiore durata del guanto
- Intregra anche una quantità di Lycra® ottimizzata, morbida e fresca sulla pelle, per un comfort che dura tutta la giornata

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Presse metalliche leggere
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-727

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	200 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Protezione avanzata che offre grande comfort e flessibilità

DESCRIZIONE

- Flessibile ed ergonomico, il guanto Hyflex® 11-727 offre una protezione affidabile contro il taglio grazie alla costruzione ottimizzata della fodera e a INTERCEPT Technology®
- Rivestimento durevole e resistente alle abrasioni per allungare la vita del guanto
- Il colore scuro contribuisce a prolungarne la durata in ambienti con esposizione allo sporco

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manutenzione generale
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

HyFlex® 11-280*/11-281*

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Polietilene (HPPE) INTERCEPT™ ad alte prestazioni senza cuciture **11-280:** senza apertura per il pollice **11-281:** con apertura per il pollice
Numero di aghi	15
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Stretto, ampio
Lunghezza (mm)	305, 406
Confezionamento	50 pezzi in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3X42C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-281

Protezione superiore con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology offre al lavoratore una protezione contro il taglio di prima classe e una vestibilità morbida e fresca
- Il disegno senza cuciture e le varie lunghezze e ampiezze garantiscono una vestibilità eccellente, rendendolo la prima scelta, per un comfort che dura tutto il giorno
- I manicotti HyFlex® 11-280 e 11-281 INTERCEPT™ sono progettati per essere abbinati a qualsiasi guanto HyFlex® resistente al taglio

* Importante: prodotto non ancora disponibile nell'area EMEA

APPLICAZIONI IDEALI

- Stampaggio
- Reparto carrozzeria
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche

HyFlex® 11-250/11-251

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Polietilene (HPPE) INTERCEPT™ ad alte prestazioni senza cuciture **11-250:** senza apertura per il pollice **11-251:** con apertura per il pollice
Numero di aghi	15
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Stretto, ampio
Lunghezza (mm)	305, 406
Confezionamento	50 pezzi in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2542 — 11-250

EN 388:2016 2X42B — 11-250/ 11-251

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-250

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology offre al lavoratore una protezione contro il taglio di prima classe e una vestibilità morbida e fresca
- Il disegno senza cuciture e le varie lunghezze e ampiezze garantiscono una vestibilità eccellente, rendendolo la prima scelta, per un comfort che dura tutto il giorno
- I manicotti HyFlex® 11-250 e 11-251 INTERCEPT™ sono progettati per essere abbinati a qualsiasi guanto HyFlex® resistente al taglio

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Presse metalliche leggere
- Manutenzione
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-423/11-427

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	**11-423:** palmo rivestito **11-427:** rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**11-423:** 6, 7, 8, 9, 10, 11 **11-427:** 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X32B — EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

CATEGORIA III

HyFlex® 11-427

HyFlex® 11-423

Progettato per facilitare la selezione dei prodotti per la protezione della mano

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione in un guanto molto confortevole
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua
- Resistente al calore da contatto intermittente fino a 100°C
- Questi guanti integrano un cerchio indicatore (arancione), che appartiene a una serie di codici cromatici per individuare facilmente il livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Puretough™ P3000 3DO

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Senza dita
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	210 - 240
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4332

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Protezione contro il taglio e destrezza

DESCRIZIONE

- Fodera a maglia senza cuciture realizzata con fibre ad alte prestazioni e alta visibilità, per una maggiore sicurezza e protezione contro il taglio
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua
- Resistente al calore da contatto intermittente fino a 100°C
- Questo guanto presenta un cerchio indicatore (arancione), che appartiene a una serie di codici cromatici per individuare facilmente il livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

ActivArmr® 97-013

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliestere, Spandex, INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Nitrile, poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	226 - 268
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X32B

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Visibilità = Sicurezza

DESCRIZIONE

- Offre maggiore visibilità per migliorare la sicurezza in condizioni difficili di luce grazie ai colori brillanti e al logo riflettente
- La notevole resistenza all'abrasione e la resistenza al taglio permettono di utilizzare il guanto in tutta una serie di applicazioni
- La perfetta vestibilità garantisce comfort, destrezza e massimo controllo per tutta la giornata in applicazioni gravose

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Carpenteria
- Lavori di scavo
- Manipolazione di materiali abrasivi o aggressivi
- Azionamento di attrezzature pesanti
- Manutenzione e riparazione

HyFlex® 11-625/11-627/11-628

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	**11-625:** Spandex, Dyneema® **11-627/11-628:** Lycra®, Nylon, Dyneema®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	**11-625:** 13 **11-627/11-628:** 15
Modello di polso	**11-625/11-627:** polso a maglia **11-628:** polso lungo a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-625:** 210 - 255 **11-627:** 210 - 270 **11-628:** 270 - 320
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

TECNOLOGIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica
11-627

HyFlex® 11-627

HyFlex® 11-625

HyFlex® 11-628

Destrezza ed eccellente resistenza al taglio per ottimizzare la produttività

DESCRIZIONE

- Questi guanti offrono un perfetto equilibrio fra comfort, manipolazione sicura e protezione
- La fodera contiene filato Dyneema®, che offre livelli elevati di resistenza al taglio, per un utilizzo sicuro nel manipolare oggetti taglienti
- Questi tre modelli offrono anche flessibilità e vestibilità eccellenti
- Progettati per essere utilizzati in ambienti asciutti, ma anche leggermente oleosi
- HyFlex® 11-628 offre un polso allungato per una maggiore protezione dell'avambraccio

Osservazione su 11-625/11-627: idonei per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Lavori di finitura
- Manipolazione di oggetti con bordo tagliente, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

HyFlex® 11-624

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, Nylon, Dyneema®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4342B

TECNOLOGIE

Grande flessibilità, elevata resistenza al taglio

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-624 offrono comfort e destrezza
- Comodi da calzare nei lunghi turni lavorativi, grazie alla sensazione di freschezza gradevole al tatto
- La speciale formulazione del rivestimento in poliuretano permette a questi guanti di avere eccellenti caratteristiche di flessibilità e calzabilità, nonché una presa salda su oggetti asciutti o leggermente oleosi per una manipolazione sicura in tutta una serie di applicazioni
- La fodera è realizzata con una struttura di filato che contiene Dyneema®, per offrire grande resistenza al taglio e, quindi, manipolare e assemblare oggetti taglienti in modo sicuro

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate, manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

PU800

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Polietilene, poliestere
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera a maglia ad alta robustezza in polietilene/ poliestere per un'eccellente resistenza al taglio e all'abrasione
- Sottili ed elastici per grande comfort e destrezza di utilizzo
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manipolazione di oggetti con bordo tagliente, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4342

PU900

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Dyneema®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	196 - 252
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 240 paia in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona resistenza al taglio e all'abrasione
- Comfort e destrezza eccellenti
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Lavori di finitura
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4342

Colortext Plus

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®, Nylon, Cotone
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 290
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Nylon e filati ad alte prestazioni all'esterno del guanto per protezione e vestibilità adattata
- Filo di cotone all'interno del guanto per maggior comfort
- Grande destrezza grazie alla costruzione sottile a maglia
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
234X

EN 407
X1XXXX

Neptune® Kevlar® 70-205/70-216

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neptune®
Numero di aghi	**70-205:** 13 **70-216:** 10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 134X — 70-216
EN 388:2016 134XB — 70-205
EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

Kevlar®

Neptune® Kevlar® 70-216

Neptune® Kevlar® 70-205

Grande combinazione di resistenza superiore al taglio e di protezione dal calore da contatto

DESCRIZIONE

- Progettati per offrire resistenza meccanica superiore in applicazioni di produzione e manipolazione di leggera/media gravosità
- Oltre a un elevato livello di resistenza al taglio, questi guanti garantiscono miglior comfort e destrezza
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso
- Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

HyFlex® 70-110/70-114/70-118/ 70-123/70-206 (ex-Kevlar®)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Numero di aghi	24
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-110:** 254 **70-114:** 356 **70-118:** 457 **70-123:** 559 **70-206:** 150
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 134XC
EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

Kevlar®

HyFlex® 70-118

Protezione superiore contro taglio e calore

DESCRIZIONE

- Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%
- Eccezionale abbinamento di resistenza al taglio e destrezza
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C
- I manicotti HyFlex® Kevlar® (tranne HyFlex® 70-206) dispongono di imboccature per il pollice, che mantengono il manicotto in sede e proteggono l'area del polso

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

HyFlex® 70-410/70-414/ 70-416/70-418/70-422
(ex-Fireblade™ FS10/FS14/OFBS16/FS18/FS22)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-410:** 254 **70-414:** 356 **70-416:** 406 **70-418:** 457 **70-422:** 559
Confezionamento	**70-410/70-414/70-416/ 70-418:** 10 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone **70-422:** 5 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 133XC — 70-410/ 70-414/ 70-418/ 70-422

EN 388:2016 134XC — 70-416

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Protezione superiore contro taglio e calore

DESCRIZIONE

- Manicotti doppio strato, 100% Kevlar®
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Foro per il pollice, per mantenere il manicotto in posizione
- Fascia unica “Stay-Up” per il corretto mantenimento in posizione del manicotto
- Buona protezione contro i tagli
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

HyFlex® 70-415/70-419
(ex-Fireblade™ FS14BT/FS18BT)

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	**70-415:** 356 **70-419:** 457
Confezionamento	10 pezzi in un sacchetto; 15 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 133XC

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Protezione superiore contro taglio e calore

DESCRIZIONE

- Manicotti doppio strato, 100% Kevlar®
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Struttura a travetta per tenere il manicotto in posizione
- Fascia unica “Stay-Up” per il corretto mantenimento in posizione del manicotto
- Buona protezione contro i tagli
- Resistente al calore intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazioni del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

Safe-Knit® Guard 59-416

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone ritardante della fiamma, Lenzing FR®, Kevlar®
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	660
Confezionamento	12 pezzi in una confezione; 3 confezioni in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1332 | EN 388:2016 2332B | EN 407 41312X

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Manicotti protettivi resistenti al calore e ai tagli per operazioni di saldatura

DESCRIZIONE

- Manichetta da 66 cm è prodotta con tessuto Kevlar, con fodera interna di cotone
- Il tessuto Kevlar® e lo strato interno di cotone rendono il prodotto leggero e traspirante e, al tempo stesso, proteggono dall'elevato calore di scintille e particelle di materiale fuso

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generali di assemblaggio presso impianti di saldatura
- Manipolazione di metalli in ambienti di lavoro con oggetti molto caldi

HyFlex® 11-630/11-638

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	**11-630:** polso a maglia **11-638:** polso lungo a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-630:** 215 - 275 **11-638:** 290 - 340
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4443

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica 11-630

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

HyFlex® 11-630

HyFlex® 11-638

Protezione superiore contro tagli e abrasioni

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 11-630 e 11-638 offrono livelli molto elevati di resistenza al taglio, per un uso sicuro in applicazioni a contatto con oggetti taglienti
- La fodera è morbida ed elastica, per offrire grande flessibilità e comfort
- La formulazione specifica del rivestimento offre una presa sicura su oggetti asciutti e leggermente oleosi, e aumenta la resistenza all'abrasione
- La versione HyFlex® 11-638 offre una protezione migliore dell'avambraccio braccio grazie al polso allungato

Osservazione su 11-630: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

HyFlex® 11-501

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Filato Lycra®, Kevlar®, Ansell INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	203 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X41D

EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza silicone

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar®

La massima protezione al taglio e la destrezza in un guanto versatile

DESCRIZIONE

- Integra INTERCEPT Technology® per fornire notevole protezione contro il taglio e ridurre il rischio di infortunio
- Il rivestimento in schiuma di nitrile migliora la presa leggermente oleosa, grantisce una solida presa asciutta e sensibilità tattile
- Offre anche protezione contro il calore da contatto, assicurando un uso versatile

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio in carrozzeria
- Produzione del vetro
- Pressa e stampaggio

HyFlex® 11-735/11-751

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera intrecciata senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**11-735:** 215 - 267 **11-751:** 224 - 269
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

HyFlex® 11-735

HyFlex® 11-751

Eccellente flessibilità e vestibilità, livelli elevati di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria, migliorando, al tempo stesso, comfort e destrezza
- Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare
- Il colore scuro nel modello 11-751 offre una maggiore durata in ambienti con esposizione allo sporco

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione generale
- Assemblaggio hardware
- Utilizzo di macchinari/ Stampaggio/Taglio
- Manipolazione di materie prime
- Costruzione di sedi e strutture

HyFlex® 11-435

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, Lycra®, Nylon, Dyneema®
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
4X42C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza lattice
Senza silicone
Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

Guanto di poliuretano a base d'acqua con destrezza ineguagliabile ed elevata protezione al taglio

DESCRIZIONE

- Estrema resistenza a taglio e strappo
- Guanto intrecciato senza cuciture per ottima durata, vestibilità e flessibilità
- Eccellente ventilazione
- Il poliuretano a base d'acqua migliora la destrezza e il comfort del guanto, dato che il poliuretano non penetra all'interno

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione e taglio di lamiere e pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manipolazione di oggetti con bordo affilato, operazioni di preassemblaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

HyFlex® 11-200/11-202

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, Nylon, Poliestere
Numero di aghi	13
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	475
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2542
EN 388:2016 2X42C
EN 407 X1XXXX

HyFlex® 11-202

Il manicotto resistente al taglio e ad alta visibilità più comodo della gamma Ansell

DESCRIZIONE

- Grazie al disegno ergonomico e al sistema di fissaggio il lavoratore può operare senza limitazioni, con aumento della produttività e riduzione di incidenti e infortuni
- È garantita una maggiore sicurezza, grazie al manicotto ad alta visibilità con livelli EN 5 di protezione contro il taglio e EN 1 di protezione termica al calore da contatto discontinuo
- HyFlex® 11-200: disegno anatomico, sistema di fissaggio con morsetto a coccodrillo
- HyFlex® 11-202: disegno anatomico, sistema di fissaggio con VELCRO®

APPLICAZIONI IDEALI

- Reparto carrozzeria (tranne saldatura)
- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Stampaggio

HyFlex® 11-425

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT Technology®
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X43C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Protezione superiore contro il taglio con comfort ed elevata destrezza

DESCRIZIONE

- Notevole livello di protezione contro il taglio
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Rivestimento ecocompatibile a base d'acqua
- Questo guanto integra un cerchio indicatore (rosso), che appartiene a una serie di codici cromatici per individuare facilmente il livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manutenzione

HyFlex® 11-651

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, Spandex, fibra di vetro, poliammide
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42C

Comfort e destrezza eccellenti con il massimo livello di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Realizzati in filati tecnici per un'elevata protezione contro il taglio
- Sottili ed estremamente elastici per maggior comfort e destrezza
- Buona resistenza all'abrasione

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Taglio di parti asciutte, verniciate o galvanizzate
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione

Actigrip VHP Tropique/Elastofix

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra sintetica
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**Tropique:** rivestito ¾ **Elastofix:** interamente rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4543

Actigrip VHP Tropique

Actigrip VHP Elastofix

Protezione meccanica superiore

DESCRIZIONE

- Fodera a maglia senza cuciture realizzata in fibra ad alte prestazioni per grande protezione contro il taglio e resistenza all'abrasione
- Eccellenti proprietà di presa e resistenza ai grassi/oli residui presenti sugli oggetti grazie alla finitura ruvida del rivestimento di nitrile

APPLICAZIONI IDEALI

- Preassemblaggio
- Assemblaggio di parti metalliche ed elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

VersaTouch® 74-718

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, Spandex, acciaio inossidabile, Dyneema® Diamond Technology
Numero di aghi	10
Modello di polso	Tuff-Cuff™ II
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	230 - 290
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
454X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

TECNOLOGIE

Protezione e prestazioni di prima classe con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- Il filato tecnico in attesa di brevetto garantisce una notevole e affidabile protezione contro il taglio: livello 5 secondo EN 388
- La particolare filatura (placcatura) in determinati punti, abbinata alla Dyneema® Diamond Technology, migliora la protezione nelle zone ad alto rischio della mano
- Integra la Tuff Cuff™ II Technology per mantenere la forma ergonomica durante l'uso e dopo il lavaggio
- Il disegno della fodera contribuisce a ridurre l'affaticamento nei punti soggetti a maggiore sollecitazione della mano, adattando la costruzione a maglia per sposare la forma della mano, soprattutto nella zona delle nocche
- Fibre di concezione avanzata per contribuire a controllare l'umidità e la temperatura della mano in ambienti caldi e freddi

APPLICAZIONI IDEALI

- Sfilettatura del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Taglio a fette e a dadini

VersaTouch® 72-285/72-286/72-287

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, polipropilene, Dyneema®
Numero di aghi	**72-285:** 13 **72-286:** 10 **72-287:** 7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	260 - 330
Confezionamento	6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 254X — 72-285

EN 388:2003 354X — 72-286/ 72-287

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Senza silicone

TECNOLOGIE

VersaTouch® 72-285

VersaTouch® 72-286

VersaTouch® 72-287

Protezione contro il taglio con comfort e durata

DESCRIZIONE

- Contengono Dyneema® per maggiore resistenza al taglio
- Lavabili fino a 90°C
- Idonei per il contatto con tutti i prodotti alimentari
- Disponibili in tre versioni per soddisfare il livello di protezione e destrezza necessari per l'applicazione

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Sfilettatura del pesce
- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola
- Piatti pronti

HyFlex® 72-405*

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, Lycra®, poliestere, acciaio inossidabile
Numero di aghi	10
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Stretto, ampio
Lunghezza (mm)	450
Confezionamento	50 pezzi in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3X4XE

Resistenza al taglio, comfort e durata eccezionali

DESCRIZIONE

- Durata ottimale e protezione contro il taglio: Questo manicotto di spessore 10 aghi offre la massima protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità
- Lavabili industrialmente: nessun ritiro anche dopo numerosi lavaggi ad alte temperatura

* Importante: prodotto non ancora disponibile nell'area EMEA

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola (cernita, pulizia, taglio)
- Lavorazione di carne e pollame

VersaTouch® 72-400

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, Lycra®, poliestere, acciaio inossidabile
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 267
Confezionamento	12 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

354X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Notevole protezione contro il taglio e maggiore durata

DESCRIZIONE

- Durata ottimale e protezione contro il taglio: guanto di spessore 10 aghi che offre la massima protezione contro il taglio senza compromettere comfort e flessibilità
- Lavabili industrialmente: nessun ritiro anche dopo numerosi lavaggi ad alte temperatura
- Disegno ambidestro: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici
- Senza lattice: nessun rischio di allergie di Tipo I

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola (cernita, pulizia, taglio)
- Lavorazione di carne e pollame

Ultrablade™ UB100

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Dyneema®, fibra sintetica
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 290
Confezionamento	3 paia in un sacchetto; 24 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

254X

TECNOLOGIE

WITH Dyneema®

Grande mix di durata, comfort e protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Guanto a maglia con fibre sintetiche ad alte prestazioni, inclusa Dyneema®, per offrire elevata protezione contro il taglio
- Sistema unico di tracciabilità sull'etichetta tessile
- Flessibile e molto confortevole
- Il materiale non assorbente rende il guanto ideale per il settore alimentare

APPLICAZIONI IDEALI

- Disossatura
- Taglio delle carni
- Sfilettatura e lavorazione del pesce
- Piatti pronti

ActivArmr® 97-009

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Lycra®, acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	252 - 278
Confezionamento	12 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4432

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Protezione versatile per tutti i vostri lavori complessi

DESCRIZIONE

- Il guanto, robusto, ActivArmr® 97-009 è progettato per i lavori più gravosi
- Ansell INTERCEPT Technology® brevettata, rinforzata con acciaio inossidabile e DuPont™ Kevlar®, offre la massima protezione contro tagli e abrasioni
- Le coste in rilievo offrono ulteriore protezione su palmo e nocche
- Il rivestimento in schiuma di nitrile garantisce una presa migliore in ambienti asciutti e bagnati
- Il guanto è dotato di chiusura regolabile del polso con linguetta a strappo e targhetta identificativa

APPLICAZIONI IDEALI

- Demolizioni
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Lavori gravosi in cui occorre tagliare/segare
- Lavori in muratura
- Lavori su legno

Powerflex® 80-600

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	245 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3444C
EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Presa e resistenza al taglio eccellenti

DESCRIZIONE

- Realizzato con filato Kevlar®, il guanto Ansell Powerflex 80-600 offre un'eccezionale resistenza al taglio e solide prestazioni meccaniche complessive
- Il rivestimento robusto fornisce una notevole resistenza contro abrasione, lacerazione e perforazione
- La finitura increspata in rilievo offre una presa eccellente sia in condizioni asciutte che bagnate
- Senza silicone, il guanto Powerflex® 80-600 previene le impronte delle dita su vetro, isolante caldo e parti metallizzate, lasciando le superfici pulite
- Buona resistenza al calore da contatto per una manipolazione sicura delle parti calde

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione del vetro
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti

Powerflex® 80-658

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Fibra di vetro, Nylon, Acciaio inossidabile, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	260 - 295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 XX43E

EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Provate la potenza della massima resistenza al taglio

DESCRIZIONE

- Resistenza estrema a tagli, strappi e schegge, grazie alla costruzione a tre strati, composta da acciaio, fibra di vetro e Kevlar®
- Polso extralungo per una maggiore sicurezza dell'avambraccio
- Il guanto Powerflex® 80-658 è rivestito ¾ e repellente ai liquidi, per proteggere la pelle da eventuali soluzioni liquide indesiderate
- La finitura increspata garantisce una presa salda in applicazioni asciutte e bagnate
- Offre anche protezione contro il calore da contatto, raggiungendo il livello 2 in base alla norma EN 407

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti e carichi pesanti, con bordi metallici
- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere metalliche, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Trattamento dei rifiuti: riciclaggio, cernita (vetro, lattine, metalli)

PGK10BL

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3543

EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Grande protezione per applicazioni industriali gravose

DESCRIZIONE

- Fodera di media pesantezza senza cuciture realizzata con fibre ad alte prestazioni per protezione contro il taglio
- Eccellenti proprietà di presa sia in ambienti asciutti che bagnati
- Resistente al calore da contatto intermittente fino a 250°C
- La costruzione, senza cuciture, elimina le possibili relative irritazioni
- Pollice interamente rivestito, per proteggere una delle parti più vulnerabili della mano
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio di parti asciutte, dipinte o galvanizzate
- Produzione del vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche

Vantage® 70-765/70-766

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, Nylon, Kevlar®
Finitura	Palmo di cuoio crosta
Numero di aghi	10
Modello di polso	**70-765:** polso a maglia **70-766:** polso lungo a maglia
Taglia	**70-765:** 8, 9, 10, 11 **70-766:** 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**70-765:** 240 - 270 **70-766:** 310 - 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 3 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43D | EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Vantage® 70-766

Vantage® 70-765

Grande protezione contro il taglio e pelle di alta qualità per una presa superiore

DESCRIZIONE

- Con pollice rinforzato e cuciture posizionate sul dorso delle dita, per ridurre l'esposizione delle stesse ai tagli e garantire maggiore protezione e durata
- Resistenza contro le perforazioni e presa superiore anche in ambienti oleosi, grazie all'uso di cuoio crosta di di alta qualità sul palmo
- La versione Vantage® 70-766 ha il polso più lungo, per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Intrecciato all'interno per maggiore confort con cotone/poliestere colorato

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti metallici oleosi e pesanti
- Manipolazione di parti metalliche dai bordi irregolari
- Pressa e stampaggio

Comacier VHP/VHP Plus

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®
Finitura	**VHP Plus:** palmo in pelle
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**VHP:** 240 - 260 **VHP Plus:** 235 - 290
Confezionamento	**VHP:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **VHP Plus:** 12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4541 VHP | EN 388:2003 4544 VHP Plus | EN 407 X1XXXX

Comacier VHP Plus

Comacier VHP

Eccellente protezione contro taglio e abrasione

DESCRIZIONE

- Guanto di media pesantezza senza cuciture con fibre ad alte prestazioni per notevole protezione contro il taglio
- Ottima resistenza all'abrasione
- Polso a maglia elasticizzato, per una buona vestibilità
- Sistema unico di tracciabilità sull'etichetta tessile

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Assemblaggio in carrozzeria
- Lavorazione del vetro
- Manipolazione di materiali da costruzione
- Stampaggio

NitraSafe® 28-329/28-359/28-360

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Kevlar®, cotone Jersey
Materiale del rivestimento	**28-329/28-359:** nitrile **28-360:** schiuma di nitrile
Finitura	**28-329:** palmo rivestito **28-359/28-360:** interamente rivestiti
Modello di polso	Nitragold™
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**28-329:** 235 - 280 **28-359/28-360:** 255 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4221B | EN 407 X1XXXX — 28-329/28-359

EN 388:2016 3321B | EN 407 X1XXXX — 28-360

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

NitraSafe® 28-360

NitraSafe® 28-329

NitraSafe® 28-359

Miglior protezione della mano, comfort e flessibilità, grazie alla fibra Kevlar®

DESCRIZIONE

- La gamma di guanti protettivi Ansell NitraSafe® combina la protezione meccanica della fibra Kevlar® alle caratteristiche di presa e flessibilità garantite dalla tecnologia d'avanguardia Ansell in materia di rivestimento nitrilico
- La gamma NitraSafe® è garanzia di manipolazioni sicure di parti metalliche pesanti e oleose; NitraSafe® Foam è sinonimo di buona presa e comfort
- Tutti e tre i modelli offrono buona protezione meccanica contro taglio e abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Pressa e stampaggio
- Produzione e manipolazione di barre in acciaio
- Montaggio di sottoassemblaggi
- Lavori di falegnameria e costruzioni

Vantage® 70-750/70-761

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	**70-750:** Lycra®, acciaio inossidabile, Kevlar® **70-761:** Acrilico, Nylon, Kevlar®
Numero di aghi	**70-750:** 13 **70-761:** 10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**70-750:** 7, 8, 9, 10 **70-761:** 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**70-750:** 230 - 270 **70-761:** 220 - 270
Confezionamento	**70-750:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **70-761:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1X4XC | EN 388:2016 1X4XD | EN 407 X1XXXX — 70-750 | 70-761

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

DUPONT Kevlar

Vantage® 70-750

Vantage® 70-761

Tecnologia d'avanguardia per la massima durata e protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- La combinazione ottimale di resistenza al taglio, comfort e destrezza
- Questi guanti di alta qualità integrano filati tecnici per il miglior rapporto sul mercato fra peso e protezione contro il taglio, per una migliore resistenza allo stesso, eccellente destrezza e maggior comfort
- Inoltre questi due guanti Vantage® offrono protezione contro il calore da contatto intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Alimentazione automatizzata della linea di saldatura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Operazioni di controllo a campione
- Ispezioni di prodotti metallici finiti
- Pressa e stampaggio

Neptune® Kevlar® 70-215/70-225

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Neptune®

Kevlar® 70-225

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neptune®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il filato Dupont™ Kevlar® 100% offre un eccellente rapporto fra resistenza al taglio/peso del guanto
- Grazie al trattamento Neptune®, il guanto "respinge" i liquidi, evitando possibili danni al filato di Kevlar® e allungando la vita del guanto stesso
- Il rinforzo all'attaccatura del pollice migliora la resistenza all'abrasione e, di conseguenza, anche la durata del guanto
- La costruzione senza cuciture evita possibili irritazioni e l'uso delle fibre corte migliora il comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio in carrozzeria
- Funzionamento di macchine utensili
- Manipolazione di materiali da costruzione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 144XB | EN 388:2016 154XD | EN 407 X1XXXX

70-215 | 70-225

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Fireblade™ FB40

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9
Lunghezza (mm)	265
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Ottima resistenza al taglio
- Rinforzato all'attaccatura del pollice per una maggiore durata in uno dei punti maggiormente soggetti a usura
- Resistente al calore da contatto intermittente fino a 100°C

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio e manipolazione di pezzi asciutti, verniciati o galvanizzati
- Produzione del vetro
- Manipolazione di lamiere metalliche

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 244X | EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Fireblade™ FB1V

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

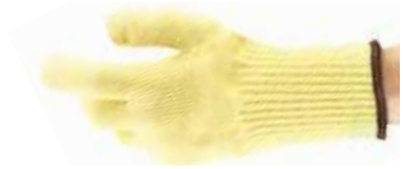

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Kevlar®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	330
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 1 sacchetto in un cartone

DESCRIZIONE

- Livello elevato di resistenza al taglio per protezione contro i bordi affilati
- Adatto per applicazioni termiche in cui occorra una protezione fino a 350°C
- Polso allungato per maggiore protezione di polso e avambraccio
- Fodera interna di cotone per maggior comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di ceramiche
- Produzione di vetro e mattoni
- Forni caldi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 254X | EN 407 4341XX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Safe-Knit® GP 72-265

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, poliestere, Dyneema®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	380
Confezionamento	6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- I manicotti Safe-Knit® GP garantiscono una protezione ottimale contro tagli e abrasioni, ed hanno una vestibilità così leggera e comoda da incontrare la massima soddisfazione dei lavoratori

APPLICAZIONI IDEALI

- Automobilistica
- Edilizia e costruzione
- Industria metallurgica

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 354X

EN 388:2016 3X4XC

TECNOLOGIE

WITH Dyneema®

Safe-Knit® GP 72-065

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, poliestere, Dyneema®
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinatura su entrambi i lati
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	240 - 280
Confezionamento	6 pezzi in un sacchetto; 2 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il guanto Safe-Knit® GP ha una costruzione di filato ottimale per una protezione affidabile contro il taglio, senza compromettere comfort e destrezza
- Puntinatura su entrambi i lati del guanto per maggiore durata, resistenza all'abrasione e presa asciutta

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione della carta
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici
- Manipolazione di lamiere metalliche

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 354X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

SILICONE

Senza silicone

TECNOLOGIE

WITH Dyneema®

Cutstar

PROTEZIONE CONTRO IL TAGLIO/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra sintetica
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Puntinato sul palmo
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 20 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente protezione contro i tagli
- Ottima resistenza all'abrasione
- Puntinatura di plastoprene su palmo e dita per una presa migliore

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Taglio e manipolazione di pezzi asciutti, verniciati o galvanizzati
- Manipolazione di lamiere metalliche
- Produzione del vetro

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3442

SOLUZIONI OLEOREPELLENTI

Marchio	Modello	Pagina
LD Mansioni leggere		
HyFlex®	11-925	71
HyFlex®	11-926	71
HyFlex®	11-920	72
HyFlex®	11-917	72
HyFlex®	11-919	72
HyFlex®	11-900	73
HyFlex®	11-909	73
Nitratough™	N110	74
Nitratough™	N1500 PF Viz O	74
Nitratough™	N1500 PF	74
Hynit®	32-105	75
Hynit®	32-125	75
Hynit®	32-800	75
Hynit®	32-815	75
KSR®	22-515	75
MD Mansioni medie		
ActivArmr®	97-100	76
HyFlex®	11-927	76
HyFlex®	11-941	77
HyFlex®	11-947	77
HyFlex®	11-948	77
HyFlex®	11-949	77
Easy Flex®	47-200	77
Nitratough™	N205	78
Nitratough™	N210	78
Nitratough™	N230B	79
Nitratough™	N230Y	79
Nitratough™	N250B	79
Nitratough™	N250Y	79
Oceanic™	48-913	79
HD Mansioni gravose		
ActivArmr® Hycron®	27-905	80
Nitratough™	N630	80
Nitratough™	N650	80
Nitratough™	N660	80
Hycron®	27-600	81
Hycron®	27-602	81
Hycron®	27-607	81
Hycron®	27-805	81
Hycron®	27-810	81

HyFlex® 11-925/11-926

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Geometria di rivestimento 3/4 per una migliore protezione contro l'esposizione all'olio e l'abrasione delle nocche

Fodera ultrasottile per estrema destrezza e comfort

HyFlex® 11-926

Doppio rvestimento di nitrile per migliori proprietà di presa e di protezione contro l'olio

HyFlex® 11-925

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, Spandex
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	18
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	210 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3111A — 11-925

EN 388:2016 4121A — 11-926

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza lattice

Senza silicone

Distribuzione automatica — 11-925

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

Prestazioni insuperabili in ambienti oleosi

DESCRIZIONE

- HyFlex® 11-925 e 11-926 integrano ANSELL GRIP™ Technology, che riduce il rischio di perdita della presa in ambienti dinamici
- Il rivestimento repellente impedisce a oli e lubrificanti di contaminare la pelle del lavoratore e garantisce protezione al dorso delle dita
- La costruzione ultraleggera della fodera offre la sensazione di una seconda pelle
- Il guanto leggermente più spesso HyFlex® 11-926 può essere usato più a lungo senza compromettere comfort e destrezza
- Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma il divario con le generazioni precedenti di guanti per usi generali con geometria di rivestimento ¾, assicurando livelli migliori di flessibilità, tattilità e presa oleosa, oltre al massimo comfort

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di componenti oleose
- Ispezione e cernita di parti leggere
- Carico e scarico di parti nelle linee di lavorazione, ispezione di parti e componenti lavorati con macchine utensili
- Manutenzione

Il rivestimento repellente crea una barriera al contatto con liquidi, sostanze chimiche, lubrificanti o olio

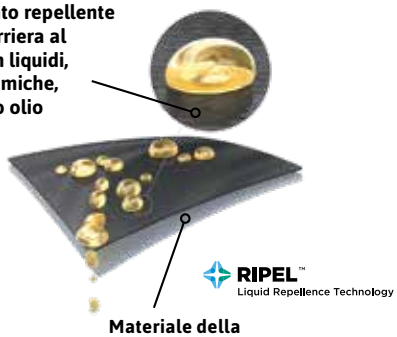

Materiale della fodera

HyFlex® 11-920

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	208 - 273
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

Grande combinazione di presa eccellente e notevole oleorepellenza

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-920 integra la ANSELL GRIP™ Technology brevettata, che permette di manipolare in tutta sicurezza componenti di piccole o medie dimensioni leggermente oleate o lubrificate
- Rappresenta una barriera contro olio e grasso, per proteggere le mani da contaminazioni
- Vestibilità e sensazione al tatto del guanto garantiscono notevole comfort e destrezza

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità
- Manutenzione

HyFlex® 11-917/11-919

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**11-917:** rivestito ¾ **11-919:** interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica 11-919 | Senza silicone

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

OEKO-TEX® STANDARD 100

HyFlex® 11-917

HyFlex® 11-919

Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo

DESCRIZIONE

- Il rivestimento ruvido di nitrile repelle i liquidi e migliora la presa in ambienti moderatamente oleosi
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

HyFlex® 11-900

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	200 - 255
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone

Guanto oleorepellente con grande destrezza e tattilità

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-900 offre protezione meccanica leggera e destrezza
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con presa asciutta sicura e resistenza all'abrasione
- Quando i vostri lavoratori devono eseguire manipolazioni sicure e nel massimo comfort in questo tipo di ambienti, la scelta ricade sugli eccellenti risultati offerti dai guanti industriali Ansell HyFlex® 11-900

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici bianchi e bruni
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manipolazione di utensileria manuale ed elettrica
- Manutenzione

HyFlex® 11-909

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4121A

TECNOLOGIE

OEKO-TEX STANDARD 100

Flessibilità e destrezza elevate per un comfort ottimale di utilizzo

DESCRIZIONE

- Rivestimento liscio di nitrile per proteggere le mani da olio e grasso
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere

Nitrotough™ N110

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	230 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- L'alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Sono progettati appositamente per essere utilizzati per manutenzione e produzione in ambienti moderatamente oleosi, in cui risultino indispensabili caratteristiche di protezione con resistenza all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Applicazioni ingegneristiche
- Avvitamento e bullonatura
- Manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4132

Nitrotough™ N1500 PF Viz O

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Rivestimento ruvido di nitrile che offre repellenza a olio e grassi
- Il colore fluorescente rende il guanto altamente visibile, per una maggiore sicurezza
- Maglia sottile ed elastica per un comfort eccellente
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di alimenti
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4121

Nitrotough™ N1500 PF

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Alta resistenza all'abrasione
- Questo guanto protettivo ha una presa eccellente in ambiente alimentare e oleoso
- Sottili e flessibili per un notevole comfort
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4121

TECNOLOGIE

Hynit® 32-105/32-125/32-800/32-815

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**32-105/32-125/32-800:** interamente impregnati **32-815:** palmo impregnato
Modello di polso	**32-105/32-815:** polso americano **32-125:** polso americano, dorso perforato **32-800:** manichetta di sicurezza
Taglia	7, 7.5, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**32-105/32-125:** 215 - 235 **32-800:** 260 - 295 **32-815:** 240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Hynit® 32-105

Hynit® 32-125

Hynit® 32-800

Hynit® 32-815

Alternativa leggera, confortevole e di lunga durata a cotone e pelle

DESCRIZIONE

- Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità
- Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie: Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimale per ogni singola applicazione

Osservazione su 32-105/32-125: idonei per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Manipolazione di materiali leggeri
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione di merci
- Laminatoi: manipolazioni generiche
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

3111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone

32-105/32-125/32-800

32-815 | 32-815

KSR® 22-515

OLEOREPELLENTE/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso americano
Taglia	7, 7.5, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Leggero, flessibile e confortevole: ideale per lavori medio-leggeri e prolungati nel tempo
- Ottima presa su oggetti piccoli e spigolosi

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di profilati in alluminio
- Manutenzione
- Confezionamento
- Ispezione di prodotti
- Spedizione e ricezione di merci
- Lavorazioni con attrezzi

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2121A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

ActivArmr® 97-100

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Nylon, poliestere, Spandex, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Neoprene, nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	267 - 282
Confezionamento	72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4242 | EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

DUPONT Kevlar.

Guanto per lavori in campi petroliferi

DESCRIZIONE

- Guanto con resistenza media al taglio che offre una presa migliore in ambienti oleosi e bagnati per migliorare la produttività
- Repelle olio, grasso e acqua per proteggere meglio le mani dei lavoratori
- Progettato con colore Hi-Viz™, il guanto presenta anche un logo retroriflettente, come segnalazione in condizioni di scarsa luce
- Contro il calore da contatto, per protezione da componenti e tubi riscaldati

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavoro generico in campi petroliferi
- Servizi di produzione

HyFlex® 11-927

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	HPPE, Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	215 - 242
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4342B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza lattice | Senza silicone | Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Unione di resistenza al taglio all'avanguardia, oleorepellenza e presa oleosa in un singolo guanto flessibile

DESCRIZIONE

- Ideale per manipolare componenti metalliche taglienti oleate o lubrificate: Patented ANSELL GRIP™ technology ricorre a canali microscopici per far defluire olio e umidità dalle superfici di pezzi e strumenti, garantendo la migliore presa oleosa e bagnata del settore per maggiore sicurezza ed efficienza
- Offre una robusta protezione meccanica e grande durata
- Geometria di rivestimento ¾ per fornire maggiore protezione alle nocche contro l'esposizione all'olio

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di motori e sistemi di trazione e trasmissione
- Reparto carrozzeria
- Manipolazione e assemblaggio di componenti taglienti oleate/ingrassate
- Presse metalliche leggere
- Utilizzo di macchine utensili, lavorazione dei metalli
- Manutenzione
- Assemblaggio primario

HyFlex® 11-941/11-947/11-948/11-949 — OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**11-941:** palmo rivestito **11-947/11-948:** rivestito ¾ **11-949:** interamente rivestito
Numero di aghi	**11-941/11-947/11-948:** 13 **11-949:** 10
Modello di polso	**11-941/11-947/11-949:** polso a maglia **11-948:** manichetta di sicurezza
Taglia	**11-941/11-947:** 7, 8, 9, 10, 11 **11-948/11-949:** 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**11-941/11-947:** 165 - 212 **11-948:** 180 - 195 **11-949:** 165 - 197
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X42B

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

11-947

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

HyFlex® 11-941

HyFlex® 11-947

HyFlex® 11-948

HyFlex® 11-949

Per una manipolazione tattile di precisione che necessita di un'ottima protezione contro i tagli

DESCRIZIONE

- Eccellenti prestazioni di resistenza all'abrasione
- Buona resistenza al taglio da lama
- Il rivestimento HyFlex® 11-94x è resistente a grassi e oli residui presenti sulle parti manipolate e offre ottime proprietà di presa grazie alla microfinitura in nitrile
- Flessibile e confortevole

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Assemblaggio di elettrodomestici
- Taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleate
- Lavori di finitura
- Manutenzione
- Iniezione e stampaggio di materiali plastici

Easy Flex® 47-200 — OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- La freschezza e il comfort del cotone, con una presa di gran lunga superiore, agevolano e rendono più sicura la manipolazione di oggetti e superfici lisce come scatole e utensili
- Resistenza molto migliore a strappi, perforazioni e abrasioni rispetto ai normali guanti di cotone
- Il rivestimento nitrilico respinge olio e grasso

APPLICAZIONI IDEALI

- Fabbricazione di elettrodomestici
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Montaggio di componenti
- Assemblaggio di trasmissioni e motori
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione merci

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

2111A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza silicone

Nitrotough™ N205

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6.5, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 275
Confezionamento	72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

2111

Guanto supportato leggero

DESCRIZIONE

- Vestibilità eccellente grazie al rivestimento elastico
- Dorso traspirante per tenere le mani più fresche e migliorare il comfort
- Guanto a basso rilascio lanuginoso per applicazioni sensibili alla polvere

APPLICAZIONI IDEALI

- Fabbricazione di elettrodomestici
- Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
- Montaggio di componenti
- Assemblaggio di trasmissioni e motori
- Confezionamento
- Spedizione e ricezione merci

Nitrotough™ N210

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	230 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

3111

Ideali per un utilizzo in edilizia

DESCRIZIONE

- Ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e per utilizzo in ambiente tecnico
- Fodera leggera di cotone jersey con rivestimento di nitrile per grande comfort e protezione
- Progettato per offrire un alto grado di flessibilità

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e ispezione di piccoli componenti e parti di motori
- Distribuzione di gas e elettricità
- Manipolazioni generali
- Raccolta dei rifiuti
- Maneggio di lamiere e pezzi in metallo leggeri
- Spedizione e ricezione merci
- Stampaggio

Nitrotough™ N230B/N230Y/ N250B/N250Y

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**N230B/N230Y:** rivestiti ¾ **N250B/N250Y:** interamente rivestiti
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	**N230B/N250B/N250Y:** 7, 8, 9, 10, 11 **N230Y:** 6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4111

TECNOLOGIE

Nitrotough™ N230B

Nitrotough™ N230Y

Nitrotough™ N250B

Nitrotough™ N250Y

L'alternativa ideale al PVC e ai guanti leggeri in pelle

DESCRIZIONE

- Ottima resistenza all'abrasione
- Eccellente destrezza
- Comfort e flessibilità ottimali
- Notevole oleorepellenza su palmo e dorso della mano
- Polso a maglia elasticizzato, per una vestibilità aderente

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere
- Controllo qualità

Oceanic™ 48-913

OLEOREPELLENTE/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	235 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Leggero e flessibile, offre buona resistenza contro i materiali abrasivi
- Il rivestimento di nitrile offre una buona barriera contro olio e grasso
- La scelta intelligente se si cerca una soluzione economica ma di qualità per mansioni medio/gravose

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione
- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3111B

ActivArmr® Hycron® 27-905

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 270
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4221C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

FORTIX™ Abrasion Resistance Technology

Migliori proprietà di presa e protezione per i lavori più complessi

DESCRIZIONE

- Con una formulazione di rivestimento più durevole, in attesa di brevetto, che integra FORTIX™ Technology, ActivArmr® Hycron® 27-905 offre una resistenza superiore ai materiali abrasivi e taglienti
- Grazie alla ANSELL GRIP™ Technology, questo guanto garantisce una presa eccellente in ambienti asciutti, bagnati e oleosi, contribuendo a ridurre l'affaticamento della mano e a migliorare la produttività
- Il rivestimento con RIPEL™ Technology rappresenta una notevole barriera al grasso e all'olio e non è soggetto a degradazione come la pelle o il cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Raccolta e differenziazione dei rifiuti
- Manipolazione di materiali abrasivi e a basso rischio di taglio
- Manipolazione di oggetti asciutti, bagnati e oleosi di grandi dimensioni
- Assemblaggio primario

Nitrotough™ N630/N650/N660

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**N630:** rivestiti ¾ **N650/N660:** interamente rivestiti
Modello di polso	**N630/N650:** polso a maglia **N660:** manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**N630:** 175 - 205 **N650/N660:** 195 - 220
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4221

TECNOLOGIE

OEKO-TEX® STANDARD 100

Nitrotough™ N650

Nitrotough™ N630

Nitrotough™ N660

Guanto robusto repellente i liquidi e resistente alle abrasioni

DESCRIZIONE

- Robusto e flessibile
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellenti proprietà di presa asciutta
- Notevole oleorepellenza su palmo e dorso della mano

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione
- Montaggio e finitura
- Operazioni generali di manutenzione per impianti e fabbriche
- Manipolazione e fabbricazione di parti metalliche leggere

Hycron® 27-600/27-602/27-607/ 27-805/27-810

OLEOREPELLENTE/MANSIONI GRAVOSE

Hycron® 27-600

Hycron® 27-602

Hycron® 27-607

Hycron® 27-805

Hycron® 27-810

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**27-600/27-607:** rivestiti ¾ **27-602/27-805/27-810:** interamente rivestiti
Modello di polso	**27-600/27-602:** polso a maglia **27-607/27-805:** manichetta di sicurezza **27-810:** manichetta di sicurezza lunga
Taglia	**27-600/27-607:** 8, 9, 10, 11 **27-602:** 8, 9, 10 **27-805:** 9, 10, 11 **27-810:** 10
Lunghezza (mm)	**27-600/27-607/27-805:** 240 - 270 **27-602:** 245 - 265 **27-810:** 320
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003

4221

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza lattice

Senza silicone

27-607/ 27-805/ 27-810

Ultrarobusto, per mansioni gravose con materiali abrasivi e aggressivi

DESCRIZIONE

- Guanto resistente e robusto per applicazioni complesse: durata tre volte maggiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni gravose
- Formulazione unica di nitrile Ansell per resistenza superiore ai materiali taglienti e abrasivi
- Più robusto e più flessibile del PVC
- Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone

APPLICAZIONI IDEALI

- Particolari in plastica stampati freddi
- Manipolazione di materiali da costruzione: cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle
- Anime e pezzi di fonderia non sbavati
- Legno non piallato, muri a secco e compensato
- Manipolazione di barre d'acciaio, parti/lastre metalliche
- Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

SOLUZIONI PER USI SPECIALI

Marchio	Modello	Pagina
Scariche elettrostatiche (ESD)		
HyFlex®	11-100	83
PU610 AS		83
PU610 DG AS		83
HyFlex®	48-130	84
HyFlex®	48-135	84
HyFlex®	11-132	84
Elettrocuzione		
Electrician	E013B	85
Electrician	E013Y	85
Electrician	E014B	85
Electrician	E014Y	85
Electrician	E015B	85
Electrician	E015Y	85
Electrician	E016B	85
Electrician	E016Y	85
Electrician	E017B	85
Electrician	E017Y	85
Electrician	E018B	85
Electrician	E018Y	85
Electrician	E019B	85
Electrician	E019Y	85
Electrician	E021B	85
Electrician	E021Y	85
Electrician	E022B	85
Electrician	E022Y	85
Electrician	E023B	85
Electrician	E023Y	85
Electrician	E024B	85
Electrician	E024Y	85
Vibrazione		
VibraGuard®	07-111	86
VibraGuard®	07-112	86
Impatto		
ActivArmr®	97-120	86
ActivArmr®	97-125	87
ActivArmr®	46-551	88
ActivArmr®	97-210	89

Marchio	Modello	Pagina
Calore		
ActivArmr®	97-200	89
ActivArmr®	80-813	90
Crusader® Flex	42-445	90
Crusader® Flex	42-474	90
Cotton Terry Loop TL28LI		91
Mercury®	43-113	91
Comahot		91
Vulcain	950 Elastofix L18	92
Vulcain	950 M/V18	92
Vulcain	2100 Elastofix L18	92
Vulcain	2100 M/V18	92
ActivArmr®	43-217	92
ActivArmr® WorkGuard™	43-216	93
Calorproof Molleton 2		93
Comaflame		94
Freddo		
proFood®	78-110	94
Therm-A-Knit®	78-101	94
VersaTouch®	78-102	95
VersaTouch®	78-103	95
VersaTouch®	78-202	95
VersaTouch®	78-203	95
Powerflex®	80-400	95
Viz PF Insulator™ Yellow		96
ActivArmr®	97-011	96
Powerflex®	80-409	96
Puretough™	P3000 FD Insulator™	97
Polar Grip®	23-700	97
Winter Hi-Viz™	23-491	97
Winter Monkey Grip®	23-173	98
Winter Monkey Grip®	23-191	98
Winter Monkey Grip®	23-193	98
Winter Hyd-Tuf®	52-590	98

HyFlex® 11-100

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra conduttiva, Nylon
Materiale del rivestimento	Schiuma di nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	205 - 275
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Eccezionale comfort e protezione del prodotto dalle scariche elettrostatiche

DESCRIZIONE

- Il guanto HyFlex® 11-100 è stato appositamente studiato per operazioni di microelettronica in cui deve essere evitato il rischio di scariche elettrostatiche
- Il design sottile migliora la manipolazione anche delle componenti più piccole
- Il rivestimento in schiuma di nitrile contribuisce a prevenire le impronte delle dita sui componenti e garantisce superfici asciutte e incontaminate

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria elettronica
- Zone di pre e post-verniciatura

PU610 AS/PU610DG AS

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide, rame
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**PU610 AS:** palmo rivestito **PU610DG AS:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	205 - 245
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 20 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
3121
PU610 AS

EN 388:2003
1131
PU610 DG AS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

PU610 AS

PU610DG AS

Guanto antistatico che offre grande comfort e destrezza

DESCRIZIONE

- Maglia sottile ed elastica per destrezza e comfort eccellenti
- Fodera a maglia ad alta robustezza in poliammide e rame per proprietà antistatiche
- Guanto a basso rilascio lanuginoso

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti elettroniche

HyFlex® 48-130/48-135 (ex-Sensilite® 48-130/48-135)

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di carbonio, Nylon
Materiale del rivestimento	Poliuretano
Finitura	**48-130:** palmo rivestito **48-135:** polpastrelli rivestiti
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**48-130:** 205 - 255 **48-135:** 190 - 240
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4131A — 48-130

EN 388:2016 113XA — 48-135

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico — Distribuzione automatica — 48-130

HyFlex® 48-130

HyFlex® 48-135

Protezione contro le scariche elettrostatiche

DESCRIZIONE

- I guanti HyFlex® 48-130 e 48-135 soddisfano la maggior parte delle esigenze di protezione contro le scariche elettrostache e rappresentano una soluzione confortevole ad un prezzo ragionevole
- La fodera in nylon con spessore 15 aghi garantisce flessibilità e destrezza, mentre la fibra in carbonio extra offre una soluzione economica di protezione del prodotto
- Grazie al rivestimento di poliuretano sul palmo, HyFlex® 48-130 si ottiene una buona resistenza meccanica a maggior durata
- HyFlex® 48-135 è la versione con rivestimento solo sui polpastrelli, che permette di avere vestibilità e flessibilità migliori. Il rivestimento delle punte delle dita previene anche il passaggio del sudore sulle componenti elettroniche

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio finale di plance portastrumenti, cavi e fili
- Assemblaggio finale di componenti elettronici e schede madri
- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte

HyFlex® 11-132 (ex-Monysoft 1 AS)

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Poliammide, rame
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	250
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 20 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Altamente elastico e flessibile per eccellente vestibilità e maggior comfort
- La forma ambidestra raddoppia la durata del guanto permettendone l'utilizzo su entrambi i lati
- Guanto a basso rilascio lanuginoso
- Eccellente destrezza
- La fodera a maglia in poliammide rivestita di rame conferisce al guanto proprietà antistatiche

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni delicate
- Assemblaggio di precisione di parti asciutte
- Manipolazioni generali
- Manipolazione di parti elettroniche

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1131A

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Electrician

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

E021B Classe 1 16" Nero

E021Y Classe 1 16" Giallo

E013Y Classe 00 11" Giallo

E013B Classe 00 11" Nero

Modello	Classe	Tensione massima	Proprietà speciali	Modello di polso	Taglia	Lunghezza (mm)	Confezionamento
E013B	00	500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E013Y		500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	7, 8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E015B/E015Y		500 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E014B/E014Y	0	1000 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	280	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E016B/E016Y		1000 V	A/Z/C	Arrotolato con bordino salvagoccia	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E017B/E017Y	1	7500 V	A/Z/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E021B/E021Y		7500 V	A/Z/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	410	1 paio in un sacchetto; 20 paia in un cartone
E018B/E018Y	2	17000 V	R/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	360	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E022B/E022Y		17000 V	R/C	Bordo irregolare	8, 9, 10, 11	410	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E019B/E019Y	3	26500 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	360	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E023B/E023Y		26500 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	410	1 paio in un sacchetto; 10 paia in un cartone
E024B/E024Y	4	36000 V	R/C	Bordo irregolare	9, 10, 11, 12	410	1 paio in un sacchetto; 5 paia in un cartone

Guanti isolanti da elettricista in 100% gomma naturale, progettati per il massimo del comfort, delle prestazioni e della sicurezza

INDUSTRIE

CATEGORIA III

DESCRIZIONE

- Questi guanti, realizzati in lattice di gomma naturale 100% con un processo di rivestimento proprietario ed ecocompatibile, offrono massima flessibilità e destrezza
- La forma ergonomica della mano a riposo e le dita non divaricate riducono l'affaticamento della mano
- Il polso allargato lascia il giusto spazio per gli indumenti
- La progettazione prevede anche una finitura liscia, per infilare e sfilare facilmente il guanto
- Nella classe 00, 0, 2 Giallo, si garantisce una protezione contro l'arco elettrico in conformità alla norma EN 61482-1-2

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni con rischio di tensione da contatto AC≥ 50 V
- Aziende operanti nel settore dell'energia elettrica
- Produzione e riparazione di motori ibridi
- Operazioni di manutenzione e riparazione (MRO) in tutti i settori industriali
- Manutenzione e riparazione di sistemi di trasporto di massa
- Manutenzione, riparazione e trasmissione di energia elettrica
- Riparazioni su reti di telecomunicazione posizionate vicino a fili elettrici

VibraGuard® 07-111/07-112

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Imbottitura in gel, cotone intrecciato
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	**07-111:** palmo impregnato **07-112:** interamente impregnato
Modello di polso	VELCRO®
Taglia	**07-111:** 8, 9, 10 **07-112:** 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**07-111:** 175 - 190 **07-112:** 225 - 240
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
3221B

VibraGuard® 07-112

VibraGuard® 07-111

Guanti antivibrazione

DESCRIZIONE

- **07-111:** l'imbottitura morbida nel pollice, nell'indice e nel palmo della mano migliora l'effetto di protezione contro gli impatti. Nessun bisogno di togliere il guanto per avvitare o manipolare parti di piccole dimensioni, come i chiodi. Premere il pulsante di innesco degli strumenti elettrici è molto più semplice con il modello a dita mozze.
- **07-112:** ideale per lavori con vibrazioni a livelli di frequenza superiori a 300 Hz. Progettati per ridurre le vibrazioni assorbite da dita e palmo del lavoratore. I guanti VibraGuard® contribuiscono a proteggere dalla sindrome da vibrazioni mano-braccio.

APPLICAZIONI IDEALI

- Scalpello pneumatico
- Molatrici manuali/fisse
- Martelli demolitori pesanti
- Avvitatori ad impulsi e vibratori
- Smerigliatrici
- Trapani da roccia
- Vibratore per calcestruzzo

ActivArmr® 97-120

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Kevlar®, Nylon, poliestere, Spandex
Materiale del rivestimento	Neoprene, nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Numero di aghi	15
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	256 - 293
Confezionamento	12 paia per sacchetto di polietilene; 72 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003
4242

EN 407
X1XXXX

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

RIPEL™ Liquid Repellence Technology

DUPONT Kevlar®

Protezione di prima classe contro olio e impatti

DESCRIZIONE

- ActivArmr® 97-120 risolve i problemi di chi lavora in ambienti complessi, offrendo il meglio sia a livello di sicurezza che di comfort
- La notevole presa su olio e fango, unita alla resistenza contro gli impatti, protegge le mani in condizioni estreme, riducendo l'affaticamento della mano e aumentando la produttività
- Tecnologia specializzata impermeabile all'olio che tiene le mani fresche e asciutte
- Il colore ad alta visibilità migliora l'individuazione delle mani dell'utilizzatore, per maggior sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio e smontaggio di motori/strumenti
- Manipolazione di tubi, parti di piccole dimensioni e altri materiali
- Manutenzione di attrezzature e macchinari pesanti
- Attività minerarie
- Lavorazioni con attrezzi
- Posa di cavi
- Strumenti di lavaggio e pulizia

ActivArmr® 97-125

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, HPPE, Lycra®, Nylon
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	240 - 285
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016

4X43CP

Offre elevata protezione contro tagli e impatti in ambienti pericolosi e imprevedibili

DESCRIZIONE

- Guanto certificato per resistenza contro gli impatti in base ai requisiti EN 388:2016
- Alta resistenza al taglio - Assicura il livello C di protezione contro il taglio in base alla norma EN ISO
- Guanto a filo continuo senza cuciture in HPPE, garanzia di freschezza e comfort
- Il rivestimento di nitrile offre presa e controllo eccellenti quando si lavora con oli e altri liquidi
- Il doppio rivestimento in nitrile difende contro l'esposizione all'olio e dagli infortuni da abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Perforazioni/Estrazione
- Manutenzione di veicoli/apparecchiature pesanti
- Infrastrutture
- Servizi di produzione
- Carrozzeria e configurazione supporti
- Manutenzione

ActivArmr® 46-551

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo, tagliati e cuciti
Materiale della fodera	Kevlar® senza cuciture e fodera INTERCEPT Technology® resistente al taglio con struttura esterna in Nylon
Finitura	Rilievi per maggior presa in poliuretano sul palmo, paracolpi in PVC
Modello di polso	Manichetta
Taglia	7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10
Lunghezza (mm)	243 - 280
Confezionamento	12 paia per sacchetto di polietilene master; 6 buste in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4X43DP

EN 407 X1XXXX

TECNOLOGIE

INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

DUPONT Kevlar®

Protezione contro gli impatti e alta resistenza contro il taglio, certificati per mansioni gravose di estrazione

DESCRIZIONE

- A differenza dei normali guanti antiurto, ActivArmr® 46-551 è un guanto a doppio strato con Kevlar® senza cuciture e fodera Ansell INTERCEPT Technology® che protegge tutta la mano, anche su dorso, polso e fra le dita
- Eccellente presa su olio e fango per svolgere il lavoro in tutta sicurezza e, di conseguenza, migliorare la produttività
- Il polso chiuso antidetriti può essere tirato indietro, per utilizzarlo come polso lungo
- Le imbottiture ammortizzanti certificate da laboratori specialistici contribuiscono a ridurre gli infortuni nei punti più vulnerabili della mano senza ostacolarne i movimenti naturali
- Il colore giallo Hi-Viz™ permette agli altri di vedere le mani anche in condizioni di scarsa luminosità e in spazi ristretti, al fine di evitare incidenti

APPLICAZIONI IDEALI

- Perforazioni/Estrazione
- Esplorazione
- Servizi per il settore petrolifero
- Attività di trivellazione
- Attività di fatica, non qualificate

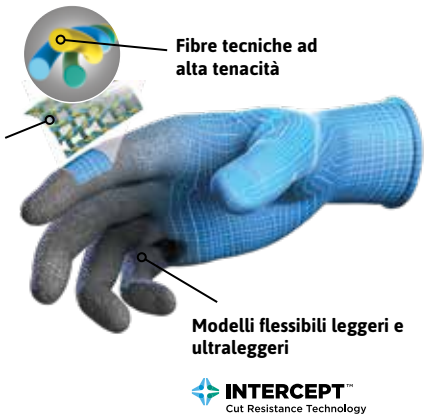

ActivArmr® 97-210

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Poliestere
Finitura	Palmo in pelle, gomma termoplastica
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	8, 9, 10, 11, 12, 13
Lunghezza (mm)	274 - 294
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 9 paia in un sacchetto master; 4 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2222BP

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Studiati per soddisfare le condizioni estreme di un campo petrolifero

DESCRIZIONE

- Le proprietà di resistenza agli urti, barriera e presa del guanto 97-210 sono progettate per soddisfare le condizioni estreme del piano sonda, delle operazioni di trivellazione e fratturazione idraulica: le più gravose di un campo petrolifero
- Con una protezione rivoluzionaria, testata in laboratorio, contro gli urti sul dorso della mano, questi guanti presentano anche imbottiture tecnologicamente avanzate in punti strategici di pressione del palmo per una "presa migliorata", e una barriera resistente all'acqua per proteggere la mano dai fluidi incontrati in queste situazioni di lavoro
- Il guanto offre una presa su oggetti oleosi, asciutti e bagnati, resistenza al taglio, all'abrasione e alla penetrazione di olio e acqua

APPLICAZIONI IDEALI

- Maestranze di campi petroliferi
- Pompaggio a pressione
- Operai/Piano sonda
- Operai/Lavori di trivellazione

ActivArmr® 97-200

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Viscosa Rayon; para-aramide; PVC
Finitura	Palmo di pelle, Paracolpi in PVC
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	289
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 9 paia in un sacchetto master; 4 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016
2112AP

EN 407
3132XX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Comfort e destrezza per lavori di massima precisione

DESCRIZIONE

- Una miscela unica di fibre e pelle di capra stampata, che offre 12 ore di comfort senza affaticamento e sollecitazioni, oltre ad una destrezza ottimale per lavori complicati
- La formulazione ammortizzante brevettata rappresenta la prima soluzione antiurto resistente alla fiamma per prevenire infortuni
- Con cuciture in Kevlar®, ActivArmr® 97-200 offre una durata di prima classe
- La presa superiore è combinata con una manichetta di sicurezza per calzare/sfilare più facilmente ed un palmo a contrasto in alta visibilità

* Arco elettrico – NFPA 70E - Metodo di prova/Norma: ASTM F1959-05 - Risultato: Pericoli/rischi di categoria (HRC) 4, valore dell'arco elettrico (ATPV) 51 cal/cm²

APPLICAZIONI IDEALI

- Trivellazioni e uso di esplosivi
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Installazione e smantellamento di impianti di trivellazione
- Manipolazione di tubi
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Azionamento di macchinari pesanti
- Lavori di estrazione

ActivArmr® 80-813
(ex-Powerflex® 80-813)

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fibra di vetro, modacrilico, Kevlar®
Materiale del rivestimento	Schiuma di neoprene
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	225 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2X42C
EN 407 412110

TECNOLOGIE

Kevlar®

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza lattice
Senza silicone
Distribuzione automatica

Guanto di protezione contro il taglio e l'arco elettrico

DESCRIZIONE

- Resistenza a fiamma e arco elettrico, e alta protezione contro il taglio, all'interno di un disegno ergononomico e confortevole
- Filato composito esclusivo DuPont™ Kevlar® che offre eccezionale resistenza al taglio per una manipolazione sicura di materiali e oggetti taglienti
- Rivestimento morbido in schiuma e disegno ergonomico per conferire notevole flessibilità e presa sicura in vari ambienti di lavoro
- Categoria di rischio/pericolo di livello 2 in base alla norma ASTM F 2675-13. Classificazione arco elettrico (ATPV) 9,4 cal/cm²

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni con esposizione potenziale ad arco elettrico o fiammata
- Pannelli e attrezzature elettriche senza tensione
- Azionamento e commutazione di attrezzature elettriche
- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manipolazione di oggetti o metalli taglienti

Crusader® Flex 42-445/42-474

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, poliestere non tessuto, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Modello di polso	**42-445:** polso americano **42-474:** polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**42-445:** 240 **42-474:** 330
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2241B
EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Crusader® Flex 42-474

Crusader® Flex 42-445

Resistenza superiore al calore con protezione completa di mano e polso

DESCRIZIONE

- Barriera contro il calore per tutta la lunghezza, progettati per manipolazioni intermittenti di oggetti caldi fino a 180°C
- Garantisce una certa resistenza a tagli, abrasioni e infortuni di minore entità
- Offre una presa eccellente nella manipolazione di superfici asciutte o oleose
- Confortevole e flessibile: la fodera in tessuto non tessuto aiuta ad assorbire il sudore

Osservazione su 42-445: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Rimozione di manufatti dagli stampi, come pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in gomma, vulcanizzazione, calandratura
- Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia caldi
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

Cotton Terry Loop TL28LI

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	275
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fibra di cotone, di colore naturale, per maggiore traspirabilità
- Eccellente comfort e durata
- Resistente al calore fino a 250°C (contatto intermittente)
- Livello elevato di resistenza allo strappo

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni ad alte temperature
- Manipolazione di teglie ad alte temperature
- Manipolazione in forni caldi di panetteria

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 134X | EN 407 X241XX

Mercury® 43-113

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Cotone, Kevlar®
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia lungo
Taglia	10, 11
Lunghezza (mm)	330 - 380
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni termiche più esigenti: progettati per contatto intermittente con calore asciutto fino a 350°C
- Offrono anche una eccezionale resistenza a taglio, strappo e abrasione
- Morbidi, confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in condizioni di calore intenso

APPLICAZIONI IDEALI

- Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali termoplastici
- Maneggio di manufatti caldi in vetro
- Produzione di pneumatici
- Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 154XE | EN 407 43421X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Comahot

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, para-aramide
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	11
Lunghezza (mm)	310
Confezionamento	5 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento termico
- Rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino a 350°C
- Manichetta protettiva, circa 11 cm, per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Il guanto mostra eccellenti proprietà contro il trasferimento del calore risultante da una fiamma

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di oggetti caldi e taglienti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2542 | EN 407 4341XX

Vulcain 950 Elastofix L18 & M/V18 2100 Elastofix L18 & M/V18

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	**950 M/V18, 950 L18:** cotone **2100 M/V18, 2100 L18:** cotone, jersey
Modello di polso	**950 L18, 2100 L18:** polso a maglia **950 M/V18, 2100 M/V18:** polso lungo
Numero di aghi	7
Taglia	10
Lunghezza (mm)	**2100 M/V18, 950 M/V18**: 360 **2100 L18, 950 L18:** 380
Confezionamento	**950 L18, 950 M/V18:** 6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **2100 L18, 2100 M/V18:** 6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

2100 M/V18

2100 Elastofix L18

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 224X

EN 407 X2XXXX

Piccole spirali bouclé di cotone per grandi proprietà termiche

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento termico: offre protezione contro le alte temperature e rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino a 250°C
- Buona resistenza a tagli e abrasione
- Polso allungato per una maggiore protezione dell'avambraccio
- Confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione
- Saldatura
- Pressa e stampaggio
- Lavorazione di lastre metalliche calde
- Installazione del vetro

ActivArmr® 43-217

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Fiore ovino
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	340, 350, 360
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2121

EN 407 41XX4X

Comfort, destrezza e protezione in un guanto termico dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

DESCRIZIONE

- ActivArmr® 43-217 è un guanto per saldatura TIG che offre protezione di tipo B secondo EN 12477 per saldature di precisione e operazioni termiche
- Garantisce protezione contro calore, fiamme, scintille e scorie di saldatura
- Il disegno tridimensionale del pollice migliora notevolmente destrezza e precisione di controllo della saldatura
- Pelle di capretto pieno fiore di alta qualità e cuciture rinforzate con filo para-aramidico per garantire la durata d'uso
- Polso lungo in cuoio crosta bovina che estende la protezione all'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Brasatura
- Smerigliatura
- Manutenzione
- Saldatura TIG

ActivArmr® WorkGuard™ 43-216

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone jersey, pelle
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10, 11
Lunghezza (mm)	370 - 415
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3243 | EN 407 413X4X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

Guanto confortevole e di lunga durata per saldatura

DESCRIZIONE

- Adatto per saldatura MIG o a elettrodo rivestito, nonché per smerigliatura e taglio con fiamma ossidrica: protezione di Tipo A secondo EN 12477
- Miglior disegno tridimensionale del pollice, per maggiore vestibilità ergonomica e destrezza
- Il cuoio crosta bovino di alta qualità e le cuciture orlate con filo Kevlar® garantiscono la durata d'uso
- La fodera comoda in cotone offre isolamento termico e maggior comfort
- Il polso lungo estende la protezione sull'avambraccio

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni di carico e scarico con rischio di calore o spruzzi di metallo fuso
- Brasatura
- Smerigliatura metalli
- Saldatura MIG o a elettrodo rivestito
- Taglio con fiamma ossidrica

Calorproof Molleton 2

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Felpa di cotone, pelle
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	10
Lunghezza (mm)	360
Confezionamento	10 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4224 | EN 407 413X4X

Ideale per saldatura e manipolazione di parti calde

DESCRIZIONE

- Manichetta protettiva in cuoio semirigido semirigida per protezione dell'avambraccio
- Dita e palmo internamente rivestiti in fodera di cotone per maggior comfort e isolamento termico
- Rende possibile un contatto intermittente con materiali e oggetti caldi fino 100°C – eccellente comportamento alla combustione e protezione contro piccole proiezionio di metallo fuso

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione
- Operazioni di carico e scarico con rischio di calore o spruzzi di metallo fuso
- Brasatura
- Smerigliatura metalli
- Saldatura MIG o a elettrodo rivestito

Comaflame

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Fodera in feltro di Kevlar®
Finitura	Interamente alluminizzato
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	11
Lunghezza (mm)	400
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 6 paia in un sacchetto master; 8 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente isolamento termico, specialmente sul dorso, grazie al riflettersi della radiazione termica sul materiale Kevlar/Preox alluminizzato
- Guanto resistente alle alte temperature: rende possibile un contatto di breve durata con materiali e oggetti caldi fino a 700°C; protegge fino a 23 secondi da una temperatura di 500° C
- Dito indice rinforzato, senza cuciture
- Polso lungo per una protezione extra
- Buona resistenza al taglio e all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Fonderia, pressofusione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 334X | EN 407 44XXXX

TECNOLOGIE

DUPONT Kevlar

proFood® Thermastat 78-110

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Thermolite®
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	215 - 235
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Speciali fibre cave offrono una notevole barriera isolante termica fra la pelle e l'ambiente circostante
- Rapida eliminazione del sudore attraverso la fodera per mantenere il calore corporeo
- L'assenza di cuciture evita attriti, sfregamenti e quindi anche disagi o irritazioni della pelle
- Ambidestri

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Da utilizzare direttamente o come sottoguanto per proteggere contro il freddo dove necessario
- Manipolazione non sterile di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 214X | EN 511 010 | EN 407 X1XXXX

Therm-A-Knit® 78-101

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Spandex, Thermolite®
Modello di polso	Polso a maglia
Numero di aghi	13
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	240 - 260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il guanto Therm-A-Knit® si asciuga più rapidamente del cotone
- Elimina efficacemente l'umidità dalla pelle, assicurando comfort e calore; offre la migliore barriera isolante termica fra la pelle e l'ambiente circostante
- Progettato per impedire disagi o irritazioni della pelle: l'assenza di cuciture evita attriti e sfregamenti
- Ambidestri: non devono essere appaiati, e sono quindi più economici

APPLICAZIONI IDEALI

- Per lavori all'aperto
- Come guanti o sottoguanti per proteggere dal freddo in qualsiasi circostanza

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 214X | EN 511 010 | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

VersaTouch® 78-102/78-103/ 78-202/78-203

USI SPECIALI/MANSIONI LEGGERE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, Spandex
Materiale del rivestimento	**78-202/78-203:** PVC
Finitura	**78-202/78-203:** puntinati sul palmo
Numero di aghi	10
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 9
Lunghezza (mm)	230, 260
Confezionamento	**78-102/78-202:** 1 paio in un sacchetto; 144 paia in un cartone **78-103/78-203:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 113XB — 78-102/78-103
EN 388:2016 313XB — 78-202/78-203
EN 511 010

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

VersaTouch® 78-102

VersaTouch® 78-103

VersaTouch® 78-202

VersaTouch® 78-203

Protezione termica agile e confortevole

DESCRIZIONE

- La fodera acrilica termica garantisce comfort durante l'uso e un ottimo isolamento termico
- Può essere usato in una vasta gamma di applicazioni nella lavorazione alimentare: aree di stoccaggio, manipolazione di prodotti congelati, sottoguanto nella trasformazione di carne/pesce, trasporto
- I guanti 78-202, 78-203 con micropuntinatura sul palmo sono eccellenti per applicazioni che richiedono una presa maggiore
- Senza lattice: nessun rischio di allergie di Tipo I

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti congelati
- Manipolazione non sterile di alimenti asciutti in ambienti raffreddati o refrigerati
- Aree di stoccaggio
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino
- Sottoguanto per lavorazione e trasformazione di carne o pesce

Powerflex® 80-400

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Piccole spirali bouclé acriliche
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	250 - 295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanto per uso generale, progettato per offrire notevole isolamento dal freddo, oltre che elevate proprietà di comfort e presa
- Questo guanto abbina una fodera acrilica termica bouclé a un rivestimento in lattice naturalmente isolante, assicurando un isolamento eccellente dal freddo
- Il guanto garantisce al lavoratore comfort e protezione a temperature fino a -30°C, per contatti brevi o intermittenti
- La fodera giallo brillante garantisce alta visibilità in condizioni di luce ridotta, offrendo così maggiore sicurezza nei lavori all'aperto quando diventa buio

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione merci

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 2231C
EN 511 020
EN 407 X2XXXX

Viz PF Insulator™ Yellow

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Piccole spirali bouclé acriliche
Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Finitura	Palmo rivestito
Numero di aghi	7
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	265
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Grandi proprietà isolanti per proteggere la mano dal freddo
- Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta
- Pollice interamente rivestito, per proteggere la parte più vulnerabile della mano
- Colore giallo fluorescente per maggiore visibilità e sicurezza
- Altamente flessibile e confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti
- Spedizione e ricezione merci

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1231 | EN 511 020

ActivArmr® 97-011

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Rivestito ¾
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	240 - 270
Confezionamento	Confezionati al paio; 6 paia in una scatola; 12 scatole in un cartone

DESCRIZIONE

- La costruzione del guanto mantiene le mani calde e protegge da vento e liquidi
- La finitura sabbiata di nitrile garantisce una presa sicura in tutta una serie di applicazioni
- La forma progettata ergonomicamente fornisce una vestibilità perfetta e riduce l'affaticamento della mano
- La fodera arancione brillante assicura alta visibilità in condizioni di luce ridotta, per una maggiore sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori in celle frigorifere
- Attività di silvicoltura, taglio e segheria
- Manipolazione di prodotti freddi o refrigerati
- Macchinari e attrezzature
- Lavori di costruzione all'aperto

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4232 | EN 511 010

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

Powerflex® 80-409

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Acrilico, poliammide, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il rivestimento di nitrile Powerflex® 80-409 offre buona presa e rimane flessibile, per una migliore tattilità
- La fodera sottile ed elastica garantisce eccellente comfort e, al tempo stesso, grande protezione termica in condizioni di basse temperature
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 4121C | EN 511 020

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Puretough™ P3000 FD Insulator™

USI SPECIALI/MANSIONI MEDIE

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Techcor®, Nylon, acrilico, poliestere
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Finitura	Interamente rivestito
Numero di aghi	13
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	220 - 260
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Resistenza al freddo fino a -30°C
- Presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Flessibilità e comfort elevati
- Polso a maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente
- Questo guanto presenta un cerchio indicatore (arancione) che appartiene a una serie di codici cromatici corrispondenti al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso)

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di costruzione all'aperto
- Stoccaggio di beni deperibili
- Manutenzione pubblica
- Impianti di refrigerazione e raffreddamento
- Raccolta dei rifiuti

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4332 | EN 511 020

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Polar Grip® 23-700

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone, Nylon, isolamento in schiuma di poliuretano
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	275 - 300
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Un guanto invernale ruvido che sostituisce vantaggiosamente i guanti di pelle, respinge l'acqua, resiste ai sali e ai prodotti chimici e tiene le mani veramente calde
- L'isolante in poliuretano espanso assicura un calore e un comfort ottimali
- Il rivestimento in PVC zigrinato permette una presa impareggiabile su superfici umide e scivolose

APPLICAZIONI IDEALI

- Impianti di raffinazione chimica
- Lavori in celle frigorifere
- Attività estrattive in alto mare
- Lavori di costruzione all'aperto, manutenzione di strade e autostrade
- Servizi pubblici Lavori in cantiere e all'aperto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4221 | EN 511 211 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone

Winter Hi-Viz™ 23-491

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	Polso a maglia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	295
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Il rivestimento robusto in vinile PVC protegge le mani da abrasioni e rimane morbido e flessibile in condizioni di freddo
- Notevole presa per la sicurezza e repellenza a acqua, olio e grasso
- La schiuma isolante mantiene le mani calde
- Le dita curve, il pollice ad ala e la fodera morbida di cotone jersey offrono un comfort superiore
- Colore arancione brillante per maggiore sicurezza in condizioni di luce fioca o ridotta

APPLICAZIONI IDEALI

- Controllo del traffico negli aeroporti
- Segnalazioni manuali
- Cantieri stradali, ferroviari e portuali
- Controllo del traffico stradale

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 3121B | EN 511 111

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice

Winter Monkey Grip® 23-173/23-191/23-193

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	PVC
Finitura	Interamente rivestito
Modello di polso	**23-173/23-193:** manichetta di sicurezza **23-191:** polso a maglia
Taglia	10, 11
Lunghezza (mm)	**23-173/23-193:** 265 - 295 **23-191:** 290 - 315
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 — 3341 — 23-173

EN 388:2016 — 3121B — 23-193/ 23-191

EN 511 — 111

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza silicone

Winter Monkey Grip® 23-173

Winter Monkey Grip® 23-191

Winter Monkey Grip® 23-193

Mantenimento di una presa sicura quando la temperatura scende

DESCRIZIONE

- Mantengono le mani calde e asciutte, proteggendole dalle abrasioni
- Il rivestimento in PVC permette di respingere olio e grasso
- Rimane flessibile alle basse temperature
- Presa eccellente

APPLICAZIONI IDEALI

- Maneggio di prodotti chimici in ambienti freddi
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Lavoro in celle frigorifere e depositi refrigerati
- Trasporti invernali di oli e nafte

Winter Hyd-Tuf® 52-590

USI SPECIALI/MANSIONI GRAVOSE

Costruzione	Guanto tagliato e cucito
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Materiale del rivestimento	Nitrile
Finitura	Palmo impregnato
Modello di polso	Manichetta di sicurezza
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	280
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Sostituisce i classici guanti in pelle per uso generale in applicazioni da medie a gravose: più flessibile, più comodo e notevolmente più resistente all'usura
- Impregnatura di nitrile ad alte prestazioni per offrire resistenza superiore all'abrasione e buona protezione contro perforazioni, strappi e infortuni di minore entità
- Respinge efficacemente grasso, olio e sporco
- Eccellente presa asciutta per manipolazioni più facili e rapide
- Fodera in jersey morbido e flessibile per una vestibilità comoda e, al tempo stesso, un'ammortizzazione sicura della mano
- Assorbono il sudore mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo

APPLICAZIONI IDEALI

- Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici
- Montaggio e finitura
- Distribuzione di gas e elettricità
- Maneggio di semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri
- Stampaggio ad iniezione: maneggio di pezzi freddi
- Manutenzione
- Azionamento di macchinari
- Movimentazione di merci e materiali in magazzino

INDUSTRIE

CATEGORIA II

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 — 3222B

EN 511 — 110

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

SOLUZIONI CHIMICHE
SOLUZIONI MONOUSO

Quando si lavora in ambienti chimici occuparsi della protezione dei lavoratori non è facoltativo. **Feel EQUIPPED™** con la gamma completa Ansell di soluzioni innovative di protezione chimica della mano e del corpo.

www.ansell.com/feelequipped

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE

Determinate il livello di di protezione e il polimero per la vostra applicazione. Troverete soluzioni di protezione della mano e del braccio adatte a una vasta gamma di esigenze di sicurezza e di ambienti di lavoro.

Categorie di protezione	Segmento di protezione	Materiale
PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE E LIQUIDE 	**Soluzioni chimiche** Guanti e manicotti che soddisfano tutte le vostre esigenze di protezione chimica.	• Nitrile • Lattice di gomma naturale • Neoprene • Cloruro di polivinile (PVC) • Vinile • Alcol di polivinile (PVA) • Butile • Butile/Viton® • Film laminato • Polietilene clorosolfonato • Gomma etilene propilene diene
	Soluzioni monouso Guanti monouso che offrono tattilità e destrezza in tutta una serie di applicazioni in cui occorre protezione contro gli spruzzi.	• Neoprene, nitrile • Nitrile • Neoprene • Vinile • Poliisoprene • Lattice di gomma naturale

DETERMINATE LA SOLUZIONE CHE MEGLIO SODDISFA LE VOSTRE ESIGENZE

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi nella scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per la mano.

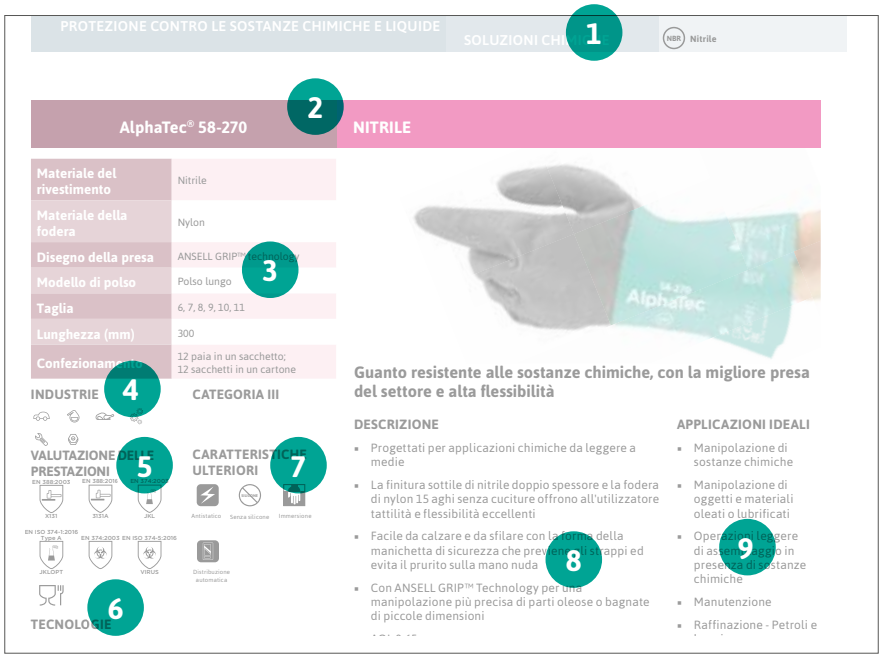

COSA cercare

1. Categoria di protezione, segmento di protezione e materiale
2. Nome del prodotto, numero del modello e materiale del rivestimento
3. Specifiche come: materiali di rivestimento e fodera, disegno della presa, modello di polso, taglia, lunghezza e imballaggio
4. Industrie in cui il prodotto è consigliato
5. Categoria di rischio e valutazione delle prestazioni
6. Tecnologie integrate
7. Caratteristiche ulteriori
8. Descrizioni dettagliate del prodotto
9. Applicazioni ideali all'interno dei settori

MATERIALI

Icona	Materiale	⊕	⊖
BU	**Butile**	• Alta resistenza alle sostanze chimiche polari come l'acetone e i fenoli	• Nessuna resistenza agli idrocarburi aromatici e alifatici
NRL	**Lattice di gomma naturale**	• Isolante • Elasticità elevata • Sensibilità e destrezza	• Rischi di sensibilizzazione/allergie di Tipo I • Scarsa resistenza chimica a oli e grassi
NE	**Neoprene**	• Più flessibile del nitrile • Eccellente resistenza chimica ad acidi e basi	• Non consigliati per la maggior parte dei solventi organici e degli idrocarburi
NBR	**Nitrile**	• Eccellente resistenza alla perforazione e all'abrasione • Basso rischio di allergia • Sensibilità, destrezza e buona presa	• Minore destrezza del lattice di gomma naturale • Presa bagnata e oleosa grazie alla sostanza saponata che tende a rilasciare in caso di contatto con liquidi
LF	**Film laminato polietilene/ poliammide**	• Eccellente resistenza chimica a una gamma estremamente ampia di sostanze chimiche • Nessun rischio di allergia	• Bassa resistenza meccanica: abrasione, perforazione e strappo • Basso comfort di utilizzo • Destrezza e presa mediocri
PI	**Poliisoprene**	• Elasticità • Senza proteine del lattice: prevenzione delle allergie di Tipo I • Sensibilità e destrezza	• Bassa resistenza chimica a oli e grassi
PVA	**Alcol di polivinile (PVA)**	• Alta resistenza chimica a sostanze alifatiche, aromatiche, solventi clorurati, esteri e alla maggior parte dei chetoni • Buone proprietà fisiche: resistente a perforazioni e abrasioni	• Degrada rapidamente se esposto a soluzione d'acqua o all'aria • Non molto flessibile
PVC	**Cloruro di polivinile (PVC)**	• Buona resistenza all'abrasione • Senza proteine: a basso rischio di allergie • Buona protezione contro acidi, basi e alcoli	• Bassa resistenza contro taglio e perforazione • Contiene plastificanti (ftalati) • Non consigliato in presenza di chetoni e solventi organici • Ecocompatibile
VB	**Viton®**	• Alta resistenza alle sostanze chimiche non polari (idrocarburi alifatici, aromatici e clorurati)	• Nessuna resistenza alle sostanze chimiche polari: alcoli, numerosi acidi, gas, sostanze caustiche, acetone, fenoli, aldeide, esteri e ammine

DISEGNI DELLA PRESA

Immagine	Disegno
	ANSELL GRIP™ technology
	Finitura increspata
	A rombi
	Scaglie di pesce
	Finitura granitiforme
	Finitura ruvida granulare in lattice
	Rombi
	Finitura microgranulata

Immagine	Disegno
	In rilievo
	Finitura diamantata
	Rombi invertiti
	Finitura ruvida
	Sabbiatura
	Sabbiata
	Finitura liscia
	Testurizzato

SOLUZIONI CHIMICHE

Marchio	Modello	Pagina
(NBR) Nitrile		
AlphaTec®	58-128	104
AlphaTec®	58-330	105
AlphaTec®	58-335	105
AlphaTec®	58-270	106
AlphaTec®	58-430	106
AlphaTec®	58-435	106
AlphaTec®	58-530B	107
AlphaTec®	58-530W	107
AlphaTec®	58-535B	107
AlphaTec®	58-535W	107
Solvex®	37-185	108
Solvex®	37-186	108
Solvex®	37-655	108
Solvex®	37-675	108
Solvex®	37-676	108
Solvex®	37-695	108
Solvex®	37-900	109
VersaTouch®	37-200	109
VersaTouch®	37-210	109
VersaTouch®	37-220	109
VersaTouch®	37-510	110
VersaTouch®	37-646	110
VersaTouch®	37-501	110
VersaTouch®	37-520	111
Sol-Knit®	39-122	111
Sol-Knit®	39-124	111
proFood®	79-340	112
Virtex	79-700	112
G07B+		112
Green Nitrile G26G		113
Fleximax L35		113
Flexiproof 40		113
(NRL) Lattice di gomma naturale		
VersaTouch®	62-201	114
VersaTouch®	62-401	114
VersaTouch®	87-195	115
VersaTouch®	87-370	115
VersaTouch®	87-370PP	115

Marchio	Modello	Pagina
proFood®	87-305	116
proFood®	87-315	116
Universal™ Plus	87-650	116
Universal™ Plus	87-665	116
Extra™	87-950	117
Extra™	87-955	117
G12P		117
G12Y		117
Emperor™	ME104	118
Emperor™	ME107	118
Emperor™	ME105	118
Emperor™	ME108	118
Emperor™	ME111	118
Emperor™	ME108 Reinf	119
Emperor™	ME111 Reinf	119
Econohands® Plus	87-190	119
Duzmor® Plus	87-600	119
Bi-Colour™	87-900	120
Suregrip™ G04Y		120
Black Heavyweight™ G17K		120
Featherweight™ Plus G31H		121
Astroflex™		121
Foodsure U12B		121
AlphaTec®	55-100	122
AlphaTec®	55-102	122
AlphaTec®	55-104	122
AlphaTec®	55-106	122
AlphaTec®	55-108	122
AlphaTec®	55-110	122
AlphaTec®	55-101	122
AlphaTec®	55-103	122
AlphaTec®	55-105	122
AlphaTec®	55-107	122
AlphaTec®	55-109	122
AlphaTec®	55-111	122
AlphaTec®	55-113	123
MW antistatici in lattice per Dry Box		123

Marchio	Modello	Pagina
(NE) Neoprene		
Scorpio®	08-352	124
Scorpio®	08-354	124
Scorpio®	09-022	124
Scorpio®	09-430	124
Scorpio®	09-922	124
Scorpio®	09-924	124
Scorpio®	09-928	124
Scorpio®	19-024	125
Scorpio®	19-026	125
Neotop®	29-500	125
AlphaTec®	55-300	126
AlphaTec®	55-301	126
AlphaTec®	55-302	126
AlphaTec®	55-303	126
AlphaTec®	55-304	126
AlphaTec®	55-305	126
AlphaTec®	55-306	126
AlphaTec®	55-307	126
AlphaTec®	55-308	126
AlphaTec®	55-309	126
(PVC) PVC		
VersaTouch®	23-200	127
VersaTouch®	23-201	127
VersaTouch®	23-202	128
Multipost 40		128
Multitop 40		128
Snorkel™	04-414	129
Multiplus RRM 27		129
Multiplus RRM 40		129
Normal Finimat Plus 27		129
Normal Finimat Plus 40		129
Normal Plus 27		130
Normal Plus 35		130
Normal Plus 40		130
Multiplus 27		130
Multiplus 35		130
Multiplus 40		130

Marchio	Modello	Pagina
(V) Vinile		
Ansell®	59-001	131
(PVA) Alcol di polivinile		
PVA®	15-554	131
(BU) Butile		
Butyl Plus R/0,7		131
ChemTek™	38-514	132
ChemTek™	38-520	132
(VB) Butile/Viton®		
ChemTek™	38-612	132
ChemTek™	38-628	132
(LF) Film laminato		
Barrier®	02-100	133
(CSM) Polietilene clorosolfonato (CSM)		
AlphaTec®	85-300	133
AlphaTec®	85-301	133
AlphaTec®	85-302	133
AlphaTec®	85-303	133
AlphaTec®	85-304	133
AlphaTec®	85-305	133
(TB) Gomma etilene propilene diene (EPDM)		
AlphaTec®	85-500	134
AlphaTec®	85-501	134
AlphaTec®	85-502	134
AlphaTec®	85-503	134
AlphaTec®	85-504	134
AlphaTec®	85-505	134
(TW) Gomma etilene propilene diene (EPDM+)		
AlphaTec®	85-600	134
AlphaTec®	85-601	134
AlphaTec®	85-602	134

AlphaTec® 58-128 | NITRILE



Protegge dal contatto con fluidi di lavorazione, acidi diluiti, agenti sgrassanti e con molte sostanze chimiche irritanti che causano la maggior parte delle malattie cutanee

Disegno ergonomico e certificazione di riduzione dell'affaticamento della mano

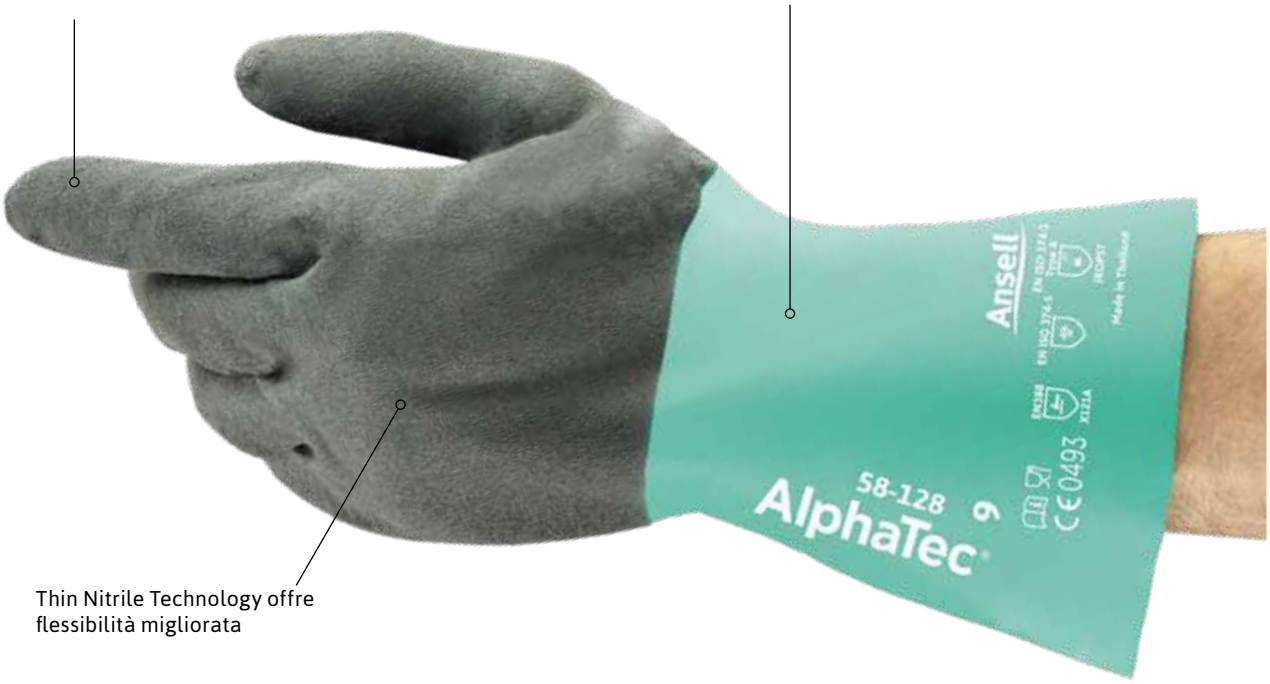

Thin Nitrile Technology offre flessibilità migliorata

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	280
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X121 | EN 388:2016 X121A | EN 374:2003 | EN ISO 374:2016 Type A JKOPST | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Destrezza migliorata unita a protezione chimica e ANSELL GRIP™ Technology

DESCRIZIONE

- Progettati per ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la produttività dei lavoratori, riducendone lo sforzo muscolare
- Formulazione unica "Thin Nitrile Technology" per flessibilità ottimale e ANSELL GRIP™ Technology per manipolare con maggiore precisione parti oleose o bagnate di piccole dimensioni
- Protezione superiore della mano contro fluidi irritanti da contatto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Lavorazione di metalli con sostanze corrosive
- Operatori al confezionamento e riempimento macchine
- Manipolazione di biocidi, pesticidi, fungicidi

AlphaTec® 58-330/58-335 — NITRILE

Mescola di nitrile dalle alte prestazioni con protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni rispetto al neoprene

AlphaTec® 58-335

AlphaTec® 58-330

Gestione del sudore migliorata per un comfort ottimale

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	AQUADRI™
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	**58-330:** 0,30 (Nitrile) + 0,35 (AQUADRI™) **58-335:** 0,45 (Nitrile) + 0,35 (AQUADRI™)
Confezionamento	**58-330:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **58-335:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4101 | EN 388:2016 3101X | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
58-330

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016
58-330

EN 388:2003 4101 | EN 388:2016 4101A | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
58-335

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016
58-335

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Immersione
58-335

Distribuzione automatica
58-330

TECNOLOGIE

AQUADRI™ Moisture Management Technology

La riduzione del sudore equivale ad un miglioramento del comfort e delle prestazioni

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in schiuma morbida con tecnologia proprietaria Aquadri™ per un assorbimento dell'umidità fino a dieci volte superiore rispetto alle fodere tradizionali con floccatura di cotone
- Protezione chimica avanzata contro esposizioni accidentali a basi, oli, combustibili, alcuni solventi, grassi industriali e grassi animali
- Finitura a rombi invertiti che offre risultati ottimali in condizioni asciutte o bagnate e polso con bordo ripiegabile, per evitare versamenti sull'avambraccio
- La mescola di nitrile ad alte prestazioni offre, rispetto alla gomma o al neoprene, una protezione superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Cambi olio/montaggio pompe
- Miscelare/manipolare/trasferire/versare/mescolare sostanze chimiche
- Pulizia
- Aprire, spurgare pompe/valvole
- Pittura, sigillatura, imballaggio
- Manipolazione degli alimenti

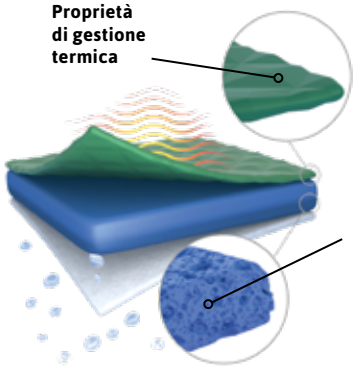

AlphaTec® 58-270

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X131; EN 388:2016 3131A; EN 374:2003 JKL; EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT; EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico; Senza silicone; Immersione; Distribuzione automatica

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

Guanto resistente alle sostanze chimiche, con la migliore presa del settore e alta flessibilità

DESCRIZIONE

- Progettati per applicazioni chimiche da leggere a medie
- La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15 aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità eccellenti
- Facile da calzare e da sfilare con la forma della manichetta di sicurezza che previene gli strappi ed evita il prurito sulla mano nuda
- Con ANSELL GRIP™ Technology per una manipolazione più precisa di parti oleose o bagnate di piccole dimensioni
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Operazioni leggere di assemblaggio in presenza di sostanze chimiche
- Manutenzione
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 58-430/58-435

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**58-430:** 320 **58-435:** 380
Spessore (mm)	**58-430:** 0,30 **58-435:** 0,46
Confezionamento	**58-430:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **58-435:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico; Senza silicone; Immersione

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

58-430: EN 388:2003 3001; EN 388:2016 3001X; EN 374:2003 JKL; EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT

58-435: EN 388:2003 4001; EN 388:2016 4001A; EN 374:2003 AJKL; EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT

58-430/58-435: EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

AlphaTec® 58-430

AlphaTec® 58-435

Prestazioni sicure di presa e flessibilità migliorata

DESCRIZIONE

- Con ANSELL GRIP™ Technology, per un controllo ottimale nel manipolare oggetti oleosi o bagnati e un minor affaticamento della mano
- Costruzione solida di nitrile per una protezione superiore contro esposizioni a basi, oli, combustibili, alcuni solventi, grassi industriali, grassi animali, derivati degli idrocarburi e alcoli
- Floccatura di cotone che offre un migliore comfort
- Il polso con bordo ripiegabile contribuisce a evitare i versamenti sull'avambraccio
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di parti metalliche rivestite con fluidi
- Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
- Manipolazione di oli scarto
- Manutenzione di strumenti industriali
- Industria petrolchimica
- Manipolazione di alimenti

AlphaTec® 58-530B/W/ 58-535B/W — NITRILE

ANSELL GRIP™ Technology permette di manipolare oggetti bagnati o oleosi con minor forza e maggior controllo

Fodera a maglia senza cuciture per maggior comfort e flessibilità

AlphaTec® 58-535B/W

AlphaTec® 58-530B/W

Costruzione morbida di nitrile che protegge da contatti pericolosi con oli, solventi, basi e altri liquidi

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	**58-530B/58-535B:** Acrilico **58-530W/58-535W:** Nylon
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ technology
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**58-530B/58-530W:** 305 **58-535B/58-535W:** 356
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 (4121) | EN 388:2016 (3122A) | EN 374:2003 (JKL) | EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT)

58-530B/58-535B

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 407 (X1XXXX)

58-530B/58-535B

EN 388:2003 (4121) | EN 388:2016 (4142A) | EN 374:2003 (JKL) | EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT)

58-530W/58-535W

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 407 (X1XXXX)

58-530W/58-535W

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Immersione

Distribuzione automatica

58-530W
58-535W

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

Combinazione ineguagliabile di resistenza chimica, presa sicura e fodera interna confortevole

DESCRIZIONE

- Con ANSELL GRIP™ Technology, che permette di manipolare oggetti oleosi con minor forza e maggior controllo
- Costruzione solida di nitrile per una protezione elevata contro le esposizioni a basi, oli, combustibili, alcuni solventi e grassi
- I modelli AlphaTec® con fodera in nylon bianco sono consigliati per applicazioni all'interno, mentre gli AlphaTec® con fodera acrilica nera sono raccomandati per applicazioni all'esterno
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Manipolazione di oggetti e materiali oleati o lubrificati
- Manutenzione
- Raffinazione - Petroli e benzine

Solvex® 37-185/37-186/37-655

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	**37-185/37-655:** Senza floccatura di cotone **37-186:** Con floccatura di cotone
Disegno della presa	**37-185/37-186:** Finitura sabbiata **37-655:** Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**37-185/37-186:** 455 **37-655:** 330
Spessore (mm)	**37-185/37-186:** 0,56 **37-655:** 0,38
Confezionamento	**37-185/37-186:** 1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **37-655:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Solvex® 37-185

Solvex® 37-186

Solvex® 37-655

Progettati per offrire risultati ottimali in ambienti di lavoro bagnati o asciutti

DESCRIZIONE

- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- I modelli 37-185 e 37-655 sono privi di floccatura interna di cotone: ciò riduce il rischio di contaminazione da rilascio lanuginoso e rende questi guanti ideali per le zone di produzioni sensibili all'introduzione di impurità esterne
- La finitura sabbiata (37-185/37-186) conferisce al guanto una superficie liscia che riduce i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di parti fragili
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico, Immersione

37-185/ 37-655

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

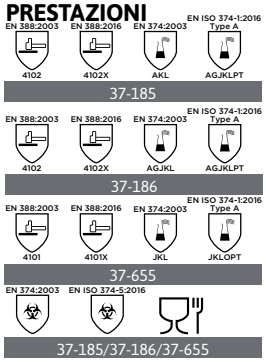

Solvex® 37-675/37-676/37-695

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	**37-675:** Finitura sabbiata **37-676/37-695:** Rombi invertiti
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	**37-675:** 6, 7, 8, 9, 10, 11 **37-676/37-695:** 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**37-675/37-676:** 330 **37-695:** 380
Spessore (mm)	**37-675/37-676:** 0,38 **37-695:** 0,425
Confezionamento	**37-675/37-676:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **37-695:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

Solvex® 37-675

Solvex® 37-676

Solvex® 37-695

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni

DESCRIZIONE

- Grandi prestazioni in ambienti di lavoro bagnati o asciutti in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza
- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- La finitura sabbiata del modello 37-675 conferisce al guanto una superficie liscia che riduce i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di parti fragili
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico, Immersione, Senza silicone, Distribuzione automatica

37-676/ 37-695

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

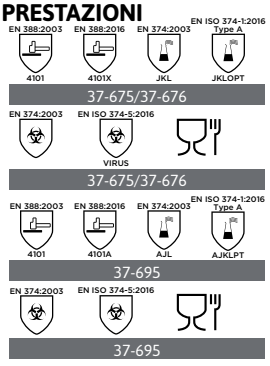

Solvex® 37-900

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Diritto
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	380
Spessore (mm)	0,425
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4102 · EN 388:2016 4101X · EN 374:2003 AKL · EN ISO 374-1:2016 Type A AKLJOPT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico · Immersione · Senza silicone · Distribuzione automatica

Un guanto di nitrile ad alte prestazioni di sicurezza per il maneggio dei prodotti chimici ad alto rischio

DESCRIZIONE

- Progettato per risultati ottimali in ambienti di lavoro asciutti o bagnati in cui la resistenza chimica riveste la massima importanza
- La scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa
- AQL 0,065

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Aree chimiche molto pericolose: produzione di sostanze chimiche, travaso di prodotti chimici aggressivi e manipolazione di miscele chimiche
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

VersaTouch® 37-200/37-210/37-220

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,20
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2001 · EN 388:2016 2001X · EN 374:2003 · EN ISO 374-1:2016 Type B JKT · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi · Senza silicone

VersaTouch® 37-200

VersaTouch® 37-210

VersaTouch® 37-220

Presa maggiorata, per una migliore manipolazione di alimenti bagnati e grassi

DESCRIZIONE

- Guanti leggeri di nitrile, riutilizzabili, specificamente progettati per la manipolazione e la trasformazione degli alimenti
- Con Ansell UltraGrip™ Technology: la finitura diamantata di questi guanti offre proprietà di presa ineguagliabili in tutte le condizioni, bagnate e oleose
- Eccellente flessibilità e destrezza, anche alle basse temperature
- Questi guanti possono essere usati da soli, come guanti esterni su fodere termiche o guanti resistenti al taglio
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria casearia
- Industria avicola
- Alimenti pronti

VersaTouch® 37-510/37-646

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11, 12
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,28
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

VersaTouch® 37-510

VersaTouch® 37-646

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2001 | EN 388:2016 2001A | EN 374:2003 JKL | EN ISO 374-1:2016 Type B JKL | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

DESCRIZIONE

- Mescola di nitrile dalle alte prestazioni per migliori proprietà di flessibilità e destrezza, anche in ambienti freddi
- Ansell UltraGrip™ Technology: grazie alla finitura diamantata guanti offrono una presa ineguagliabile in ambienti bagnati e grassi
- Senza floccatura di cotone: per prevenire il rischio di contaminazione degli alimenti
- Offrono proprietà meccaniche superiori rispetto ai guanti in gomma naturale
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Lavorazione di carne e pollame

VersaTouch® 37-501

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	330
Spessore (mm)	0,42
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

Eccellente resistenza chimica e ventilazione migliorata

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3101 | EN 388:2016 3101X | EN 374:2003 AJKL | EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione | Senza silicone

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Il polso aperto favorisce la ventilazione, mantenendo la mano fresca
- Ottima resistenza all'abrasione
- Flessibilità e comfort, per un'eccellente destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Trasformazione ortofrutticola
- Lavorazione di carne e pollame

VersaTouch® 37-520

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	345
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3101 · EN 388:2016 3101A · EN 374:2003 JKL · EN ISO 374-1:2016 Type B JKL · EN 374:2003 · EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione · Senza silicone

Elevato comfort unito a buona protezione chimica e meccanica

DESCRIZIONE

- La fodera con floccatura di cotone assicura il comfort della mano e contribuisce a migliorare la gestione dell'umidità
- Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure
- Ottima resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Molto flessibili e con eccellente destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio
- Trasformazione alimentare
- Settore della stampa

Sol-Knit® 39-122/39-124

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**39-122:** 310 **39-124:** 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4111 · EN 374:2003 · EN 374:2003 · EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico · Immersione · Senza silicone

Sol-Knit® 39-124

Sol-Knit® 39-122

Grandi prestazioni meccaniche e buona protezione chimica in un'ampia gamma di applicazioni

DESCRIZIONE

- Offre protezione chimica e meccanica per mansioni gravose in un'ampia gamma di ambienti di lavoro
- Offre il massimo comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica che lo rende particolarmente adatto per impieghi prolungati
- Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi
- Manipolazione di alimenti

proFood® 79-340

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,30
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse
- Non contiene lattice naturale
- Notevoli proprietà chimiche e meccaniche
- Grande flessibilità, anche in condizioni di bassa temperatura
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Trasformazione del pesce
- Operazioni di pulizia
- Industria avicola

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2001 | EN 388:2016 2001X | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KOS | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi | Senza silicone

Virtex 79-700

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	AQUADRI™
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,225
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 50 paia in un dispenser interno; 4 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Con tecnologia AQUADRI™, che tiene le mani più asciutte più a lungo e offre maggior comfort
- Disegno a rombi invertiti sul palmo e superficie non clorurata, per una presa sicura in applicazioni bagnate, asciutte e oleose
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prove di motori e sistemi
- Distribuzione alimentare
- Applicazioni leggere di assemblaggio di oggetti asciutti, completamente bagnati o in bagno d'olio
- Soluzioni a base di idrocarburi e oli
- Verniciatura, intonacatura e pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1001 | EN 388:2016 1001A | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione | Senza silicone

TECNOLOGIE

AQUADRI™ Moisture Management Technology

G07B+

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Rombi invertiti
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	330
Spessore (mm)	0,24
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Guanto leggero, in nitrile, non foderato
- Finitura diamantata su palmo e dita
- Guanto utilizzabile con tutti i tipi di alimenti
- Eccellente resistenza ai grassi animali
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasformazione del pesce
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Lavorazione di carne e pollame

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3000 | EN 374:2003 | EN 374:2003 | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Green Nitrile G26G

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,345
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche a base di oli e solventi
- Ottima resistenza all'abrasione
- Flessibilità e comfort, per un'eccellente destrezza
- Disegno superiore di presa in rilievo, per manipolazioni sicure
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Trasformazione alimentare
- Settore della stampa

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3001 | EN 374 AJKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Fleximax L35

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza all'abrasione e ai piccoli tagli
- Resistenza chimica a solventi, acidi, basi, oli, grassi, petrolio e alcool
- Presa sicura in ambienti asciutti
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 JKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Flexiproof 40

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	400
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona destrezza e flessibilità
- Migliore resistenza all'abrasione
- Grande comfort in applicazioni intensive
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4122 | EN 374:2003 AJK | EN 374:2003 | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

VersaTouch® 62-201

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Nylon
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,20
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3131 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003 | EN 407 X1XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Fodera senza cuciture, per maggior comfort nelle applicazioni dell'industria alimentare e dei servizi di pulizia

DESCRIZIONE

- Fodera senza cucitura per un maggior comfort
- Flessibilità elevata e livelli eccellenti di destrezza
- Ottima resistenza all'abrasione e allo strappo
- Idoneo al contatto con alimenti e materiali caldi fino a 100°C
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Detersivi e prodotti di pulizia
- Manipolazione degli alimenti
- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare
- Operazioni di pulizia

VersaTouch® 62-401

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Disegno della presa	Finitura increspata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	1,35
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3231 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003 | EN 511 011 | EN 407 02XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Guanti impermeabili, che uniscono buone prestazioni chimiche e meccaniche a un elevato isolamento termico

DESCRIZIONE

- Comodi per uso intensivo
- Ottima flessibilità
- Eccellente isolamento termico in condizioni calde (fino a 250°C) o fredde (fino a -10°C per contatti prolungati e -30°C per contatti intermittenti)
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di materiali da costruzione
- Trasformazione del pesce
- Applicazioni generali
- Ostricoltura
- Raccolta dei rifiuti

VersaTouch® 87-195

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X010; EN 388:2016 1010X; EN 374:2003; EN ISO 374-1:2016 Type B KLT; EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016; EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Prevenzione efficace delle allergie ed eccezionale sensibilità tattile

DESCRIZIONE

- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- Garantisce alla mano una straordinaria sensibilità tattile
- Eccellente rapporto prezzo/qualità
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Operazioni di pulizia
- Industria avicola

VersaTouch® 87-370/87-370PP

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	325
Spessore (mm)	0,67
Confezionamento	**87-370:** 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone **87-370PP:** 1 paio in un sacchetto; 144 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2010; EN 388:2016 2010X; EN 374:2003; EN ISO 374-1:2016 Type B KLP; EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Resistenza, comfort e flessibilità eccellenti

DESCRIZIONE

- Guanto robusto in lattice di gomma naturale per applicazioni generali
- Fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Finitura ruvida per una presa eccellente su oggetti bagnati
- Polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Disponibile in due tipi di confezionamento per soddisfare meglio le esigenze degli utilizzatori
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia

proFood® 87-305/87-315

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	**87-305:** Senza floccatura di cotone **87-315:** Con floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,40
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X010 | EN 388:2016 X010X | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT — 87-305

EN 388:2003 X010 | EN 388:2016 1010A | EN ISO 374-1:2016 Type B KLP — 87-315

EN 374:2003 | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 — 87-305/87-315

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

proFood® 87-305

proFood® 87-315

Grandi proprietà di presa, anche in ambienti bagnati

DESCRIZIONE

- Fabbricato con lattice naturale 100%
- Interno clorinato per prevenire il rischio di allergia
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavorazione di carni bovine e suine
- Trasformazione del pesce
- Trasformazione ortofrutticola
- Industria avicola

Universal™ Plus 87-650/87-665

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,40
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X010 | EN 388:2016 1010A | EN 374:2003

EN ISO 374-1:2016 Type B KLP | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Universal™ Plus 87-650

Universal™ Plus 87-665

Guanto in lattice di gomma con floccatura di cotone per un miglior comfort

DESCRIZIONE

- Il lattice 100% naturale offre eccellente destrezza e resistenza superiore alla trazione
- La floccatura di puro cotone è morbida, non irrita ed è molto comoda
- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Impianti di raffinazione chimica
- Pulizia
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Raffinazione - Petroli e benzine

Extra™ 87-950/87-955

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,75
Confezionamento	1 paio per sacchetto; 12 sacchetti in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Extra™ 87-950

Extra™ 87-955

Guanto più spesso in lattice di gomma naturale per una maggiore protezione in applicazioni gravose

DESCRIZIONE

- Spessore superiore del 50% rispetto ai guanti foderati standard
- Altissima resistenza a numerosi chetoni, sali, detergenti,alcool, alcali e grassi
- Eccellente resistenza ai rischi meccanici, maggiore protezione contro le sostanze chimiche
- Clorurati
- La fodera con floccatura di cotone 100% contribuisce ad assorbire la sudorazione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

G12P/G12Y

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	A rombi
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2010 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

G12P

G12Y

Resistenza, comfort e flessibilità eccellenti

DESCRIZIONE

- Guanto con fodera floccata leggera
- Polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Resistente e flessibile, molto confortevole
- Buona resistenza all'abrasione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia
- Pulizia

Emperor™ ME104/ME107

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	**ME104:** 432 **ME107:** 610
Spessore (mm)	1,20
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 ABCKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Emperor™ ME107

Protezione chimica per mansioni medie unita a buona flessibilità

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Pulizia
- Manipolazioni di media gravosità che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

Emperor™ ME105/ME108/ME111

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**ME105/ME108:** 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 **ME111:** 9.5
Lunghezza (mm)	**ME105:** 432 **ME108:** 610 **ME111:** 660
Spessore (mm)	1,50
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374 ABCKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Emperor™ ME108

Buona protezione chimica e meccanica per ambienti gravosi

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Ricerca chimica e medica
- Pulizia
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

Emperor™ ME108 Reinf/ME111 Reinf — LATTICE DI GOMMA NATURALE

Emperor™ ME108 Reinf

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura ruvida granulare in lattice
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5
Lunghezza (mm)	**ME108 Reinf:** 610 **ME111 Reinf:** 660
Spessore (mm)	1,20
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona flessibilità e elasticità che prevengono strappi
- Clorurati, per indurire e igienizzare la superficie del guanto
- Rinforzato al livello del palmo per una presa sicura
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Pulizia
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti
- Industria petrolchimica

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4241 — EN 374 ABCKL

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Econohands® Plus 87-190 — LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	290
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Trattamento specifico per ridurre i rischi di allergie
- Spessore di 0,35 mm per una notevole sensibilità
- Eccellente rapporto prezzo/qualità
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni di pulizia
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2016 1010X — EN ISO 374-1:2016 Type C

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Duzmor® Plus 87-600 — LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Scaglie di pesce
Modello di polso	Dentellato
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Una combinazione esclusiva di resistenza ed elasticità per manipolazioni più sicure con un maggior numero di sostanze pericolose
- Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità eccellenti
- Rischio ridotto di reazioni allergiche
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di manufatti in fibra di vetro
- Operazioni di pulizia
- Montaggio di precisione
- Protezione del prodotto
- Pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X010 — EN 374:2003 — EN 374:2003 — EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Bi-Colour™ 87-900

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	323
Spessore (mm)	0,68
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 12 sacchetti master in un cartone

DESCRIZIONE

- Mescola in lattice-neoprene per una protezione sicura ed efficace contro una più vasta gamma di sostanze chimiche
- Robusto e di lunga durata, con eccellente presa su oggetti asciutti e bagnati
- Fodera con floccatura di qualità in puro cotone per ridurre il rischio di irritazione cutanea
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
- Produzione di accumulatori, batterie e pile
- Industrie chimiche
- Industria elettronica

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 X120 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Suregrip™ G04Y

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Disegno in rilievo
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,75
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Polso lungo e più pesante per una protezione extra; polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e facilitare la calzabilità
- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Finitura in rilievo su palmo e dita per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- Buona resistenza all'abrasione
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Elettronica
- Operazioni di pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3110 | EN 388:2016 3110A | EN 374:2003 AKL

EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Black Heavyweight™ G17K

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,80
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua
- Buona resistenza all'abrasione
- Molto flessibile e idoneo per molte applicazioni industriali
- Fodera con floccatura di cotone 100%
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Manipolazioni gravose in tutte le applicazioni che richiedono sensibilità tattile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3121 | EN 388:2016 3121A | EN 374:2003 AKL

EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Featherweight™ Plus G31H

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Senza floccatura di cotone
Disegno della presa	Finitura diamantata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	320
Spessore (mm)	0,35
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona resistenza allo strappo
- Polso con bordino salvagoccia per una resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Eccellente flessibilità e comfort, che garantiscono buona destrezza
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Detersivi e prodotti di pulizia
- Operazioni di pulizia

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2010 | EN 388:2016 X010A | EN 374:2003 AKL | EN ISO 374-1:2016 Type B KLT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Astroflex™

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Poliammide
Disegno della presa	Finitura increspata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,25
Confezionamento	12 paia per sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Flessibilità elevata e destrezza eccellente
- Buona presa: sia in ambiente asciutto che bagnato grazie alla finitura increspata
- Rivestimento corrugato in lattice di gomma naturale sulla mano, rivestimento liscio sul polso
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Pulizia
- Trasformazione del pesce
- Industrie chimiche in generale
- Ostricoltura

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2241 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003 | EN 407 X2XXXX

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Foodsure U12B

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	A rombi
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5, 7.5, 8.5, 9.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,43
Confezionamento	12 paia per sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Floccatura di cotone 100% per un buon comfort
- Finitura a rombi su palmo e dita per una buona presa asciutta
- Polso con bordino salvagoccia per una maggior resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione, lavorazione e preparazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2010 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

AlphaTec® 55-100/55-101/55-102/55-103/55-104/55-105/55-106/55-107/55-108/55-109/55-110/55-111 — LATTICE DI GOMMA NATURALE

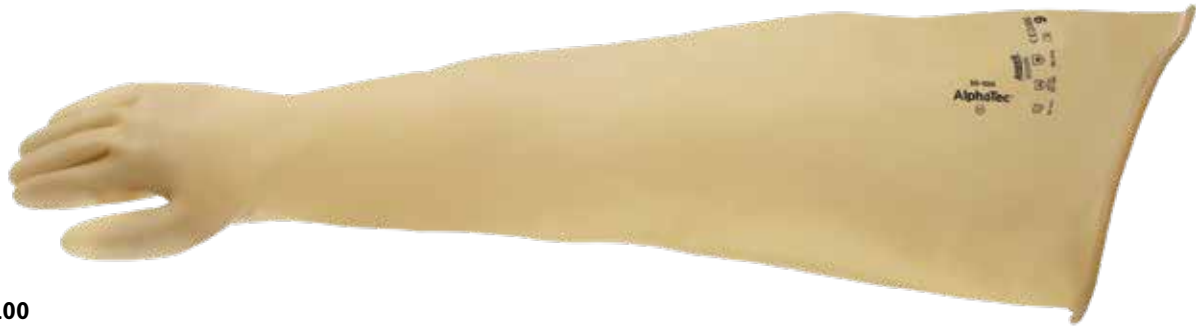

AlphaTec® 55-100

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**55-100/55-101:** 8, 9, 10 **55-102/55-103/55-104/55-105/55-106/55-107/55-108/55-110/55-111:** 9, 10 **55-109:** 10
Lunghezza (mm)	**55-100/55-101:** 711 (dimensione imbocco flangia 150) **55-102/55-103:** 711 (dimensione imbocco flangia 180) **55-104/55-105:** 813 (dimensione imbocco flangia 200) **55-106/55-107:** 787 (dimensione imbocco flangia 230) **55-108/55-109:** 813 (dimensione imbocco flangia 250) **55-110/55-111:** 813 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**55-100/55-102/55-104/55-106/55-108/55-110:** 0,51 **55-101/55-103/55-105/55-107/55-109/55-111:** 0,76
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3010	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3010	Spruzzi EN 374:2003	EN 374:2003
55-100			55-101			55-102		
EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3010	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003
55-103			55-104			55-105		
EN 388:2003 3010	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3010	EN 374:2003	EN 374:2003
55-106			55-107			55-108		
EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3010	EN 374:2003	EN 374:2003	EN 388:2003 3121	EN 374:2003	EN 374:2003
55-109			55-110			55-111		

Guanti per box isolatore

Una scelta confortevole in ambienti di lavoro fisicamente complessi

DESCRIZIONE

- La costruzione in lattice offre una buona difesa contro strappi, abrasioni, tagli e perforazioni
- Traslucido e senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale

AlphaTec® 55-113

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	813 (dimensione imbocco flangia 200)
Spessore (mm)	0,51
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3010 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Guanto per box isolatore

Forma del guanto per una protezione efficace

DESCRIZIONE

- La forma della muffola garantisce una protezione efficace e permette di infilare e sfilare più facilmente il guanto
- La costruzione in lattice offre una buona difesa contro strappi, abrasioni, tagli e perforazioni
- Traslucido e senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale

MW antistatici in lattice per Dry Box

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	10
Lunghezza (mm)	760 (dimensione imbocco flangia 220)
Spessore (mm)	0,50
Confezionamento	1 paio per sacchetto; 4 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 ABKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione

Guanto per box isolatore

Una scelta confortevole in ambienti di lavoro fisicamente complessi

DESCRIZIONE

- Guanto in lattice di gomma naturale, progettato per applicazioni che richiedono protezione antistatica
- Forma ambidestra del guanto
- Polso con bordino salvagoccia per maggiore resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Resistenza allo strappo e all'abrasione

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Produzione di farmaci in polvere

Scorpio® 08-352/08-354 — NEOPRENE

Scorpio® 08-352

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	**08-352:** 300 **08-354:** 350
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Fodera morbida elastica a maglia senza cuciture nell'area di lavoro, per un miglior comfort e per calzare e sfilare il guanto facilmente
- Finitura testurizzata per una presa eccellente su materiali bagnati e scivolosi
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Industria petrolchimica
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Sostanze chimiche speciali

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione

Scorpio® 09-022/09-430/09-922/09-924/09-928 — NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	10
Lunghezza (mm)	**09-022:** 350 **09-430:** 800 **09-922:** 300 **09-924:** 350 **09-928:** 450
Confezionamento	**09-022/09-430/09-922, 09-924:** 12 paia in un sachetto; 6 sacchetti in un cartone **09-928:** 12 paia in un sachetto; 3 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3232 | EN 511 111 | EN 374:2003 AKL — 09-022

EN 374:2003 | EN 407 32XXXX — 09-022

EN 388:2003 3121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003 — 09-922/09-924/09-928/09-430

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Scorpio® 09-022

Scorpio® 09-430

Scorpio® 09-924

Guanto di neoprene della massima qualità con eccellente protezione da una vasta gamma di sostanze chimiche

DESCRIZIONE

- Protegge contro un'ampia gamma di oli, acidi, prodotti caustici, alcoli e numerosi solventi
- Buona resistenza a tutti i rischi meccanici
- Modello termoisolato "Hi-Lo" con polso lungo e fodera di cotone trapuntato per un utilizzo in condizioni sia di bassa che di alta temperatura
- Permette operazioni discontinue con liquidi caldi fino a 180°C e lavori in ambienti freddi fino a –25°C
- Comoda forma anatomica: il guanto segue la forma naturale della mano a riposo
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di prodotti chimici, ed in particolare di solventi e di sostanze caustiche
- Sgrassatura
- Industria petrolchimica
- Zincatura
- Raffinazione - Petroli e benzine

Scorpio® 19-024/19-026

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Fodera doppio isolamento
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 10
Lunghezza (mm)	**19-024:** 450 **19-026:** 660
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3222 · EN 374:2003 AKL · EN 374:2003 · EN 511 121 · EN 407 32XX4X

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico · Immersione

Scorpio® 19-024

Scorpio® 19-026

Doppia fodera termoisolante con rivestimento di neoprene

DESCRIZIONE

- Combina la flessibilità e la protezione chimica del neoprene con il comfort e la resistenza al calore di una morbida fodera termica
- Sono stati progettati per proteggere le mani nelle applicazioni dove sono presenti rischi termici e chimici
- Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche
- Non viene intaccato da detergenti e soluzioni di lavaggio; eccellente protezione contro grassi e oli
- Protegge da contatti intermittenti con superfici molto calde, fino a 180°C
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazioni di oggetti immersi in sostanze chimiche calde o fredde
- Operazioni di zincatura e placcatura
- Pulizia a vapore e manutenzione

Neotop® 29-500

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Materiale della fodera	Floccatura di cotone
Disegno della presa	Rombi
Modello di polso	Diritto
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,70
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3121 · EN 374:2003 AKL · EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza

DESCRIZIONE

- Ideali per utilizzo in condizioni di freddo: il neoprene mantiene la sua eccezionale elasticità anche alle basse temperature
- Protegge contro un'ampia gamma di acidi, prodotti caustici, alcooli e numerosi solventi
- Flessibilità superiore e molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti comparabili per mansioni gravose
- Fodera con floccatura in puro cotone per miglior comfort e assorbimento del sudore
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Industrie chimiche
- Pulizia
- Raffinazione - Petroli e benzine

AlphaTec® 55-300/55-301/55-302/55-303/ 55-304/55-305/55-306/55-307/55-308/55-309 — NEOPRENE

AlphaTec® 55-300

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**55-300:** 8, 9, 10 **55-301/55-302/55-303/55-304/55-305/55-306/55-307/55-308:** 9, 10 **55-309:** 8.5
Lunghezza (mm)	**55-300:** 711 (dimensione imbocco flangia 150) **55-301:** 711 (dimensione imbocco flangia 180) **55-302/55-303:** 81 (dimensione imbocco flangia 200) **55-304:** 813 (dimensione imbocco flangia 230) **55-305/55-306:** 813 (dimensione imbocco flangia 250) **55-307/55-308:** 813 (dimensione imbocco flangia 300) **55-309:** 711 (apertura ovale)
Spessore (mm)	**55-300/55-301/55-302/55-304/55-305/55-307:** 0,51 **55-303/55-306/55-308:** 0,76 **55-309:** 0,33
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-300	EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-301
EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-302	EN 388:2003 3101 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-303
EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-304	EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-305
EN 388:2003 3101 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-306	EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-307
EN 388:2003 3101 / EN 374:2003 ACJKL / EN 374:2003	55-308	EN 388:2003 2100 / EN 374:2003 AJKL / EN 374:2003	55-309

Guanti per box isolatore

Progettato per ambienti gravosi con sostanze chimiche aggressive

DESCRIZIONE

- Offre eccezionale resistenza chimica contro la maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi
- Eccellente protezione fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni
- Senza fodera, per una pulizia efficace
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/produzione (HP)API
- Manipolazione di sostanze chimiche

VersaTouch® 23-200

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	1,6
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Guanto morbido in PVC che offre elevata destrezza e flessibilità

DESCRIZIONE

- Il rivestimento morbido in PVC sul guanto mantiene destrezza e flessibilità alle basse temperature
- Il disegno sabbiato della presa rende più facile e sicura la manipolazione di materiali bagnati e scivolosi
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e sgrassatura
- Lavori in celle frigorifere
- Manutenzione generale

VersaTouch® 23-201

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10
Lunghezza (mm)	620
Spessore (mm)	1,62
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 8 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Manicotto termosaldato per protezione contro liquidi e polvere

DESCRIZIONE

- Il rivestimento morbido in PVC sul guanto mantiene destrezza e flessibilità alle basse temperature
- La finitura ruvida del rivestimento rende più facile e sicura la manipolazione dei materiali scivolosi
- La manica termosigillata offre solo resistenza ai liquidi e protezione contro la polvere
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e sgrassatura
- Lavori in celle frigorifere
- Manutenzione generale

VersaTouch® 23-202

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Acrilico
Disegno della presa	Sabbiata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10
Lunghezza (mm)	300
Confezionamento	6 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Rivestimento integrale morbido in PVC che mantiene buona destrezza e piegabilità a basse temperature, fino a -30°C
- Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, spessore 13 aghi
- La finitura sabbiata ruvida del guanto offre buona presa per manipolare componenti bagnate e scivolose
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni generiche all'aperto, tra cui manipolazione di sostanze chimiche, trasformazione alimentare, lavori in celle frigorifere, pulizia e sgrassatura

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 | EN 374:2003

EN 511 021

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Multipost 40

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Finitura microgranulata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	400
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Eccellenti prestazioni meccaniche grazie alla formulazione specifica del rivestimento, che combina una superficie resistente all'usura con buone caratteristiche di presa
- Resistente a oli da taglio, grassi e idrocarburi
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Multitop 40

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura microgranulata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	400
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 60 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Rivestiti con processo multistrato: rivestimento in PVC integrale di colore grigio per protezione meccanica, con sovrarivestimento di colore arancione su palmo e dita per protezione chimica; finitura meccanica tramite microgranulazione
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Eccellente resistenza chimica ad acidi, alcali, oli da taglio, petrolio e benzina
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Mansioni di assemblaggio
- Attività di manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 AJKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Snorkel™ 04-414

PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone Jersey
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	335
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Finitura ruvida con presa sicura, soprattutto in condizioni bagnate con minor rischio di lasciar scivolare gli oggetti: manipolazioni più sicure
- Resiste tre volte di più all'abrasione rispetto ai normali guanti rivestiti di PVC
- Fodera di cotone jersey per comfort e ammortizzazione
- Disegno preformato per migliore vestibilità
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Esercito
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Industria petrolchimica
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione | Senza silicone

Multiplus RRM 27/40

PVC

Multiplus RRM 27

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura granitiforme
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	**27:** 9, 10, 11 **40:** 9, 10
Lunghezza (mm)	270
Confezionamento	**27:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone **40:** 12 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Rinforzo in cotone jersey felpato su palmo, pollice e indice
- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, compreso olio da taglio, benzina, basi e acidi
- Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo; interamente rivestito di PVC/nitrile ad alte prestazioni
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Manipolazione di componenti di assemblaggio

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4232 | EN 374:2003 AJKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Normal Finimat Plus 27/40

PVC

Normal Finimat Plus 27

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone
Disegno della presa	Finitura microgranulata
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**27:** 270 **40:** 400
Confezionamento	**27:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone **40:** 12 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Buona flessibilità
- Ottima resistenza a acidi organici, minerali, alcali, oli in generale
- Ottima resistenza meccanica
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione - Petroli e benzine

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 AJKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Normal Plus 27/35/40 — PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**27:** 270 **35:** 350 **40:** 400
Confezionamento	**27/35:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone **40:** 12 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Normal Plus 40

Buona durata, flessibilità e protezione chimica

DESCRIZIONE

- Buona flessibilità
- Ottima resistenza a acidi organici, minerali, alcali, oli in generale
- Eccellente resistenza meccanica all'abrasione e allo strappo
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

Multiplus 27/35/40 — PVC

Materiale del rivestimento	PVC
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura granitiforme
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	**27:** 270 **35:** 350 **40:** 400
Spessore (mm)	1,35
Confezionamento	**27/35:** 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone **40:** 12 paia in un sacchetto; 5 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4121 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Multiplus 40

Scelta di grande valore in una vasta gamma di applicazioni

DESCRIZIONE

- Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, compreso olio da taglio, benzina e sottoprodotti, basi e acidi
- Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo
- Interamente rivestito con mescola ad alte prestazioni
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Esercito
- Sgrassatura
- Manipolazione di sostanze acide, caustiche e solventi
- Raffinazione - Petroli e benzine
- Manipolazione di componenti di assemblaggio
- Riempimento di serbatoi

59-001 (VSB-8-HS-E)

VINILE

Materiale del rivestimento	Vinile
Modello di polso	Manicotto
Taglia	Taglia unica
Lunghezza (mm)	460
Spessore (mm)	0,2032
Confezionamento	12 paia per pacchetto; 12 pacchetti per scatola da spedizione

DESCRIZIONE

- Manicotti di vinile non supportati, progettati per proteggere parte del corpo dagli spruzzi di alcune sostanze chimiche
- Qualità superiori di flessibilità
- Interamente termosaldati e senza elastici esposti
- Eccellente resistenza a certe sostanze chimiche, grassi, oli, grasso industriale

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasferimento di liquidi e solidi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14605:2005 +A1:2009

TYPE PB [4]

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

PVA® 15-554

ALCOL DI POLIVINILE

Materiale del rivestimento	Alcol di polivinile
Materiale della fodera	Cotone intrecciato
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	9, 10
Lunghezza (mm)	355
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Uno dei rari guanti adatti al maneggio dei solventi organici forti
- Praticamente inerte ai solventi clorurati e aromatici
- Comodo guanto di forma anatomica con dita curve e preflesse e pollice arcuato
- Offre un'imbottitura che protegge la mano e assorbe il sudore
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Industria elettronica
- Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad acidi specifici
- Settore della stampa

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3121

EN 388:2016 3121A

EN 374-2003 BCD

EN ISO 374-1:2016 Type A BCDFIJ

EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Immersione

Butyl Plus R/0,7

BUTILE

Materiale del rivestimento	Butile
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	0,70
Confezionamento	10 paia in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Resistenza elevata contro sostanze chimiche aggressive
- Il polso più lungo garantisce una protezione extra
- Polso con bordino salvagoccia per resistenza allo strappo e migliore calzabilità
- Finitura ruvida sulla mano per una manipolazione più sicura
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Preparazione e lavorazione chimica
- Raffinazione
- Protezione civile
- Manutenzione di impianti ed attrezzature pesanti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1021

EN 388:2016 1020A

EN 374:2003 BIK

EN ISO 374-1:2016 Type A ABIKPT

EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Immersione

ChemTek™ 38-514/38-520

BUTILE

Materiale del rivestimento	Butile
Disegno della presa	Finitura ruvida
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	350
Spessore (mm)	**38-514:** 0,35 **38-520:** 0,50
Confezionamento	36 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1000 | EN 388:2016 1000X | EN 374:2003 BIK | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCIKMPST
38-514

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016
38-514

EN 388:2003 2010 | EN 388:2016 2010A | EN 374:2003 BIK | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCIKLNPST
38-520

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016
38-520

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione

ChemTek™ 38-514

ChemTek™ 38-520

Eccellente protezione chimica, inclusi solventi e alcuni acidi

DESCRIZIONE

- Offrono la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort
- Protezione superiore contro aldeidi, chetoni, esteri e acidi minerali concentrati
- Ottima flessibilità
- Progettati per il comfort – morbidi al tatto e di forma naturale, curva ed ergonomica – questi guanti offrono facile calzabilità e buona presa
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie chimiche
- Preparazione e lavorazione chimica
- Protezione civile
- Industria mineraria
- OEM
- Settore della stampa
- Raffinazione - Petroli e benzine

ChemTek™ 38-612/38-628

BUTILE/VITON®

Materiale del rivestimento	Butile/Viton®
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	**38-612:** Con bordino salvagoccia **38-628:** Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	**38-612:** 8, 9, 10 **38-628:** 9, 10
Lunghezza (mm)	**38-612:** 305 **38-628:** 350
Spessore (mm)	**38-612:** 0,30 **38-628:** 0,70
Confezionamento	**36-612:** 36 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto **36-628:** 12 paia in un cartone; avvolti separatamente con inserto

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 1010 | EN 388:2016 1010X | EN 374:2003 BCDFL | EN ISO 374-1:2016 Type A BCFLSPT
38-612

EN 388:2003 2101 | EN 388:2016 2101A | EN 374:2003 DFL | EN ISO 374-1:2016 Type A ABCDFLNS
38-628

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016
38-612/38-628

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione

ChemTek™ 38-612

ChemTek™ 38-628

Massima protezione contro le sostanze chimiche più aggressive

DESCRIZIONE

- Garantiscono la migliore resistenza alle sostanze chimiche più aggressive, senza compromettere destrezza o comfort
- Offre protezione superiore contro idrocarburi alifatici, alogenati e aromatici (benzene, toluene, xilene) oltre che contro gli acidi minerali
- Ottima flessibilità
- Forma naturale, ergonomica, curva e morbida sensazione al tatto che offre facile calzabilità e buona presa
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasporti e impianti chimici
- Processi chimici, raffinazione petrolifera, industria petrolchimica
- Protezione civile
- Manipolazione di prodotti chimici speciali
- Lavori con sostanze pericolose

Barrier® 02-100

FILM LAMINATO

Materiale del rivestimento	Film laminato HPPE
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Polso lungo
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Lunghezza (mm)	380 - 410
Spessore (mm)	0,062
Confezionamento	1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374-2003 ABC; EN ISO 374-1:2016 Type A ABCEFGHIMS; EN 374:2003; EN ISO 374-5:2016

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

Estrema resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche e rischi biologici

DESCRIZIONE

- 5 strati protettivi di film laminato per un'eccellente resistenza chimica
- Disegno per mano destra o mano sinistra
- Eccezionale integrità barriera con AQL molto basso e tutti i guanti sottoposti singolarmente a test di pressione dell'aria
- Approvato per l'uso con tutte le tute Trellchem® a tenuta di gas
- AQL 0,065

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie chimiche in generale
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici
- Pulizia ambientale
- Industria aeronautica
- Servizi di emergenza

AlphaTec® 85-300/85-301/85-302/ 85-303/85-304/85-305

POLIETILENE CLOROSOLFONATO (CSM)

Materiale del rivestimento	Polietilene clorosolfonato
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5, 11
Lunghezza (mm)	**85-300/301:** 800 (dimensione imbocco flangia 200) **85-302/303:** 800 (dimensione imbocco flangia 250) **85-304/305:** 800 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**85-300/302/304:** 0,40 **85-301/303/305:** 0,60
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4101; EN 374:2003 AKL; EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 85-300

Guanto per box isolatore

Aumento comfort e protezione in ambienti critici

DESCRIZIONE

- Progettato per offrire alta resistenza a basi e acidi concentrati
- Materiale morbido e flessibile, progettato per essere facile da utilizzare
- Colore bianco, per una facile rilevazione delle contaminazioni
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/ produzione (HP)API
- Manipolazione di sostanze chimiche

AlphaTec® 85-500/85-501/85-502/85-503/ 85-504/85-505

GOMMA ETILENE PROPILENE DIENE (EPDM)

Materiale del rivestimento	Gomma etilene propilene diene
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5, 11
Lunghezza (mm)	**85-500/85-501:** 800 (dimensione imbocco flangia 200) **85-502/85-503:** 800 (dimensione imbocco flangia 250) **85-504/85-505:** 800 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	**85-500/85-502/85-504:** 0,40 **85-501/85-503/85-505:** 0,60
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 4111 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Immersione

AlphaTec® 85-500

Guanti per box isolatore

Materiale* di alta qualità approvato FDA, che riduce la necessità di sostituire il guanto

DESCRIZIONE

- Materiale di alta qualità, in conformità con la norma FDA CFR21
- Progettato per essere ripetutamente sterilizzato in autoclave (fino a 50 volte), riducendo la necessità di sostituzione del guanto
- Comfort e destrezza grazie alla grande sensibilità tattile
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/ produzione (HP)API
- Produzione/ miscelazione di farmaci citotossici/ citostatici

AlphaTec® 85-600/85-601/85-602

GOMMA ETILENE PROPILENE DIENE (EPDM+)

Materiale del rivestimento	Gomma etilene propilene diene
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	9.5, 11
Lunghezza (mm)	**85-600:** 800 (dimensione imbocco flangia 200) **85-601:** 800 (dimensione imbocco flangia 250) **85-602:** 800 (dimensione imbocco flangia 300)
Spessore (mm)	0,51
Confezionamento	1 paio per sacchetto nero; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 3100 | EN 374:2003 AKL | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Immersione

AlphaTec® 85-600

Guanti per box isolatore

Materiale* di alta qualità bianco, approvato FDA, con fodera nera per rilevare eventuali rotture

DESCRIZIONE

- Sistema a due strati di rilevazione delle rotture: combinazione unica di materiale bianco su fodera nera
- Materiale di alta qualità, in conformità con la norma FDA CFR21*
- Progettato per essere ripetutamente sterilizzato in autoclave (fino a 50 volte), riducendo la necessità di sostituzione del guanto
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione di vaccini
- Riempimento asettico
- Produzione di farmaci per uso parenterale
- Riempimento/carico/ produzione (HP)API
- Produzione/ miscelazione di farmaci citotossici/ citostatici

* Pienamente conforme ai regolamenti FDA in materia di contatto con gli alimenti (lista positiva FDA) 21 CFR 177 Indirect Food Additives

SOLUZIONI MONOUSO

Marchio	Modello	Pagina
(NBR) Nitrile (NE) Neoprene		
Microflex®	93-260	136
(NBR) Nitrile		
Microflex®	93-850	137
Microflex®	93-243	138
Microflex®	93-823	138
Microflex®	93-833	139
Microflex®	93-843	140
Microflex®	93-852	140
Microflex®	93-853	141
Microflex®	93-856	141
TouchNTuff®	92-500	142
TouchNTuff®	92-600	142
TouchNTuff®	92-605	142
TouchNTuff®	92-665	143
TouchNTuff®	92-670	143
TouchNTuff®	93-163	143
TouchNTuff®	93-250	144
TouchNTuff®	93-263	145
TouchNTuff®	93-300	145
TouchNTuff®	93-700	146
VersaTouch®	92-200	146
VersaTouch®	92-205	146
VersaTouch®	92-210	146
VersaTouch®	92-220	146
VersaTouch®	92-465	147
VersaTouch®	92-471	147
VersaTouch®	92-481	147
Nitrilite®	93-311	148
Nitrilite®	93-401	148

Marchio	Modello	Pagina
(NE) Neoprene		
Microflex®	73-847	149
TouchNTuff®	73-300	149
TouchNTuff®	73-500	150
TouchNTuff® DermaShield®	73-701	150
DermaShield®	73-711	151
DermaShield®	73-721	151
NeoTouch®	25-101	152
NeoTouch®	25-201	152
(V) Vinile		
VersaTouch®	34-750	152
Dura-Touch®	34-755	152
(PI) Poliisoprene		
TouchNTuff®	83-500	153
(NRL) Lattice di gomma naturale		
Microflex®	63-864	153
TouchNTuff®	69-210	154
TouchNTuff®	69-318	154
AccuTech®	91-250	155
AccuTech®	91-225	155
AccuTech®	91-325	156
Supporti per dispenser		
Dracula		156
Supporto per dispenser Microflex®		156
Supporti per sacchetti di polietilene		
POS 002		156

Microflex® 93-260 NITRILE/NEOPRENE

Miglioramento di comfort e destrezza
Il materiale extramorbido e lo spessore 0,198 mm conferisce notevoli proprietà di vestibilità e sensazione al tatto

Elevata resistenza chimica
Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive

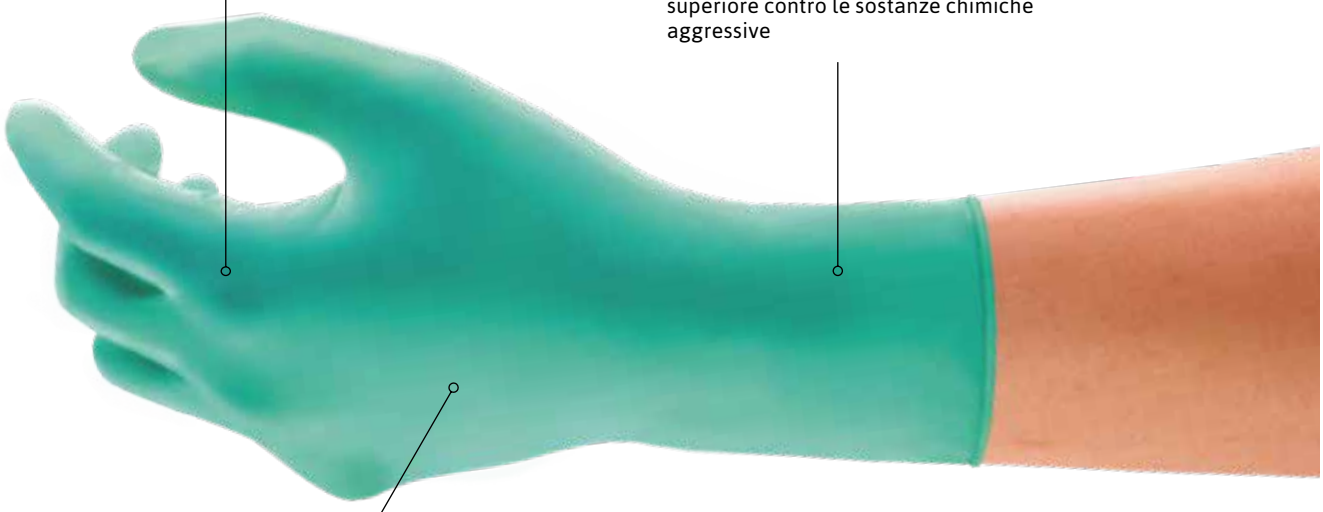

Eccezionale protezione del prodotto
I processi di formulazione e produzione senza uso di silicone garantiscono una migliore protezione del prodotto

Materiale del rivestimento	Nitrile, Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,198
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 388:2003 2000
EN 388:2016 2000X
EN 374:2003 JKL
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST
EN 374:2003
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza silicone
Spruzzi

Alta protezione chimica, con comfort ineguagliabile

DESCRIZIONE

- Disegno a tre strati per una protezione superiore contro le sostanze chimiche aggressive come acidi, solventi e basi
- La costruzione sottile (mil) garantisce proprietà migliori di tattilità e destrezza
- Materiale extrasoft e disegno ergonomico per grandi proprietà di vestibilità, tattilità e flessibilità e una maggiore resistenza all'usura
- Livello accettabile di microforature più basso
- Polso allungato per protezione affidabile contro le sostanze pericolose
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Mescolare, miscelare materiali
- Manipolare parti e attrezzature aerospaziali
- Manipolazione di strumenti per la verniciatura, tra cui robot e pistole a spruzzo
- Trattamento di fughe, perdite impreviste o altre fuoriuscite
- Manutenzione e pulizia delle attrezzature
- Montaggio e smontaggio di parti
- Industria petrolchimica
- Test di routine e sperimentali
- Prelievo di campioni e processi di laboratorio
- Trasferimento di liquidi e solidi

DISEGNO INNOVATIVO A 3 STRATI*

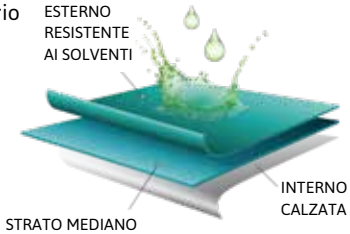

* Il metodo utilizzato per produrre questo disegno a 3 strati è in attesa di brevetto.

Microflex® 93-850 NITRILE

Maggiore protezione contro gli spruzzi chimici
Rispetto ai guanti standard di nitrile

La più alta qualità e consistenza della barriera
Il basso AQL 0,40 implica un rischio minore di esposizioni nocive e di tagli/strappi

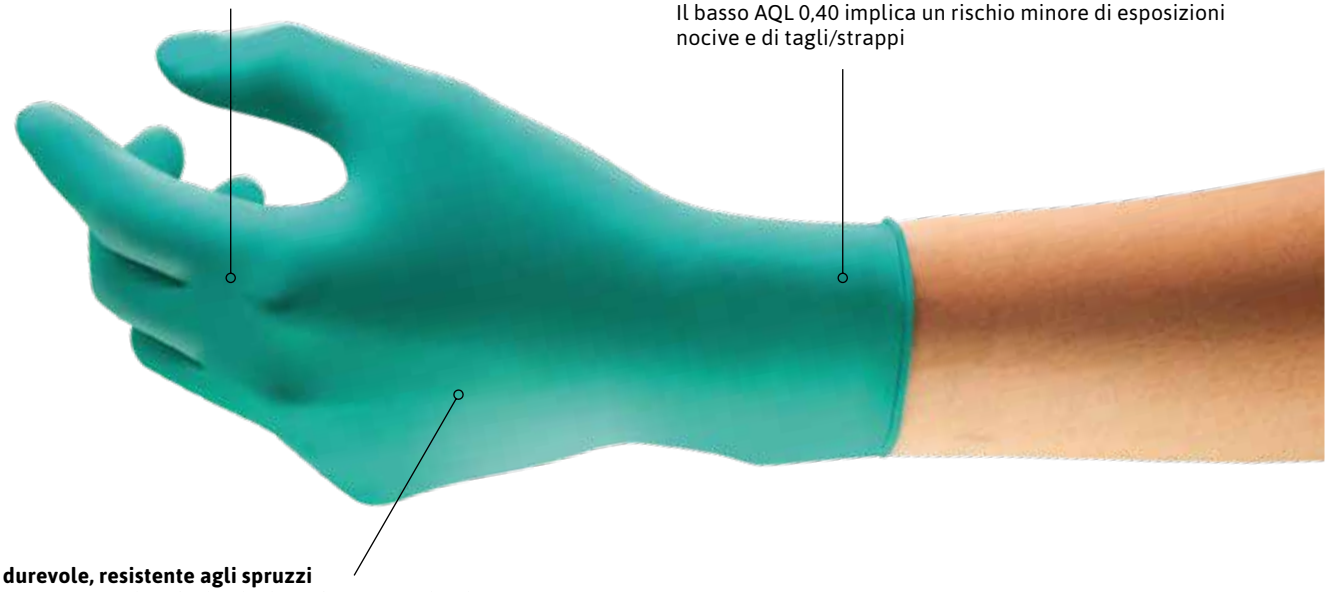

Morbido, durevole, resistente agli spruzzi
Realizzato con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, per una protezione confortevole e di lunga durata contro sostanze chimiche pericolose

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **Taglia 10.5-11:** 90 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN ISO 374-1:2016 Type B JKOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico
Senza silicone
Spruzzi

TECNOLOGIE

TNT™ Chemical Splash Resistance Technology

La massima barriera per un livello più elevato di protezione contro esposizioni pericolose

DESCRIZIONE

- La massima protezione barriera in un guanto monouso, per ridurre i rischi di esposizioni pericolose, strappi e lacerazioni
- Realizzato con TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, formulazione polimerica proprietaria Ansell confortevole e di lunga durata
- Offre resistenza superiore contro gli spruzzi chimici per una vasta gamma di sostanze chimiche pericolose
- Il basso AQL 0,40 implica un minor numero di difetti da microforature e maggiore integrità barriera

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Industria elettronica
- Prodotti farmaceutici
- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Ambienti con atmosfera controllata
- Alimenti pronti
- Industria casearia
- Catering

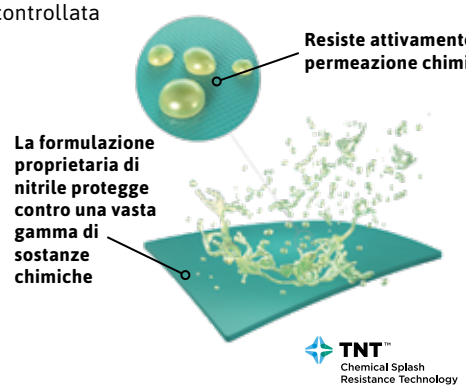

Microflex® 93-243 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	400
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

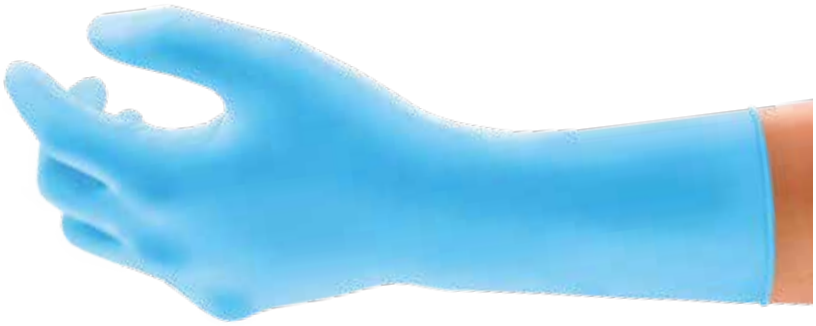

Polso extralungo per una protezione superiore di avambraccio e prodotto

DESCRIZIONE

- Il polso più lungo offre maggiore protezione ad avambraccio e prodotto
- Il disegno del polso impedisce al guanto di arrotolarsi
- Il palmo testurizzato garantisce presa sicura in tutta una serie di applicazioni
- Il confezionamento in sacchetti di polietilene contribuisce a un ambiente di lavoro più pulito; nessun residuo di cartone
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Operazioni di laboratorio: mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Serrare, avvitare e svitare parti

Microflex® 93-823 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,06
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type C | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Riduce le irritazioni cutanee potenziali delle pelli sensibili

DESCRIZIONE

- È stato dimostrato, tramite prove cliniche, che la formulazione speciale di questi guanti riduce arrossamenti e prurito associati alla dermatite da contatto
- Contenuto molto basso di zolfo e alluminio
- I polpastrelli testurizzati e la quantità ridotta di tensioattivi utilizzati per produrre il guanto permettono di ottenere una presa sicura e affidabile nel manipolare gli oggetti
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Assemblaggio e ispezione
- Manipolazione di materiali e parti sensibili/di piccole dimensioni
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio

Microflex® 93-833 NITRILE

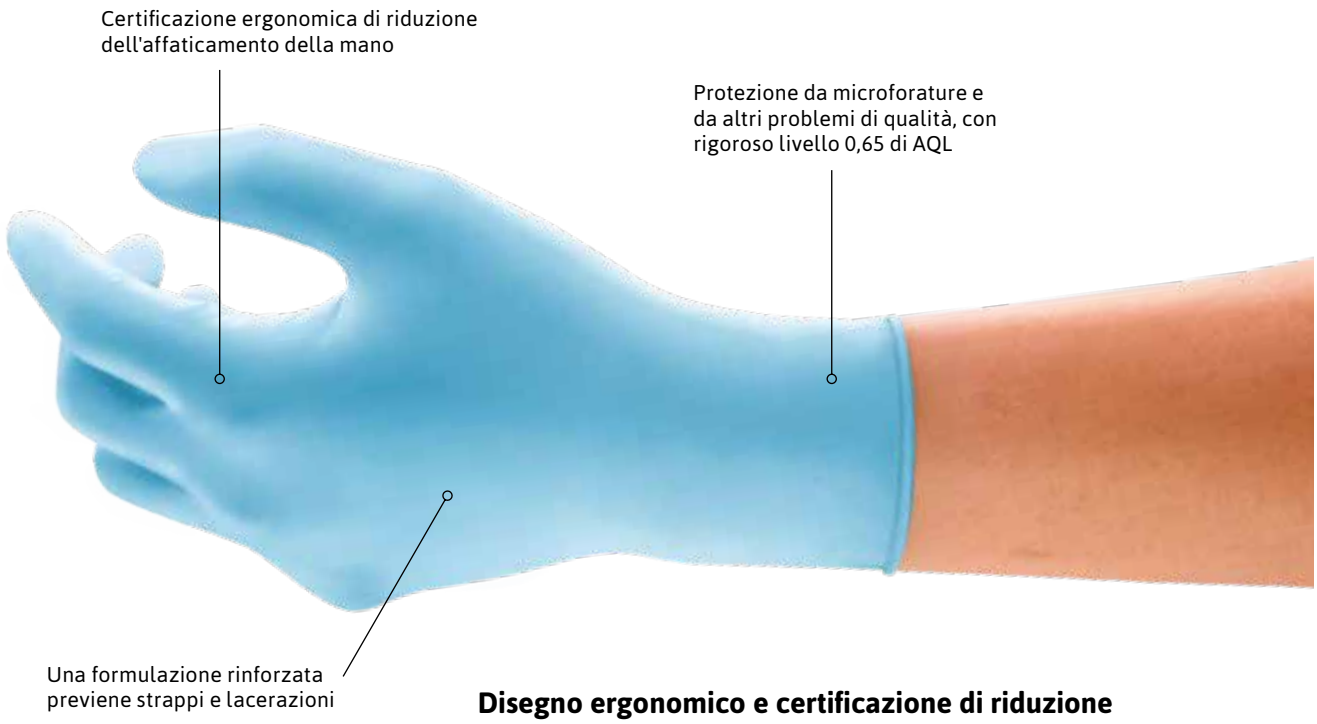

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,07
Confezionamento	250 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **Taglia 9.5-10:** 230 guanti per dispenser

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 421

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Disegno ergonomico e certificazione di riduzione dell'affaticamento della mano

DESCRIZIONE

- Progettati per ridurre l'affaticamento della mano e migliorare la produttività dei lavoratori, riducendone lo sforzo muscolare
- Formulazione unica che permette di ottenere un guanto da esplorazione più leggero e più sottile, ma con maggiore robustezza e protezione
- Imballaggio intelligente da 250 guanti per dispenser
- Eccezionale integrità barriera con AQL 0,65 riguardante le microforature

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni e test analitici
- Biotecnologie
- Industria casearia
- Trasformazione alimentare
- Manipolazione di parti intricate
- Test e analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia
- Reparti verniciatura e spruzzatura
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Microflex® 93-843

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

Robusta copertura in applicazioni complesse

DESCRIZIONE

- Proprietà antiaderenti sono integrate nella formulazione, per conferire al guanto resistenza a nastri o adesivi, nonché per migliorare efficienza e rapidità
- Eccezionale integrità barriera con AQL 0,65 riguardante le microforature
- I polpastrelli testurizzati garantiscono una presa salda ed efficiente, oltre alla massima protezione del lavoratore
- Il rivestimento polimerico assicura facile calzabilità, per ambienti dai ritmi di lavoro incalzanti

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Trasformazione alimentare
- Test e analisi di laboratorio
- Produzione farmaceutica
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

Microflex® 93-852

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

Formula senza schiuma per una presa sicura in applicazioni bagnate

DESCRIZIONE

- Formula senza schiuma per avere una presa bagnata salda nel manipolare gli oggetti
- Il caratteristico colore nero nasconde le macchie e rappresenta lo sfondo ideale per individuare materiali con colori più chiari
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati
- Lavori meccanici
- Trasformazione alimentare
- Test e analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia

Microflex® 93-853

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11, 11.5-12
Lunghezza (mm)	295
Spessore (mm)	0,14
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **Taglia 11.5-12:** 40 guanti per dispenser

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003 | EN ISO 374:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

Protezione extra e di lunga durata in presenza di farmaci e sostanze chimiche ad alto rischio

DESCRIZIONE

- Maggiore forza e durata, per la massima protezione
- Eccezionale integrità della barriera, con AQL 0,65
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Il polso allungato del guanto garantisce maggiore protezione a polso e braccio in ambienti pericolosi

APPLICAZIONI IDEALI

- Test e analisi di laboratorio
- Manutenzione di attrezzature e strumenti
- Preparazione di prodotti farmaceutici
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

Microflex® 93-856

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	270
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

Guanto di nitrile ad alta visibilità – protezione che potete vedere

DESCRIZIONE

- Il colore arancione brillante rende le mani visibili in condizioni di scarsa luce e a maggiore distanza
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Efficacia eccezionale in ambienti oleosi
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Esplorazioni, trivellazioni e uso di esplosivi
- Test e analisi di laboratorio
- Manutenzione e pulizia delle attrezzature
- Assemblaggio e ispezione
- Protezione da sangue e altri fluidi corporei

TouchNTuff® 92-500

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Con polvere, per facilitare la calzata e l'assorbimento dell'umidità
- Realizzato con una formulazione proprietaria di nitrile, il guanto 92-500 resiste a una gamma più ampia di sostanze chimiche industriali più a lungo di qualsiasi altro guanto di nitrile monouso
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio e ispezione
- Manipolazione di sostanze chimiche
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di manutenzione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TouchNTuff® 92-600

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Disegno liscio
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Il guanto Ansell più venduto
- Realizzati con una formulazione proprietaria di nitrile per una migliore protezione chimica e maggior comfort
- Il nitrile, più robusto, migliora la protezione meccanica
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Elettronica
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Reparti verniciatura e spruzzatura

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi | Distribuzione automatica

TouchNTuff® 92-605

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzati con una formulazione di nitrile proprietaria Ansell
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici e maggior comfort
- Polso allungato del guanto, per protezione di polso e avambraccio
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Reparti verniciatura e spruzzatura
- Prodotti farmaceutici

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 421

EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TouchNTuff® 92-665

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Realizzati con una formulazione di nitrile proprietaria Ansell, per maggior comfort
- 100% nitrile: non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti
- Polpastrelli testurizzati per una presa sicura
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione di parti intricate
- Analisi di laboratorio

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TouchNTuff® 92-670

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Formulazione esclusiva TouchNTuff® per una protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- Polpastrelli testurizzati per una buona presa in condizioni bagnate e asciutte
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione parti intricate
- Analisi di laboratorio
- Prodotti farmaceutici

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TouchNTuff® 93-163

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	355
Spessore (mm)	0,17
Confezionamento	50 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Lungo 355 mm per maggior protezione dell'avambraccio
- Il nostro guanto più spesso in nitrile monouso
- Eccellente proprietà di resistenza alla perforazione e destrezza
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio
- Manutenzione
- Trasformazione alimentare

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TouchNTuff® 93-250

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	ANSELL GRIP™ technology
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,125
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKTP | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

TECNOLOGIE

ANSELL GRIP™ Ansell Grip Technology

ANSELL GRIP™ Technology per una presa sicura in condizioni asciutte e bagnate

DESCRIZIONE

- Riduce al minimo la forza necessaria per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi, riducendo così l'affaticamento di mani e braccia, e migliorando destrezza, sicurezza e produttività
- Formulazione proprietaria flessibile, realizzata per durare, che si adatta perfettamente alla mano e garantisce il massimo comfort per lunghi periodi di utilizzo
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di parti lavorate con macchine utensili e rivestite leggermente di olio
- Manipolazione di alimenti
- Manipolare spruzzatori e pistole applicatrici di colla/vernice
- Operazioni di laboratorio: mescolare, miscelare, riempire, pulire
- Manutenzione e pulizia delle di attrezzature
- Prendere e assemblare parti bagnate o asciutte

TouchNTuff® 93-263

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Tutta testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	355
Spessore (mm)	0,17
Confezionamento	50 guanti per sacchetto di polietilene; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone | Spruzzi

Protezione e prestazioni sicure in ambienti pericolosi

DESCRIZIONE

- Clorurati all'interno per facilitare la calzata
- Lungo 355 mm per maggior protezione dell'avambraccio
- Il nostro guanto più spesso in nitrile monouso
- Eccellente proprietà di resistenza alla perforazione e destrezza
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di sostanze chimiche
- Manipolazione di parti intricate
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio

TouchNTuff® 93-300

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone rivestito

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Spruzzi

Guanto per camera bianca che offre comfort e durata

DESCRIZIONE

- Classe 100 (ISO 5), idoneo per camera bianca
- Protezione migliorata contro gli spruzzi chimici e maggior comfort
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori di laboratorio
- Misurazioni analitiche
- Miscelazione di liquidi
- Pellettizzazione e produzione di compresse
- Iniezioni di vaccini

TouchNTuff® 93-700

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,14
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Senza silicone | Sterile | Spruzzi

Guanto monouso di nitrile per ambienti controllati

DESCRIZIONE

- Ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/idonei per camere bianche di grado A
- Realizzati con formulazione proprietaria Ansell di nitrile per offrire un elevato livello di comfort e una migliore protezione contro gli spruzzi
- Maggiore protezione dell'avambraccio (polso allungato)
- Tutti gli imballaggi sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camera bianca
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Misurazioni analitiche
- Miscelazione di liquidi
- Produzione farmaceutica
- Iniezioni di vaccini
- Manipolazione di sostanze chimiche

VersaTouch® 92-200/92-205/ 92-210/92-220

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10, 10.5-11
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,08
Confezionamento	**92-200/92-205:** 100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone **92-210/92-220:** 100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type C | EN 374:2003 | EN ISO 374:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone | Spruzzi

VersaTouch® 92-200

VersaTouch® 92-205

VersaTouch® 92-210

VersaTouch® 92-220

Comfort, destrezza e protezione per il settore della trasformazione alimentare

DESCRIZIONE

- Versatile e leggero
- I polpastrelli testurizzati offrono buone proprietà di comfort e tattilità per una manipolazione sensibile e precisa
- Ideali per la manipolazione di tutti gli alimenti grassi
- 92-210/92-220: Confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Catering
- Industria casearia
- Distribuzione alimentare
- Alimenti pronti

VersaTouch® 92-465 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

DESCRIZIONE

- Confezionamento in sacchetto di polietilene ideale per ambienti bagnati e contaminazione ridotta
- Buona flessibilità dei polpastrelli
- Idonei per il contatto con sostanze alimentari grasse
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

VersaTouch® 92-471 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Ideale per applicazioni generiche
- Confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati e contaminazione ridotta
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Ambienti con atmosfera controllata
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

VersaTouch® 92-481 — NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti in un sacchetto; 10 sacchetti in un cartone

DESCRIZIONE

- Ideale per applicazioni in cui occorre un guanto più lungo ma leggero
- Confezionamento in sacchetto di polietilene, ideale per ambienti bagnati
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le fasi finali di lavorazione e trasformazione di carni o pesce
- Catering
- Industria casearia
- Alimenti pronti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Nitrilite® 93-311

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico | Spruzzi

Guanto di nitrile per camera bianca, per protezione del prodotto nei settori delle scienze della vita ed elettronica

DESCRIZIONE

- Il guanto, prodotto in ambiente controllato senza polvere, presenta livelli eccezionalmente bassi di particelle e sostanze estraibili, per un'eccellente protezione del prodotto
- Ideale per applicazioni elettronicamente sensibili, che richiedono bassi livelli di particolato e protezione superiore della mano
- Classe 100 (ISO 5)/idoneo per camere bianche di grado A
- Tutti gli imballaggi e le etichette sono stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile
- AQL 2,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Biotecnologie
- Industria elettronica
- Reparti verniciatura e spruzzatura
- Produzione di semiconduttori

Nitrilite® 93-401

NITRILE

Materiale del rivestimento	Nitrile
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6-6.5, 7-7.5, 8-9.5, 9-9.5, 10-10.5
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,11
Confezionamento	50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene; 10 sacchetti master in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B JKT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi | Senza silicone

Guanto di nitrile per ambienti di camera ultrabianca

DESCRIZIONE

- Classe 10 (ISO 4)/idoneo per camere bianche di grado A
- Livelli eccezionalmente bassi di contenuto ionico, sostanze estraibili e particelle, per una eccellente protezione del prodotto
- Ideale per applicazioni elettronicamente sensibili, che richiedono bassi livelli di particolato e protezione superiore della mano
- AQL 1,5

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di elettrodomestici
- Biotecnologie
- Industria elettronica
- Reparti verniciatura e spruzzatura
- Produzione di semiconduttori

Microflex® 73-847 — NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Guanto ergonomico monouso in neoprene

DESCRIZIONE

- Formulazione morbida in neoprene e disegno ergonomico per comfort ottimale e maggiore sensibilità tattile
- Polpastrelli testurizzati e formulazione avanzata per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Biotecnologie
- Processi di filtrazione
- Ispezionare e operare in manutenzioni di precisione
- Analisi di laboratorio
- Operazioni leggere di assemblaggio (bagnate e asciutte)
- Produzione farmaceutica

TouchNTuff® 73-300 — NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	20 guanti mano destra/ mano sinistra confezionati in compartimenti separati in un sacchetto di polietilene; 2 sacchetti di polietilene per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KLT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

Un nuovo tatto nella doppia calzata e nelle applicazioni asciutte

DESCRIZIONE

- Classe 100 (ISO 5), idoneo per camera bianca
- Disegno ergonomico e sottile per sensibilità tattile superiore e minor affaticamento della mano
- Il disegno e lo spessore del polimero migliorano vestibilità e comfort nella doppia calzata
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Operazioni di imballaggio blister
- Manutenzione di attrezzature e strumenti

TouchNTuff® 73-500

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

Maggior comfort e protezione affidabile nelle applicazioni con doppia calzata

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Disegno ergonomico e sottile per sensibilità tattile superiore e minor affaticamento della mano
- Ideale per doppia calzata
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Iniezioni di vaccini
- Trasferimento di liquidi e solidi

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KLT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TECNOLOGIE

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

TouchNTuff® DermaShield® 73-701

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,19
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

La soluzione più avanzata nella prevenzione delle allergie

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Maggiore protezione contro gli spruzzi chimici di una vasta gamma di sostanze, senza compromettere comfort e flessibilità
- Approvati per uso con farmaci chemioterapici
- Con SureFit™ Technology, per eliminare l'arrotolamento del polso e prevenire l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Somministrazione di farmaci
- Manipolazione di sostanze citostatiche
- Miscelare, mescolare sostanze solide e liquide
- Prelievo di campioni ed elaborazione

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TECNOLOGIE

SUREFIT TECHNOLOGY

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

DermaShield® 73-711

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,18
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

TECNOLOGIE

Guanto di neoprene senza acceleratori, per mano destra e mano sinistra, idoneo per ambienti critici

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Con SureFit™ Technology, che elimina l'arrotolamento del polso e previene l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- Realizzati senza lattice di gomma naturale né acceleratori, per ridurre il rischio di allergie di Tipo I e IV
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo ed elaborazione campioni
- Trasferimento di liquidi

DermaShield® 73-721

NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	310
Spessore (mm)	0,18
Confezionamento	20 guanti mano destra/ mano sinistra confezionati in compartimenti separati in un sacchetto di polietilene; 2 sacchetti di polietilene per sacchetto master; 5 sacchetti master per scatolone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Soluzione avanzata nella prevenzione delle allergie

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Ideale per evitare allergie di Tipo I e Tipo IV
- Il bordino salvagoccia migliora la vestibilità sull'avambraccio
- AQL 0,65

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo ed elaborazione di campioni
- Trasferimento di liquidi
- Analisi di laboratorio
- Manutenzione di attrezzature e strumenti

NeoTouch® 25-101/25-201 — NEOPRENE

Materiale del rivestimento	Neoprene
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	**25-101:** 240 **25-201:** 290
Spessore (mm)	0,13
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS | EN 421

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

NeoTouch® 25-101

NeoTouch® 25-201

Una combinazione unica di prevenzione delle allergie e comfort

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in poliuretano per facilitare la calzata
- Eccellente resistenza agli spruzzi della maggior parte di acidi e alcoli
- Polpastrelli testurizzati, per ridurre la forza necessaria per afferrare oggetti asciutti, bagnati o oleosi
- 25-201: il polso lungo del guanto protegge polso e avambraccio
- AQL 1,5

Osservazione su 25-101: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Prelievo ed elaborazione campioni
- Esecuzione di test
- Trasferimento di liquidi e solidi

VersaTouch® 34-750/Dura-Touch® 34-755 — VINILE

Materiale del rivestimento	Vinile
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	235
Spessore (mm)	0,08
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

VersaTouch® 34-750

Dura-Touch® 34-755

Guanti di vinile multiuso che offrono buona destrezza e flessibilità

DESCRIZIONE

- Pre-talcato, per facilitare la calzata; più comodo da indossare, più facile da calzare e sfilare senza rischio di strappo
- Protegge gli oggetti manipolati dalle impronte o da pelucchi/polvere
- Ambidestro, idoneo per entrambe le mani. Non devono essere appaiati, e sono quindi più convenienti ed economici
- AQL 4,0

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia

TouchNTuff® 83-500

POLIISOPRENE

Materiale del rivestimento	Poliisoprene
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	305
Spessore (mm)	0,21
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

TECNOLOGIE

SureFit Technology

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

Sensazione al tatto di una seconda pelle e presa sicura per applicazioni sterili e in camera bianca

DESCRIZIONE

- Guanto di poliisoprene ultramorbido, prodotto su forme ergonomiche che garantiscono la sensazione al tatto di una seconda pelle, elevata tattilità e maggior comfort
- Classe 100 (ISO 5)/idoneo per camere bianche di grado A
- La finitura antiscivolo garantisce proprietà superiori di presa nel manipolare oggetti bagnati senza asciarli scivolare
- Progettazione e spessore rendono la doppia calzata facile e confortevole
- Con SureFit™ Technology, che elimina l'arrotolamento del polso e previene l'ingresso delle sostanze chimiche nel guanto
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Somministrazione di farmaci
- Pulizia e preparazione in camere bianche
- Prelievo campioni ed elaborazione
- Iniezioni di vaccini
- Trasferimento di liquidi e solidi

Microflex® 63-864

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	245
Spessore (mm)	0,16
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KLT | EN 421 | EN 374:2003 | EN ISO 374:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi

Protezione sicura con presa affidabile

DESCRIZIONE

- Lattice più spesso della media, per prevenire strappi e lacerazioni
- I polpastrelli testurizzati migliorati offrono una presa sicura
- Doppia clorurazione per facilitare la calzata
- Protezione eccellente e maggiore durata per applicazioni nell'industria automobilistica
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Assemblaggio di parti bagnate e asciutte
- Analisi di laboratorio
- Attività leggere di manutenzione e pulizia
- Pulizia e magazzino

TouchNTuff® 69-210

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura liscia
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,10
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi | Senza silicone

Guanto di lattice leggermente talcato per un elevato livello di sensibilità

DESCRIZIONE

- La leggera talcatura contribuisce ad assorbire l'umidità per calzare e sfilare meglio il guanto
- Polpastrelli testurizzati per una presa sicura
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Trasformazione alimentare

TouchNTuff® 69-318

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Finitura testurizzata
Modello di polso	Arrotolato con bordino salvagoccia
Taglia	5.5-6, 6.5-7, 7.5-8, 8.5-9, 9.5-10
Lunghezza (mm)	240
Spessore (mm)	0,12
Confezionamento	100 guanti per dispenser; 10 dispenser in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B KPT | EN 374:2003

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Spruzzi | Senza silicone

Guanti leggeri in lattice per maggiore tattilità nel manipolare oggetti di forma complessa

DESCRIZIONE

- Ideale per manipolazioni di oggetti dalla forma complessa
- Il nostro più leggero guanto di lattice senza polvere
- AQL 1,5

Nota: idoneo per usi speciali

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione
- Analisi di laboratorio
- Trasformazione alimentare

AccuTech® 91-250

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	280
Spessore (mm)	0,23
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

Altamente flessibile ed elastico, facile da calzare anche nella doppia calzata

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Rivestimento interno in silicone che migliora la calzabilità e facilita la doppia calzata, e formulazione specifica in lattiche per maggiore flessibilità ed elasticità
- Polpastrelli testurizzati con finitura ruvida per migliore sensibilità, maggiore precisione di manipolazione e destrezza
- Basso contenuto proteico che riduce i rischi di allergia
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Produzione asettica di farmaci
- Analisi di laboratorio
- Produzione di dispositivi medicali
- Operazioni di miscelazione
- Operazioni di imballaggio blister
- Vaccini/Iniettabili/ Operazioni sterili

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B LPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

AccuTech® 91-225

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,22
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

Guanto di lattice per mano destra e mano sinistra prodotto su forme con disegno ergonomico per una migliore destrezza

DESCRIZIONE

- Idoneo per ambiente asettico e Classe 100 (ISO 5)/ camere bianche di grado A
- Formulazione specifica di lattice per maggiore flessibilità ed elasticità
- Polpastrelli testurizzati con finitura ruvida per migliore sensibilità, maggiore precisione di manipolazione e destrezza
- Basso contenuto proteico che riduce i rischi di allergia
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Analisi di laboratorio
- Operazioni di miscelazione
- Operazioni di imballaggio blister
- Vaccini/Iniettabili/ Operazioni sterili

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B LPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

AccuTech® 91-325

LATTICE DI GOMMA NATURALE

Materiale del rivestimento	Lattice di gomma naturale
Disegno della presa	Polpastrelli testurizzati
Modello di polso	Diritto
Taglia	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Lunghezza (mm)	300
Spessore (mm)	0,22
Confezionamento	Un paio per busta di polietilene, sigillata in un involucro di polietilene; 10 paia per sacchetto di polietilene esterno; 5 sacchetti esterni sigillati per sacchetto master; 4 sacchetti master sigillati in un cartone; 200 paia in un cartone

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 Type B LPT | EN 374:2003 | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Sterile | Spruzzi

Lo standard che garantisce comfort e sicurezza

DESCRIZIONE

- Rivestimento interno in silicone che migliora la calzabilità e facilita la doppia calzata
- Polpastrelli testurizzati con finitura ruvida per migliore sensibilità, maggiore precisione di manipolazione e destrezza
- Realizzato con una formulazione specifica di gomma naturale, garantisce notevole comfort, sensibilità e precisione nelle manipolazioni
- Il basso contenuto allergizzante riduce al minimo il rischio di allergie associate al lattice per l'utilizzatore
- AQL 1,0

APPLICAZIONI IDEALI

- Biotecnologie
- Analisi di laboratorio
- Operazioni di imballaggio blister
- Preparazione di prodotti farmaceutici

Dracula / Supporto per dispenser Microflex®

SUPPORTI PER DISPENSER

Dracula

Supporto per dispenser Microflex®

Supporti per dispenser in polistirolo con due strisce adesive sul retro, per montaggio su superficie liscia non porosa. I supporti per dispenser hanno anche due fori per le viti, qualora sia necessaria un'installazione più resistente. Questi supporti possono adattarsi alla maggior parte delle dimensioni dei dispenser.

POS 002

SUPPORTI PER SACCHETTI DI POLIETILENE

Supporti per dispenser in acciaio inossidabile per sacchetti in polietilene VersaTouch®.

PROTEZIONE DEL CORPO

PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI
PROTEZIONE VENTILATA/ALIMENTATA AD ARIA
PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI
PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO
PROTEZIONE CHIMICA A PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA
PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE

GUIDE ALLE NORME EUROPEE PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

L'UE ha sviluppato sei tipi di indumenti di protezione chimica (IPC) per assistervi nella selezione della corretta soluzione di protezione chimica sulla base del rischio di esposizione.

La certificazione di un particolare tipo offre un'indicazione della protezione della tuta contro un particolare rischio (gas, liquido o polvere). In quanto azienda produttrice è nostra responsabilità garantire, quando possibile, che i prodotti Ansell soddisfino i requisiti di questi standard. Ricordiamo che la conformità con gli standard di Tipo EN non significa che la vostra tuta è immune al 100% contro i rischi. Con queste prove si richiede solo che le tute soddisfino i requisiti prestazionali minimi specificati. Nel caso del test di particolato di Tipo 5 si ammette un'infiltrazione individuale delle tute fino al 30%, a condizione che la media per le tute testate sia inferiore al 15%. Ansell fabbrica prodotti secondo ISO 9001 assicurando così, nell'ambito di quanto ragionevolmente possibile, che raggiungano costantemente il livello di protezione desiderato.

Attuali tipi europei di indumenti di protezione chimica		
Simbolo*	**"Tipi" EN**	**Definizione**
TYPE 1	**EN 943-1/-2** Tipo 1	**Indumento di protezione chimica a tenuta di gas** Indumento protettivo contro sostanze chimiche liquide e gassose, aerosol e particolato solido
TYPE 1a	Tipo 1a	**› A tenuta di gas, con apparato di respirazione autonoma all'interno della tuta**
TYPE 1a-ET	Tipo 1a-ET	**› Tipo 1a per squadre di emergenza**
TYPE 1b	Tipo 1b	**› A tenuta di gas, con apparato di respirazione autonoma all'esterno della tuta**
TYPE 1b-ET	Tipo 1b-ET	**› Tipo 1b per squadre di emergenza**
TYPE 1c	Tipo 1c	**› A tenuta di gas, con flusso d'aria respirabile tramite respiratore con tubo dell'aria a flusso continuo**
TYPE 2	**EN 943-1** Tipo 2	**Indumento di protezione chimica non a tenuta di gas** Tute che trattengono la pressione positiva per impedire l'ingresso di polveri, liquidi e vapori **Nota:** A partire dall'edizione 2015 della norma EN 943-1, il Tipo 2 non è più specificato.
TYPE 3	**EN 14605** Tipo 3	**Tute a tenuta di liquidi** Tute che proteggono contro getti forti e direzionali di sostanze chimiche liquide
TYPE 4	**EN 14605** Tipo 4	**Tute a tenuta di spruzzi** Tute che offrono protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide
TYPE 5	**EN ISO 13982-1** Tipo 5	**Protezione contro il particolato secco** Tute che forniscono protezione per il corpo intero contro particolato solido aerodisperso
TYPE 6	**EN 13034** Tipo 6	**Tute per spruzzi ridotti** Tute che offrono una protezione limitata contro spruzzi leggeri di agenti chimici liquidi
Norme aggiuntive		
Simbolo*	**"Tipi" EN**	**Definizione**
EN 1073	**EN 1073-1****	Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
	EN 1073-2**	Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione da particolato radioattivo
EN 14126	**EN 14126**	Indumenti di protezione contro agenti infettivi (Il Tipo con prefisso "-B" [per es. Tipo 3-B] indica l'approvazione di questa norma Europea)
EN 1149-5	**EN 1149-5**	Indumenti di protezione con proprietà elettrostatiche***
EN ISO 27065	**EN ISO 27065**	Indumenti di protezione - tute di protezione per gli operatori che impiegano pesticidi liquidi
DIN 32781	**DIN 32781**	Indumenti di protezione - tute di protezione contro pesticidi
EN ISO 14116 INDICE 1/2/3	**EN ISO 14116**	Indumenti di protezione - materiali che limitano la propagazione della fiamma
EN 12941	**EN 12941**	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - elettrorespiratori con elmetto o cappuccio
EN 14594	**EN 14594**	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - apparecchio di respirazione con tubo d'aria compressa a flusso continuo

Dichiarazione di esclusione della responsabilità: Gli indumenti Ansell sono disponibili per la maggior parte delle applicazioni. Ricordiamo, tuttavia, che una valutazione dettagliata della natura del rischio e dell'ambiente di lavoro dovrebbe essere effettuata prima della selezione dei DPI adeguati. Ansell vi fornisce informazioni nel presente catalogo per aiutarvi nella selezione del prodotto corretto, ma la responsabilità per la scelta del DPI idoneo è sempre di chi utilizza il dispositivo.

* Le approvazioni di Tipo EN non si applicano necessariamente agli accessori. Vi preghiamo di leggere sempre attentamente l'etichetta dell'indumento e le istruzioni per l'uso che indicano il livello di protezione offerto.

** Non fornisce alcuna protezione contro la radiazione ionizzante. *** Assicurarsi sempre che l'indumento e colui che lo indossa siano sempre collegati a massa.

SELEZIONARE I GIUSTI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Ansell ha ideato questo semplice diagramma come strumento per assistere gli utenti e gli esperti nella selezione del tipo corretto d'indumento di protezione chimica.

È importante che l'adeguatezza di un indumento di protezione per un particolare impiego sia determinata da un provato esperto nella sicurezza e protezione sul lavoro. Molte sostanze chimiche possono provocare lesioni serie e permanenti a un utente non protetto o con protezione inadeguata. Quindi bisogna riporre particolare attenzione nella scelta dell'indumento di protezione chimica quando il potenziale per l'esposizione a tali sostanze chimiche è stato identificato.

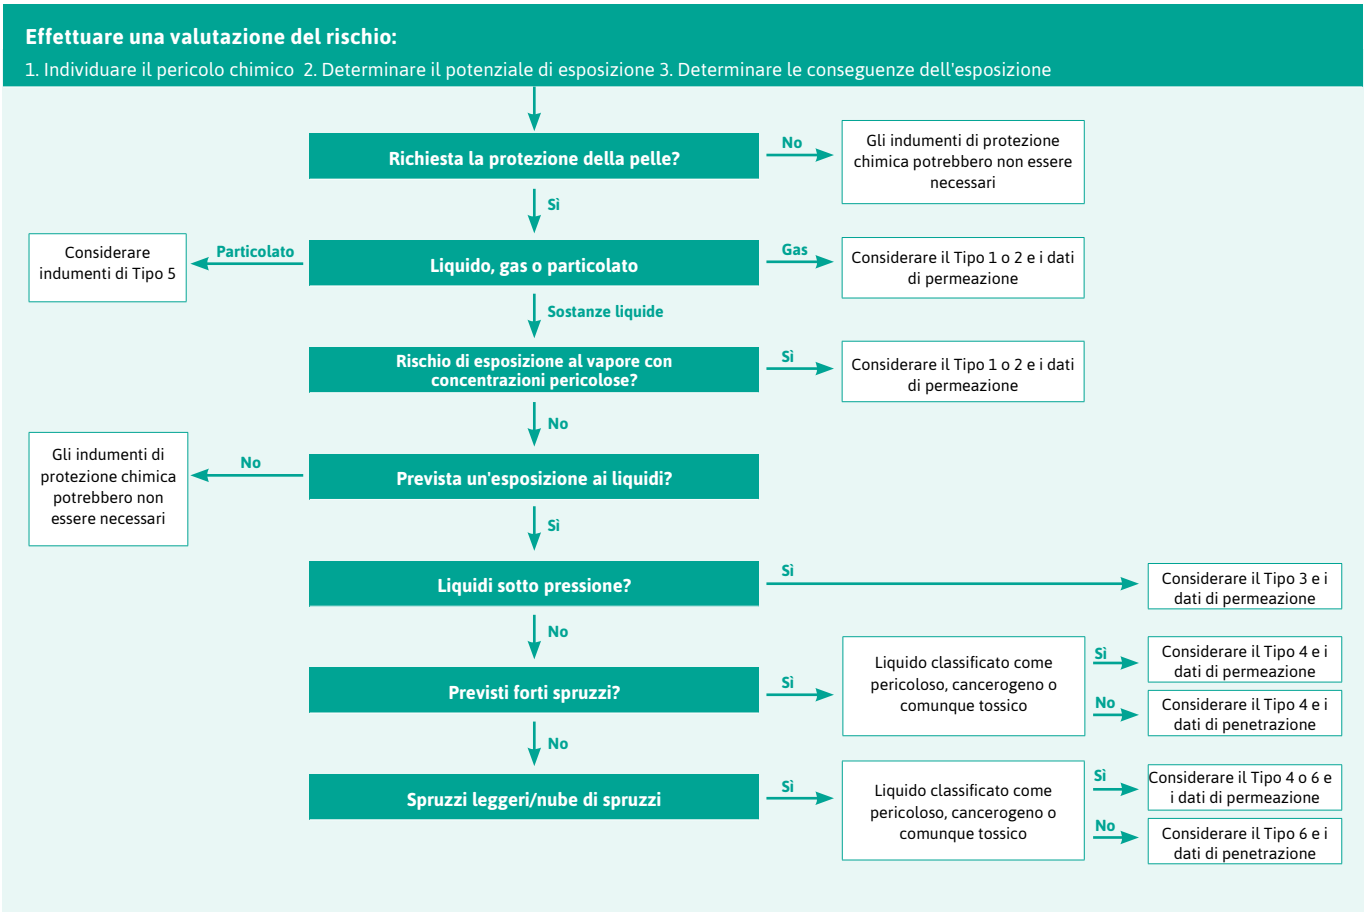

Fattori da considerare

I consigli inerenti l'adeguatezza di indumenti di protezione chimica per un dato compito molto spesso sono basati sui tempi di permeazione riportati. I metodi di test standard utilizzati per misurare il tempo di passaggio (cioè EN 374-3, ISO 6529, ASTM F 739) vengono spesso considerati come rappresentativi del "peggiore scenario possibile" poiché la sostanza chimica viene mantenuta a diretto contatto con il materiale che fornisce l'effetto barriera. Il contatto intermittente o gli schizzi di sostanze chimiche della vita reale possono infatti prolungare il tempo di passaggio. Inoltre, i dati di permeazione chimica generati in laboratorio possono non rispecchiare sempre le reali condizioni sul posto di lavoro. La temperatura, la pressione, la flessione, ecc. possono avere un impatto potenziale sul tempo di passaggio. Quando si sceglie un indumento di protezione chimica bisogna considerare la permeazione e la penetrazione, nonché le caratteristiche delle prestazioni fisiche del prodotto (abrasione, usura, resistenza alla trazione, ecc.). Altre proprietà fisiche che devono essere prese in considerazione sono la resistenza delle cuciture e delle chiusure (cerniere), la flessibilità, il peso e la comodità (ovvero l'isolamento termico, la traspirabilità, ecc.). Il materiale con la maggiore resistenza chimica è inutile se si strappa, si taglia, si perfora o si danneggia in altro modo.

Nota importante: Questa guida è semplificata e in quanto tale l'adeguatezza degli indumenti di protezione chimica per un particolare uso deve essere determinata solo da un provato esperto nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro. È responsabilità dell'utente valutare i tipi di pericolo e i rischi associati all'esposizione e verificare le informazioni fornite per il prodotto al fine di prendere una decisione finale adeguata per la scelta del dispositivo di protezione individuale necessario per la circostanza specifica.

TROVARE LA GIUSTA SOLUZIONE DI PROTEZIONE DEL CORPO

Seguendo la nostra guida dettagliata, potrete individuare facilmente la tuta giusta per la vostra applicazione chimica.

1. Individuare i rischi "primari" di esposizione

Sostanze chimiche	Contaminazione da particolato	Agenti infettivi/biologici
• Gas/Vapore • Liquidi • Solidi • Puri o miscele	• Aerodisperso • Particolato radioattivo	• Trasmissione con il sangue umano • Aerodisperso/solido

2. Determinare il potenziale di esposizione e le conseguenze

quindi individuare il tipo o i tipi da considerare.

"Tipo"	Tipo 1/2	Tipo 3	Tipo 4	Tipo 5	Tipo 6
Livello di esposizione	Gas/Vapori	Spruzzi di liquido sotto pressione (spruzzo a getto)	Spray liquido (Doccia/Saturazione)	Particolato aerodisperso	Spray leggero/ Vaporizzazione

3. Considerare i rischi "secondari"

Protezione contro fiamma e calore	Scarica elettrostatica	Bassa visibilità	Requisiti fisici	Comfort

4. Revisione dei dati tecnici

Revisione dei dati tecnici del prodotto in relazione a proprietà fisiche, barriera e comfort – abbinamento con risultati delle fasi 1-3.

5. Operare la selezione del prodotto

Individuare il corretto segmento e categoria di protezione per trovare le soluzioni adeguate alle vostre esigenze di sicurezza e ambiente di lavoro.

Tipo di protezione	Categorie di protezione	Segmento di protezione
PROTEZIONE DEL CORPO	**Protezione contro gas e vapori** Una gamma di tute di protezione chimica a tenuta di gas di Tipo 1 e Tipo 1-ET per servizi di emergenza, che offrono protezione contro sostanze chimiche pericolose, tossiche, liquide e gasose.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione ventilata/alimentata ad aria La nostra gamma di tute PAPR, AIRline e AVANT AIRline combina la protezione delle vie respiratorie con le nostre eccezionali tecnologie di protezione chimica.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione a tenuta di liquidi e spruzzi Una linea completa di tute protettive di Tipo 3, Tipo 4 e Tipo 5 e accessori parziali per il corpo che integrano le nostre eccezionali tecnologie di protezione chimica contro una vasta gamma di biorischi, particolati e sostanze chimiche liquide organiche e inorganiche.	Uso limitato/ Monouso Riutilizzabile
	Protezione contro polveri e liquidi a basso rischio Un'ampia gamma di accessori parziali per il corpo e di tute protettive leggere e traspiranti di Tipo 5 e Tipo 6 per offrire protezione contro agenti biologici, sostanze chimiche liquide a bassa concentrazione e particolato secco.	Uso limitato/ Monouso
	Protezione chimica a propagazione di fiamma limitata Da indossare sempre sopra un indumento di protezione termica FR, la nostra gamma di tute di protezione chimica offre una protezione limitata contro la fiamma secondo EN ISO 14116 Indice 1, oltre che contro particolati e sostanze chimiche liquide.	Uso limitato/ Monouso
	Protezione per immersioni subacquee Una gamma completa di mute stagne da immersione realizzate in un'ampia serie di materiali, fra cui tute in gomma vulcanizzata e PU, che offrono una protezione di prima classe per chi si immerge in acque contaminate.	Riutilizzabile

DETERMINARE LA SOLUZIONE CHE SODDISFA AL MEGLIO I PROPRI REQUISITI

Abbiamo elaborato questo catalogo per facilitarvi la scelta della giusta soluzione di DPI. Una soluzione che sia perfetta per l'applicazione. L'indice di questa pagina spiega come utilizzare le informazioni fornite per selezionare l'adeguata protezione per il corpo.

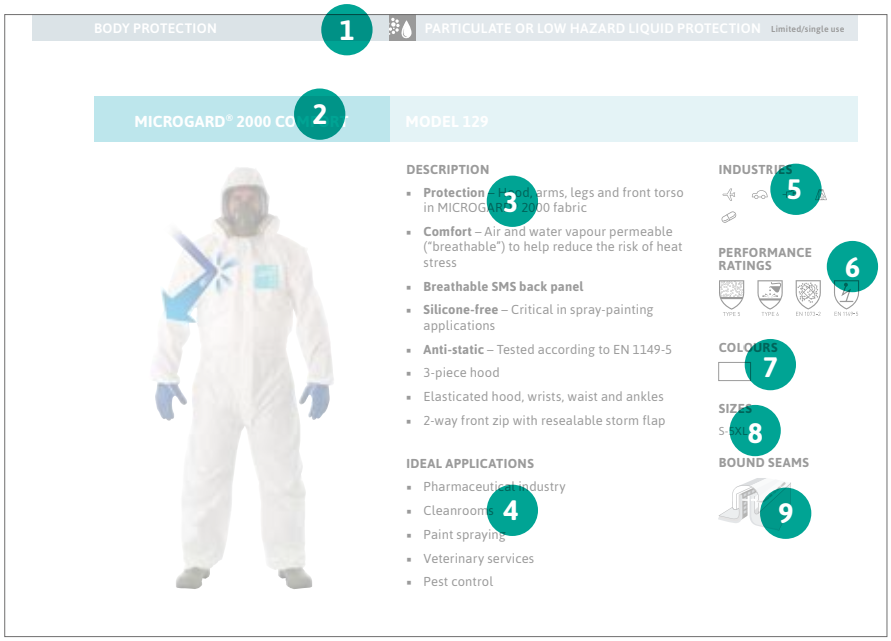

COSA cercare

1. Segmento di protezione e categoria
2. Nome del prodotto e modello
3. Descrizioni dettagliate del prodotto
4. Applicazioni ideali
5. Industrie in cui il prodotto è consigliato
6. Valutazione delle prestazioni
7. Opzioni di colore
8. Taglie disponibili
9. Tecnologia di cucitura

NUOVA SOLUZIONE DIGITALE - DATABASE DELLA PERMEAZIONE CHIMICA PER GLI INDUMENTI

Il NUOVO potente strumento digitale permette di accedere ai dati di permeazione chimica per le sostanze pericolose, compresi gli elenchi delle sostanze chimiche delle norme ASTM, EN e ISO.

La nostra nuova soluzione digitale è stata elaborata per selezionare più facilmente le soluzioni Ansell di protezione del corpo. Questo strumento offre una valutazione visiva immediata e una funzionalità di ricerca intuitiva, a partire dal sistema unico riguardate il numero CAS (Chemical Abstracts Service). Per problematiche specifiche di protezione chimica, è disponibile anche una valutazione specializzata per offrire una serie semplificata di scelte dalla nostra ampia gamma di soluzioni di protezione chimica.

Per gli ultimi dati inerenti la permeazione chimica si prega di visitare: **www.ansell.com/permeation**

SOLUZIONI DI PROTEZIONE DEL CORPO

Marchio	Modello	Modello/tipo	Pagina
PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI			
Uso limitato/Monouso			
MICROCHEM®	6000	GTS, GTB	164
Riutilizzabile			
TRELLCHEM®	EVO	CV, VP1, T	165
TRELLCHEM®	VPS Flash	CV, VP1, T	167
TRELLCHEM®	VPS	CV, VP1, T	169
TRELLCHEM®	Super	CV, VP1, T	171
TRELLCHEM®	Light	CV, VP1, T	173
TRELLCHEM®	Hands-Free Visor Light System		175
TRELLCHEM®	Trelltrain	CV, VP1, T	175
TRELLCHEM®	Cappuccio TC		175
PROTEZIONE VENTILATA/ALIMENTATA AD ARIA			
Uso limitato/Monouso			
MICROCHEM®	5000	CAPPUCCIO AVANT AIRline	177
MICROGARD®/ MICROCHEM®		PAPR	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AIRline	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AVANT AIRline	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AVANT$_2$ AIRline	178
Riutilizzabile			
TRELLCHEM®	Super	Freeflow	179
TRELLCHEM®	Light	Freeflow	179
TRELLCHEM®	Cappuccio Freeflow	V/B	180
TRELLCHEM®	Cappuccio Freeflow	PVC	180
PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI			
Uso limitato/Monouso			
MICROGARD®	2300 PLUS	132	182
AlphaTec®	Connettore per guanti	070	182
MICROCHEM®	3000	103, 111, 121, 122, 162	183
MICROCHEM®	3000	201, 213, 214, 301, 400, 406, 507, 508, 600	185
MICROCHEM®	4000	103, 111, 121, 122, 125, 162	186
MICROCHEM®	4000 APOLLO	126	188
MICROCHEM®	4000	151 - G00 & G02	188
MICROCHEM®	4000	212, 215, 230, 301, 406, 507, 516, 600	189
MICROCHEM®	5000	103, 111, 121 - G02, 122, 125-G02	190
MICROCHEM®	5000 APOLLO	186	192
MICROCHEM®	5000	151 - G00 & G02	192
Riutilizzabile			
TRELLCHEM®	Splash	600, 900, 1500	193
Ansell®	56-100	PVC-45G	195
Ansell®	56-101	PVC-45W	195
Ansell®	67-221	BC-21W	195
Ansell®	65-569	SC-36BCPE/SC-41BCPE	195
PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO			
Uso limitato/Monouso			
MICROGARD®	1500	138, 113	197
MICROGARD®	1500 PLUS	111	198
MICROGARD®	1600 PLUS	111	199
MICROGARD®	1800	111	200
MICROGARD®	1800 STANDARD	111	201
MICROGARD®	1800 Ts PLUS	103, 111, 122, 156	201
MICROGARD®	1800 COMFORT	195	202
MICROGARD®	2000 STANDARD	103, 111, 113, 122, 156, 162	203
MICROGARD®	2000 COMFORT	129	205
MICROGARD®	2000 SOCO	128	205
MICROGARD®	2000 Ts PLUS	103, 111, 122, 128, 156	206
MICROGARD®	2000	209, 219, 401, 213, 214, 301, 400, 406, 407, 503, 507, 600	207
MICROGARD®	2300 STANDARD	103, 111, 122, 156	208
MICROGARD®	2500 STANDARD	111, 122	211
MICROGARD®	2500 PLUS	111, 122	211
MICROGARD®	2500	203, 213, 400, 406, 407, 409, 503, 507, 600	212
PROTEZIONE CHIMICA A PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA			
Uso limitato/Monouso			
MICROGARD®	1500 PLUS FR	111	214
MICROGARD®	FR	111	214
MICROCHEM®	CFR	111	215
PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE			
Riutilizzabile			
VIKING™		PRO	217
VIKING™		PROTECH BE Navy	218
VIKING™		HD	218
VIKING™		HDS	219
VIKING™		HAZTECH	219
VIKING™		VSN	220
VIKING™		VTS	220
VIKING™		WRS	221
VIKING™		HWS MK 2	221
VIKING™		XT500	222
VIKING™	Copristivali commerciali		222
VIKING™	Guanti in neoprene a tenuta semi stagna		222

PROTEZIONE CONTRO GAS E VAPORI

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO
SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

MICROCHEM® 6000 | MODELLI GTS E GTB

MICROCHEM® 6000 GTS e GTB sono tute a tenuta di gas di Tipo 1a. Materiale leggero, flessibile eppure incredibilmente resistente, che offre una eccellente barriera contro numerose sostanze chimiche pericolose, compresi gli agenti per la guerra chimica. Il materiale innovativo molto visibile è resistente e durevole, e soddisfa i requisiti minimi della norma EN 943-1 e della norma EN 943-2 per le tute a uso limitato.

DESCRIZIONE

- **Cerniera DYNAT/YKK a tenuta di gas** - Fornisce protezione e prestazioni negli ambienti chimici più ostili. La cerniera ha una protezione esterna fatta dello stesso materiale della tuta
- Due valvole di esalazione MICROCHEM® fissate nel cappuccio
- **Visiera** - Assicura un ampio campo di visione con movimento libero della testa e sufficiente spazio per l'utilizzo con un casco di sicurezza
- **Opzione pass-thru disponibile** - Per il collegamento di una seconda persona all'apparato di respirazione autonoma, per l'uso di emergenza o per una fornitura di aria aggiuntiva durante la decontaminazione
- GTB: **Stivali integrati** - Stivali di gomma disponibili.
- GTS: **Calzini integrati con orlo copristivale** - Devono essere indossati con stivali di gomma adatti
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate

OPZIONI GUANTI

- GA1: Guanti integrati Ansell Barrier® + guanto esterno di neoprene
- G02: Guanti integrati Ansell Barrier® con coprimaniche - bisogna indossare un sopraguanto per fornire resistenza meccanica

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria petrolchimica
- Pulizia industriale e di cisterne
- Impianti di depurazione fognaria
- Assistenza sanitaria
- Industria nucleare

INDUSTRIE

TAGLIE

S-3XL

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 14126

COLORI

MATERIALI

Barriera in laminato multistrato

CARATTERISTICHE

Visiera semirigida

Cerniera DYNAT/YKK a tenuta di gas

Valvole di esalazione

TRELLCHEM® EVO

TIPO CV

Tuta di altissima gamma per servizi di emergenza. Offre protezione eccellente contro le sostanze chimiche più aggressive in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica. Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro “tutto incluso" per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Resistente alla fiammata
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per il passaggio dell’aria opzionale

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- NBCR
- Emergenze chimiche
- Zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- NFPA 1991:2016
- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Visiera

Sacca posteriore per apparato di respirazione autonoma

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

TRELLCHEM® EVO — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro “tutto incluso" per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Resistente alla fiammata
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1, EN 943-2/ET e NFPA 1991:2016
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® EVO — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro di alta gamma per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Rivestimento superiore in gomma Viton® resistente alle sostanze chimiche
- Tempi eccellenti di permeazione – Testato per 24 ore
- Tessuto a base aramidica
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Altamente ritardante della fiamma
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma butile e Viton®, e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® VPS Flash

TIPO CV

Tuta dalle alte prestazioni per servizi di emergenza, che offre eccellente protezione contro le sostanze chimiche pericolose in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro per servizi di emergenza con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto.
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- NBCR
- Emergenze chimiche
- Zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- NFPA 1991:2016
- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Visiera

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

Stivali

TRELLCHEM® VPS Flash — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro per servizi di emergenza con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione completa secondo la norma USA NFPA 1991:2016, che include i requisiti opzionali di protezione contro la fiammata chimica e il gas liquefatto
- Certificazione in base alle norme EN 943-1, EN 943-2/ET e NFPA 1991:2016
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® VPS Flash — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro per servizi di emergenza, con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Tempi eccellenti di permeazione in combinazione con una elevata resistenza alla fiamma
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 2/21, 22 e Gruppo IIA, in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Approvazione SOLAS
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET

APPLICAZIONI IDEALI

- Servizi di emergenza e NBCR
- Emergenze chimiche e zona calda
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto aramidico rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® VPS TIPO CV

Tuta versatile e di lunga durata con eccellente protezione contro sostanze chimiche pericolose in forma liquida, solida, di vapore o gas, compresi gli agenti per la guerra chimica.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'interno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia e Manutenzione
- NBCR

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 943-1 e EN 943-2/ET

TYPE 1a-B TYPE 1a-ET-B EN 1073-2 EN 14126

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

CARATTERISTICHE

Valvola

Sacca posteriore

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

TRELLCHEM® VPS — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'interno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia e Manutenzione
- NBCR

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® VPS — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro completa (apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno) per vari tipi di esigenze
- Tempi eccellenti di permeazione
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- NBCR
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1b-B | TYPE 1b-ET-B | EN 1073-2

EN 14126

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cucito con nastro incollato esterno e nastro saldato interno con effetto barriera

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito esternamente con gomma cloroprene e laminato internamente con pellicola multistrato con effetto barriera

TRELLCHEM® Super

TIPO CV

Il vero cavallo di battaglia della gamma di tute TRELLCHEM® a tenuta di gas. Elevate proprietà di resistenza chimica e durata, ma morbido e flessibile con grandi prestazioni. Adatto per l'utilizzo in un'ampia gamma di applicazioni.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

CARATTERISTICHE

Visiera

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

Stivali attaccati

TRELLCHEM® Super — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | TYPE 1a-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

TRELLCHEM® Super — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Tempi lunghi di permeazione
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Certificazione in base alle norme EN 943-1 e EN 943-2/ET
- Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compreso acido fluoridrico), alcali
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1b-B | TYPE 1b-ET-B | EN 1073-2

EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

TRELLCHEM® Light

TIPO CV

Tuta riutilizzabile a tenuta di gas per uso industriale, ideale contro alcali, acidi e mezzi di raffreddamento, tra cui l'ammoniaca.

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Visiera ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 943-1

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

TAGLIE

2XS-3XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

CARATTERISTICHE

Visiera

Valvola

Sistema di guanto ad anello con attacco a baionetta

TRELLCHEM® Light — TIPO VP1

DESCRIZIONE

- Tuta a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'interno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Visiera extra-large ad ampia visione, rigida e resistente agli impatti
- Ventilazione della tuta standard, tubo per passaggio dell'aria opzionale
- Calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Durevole
- Certificazione in base alla norma EN 943-1

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

TRELLCHEM® Light — TIPO T

DESCRIZIONE

- Tuta non a scafandro progettata con apparato di respirazione autonomo indossato all'esterno
- Materiale della tuta morbido, flessibile e durevole
- Protegge molto bene contro alcali e acidi
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Opzionale con maschera integrata e calzini cuciti o stivali integrati opzionali
- Ventilazione della tuta standard
- Durevole
- Approvazione SOLAS
- Certificazione in base alla norma EN 943-1

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1a-B | EN 1073-2 | EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

TRELLCHEM® Hands-Free Visor Light System

DESCRIZIONE

- Illuminazione panoramica con luci a LED – diffonde la luce su un'ampia area, evitando riflessi accecanti
- Progettazione "snella" e leggera – interferenza minima con i movimenti e le altre attrezzature
- Alimentazione con batteria standard da 9V
- Adatta per le tute a tenuta di gas TRELLCHEM® a scafandro (Livello A) e può essere facilmente installata successivamente

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- NBCR
- Pulizia/Manutenzione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Direttiva EMC 2004/108/CE

MODELLI: CV e VP1

TRELLCHEM® Trelltrain

DESCRIZIONE

- Disponibile nelle stesse configurazioni della tuta operativa TRELLCHEM® (tipo CV, VP1 e T)
- Le versioni a scafandro sono disponibili con visiera rigida o morbida, taglia standard (CV) o large (VP1)
- Permette di risparmiare le tute operative fino a quando sono veramente necessarie
- Cerniera con rivestimento PVC impermeabile, resistente e durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Solo per formazione e insegnamento (non certificato)

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

Cappuccio TRELLCHEM® TC

DESCRIZIONE

- Gilet dotato di cappuccio con visiera e gobba; protegge l'apparato di respirazione autonomo dagli spruzzi chimici
- Facile da indossare
- Leggera e flessibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Emergenze chimiche
- Pulizia/Manutenzione

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE

Una taglia

PROTEZIONE VENTILATA/ ALIMENTATA AD ARIA

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO
SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

MICROCHEM® 5000 | Cappuccio AVANT AIRline

Cappuccio MICROCHEM® 5000 AVANT AIRline con alimentazione continua ad aria per protezione contro particolati e liquidi pericolosi.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Eccezionale resistenza alla permeazione chimica contro un'ampia gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche
- **Comfort** – Cappuccio ultraleggero dotato di dispositivo di regolazione del flusso dell'aria con portata di 150–300 litri al minuto con pressione operativa di 3,5 – 5,5 bar
- **Visiera panoramica** – progettata per una visione a 180°
- **Altamente visibile** – Colore arancione brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Valvola AlphaTec®** – di regolazione del flusso integrata e dispositivo di allarme per bassa portata

(In attesa di brevetto)

APPLICAZIONI IDEALI

- Fuoriuscite/manipolazione di sostanze chimiche
- Smaltimento di rifiuti pericolosi
- Pulizia industriale/di cisterne
- Manutenzione
- Applicazioni in impianti petrolchimici

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B | TYPE PB(4)-E | EN 1073-1 | EN 14126 | EN 14594

EN 1073-1: cappuccio testato per perdita di tenuta verso l'interno secondo EN 1073-1: 2016, limitatamente al punto 4.3 fattore di protezione nominale di Classe 5 solo nella fascia di respirazione.

TAGLIE

Una taglia

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MATERIALI

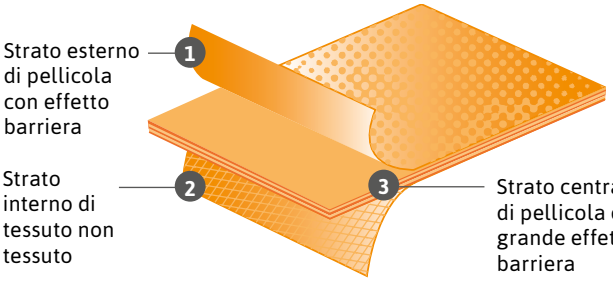

CARATTERISTICHE

Valvola AlphaTec® di regolazione del flusso e dispositivo di allarme per bassa portata

Visiera a 180 gradi

MICROGARD®/MICROCHEM® | PAPR, AIRLINE, AVANT AIRLINE & AVANT$_2$ AIRLINE

PAPR

AIRline

AVANT AIRline

AVANT$_2$ AIRline

Caratteristiche / Prodotti	Visiera panoramica	Corda di strappo per emergenza	Canali interni di distribuzione dell'aria	Dispositivo di avvertimento bassa portata	Opzioni guanti attaccati	Stivali attaccati con suola antiscivolo	Calzini con orlo da rivoltare sullo stivale	Tessuto
PAPR	✓	✓	-	✓	-	Modello 705	Modello 700 Modello 701 Modello 704	2500 3000 4000
AIRline	✓	✓	-	✓	-	Modello 752	Modello 750	2500 3000 4000
AVANT AIRline	✓	✓	✓	✓	✓	Modello 754	Modello 755	2500 3000 4000
AVANT$_2$ AIRline	✓	✓	✓	-	✓	Modello 756	Modello 757	2500 3000 4000

TECNOLOGIE DEI TESSUTI

MICROGARD® 2500

Un materiale unico che offre un'eccezionale resistenza meccanica con protezione contro liquidi e particelle.

MICROCHEM® 3000

Questo tessuto multistrato di lunga durata costituisce una barriera estremamente efficace contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e gli agenti biologici.

MICROCHEM® 4000

Eccezionale barriera contro molte sostanze chimiche concentrate organiche e inorganiche e contro gli agenti biologici.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PAPR



Marcatura CE secondo EN 1073-1:1998 con un fattore di protezione nominale di 50.000 (classe 5 di 5)

AIRline, AVANT AIRline

Marcatura CE secondo EN 1073-1:1998 con un fattore di protezione nominale di 50.000 (classe 5 di 5)

AVANT$_2$ AIRline

Nota: Il Tipo 3 si applica solo alle versioni MICROCHEM® 3000 e 4000.

TRELLCHEM® Super

Freeflow

DESCRIZIONE

- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- Disegno incapsulato (senza gobba)
- Tubo di passaggio dell'aria girevole dotato di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 3-8 bar
- Estremamente durevole, ma morbida e flessibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compresi HF), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Approvati per uso in ambienti esplosivi, Zone 0, 1, 2/20, 21, 22, Gruppo IIA, IIB, IIC in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 1c-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

TRELLCHEM® Light

Freeflow

DESCRIZIONE

- Tessuto rivestito di PVC resistente e flessibile
- Disegno incapsulato (senza gobba)
- Tubo di passaggio dell'aria girevole dotato di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 3-8 bar
- Durevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione da bassa a media)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 1c-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

Cappuccio TRELLCHEM® Freeflow V/B

DESCRIZIONE

- Il rivestimento superiore in gomma Viton® offre alta resistenza alla degradazione e durata
- La valvola del tubo dell'aria è dotata di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 5-8 bar
- Visiera rigida, visione ampia 1 (mm)
- EN 14605, tipo PB (3)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Solventi, acidi (compresi HF), alcali

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B EN 14594 EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

Una taglia

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastri incollati all'interno e all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) altamente durevole rivestito di gomma butile/Viton®

Cappuccio TRELLCHEM® Freeflow PVC

DESCRIZIONE

- Tessuto rivestito di PVC resistente e flessibile
- La valvola del tubo dell'aria è dotata di dispositivo di avvertimento in caso di abbassamento eccessivo della pressione
- Pressione operativa: 5-8 bar
- Visiera rigida, visione ampia 1 mm
- EN 14605, tipo PB (3)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE PB(3)-B EN 14594 EN 14126

EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

Una taglia

TIPO DI CUCITURA

Cuciture doppie con nastro saldato all'esterno

MATERIALI

Tessuto di poliammide (nylon) rivestito di PVC su entrambi i lati

PROTEZIONE A TENUTA DI LIQUIDI E SPRUZZI

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO
SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

MICROGARD® 2300 PLUS — MODELLO 132

DESCRIZIONE

- **Protezione** – La barriera bicomponente e rivestita in PE resiste alla permeazione di numerose sostanze chimiche liquide
- **Altamente visibile** – Colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma relativamente resistente e durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un cappuccio compatibile con maschere respiratorie e un copricerniera autoadesivo
- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia ambientale
- Impianti di depurazione fognaria
- Fabbricazione industriale e chimica
- Pulizia industriale

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



AlphaTec® Connettore per guanti — MODELLO 070

DESCRIZIONE

- Disegno innovativo che sfrutta una tecnologia polimerica d'avanguardia
- Crea una sigillatura a tenuta di liquidi tra guanto e tuta
- Alternativa valida e affidabile alla nastratura
- Vestibilità rapida e semplice – migliora la produttività
- Funziona con un'ampia gamma di spessori di guanti per protezione chimica
- Anello interno ed esterno filettati per un attacco sicuro
- AlphaTec® – Protezione chimica avanzata
- Testato in conformità con norma ISO 17491-3:2008 – determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)

(In attesa di brevetto)

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia con sostanze caustiche
- Trasporto/manipolazione di sostanze chimiche
- Pulizia industriale/di cisterne
- Spruzzatura di vernici
- Ispezioni di depurazione fognaria
- Sgrassatura con solvente e pulizia delle parti

INDUSTRIE

MICROCHEM® 3000

MICROCHEM® 3000 è uno dei materiali di protezione chimica più leggeri e comodi presenti attualmente sul mercato. Questo tessuto multistrato di lunga durata costituisce una barriera estremamente efficace contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e gli agenti biologici.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto con barriera multistrato efficace contro numerosi agenti chimici
- **Altamente visibile** – Colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppato per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un sistema di doppia cerniera e doppi polsini

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Industria alimentare (pulizie caustiche)
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI



CARATTERISTICHE

Sistema di chiusura a doppia cerniera

Doppi polsini

MATERIALI

Pellicola esterna con effetto barriera

Strati di tessuto non tessuto

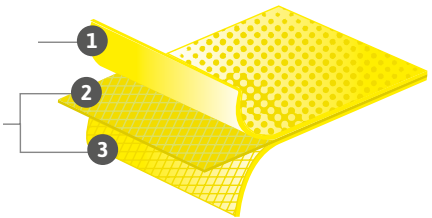

MICROCHEM® 3000

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 121



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini, caviglie e coprimaniche elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® attaccati

MODELLO 122



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, doppi polsini e punto-vita elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 162



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini
- Cappuccio, punto-vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate

MODELLO 201 GIACCA

- Cappuccio a due pezzi
- Cerniera singola
- Cappuccio, polsini e orlo elasticizzati
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Senza tasche
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in Velcro
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura con laccio al punto-vita
- Chiusura con laccio in vita (100 cm)

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI**

MODELLO 508 SCAFANDRO CON VISIERA

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Cuciture saldate
- Visiera sull'apertura facciale
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MODELLO 214 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura posteriore in VELCRO®
- Polsini elasticizzati
- Cuciture saldate

TAGLIE: S–3XL **COLORI**

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI**

MODELLO 600 MANICHETTE

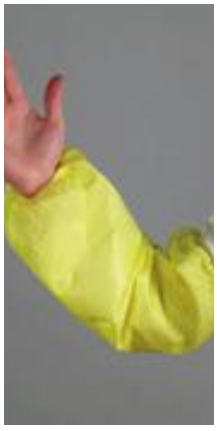

Elastico a entrambe le estremità

Cuciture saldate

Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI**

MICROCHEM® 4000

MICROCHEM® 4000 è stata progettata per offrire un'eccezionale barriera contro le sostanze chimiche organiche e inorganiche e contro gli agenti biologici.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Permeazione testata su oltre 190 sostanze chimiche, compresi gli agenti per la guerra chimica
- **Comfort** – La parte interna tessile aumenta la vestibilità dell'indumento
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppato per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un sistema di doppia cerniera e doppi polsini

APPLICAZIONI IDEALI

- Trasporto/manipolazione di sostanze chimiche
- Protezione contro fanghi a base di petrolio
- Bonifiche di rifiuti pericolosi
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale/di cisterne
- Servizi di emergenza HAZMAT (i.e. Livello B)
- Prodotti farmaceutici
- Industria mineraria
- Agricoltura

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI



COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a due pezzi

Sistema di chiusura a doppia cerniera

MATERIALI

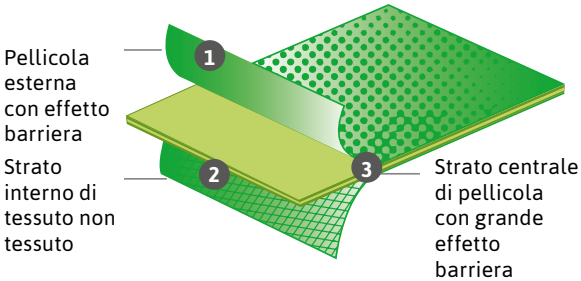

MICROCHEM® 4000 — MODELLI DI TUTE

MODELLO 103

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 111

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 121

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® attaccati

MODELLO 122

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 125

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® attaccati

MODELLO 162

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MICROCHEM® 4000 APOLLO

MODELLO 126

DESCRIZIONE

- Sistema di doppia cerniera posteriore
- Marsupio per autorespiratore montato posteriormente –compatibile con la maggior parte degli apparecchi di respirazione
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® attaccati
- Valvole di esalazione
- Visiera trasparente
- Il design ad ala di pipistrello consente di controllare il manometro dell'aria all'interno della tuta
- Bretelle di supporto interne regolabili

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B EN 14126

COLORI

TAGLIE

M-2XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MICROCHEM® 4000

MODELLO 151 – G00 & G02

DESCRIZIONE

- Dispositivo di tenuta facciale in neoprene
- Entrata posteriore con cerniera orizzontale
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Cuciture saldate ad ultrasuoni e nastrate
- Include guanti Ansell Barrier® attaccati con sopramaniche e occhielli elastici per le dita (151-G02)

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MODELLO 212 GREMBIULE

- Chiusura a laccio al punto-vita
- Chiusura con laccio in vita (100 cm)

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46)

COLORI ■

MODELLO 215 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura in VELCRO® sul collo
- Chiusura con laccio al punto-vita
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–3XL

COLORI ■

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in VELCRO®
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 230 GIACCA

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Cappuccio, polsini e orlo elasticizzati
- Cuciture saldate e nastrate
- Doppi polsini con polsino interno a maglia

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–3XL

COLORI ■

MODELLO 516 SCAFANDRO CON VISIERA

- Cappuccio con visiera e fasce di chiusura in VELCRO® larghe 8 cm
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Senza tasche
- Cuciture saldate e nastrate

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY · TYPE PB(3)-B · TYPE PB(4)-B · EN 14126

TAGLIE: S–2XL

COLORI ■

MODELLO 600 MANICHETTE

- Elastico a entrambe le estremità
- Cuciture saldate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica

COLORI ■

MICROCHEM® 5000

MICROCHEM® 5000 raggiunge nuovi livelli di protezione chimica ed è stata sviluppato per proteggere. Questo tessuto multistrato altamente visibile è resistente, durevole e adatto per i lavoratori in zone estremamente pericolose, comprese le squadre HAZMAT.

DESCRIZIONE

- **Prestazioni** – Barriera contro numerose sostanze chimiche organiche e inorganiche e contro i pericoli biologici
- **Comfort** – Materiale multistrato molto leggero, ma resistente e durevole
- **Altamente visibile** – Colore arancione brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Protezione** – Tempo di passaggio di >480 minuti per 14 delle 15 sostanze chimiche elencate nella norma EN ISO 6529
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppata per proteggere** – Le innovative caratteristiche comprendono una doppia cerniera a tenuta di liquido che non necessita nastratura aggiuntiva

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Industria mineraria
- Agricoltura
- Pronto intervento
- Servizi antincendio
- Pulizia industriale e di cisterne
- Impianti di depurazione fognaria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



CARATTERISTICHE

Sistema di chiusura a doppia cerniera

Doppi polsini

MATERIALI

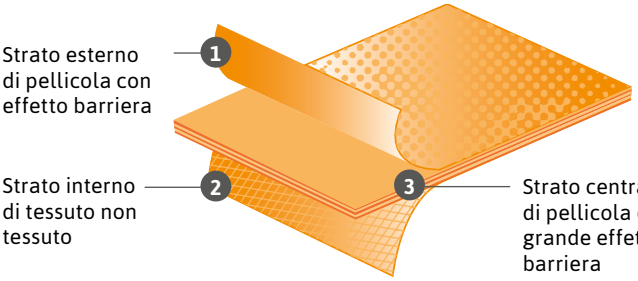

MICROCHEM® 5000

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 121-G02



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Guanti Ansell Barrier® attaccati

MODELLO 122

TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno a maglia
- Cappuccio, polsini esterni, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 125-G02



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a due pezzi
- Doppi polsini
- Doppia cerniera
- Cappuccio, punto-vita e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® attaccati

MICROCHEM® 5000 APOLLO

MODELLO 186

DESCRIZIONE

- Entrata laterale con doppia cerniera
- Marsupio posteriore che permette di portare l'autorespiratore all'interno della tuta
- Valvole di esalazione fissate sulla parte posteriore della tuta
- Calzini integrati con suole ESD e orlo copristivale
- Guanti Ansell Barrier® termosaldati con orlo coprimanica
- Visiera multi-strato semirigida
- Suola di gomma conduttiva

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

TAGLIE

M-3XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



MICROCHEM® 5000

MODELLO 151 – G00 & G02

DESCRIZIONE

- Dispositivo di tenuta facciale in neoprene
- Entrata posteriore con cerniera orizzontale
- Calzini integrati con orlo copristivale
- Include guanti Ansell Barrier® termosaldati con sopramaniche e occhielli elastici per le dita (151-G02)

APPLICAZIONI IDEALI

- Settore chimico
- Petrolio e petrolchimico
- Prodotti farmaceutici
- Agricoltura
- Impianti di depurazione fognaria
- Pulizia industriale e di cisterne
- Servizi di emergenza (HAZMAT, NBCR)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B | TYPE 4-B | TYPE 5-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI E NASTRATE



TRELLCHEM® Splash — MODELLO 600

DESCRIZIONE

- Cerniera frontale in nylon con doppia copricerniera di protezione contro gli spruzzi e chiusura con bottoni a pressione
- Cappuccio, da indossare sotto il casco, e risvolto sul mento
- Colore giallo fluorescente opzionale per sicurezza e maggiore visibilità sul posto di lavoro
- Approvazione SOLAS

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B · EN 14126 · EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Tessuto rivestito di PVC su un lato o entrambi i lati con peso diverso, in funzione del livello necessario di resistenza, comfort e protezione chimica

TRELLCHEM® Splash — MODELLO 900

DESCRIZIONE

- Materiale leggero e molto morbido
- Colore giallo opzionale per sicurezza e maggiore visibilità sul posto di lavoro
- Dispositivo di tenuta facciale 3D, per un adattamento ottimale a maschere a pieno facciale
- Cerniera orizzontale in PVC impermeabile sulla schiena, lungo le spalle

APPLICAZIONI IDEALI

- Decontaminazione
- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)
- Lavori in spazi confinati

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Approvati per uso in ambienti esplosivi, solo Zone 1, 2/20, 21, 22 e Gruppo IIA e IIB in base alla direttiva ATEX 94/9/CE

TYPE 3-B · EN 14126 · EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Materiale elastico leggero con rivestimento esterno in PVC

TRELLCHEM® Splash

MODELLO 1500

DESCRIZIONE

- Materiale leggero e molto morbido
- Colore giallo per sicurezza sul luogo dell'incidente
- Progettata per proteggere utilizzatore e apparato di respirazione autonomo contro le sostanze chimiche
- Cerniera extralunga per facile vestibilità quando si indossa l'apparato di respirazione autonomo
- Dotato di gobba per proteggere l'apparato di respirazione autonomo dagli spruzzi chimici

APPLICAZIONI IDEALI

- Decontaminazione
- Pulizia/Manutenzione
- Alcali (ammoniaca) e acidi (concentrazione medio-bassa)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | EN 14126 | EN 1149-5

EN 1149-5: Si applica solo al materiale della tuta.

COLORI

TAGLIE

2XS-3XL

TIPO DI CUCITURA

Cuciture a doppia saldatura

MATERIALI

Materiale elastico leggero con rivestimento esterno in PVC

56-100 (PVC-45G)/56-101 (PVC-45W) GREMBIULE

DESCRIZIONE

- Protezione contro gli spruzzi, per applicazioni da medie a gravose
- Offre flessibilità superiore e resistenza a sostanze chimiche, grassi, oli, grasso industriale, perforazioni e abrasione, oltre a buona facilità di pulizia
- Lacci di nylon e anelli in PVC
- Vinile
- Spessore di 0,508 mm; 84 x 112 cm

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria chimica
- Manipolazione degli alimenti

INDUSTRIE

CATEGORIA III

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14605:2005 +A1:2009
TYPE PB [4]

COLORI

67-221 (BC-21W) CUFFIA

DESCRIZIONE

- Fresche, leggere e comode da calzare
- Polipropilene spun-bounded
- Peso 16 g; lunghezza 530 mm
- Protezione a basso costo

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni leggere
- Mansioni monouso

INDUSTRIE

COLORI

65-569 (SC-36BCPE/SC-41BCPE) COPRISCARPE

DESCRIZIONE

- Freschi, leggeri e comodi da calzare
- Spessore di 0,040 mm; 15 x 36 cm

APPLICAZIONI IDEALI

- Applicazioni leggere
- Mansioni monouso

INDUSTRIE

COLORI

PROTEZIONE CONTRO POLVERI E LIQUIDI A BASSO RISCHIO

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO

MICROGARD® 1500 | MODELLI 138 E 113

Le tute MICROGARD® 1500 sono progettate per lavoratori che si occupano dello smaltimento, dell'eliminazione o della manipolazione dell'amianto, della manutenzione generale, delle costruzioni e della pulizia su contratto.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Filtraggio comprovato del 100% di particelle >3 micron*
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano

* Test di penetrazione particelle KAKEN

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori con l'amianto
- Maneggio di polveri
- Manutenzione generale
- Edilizia

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2

TAGLIE

S-5XL

COLORI (Modello 138)

COLORI (Modello 113)

- Con nastro riflettente color argento per una maggiore visibilità

CUCITURE TRAPUNTATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi elasticizzato

Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Cerniera frontale a due vie

MATERIALI

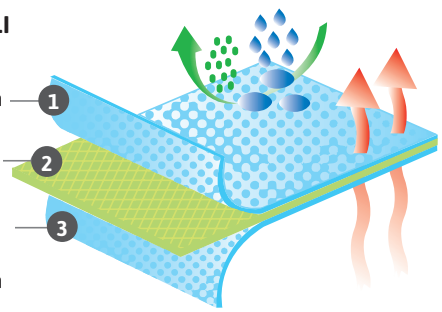

Strato esterno di tessuto non tessuto

Strato meltblown

Strato interno di tessuto non tessuto

MICROGARD® 1500 PLUS | MODELLO 111

MICROGARD® 1500 PLUS è un tessuto SMS antistatico altamente traspirante che utilizza gli ultimi sviluppi della tecnologia delle microfibre per garantire una buona filtrazione.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Filtraggio comprovato del 99,9% di particelle >3 micron*
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che la indossano

* Test di penetrazione particelle KAKEN

APPLICAZIONI IDEALI

- Lavori con l'amianto
- Maneggio di polveri
- Manutenzione generale
- Edilizia
- Industrie farmaceutiche
- Lavorazione del legno e del metallo
- Verniciatura a spruzzo per ritocchi
- Fibra di vetro/applicazioni in resina/fibre di ceramica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 | TYPE 6 | EN 1073-2 | EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi elasticizzato

Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Cerniera frontale a due vie

MATERIALI

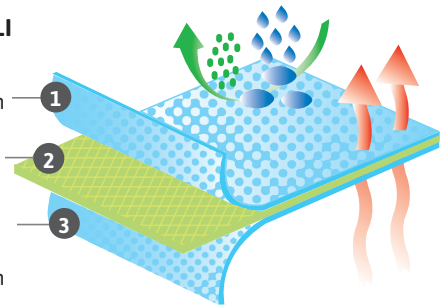

MICROGARD® 1600 PLUS | MODELLO 111

Tuta in tessuto SMS monouso leggera, traspirante e oleorepellente. Oleorepellenza e comfort eccezionali.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Repellenza superiore per una protezione migliore contro i liquidi, in particolare oli e alcol rispetto alla tradizionale tecnologia "SMS"
- **Comfort** – Materiale leggero e traspirante per ridurre al minimo il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Per utilizzo nelle applicazioni con verniciatura a spruzzo e in ambienti critici
- **Ridotta formazione di lanugine** – Per ridurre il rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Vestibilità ottimizzata** – con polsini a filo continuo per maggior comfort

APPLICAZIONI IDEALI

- Sgrassatura con solvente e pulizia delle parti
- Carico e manipolazione di liquidi a basso rischio e attrezzature di processo
- Mescolare, filtrare e miscelare materie prime
- Ispezione macchine utensili e attrezzature per rilevare eventuali difetti
- Preparazione e miscelazione delle vernici
- Servizi energetici di pubblica utilità

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 | TYPE 6 | EN 1073-2 | EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE



TECNOLOGIE

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

CARATTERISTICHE

Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

Polsini a maglia a ridotta formazione di lanugine



Oleo/alcol repellente

MATERIALI

Trattamento oleo/alcol repellente sulla superficie

Strato interno meltblown

Strato interno/esterno di tessuto non tessuto

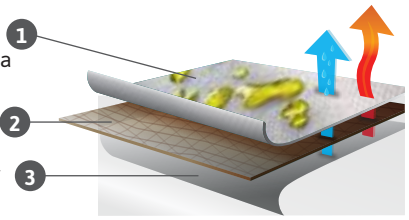

MICROGARD® 1800

MICROGARD® 1800 è realizzata in un materiale leggero e traspirante, quindi è particolarmente adatta per ambienti di lavoro con elevate temperature. Fornisce una buona barriera per ridurre il rischio di spruzzi di liquidi e di polveri sottili.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Verniciatura a spruzzo
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria
- Manutenzione generale
- Maneggio di polveri

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a tre pezzi

Cappuccio elasticizzato

Cerniera frontale a due vie

MATERIALI

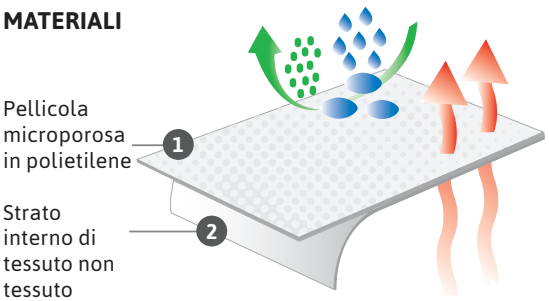

MICROGARD® 1800 STANDARD

MODELLO 111

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Disponibile in confezione per la distribuzione automatica

APPLICAZIONI IDEALI

- Manutenzione generale
- Verniciatura a spruzzo
- Maneggio di polveri

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Distribuzione automatica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1149-5

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE RIBORDATE

MICROGARD® 1800 Ts PLUS

MODELLI 103, 111, 122 E 156

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano
- **Elastici per i pollici** – Aiutano a impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Patta sotto il mento** – Aiuta a ridurre il rischio di contaminazione incrociata

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Verniciatura a spruzzo
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B
EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE

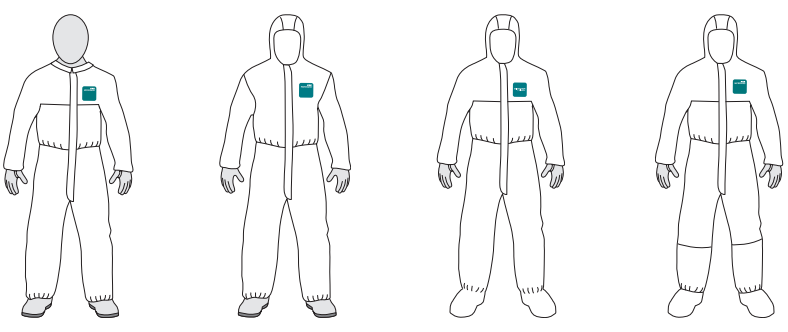

Modello 103 | Modello 111 | Modello 122 | Modello 156

MICROGARD® 1800 COMFORT | MODELLO 195

MICROGARD® 1800 COMFORT, modello 195, è stato sviluppato in collaborazione con l'azienda leader del mercato in sistemi di produzione dell'energia eolica.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione e particolato aerodisperso
- **Comfort** – Ascelle, dorso intero e cappuccio SMS permeabile a vapore acqueo e aria ("traspiranti") per ridurre il rischio di stress termico
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata e certificata secondo EN 1149-5

APPLICAZIONI IDEALI

- Materiali compositi
- Manutenzione generale
- Verniciatura a sruzzo
- Preparazione della superficie
- Costruzioni di barche e navi
- Produzione di turbine eoliche

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 | TYPE 6 | EN 1073-2 | EN 1149-5

TAGLIE

S-5XL

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Zona posteriore traspirante

MATERIALI

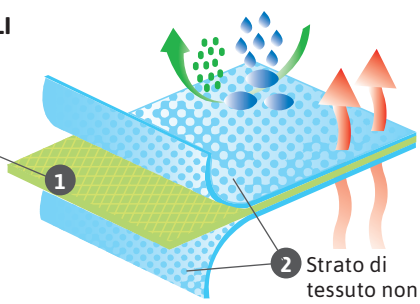

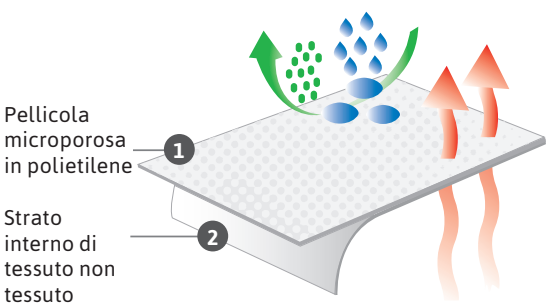

MICROGARD® 2000

MICROGARD® 2000 fornisce protezione e comodità assieme a un'eccezionale protezione contro i liquidi e il particolato. Ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Un'eccellente resistenza alla penetrazione di liquidi e una forte barriera contro le polveri sottili (>0,01 micron*)
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridotta formazione di lanugine** – Riduce il rischio di contaminazione di fibre in alcune aree critiche
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5

* Metodo di test EMSL

APPLICAZIONI IDEALI

- Industrie farmaceutiche
- Agricoltura
- Camera bianca
- Verniciatura a spruzzo
- Investigazioni sulla scena del crimine
- Servizi veterinari

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B TYPE 6-B DIN 32781 EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Occhielli elastici per le dita

Cappuccio a tre pezzi

Cerniera frontale a due vie

MATERIALI

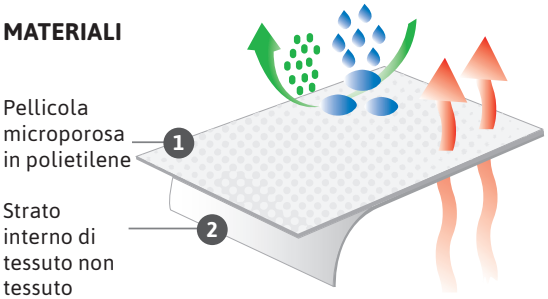

MICROGARD® 2000 STANDARD

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Colletto
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Punto-vita, polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 113



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Nastro riflettente Hi-Vis per una maggiore visibilità

MODELLO 122



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Stivali integrati con lacci alle caviglie e suole antiscivolo

MODELLO 156



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, punto-vita, polsini, caviglie e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MODELLO 162



TAGLIE

S-5XL

COLORI

- Dispositivo pass-thru per l'uso con attrezzature anticaduta
- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

MICROGARD® 2000 COMFORT — MODELLO 129

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Cappuccio, braccia, gambe e tronco frontale in tessuto MICROGARD® 2000
- **Comfort** – Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Zona posteriore in tessuto SMS traspirante**
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria farmaceutica
- Camera bianca
- Verniciatura a spruzzo
- Servizi veterinari
- Disinfestazione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 TYPE 6 EN 1073-2 EN 1149-5

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE RIBORDATE



MICROGARD® 2000 SOCO — MODELLO 128

DESCRIZIONE

- **Ridottissima formazione di lanugine** – Riduce il rischio di contaminazione della scena del crimine
- **Tasche autoadesive** – Possono essere posizionate ovunque sull'indumento per mettere le attrezzature
- **Occhielli elastici per le dita** – Per impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Protezione** – Contro agenti biologici con la maggiore classe di prestazioni secondo EN 14126
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Cappuccio a due pezzi
- Patta sotto il mento

APPLICAZIONI IDEALI

- Laboratori di scienza forense
- Agenti della polizia forense (SOCO)
- Investigazioni sulla scena del crimine (CSI)

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B TYPE 6-B EN 14126 EN 1073-2 DIN 32781 EN 1149-5

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE RIBORDATE



MICROGARD® 2000 Ts PLUS

MODELLI 103, 111, 122, 128 E 156

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Barriera comprovata contro agenti chimici liquidi a bassa concentrazione, pesticidi diluiti e rischi biologici sotto forma di liquido e particolato
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Senza silicone** – Critico per le applicazioni con verniciatura a spruzzo
- **Ridottissima formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano
- **Polsini, cappuccio e caviglie elasticizzati a forma di tunnel** – Aiutano a ridurre al minimo il rischio di lanugine e di contaminazione incrociata
- **Elastici per i pollici** – Aiutano a impedire il movimento della manica quando si alzano le mani sopra la testa per lavorare
- **Patta sotto il mento** – Aiuta a ridurre il rischio di contaminazione incrociata

APPLICAZIONI IDEALI

- Agricoltura
- Verniciatura a spruzzo
- Industrie farmaceutiche
- Fabbricazione di prodotti in fibra di vetro
- Costruzioni di barche e navi
- Industria mineraria

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B EN 14126

EN 1073-2 DIN 32781 EN 1149-5

COLORI

111 111

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Modelli 209/213/214/219/301

P PARTIAL BODY PROTECTION ONLY | TYPE PB(6)-B | DIN 32781 | EN 14126

MODELLO 209 CAMICE

- Cerniera frontale
- Tasca sul petto a sinistra
- Tasca in basso a destra
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 301 PANTALONI

- Punto-vita e caviglie elasticizzati
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 407 COPRISTIVALI - ESD

- Chiusura a laccio
- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Cuciture ribordate
- Suola in ESD PVC
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura a laccio al puntovita
- Chiusura con laccio in vita (100 cm)
- Categoria III

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 503 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappuccio e collare uniti
- Apertura elasticizzata per il volto
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 214 GREMBIULE CON MANICHE

- Chiusura posteriore in VELCRO®
- Polsini elasticizzati
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 401 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (46-48) **COLORI** ☐

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in Velcro®
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 219 SET GIACCA E PANTALONI

- Giacca con cerniera
- Punto-vita, orlo e caviglie elasticizzati su giacca e pantaloni
- Cuciture ribordate
- Categoria III

TAGLIE: S–5XL **COLORI** ☐

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Chiusura con laccio
- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 600 MANICHETTE

- Elastico a entrambe le estremità
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MICROGARD® 2300 STANDARD

MICROGARD® 2300 fornisce un'eccellente barriera contro le sostanze chimiche pericolose. È leggera ma allo stesso tempo relativamente resistente e durevole.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Una buona barriera contro molte sostanze liquide inorganiche compresi gli acidi e le basi
- **Altamente visibile** – Disponibile in colore giallo brillante per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- **Comfort** – Leggero ma relativamente resistente e durevole
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Sviluppato per proteggere** – Le caratteristiche tipiche della tuta comprendono un cappuccio compatibile con maschere respiratorie e un copricerniera autoadesivo

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia ambientale
- Impianti di depurazione fognaria
- Fabbricazione industriale e chimica
- Fabbricazione di materiali compositi
- Industria farmaceutica

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5-B TYPE 6-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

CUCITURE RIBORDATE



CARATTERISTICHE

Occhielli elastici per le dita

Cappuccio a tre pezzi

Cerniera frontale a due vie

MATERIALI

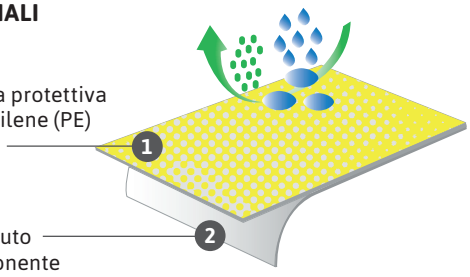

MICROGARD® 2300 STANDARD

MODELLI DI TUTE

MODELLO 103



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Colletto (senza cappuccio)
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Punto-vita, polsini e caviglie elasticizzati

MODELLO 111



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati

MODELLO 122



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Stivali con suola antiscivolo

MODELLO 156



TAGLIE
S-5XL

COLORI

- Cappuccio a tre pezzi
- Cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile
- Occhielli elastici per le dita
- Cappuccio, punto-vita, polsini, caviglie e orlo copristivale elasticizzati
- Calzini integrati con orlo copristivale

MICROGARD® 2500

MICROGARD® 2500 è un materiale unico che offre un eccellente livello di resistenza meccanica e di protezione contro liquidi e particelle.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Ottiene le maggiori classificazioni per protezione contro agenti biologici in conformità con EN 14126:2003 e ASTM F 1671 per penetrazione di sangue, fluidi del corpo e patogeni sanguinei
- **Comfort** – Permeabile al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Antistatica** – Testata secondo EN 1149-5
- **Ridottissima formazione di lanugine** – Ridotto rischio di contaminazione in zone critiche

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B | TYPE 5-B | TYPE 6-B | EN 1073-2 | EN 1149-5 | EN 14126

COLORI

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI (STANDARD)



CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE (PLUS)



CARATTERISTICHE

Occhielli elastici per le dita

Cappuccio

MATERIALI

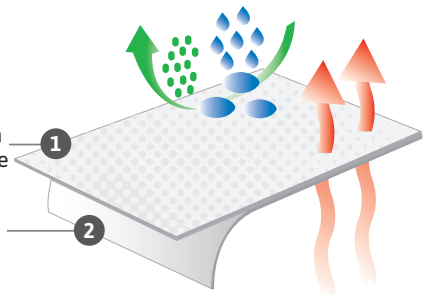

MICROGARD® 2500 STANDARD

MODELLI 111 E 122



Modello 111



Modello 122

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini, punto-vita e caviglie elasticizzati
- Occhielli elastici per le dita
- Cerniera rossa singola con copricerniera richudibile

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE SALDATE AD ULTRASUONI



MICROGARD® 2500 PLUS

MODELLI 111 E 122



Modello 111



Modello 122

DESCRIZIONE

- Cappuccio a tre pezzi
- Cappuccio, polsini e punto-vita elasticizzati
- Occhielli elastici per le dita
- Cerniera bianca a due vie con copricerniera richiudibile
- Calzini integrati con orlo copristivale

APPLICAZIONI IDEALI

- Aree contaminate viralmente (compresa l'influenza aviaria)
- Protezione biologica
- Emergenze sanitarie
- Ricerca medica
- Industrie chimiche e farmaceutiche
- Pulizia industriale a bassa pressione
- Verniciatura industriale a spruzzo
- Industria nucleare

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B TYPE 6-B

EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126

COLORI

TAGLIE

S-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



MODELLO 203 CAMICE

- Colletto
- Chiusura frontale a bottoncini
- Tasca sul petto a sinistra
- Tasca in basso a destra
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: S–3XL **COLORI** ☐

MODELLO 406 SOVRASTIVALI

- Elastico sulla parte superiore dello stivale
- Chiusura con laccio
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 503 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappuccio e collare uniti
- Apertura elasticizzata per il volto
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 213 GREMBIULE

- Chiusura a laccio al punto-vita
- Chiusura con laccio in vita (100 cm)
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 407 COPRISTIVALI - ESD

- Apertura elasticizzata
- Suola antiscivolo
- Lacci regolabili
- Cuciture ribordate
- Suola in ESD PVC
- Categoria I

TAGLIE: 42-46 **COLORI** ☐

MODELLO 507 CAPPA CON CAPPUCCIO

- Cappa con cappuccio e collare uniti che copre parte delle spalle
- Chiusura frontale in VELCRO®
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

MODELLO 400 SOVRASCARPE

- Apertura elasticizzata
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 409 COPRISTIVALI SOCO

- Chiusura con laccio
- Bordo blu sulle cuciture
- Suole antiscivolo rinforzate Surestep
- Lacci regolabili
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica (42-46) **COLORI** ☐

MODELLO 600 MANICHETTE

- Elastico ad entrambe le estremità
- Cuciture ribordate
- Categoria I

TAGLIE: Taglia unica **COLORI** ☐

PROTEZIONE CHIMICA A PROPAGAZIONE DI FIAMMA LIMITATA

SOLUZIONI AD USO LIMITATO/MONOUSO

MICROGARD® 1500 PLUS FR — MODELLO 111

DESCRIZIONE

- **Protezione** - Il tessuto non tessuto SMMS a propagazione di fiamma limitata e antistatico fornisce una buona barriera contro il particolato e gli spruzzi o gli schizzi di liquido non infiammabile a basso rischio
- **Comfort** - Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Antistatica** - Testata secondo EN 1149-5
- **Adattamento al corpo ottimizzato** - Permette all'utente di muoversi liberamente quando indossata sopra indumenti di protezione contro fiamma e calore (EN ISO 14116 Indice 2 o superiore)
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione termica come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Industria petrolchimica
- Pulizia industriale
- Servizi di pubblica utilità
- Manutenzione generale

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 INDEX 1/0/0

COLORI

TAGLIE

M-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE

MICROGARD® FR — MODELLO 111

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto in poliestere/pasta di legno/Sontara con trattamento flame retardant, che offre una buona barriera contro particolato e leggeri spruzzi di liquidi
- **Comfort** - Permeabile all'aria e al vapore acqueo ("traspirante") per ridurre il rischio di stress da calore
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione termica come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Petrolio e petrolchimico
- Distribuzione e trattamento del petrolio
- Servizi di pubblica utilità

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 5 · TYPE 6 · EN 1073-2 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 INDEX 1/0/0

COLORI

TAGLIE

M-5XL

CUCITURE TRAPUNTATE

MICROCHEM® CFR MODELLO 111

MICROCHEM® CFR è un materiale che ritarda la fiamma, da indossare sopra indumenti di protezione termica di stoffa quali NOMEX®. Offre protezione contro il particolato e spruzzi di liquido sotto pressione senza compromettere la protezione dei lavoratori in caso di fiammata.

DESCRIZIONE

- **Protezione** – Tessuto ritardante della fiamma con pellicola barriera in PVC che offre una buona protezione contro sostanze chimiche liquide nei Tipi 3B e 4B
- **Versatile** – Adatta per la maggior parte delle applicazioni in cui è necessaria una protezione contro spruzzi chimici senza compromettere la protezione in caso di fiammata
- **Adattamento al corpo ottimizzato** – Migliora il comfort e la sicurezza di coloro che le indossano
- **Altamente visibile** – Colore rosso brillante altamente visibile per una maggiore sicurezza dei lavoratori
- Deve essere indossata sopra indumenti di protezione termica come NOMEX® e non deve mai essere indossata a diretto contatto con la pelle

APPLICAZIONI IDEALI

- Petrolio e petrolchimico
- Distribuzione e trattamento del petrolio
- Servizi di pubblica utilità

INDUSTRIE

TAGLIE

S-5XL

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

TYPE 3-B TYPE 4-B TYPE 5-B EN 1073-2 EN 1149-5 EN 14126 EN ISO 14116 INDEX 1/0/0

COLORI

CUCITURE TRAPUNTATE E NASTRATE



CARATTERISTICHE

Cappuccio a due pezzi

Doppia cerniera

MATERIALI

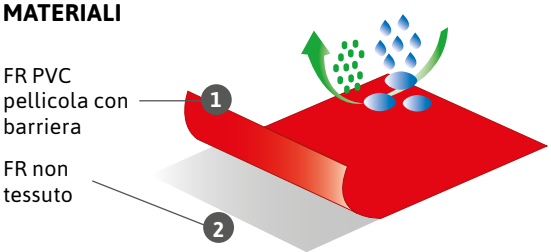

PROTEZIONE PER IMMERSIONI SUBACQUEE

SOLUZIONI RIUTILIZZABILI

VIKING™ PRO

VIKING™ PRO è la muta stagna Ansell più venduta al mondo. Sviluppata per offrire flessibilità e comfort in una vasta gamma di applicazioni. Le cuciture vulcanizzate sono garanzia di sicurezza in tutte le situazioni di immersione.

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate per la sicurezza
- Esterno facile da pulire se contaminato
- Facile da riparare sul campo per ridurre al minimo i tempi di inattività
- Flessibile e confortevole

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione subacquea
- Ricerche e recuperi subacquei
- Ispezioni di manutenzione
- Interventi in caso di catastrofi

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

- EN 14225-2:2005

BIO

TAGLIE

Regolare: S-3XL
Ampia: M-2XL
Doppia ampiezza: M-2XL

COLORI

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Misto di gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM), su fodera stretch di poliestere a maglia a due vie.
Peso del materiale: 1050 g/m^2

CARATTERISTICHE

Cerniera

Valvola

Colletto

VIKING™ PROTECH BE Navy

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate
- Esterno facile da pulire se contaminato
- Facile da riparare sul campo per ridurre al minimo i tempi di inattività
- Estremamente flessibile e confortevole
- Cerniera HD non magnetica lunga 90 cm integrata nella tuta versione PROTECH BE NAVY

APPLICAZIONI IDEALI

- Militare
- Immersioni della marina militare
- Reparti speciali
- Immersioni dei vigili del fuoco
- Ricerche e recuperi di polizia

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-3XL
Ampia: M-2XL
Doppia ampiezza: M-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Misto di gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM) su fodera stretch poliammide/elastane. Peso totale del materiale: 1.250 g/m²

VIKING™ HD

DESCRIZIONE

- Materiale robusto per mansioni gravose
- Cuciture interne trapuntate e nastrate
- Cuciture esterne vulcanizzate per sicurezza
- Facile da pulire e da riparare
- Dotazione standard di cerniera in materiale robusto (versione non magnetica su mute nere)
- Può essere fornita con valvole non magnetiche

APPLICAZIONI IDEALI

- Pulizia degli scafi delle navi
- Saldatura e ispezione
- Pulizia di eliche ostruite
- Ispezione delle piscine dei reattori nucleari
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

Regolare: M–2XL
Ampia: M-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Gomme naturali e sintetiche (NR/EPDM), su fodera stretch di poliestere a maglia a due vie. Peso totale del materiale: 1.550 g/m²

VIKING™ HDS

DESCRIZIONE

- Cuciture interne trapuntate e nastrate per maggiore sicurezza
- Cuciture esterne vulcanizzate per la sicurezza
- Altamente resistente alle sostanze chimiche aggressive, compresi gli idrocarburi
- Materiale cinque volte più resistente alle abrasioni del materiale VIKING™ PRO
- Facile da pulire e da riparare

APPLICAZIONI IDEALI

- Ispezione subacquea
- Ricerche e recuperi subacquei
- Ispezioni di manutenzione
- Interventi in caso di catastrofi

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-3XL
Ampia: M-2XL
Doppia ampiezza: M-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Il materiale NITECS è una mescola di gomma HNBR rivestito su fodera stretch di poliestere nero a maglia.
Peso totale del materiale: 1050 g/m²

VIKING™ HAZTECH

DESCRIZIONE

- Materiale leggero e robusto
- Cuciture saldate ad alta frequenza per massima resistenza e sicurezza
- Ideale per immersione in acqua calda e/o clima caldo
- Adatta per immersioni in acqua fredda (testata per rottura per flessione dopo >200 piegature a -40°C)
- Superficie esterna facile da pulire
- Adatta per operazioni di immersione in acqua contaminata

APPLICAZIONI IDEALI

- Operazioni commerciali leggere di immersione
- Immersioni militari
- Immersioni dei vigili del fuoco
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

HZ BIO

CATEGORIA III

COLORI

TAGLIE

S–3XL

TIPO DI CUCITURA

Saldate e nastrate ad alta frequenza all'interno, solo per ragioni visive

MATERIALI

Strato esterno rosso o nero di TPU (poliuretano termoplastico), monorivestito su tessuto di nylon nero a maglia.
Peso del materiale: 480 g/m²

VIKING™ VSN

DESCRIZIONE

- Materiale stretch unico
- Tecnologia "Vulca Seam"
- Elevata resistenza contro abrasioni e perforazioni
- Materiale neutrale galleggiante
- Versioni disponibili con entrata frontale o posteriore
- Le tute con entrata frontale integrano un tronco regolabile con cintura inguinale esterna

APPLICAZIONI IDEALI

- Ricerche e soccorsi subacquei
- Immersioni delle forze speciali
- Immersioni tecniche
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-2XL
Ampia: S-2XL
Doppia ampiezza: S-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate, nastrate e vulcanizzate

MATERIALI

Costruzione in trilaminato con membrana centrale di gomma NR/EPDM e strati interno ed esterno di nylon jersey Armatex a maglia.
Peso medio del materiale: 1100 g/m²

VIKING™ VTS

DESCRIZIONE

- Materiali leggeri resistenti a perforazione e abrasione
- Tecnologia "Vulca Seam" per una tenuta stagna totale
- Versioni disponibili con entrata frontale o posteriore
- Le tute con entrata frontale integrano un tronco regolabile con cintura inguinale esterna

APPLICAZIONI IDEALI

- Ricerche e recuperi subacquei
- Immersioni militari
- Immersioni sportive
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-2:2005

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-2XL
Ampia: S-2XL
Doppia ampiezza: S-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate e vulcanizzate

MATERIALI

255 g di Nylon/butile/di Nylon.
450 g di cordura/butile/poliestere.
400 g poliestere/butile

VIKING™ WRS

DESCRIZIONE

- Tecnologia "Vulca Seam"
- Resistente ad abrasioni e perforazioni
- Esterno facile da pulire se contaminato da agenti biologici
- Entrata frontale, con tronco non regolabile, per facilitare l'operazione
- Disponibile anche: tuta VIKING™ WRS-D - WRS con valvole aggiunte per squadre di soccorso che hanno bisogno di una combinazione di tuta per soccorsi in superficie/soccorsi in immersione

Nota: Questa muta è progettata solo per operazioni di soccorso di superficie in acqua

APPLICAZIONI IDEALI

- Soccorso in acqua
- Soccorso rapido in acqua
- Interventi in caso di inondazione

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Direttiva DPI 89/686/CEE utilizzando le parti applicabili della norma EN 15027-1

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-2XL
Ampia: S-2XL
Doppia ampiezza: S-2XL

TIPO DI CUCITURA

Trapuntate e vulcanizzate

MATERIALI

255 g all'esterno in Nylon/strato mediano centrale in butile/esterno in Nylon

VIKING™ HWS MK 2

DESCRIZIONE

- Struttura flessibile di modello e materiale
- Esterno in nylon RO-TEX™ resistente alle abrasioni
- Rivestimento in PU per facilitare la pulizia
- Cuciture incollate e trapuntate; cuciture frontali rivestite per maggiore protezione
- Rinforzi in PU su ginocchia e gomiti
- Nuova valvola con funzione "click" con tre regolazioni di flusso e una modalità di scarico

APPLICAZIONI IDEALI

- Immersione in saturazione
- Immersioni militari
- Immersione costiera

INDUSTRIE

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

EN 14225-3:2005

COLORI

TAGLIE

Regolare: S-2XL
Alto: S-XL

TIPO DI CUCITURA

Incollate e trapuntate

MATERIALI

5 mm di neoprene con esterno in Nylon RO-TEX™ e rivestimento superiore in PU. Pannelli ascellari di 3mm

VIKING™ XT500

COMPLETO SOTTOMUTA

DESCRIZIONE

- Maggior calore ottenuto con minore ingombro
- Assemblaggio flessibile, set completo composto da parte superiore, pantaloni e calzini
- Cinghia inguinale aggiunta per sicurezza

APPLICAZIONI IDEALI

- Tutte le operazioni di immersione

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: S–3XL

MATERIALI

Poliestere/Nylon/Lycra®

Copristivali commerciali VIKING™

DESCRIZIONE

- Costruzione in gomma rinforzata da 0,6 mm
- Puntale di gomma rinforzata da 2,5 mm per maggiore protezione
- 5 paia di occhielli in ottone nudo su ogni stivale
- Lacci in poliestere da 2 m x 6 mm per stivali taglia MED
- Lacci in poliestere da 2,5 m x 6 mm poliestere per stivali di taglia LGE
- NUOVO: copristivali di taglia LARGE aggiunti alla gamma, per utilizzo su tute in gomma di taglie superiori

APPLICAZIONI IDEALI

- Da calzare sopra uno stivale in gomma di muta stagna

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: M-L

VIKING™ Guanti in neoprene a tenuta semi stagna

DESCRIZIONE

- Caldo e flessibile
- Protezione in Kevlar® aggiunta su dita e palmi per una maggiore durata
- Cinghia regolabile sul punto-vita

APPLICAZIONI IDEALI

- Qualsiasi attività di immersione in cui non è necessario un guanto asciutto

INDUSTRIE

COLORI

TAGLIE: S–2XL

MATERIALI

5 mm di neoprene con rinforzi Kevlar®

GUIDA AL SETTORE INDUSTRIALE

AEROSPAZIALE
AUTOMOBILISTICO
ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTO
CHIMICA
TRASFORMAZIONE ALIMENTARE
MACCHINARI E ATTREZZATURE
INDUSTRIA METALLURGICA
INDUSTRIA MINERARIA
PETROLIO E GAS
SCIENZE DELLA VITA

SOLUZIONI DI PROTEZIONE ANSELL PER I PROCESSI INDUSTRIALI

Ansell si impegna per la sicurezza dei lavoratori: offriamo una gamma completa di soluzioni di protezione per la mano, il braccio e il corpo, in grado di soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali. Prima di selezionare un prodotto, accertatevi che sia stata eseguita una valutazione dei rischi, affinché il prodotto garantisca l'adeguato livello di protezione. Può essere consultato Ansell Guardian® Chemical per una valutazione del livello di protezione chimica offerto dai nostri prodotti; questo può contribuire alla valutazione dei rischi. La decisione riguardo all'adeguatezza delle soluzioni Ansell di protezione per la mano, il braccio e il corpo è di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

PROCESSI DELL'INDUSTRIA AEROSPAZIALE

1. REPARTO PRESSE

Applicazioni:
- Alimentazione delle presse
- Sistemazione delle parti uscite dalla pressa
- Manipolazione delle parti di scarto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione

HyFlex® 11-541
→ p. 48

HyFlex® 11-630
→ p. 57

HyFlex® 11-735
→ p. 58

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Assemblaggio di parti strutturali con utilizzo di sostanze chimiche e colle. Montaggio di componenti di piccole dimensioni
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta
- Resistenza al taglio
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-531
→ p. 46

HyFlex® 11-724
→ p. 49

AlphaTec® 58-270
→ p. 106

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Assemblare, montare, avvitare e svitare componenti, utilizzando spesso strumenti manuali
- Caricare parti nella macchina CNC

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa oleosa leggera
- Resistenza all'abrasione
- Protezione contro le vibrazioni

VibraGuard® 07-112
→ p. 86

HyFlex® 11-537
→ p. 46

HyFlex® 11-937
→ p. 44

4. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Pulizia delle forme
- Preformatura di fibra di carbonio
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Presa asciutta e bagnata
- Resistenza al taglio

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

MICROGARD® 1800 COMFORT
→ p. 202

PROCESSI DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA

1. STAMPAGGIO METALLI

Applicazioni:
- Operazioni al reparto presse
- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Destrezza

HyFlex® 11-435
→ p. 59

HyFlex® 11-937
→ p. 44

HyFlex® 11-250
→ p. 51

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Saldatura, incollaggio, rivettatura
- Manipolare componenti strutturali e di carrozzeria
- Ispezione, selezione e controllo parti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione contro scintille e spruzzi di metallo fuso

HyFlex® 11-541
→ p. 48

HyFlex® 11-939
→ p. 44

HyFlex® 11-202
→ p. 59

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio
- Manipolazioni di parti metalliche irregolari lavorate a macchina
- Assemblaggio e ispezione di componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Destrezza/Tattilità

HyFlex® 11-925
→ p. 71

AlphaTec® 58-435
→ p. 106

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

4. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Verniciatura della carrozzeria e ispezione delle superfici
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Utilizzo di strumenti di pulizia e attrezzature robotiche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Indumenti resistenti al sudore
- Protezione della mano senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Indumento antistatico, compatibile con le vernici

Microflex® 93-260
→ p. 136

MICROGARD® 1800 COMFORT
→ p. 202

5. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Controllo della superficie della carrozzeria
- Applicazioni di prodotti pulenti e sigillanti
- Spruzzatura vernici

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica e proprietà antistatiche
- Senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Destrezza

Microflex® 93-260
→ p. 136

MICROGARD® 2000 STANDARD
→ p. 203

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Afferrare componenti
- Regolazione di parti utilizzando strumenti
- Ispezione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Resistenza all'abrasione
- Destrezza

HyFlex® 11-518
→ p. 45

HyFlex® 11-818
→ p. 26

HyFlex® 11-931
→ p. 44

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Caricare e scaricare scatole
- Taglio di cartone, ecc.
- Manipolazione di attrezzature e strumenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Alta resistenza all'abrasione
- Elevata protezione contro il taglio
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-731
→ p. 46

HyFlex® 11-735
→ p. 58

HyFlex® 11-840
→ p. 28

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Montaggio e smantellamento
- Riparazione di attrezzature
- Pulizia di macchine

Esigenze dell'utilizzatore:
- Multimansioni
- Resistenza al taglio
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-537
→ p. 46

HyFlex® 11-925
→ p. 71

AlphaTec® 58-270
→ p. 106

5. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Stampaggio su presse a iniezione
- Manipolare parti strutturali stampate
- Ispezione di parti e attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambiente asciutto
- Resistenza al calore da contatto

HyFlex® 11-541
→ p. 48

MICROGARD® 1600 PLUS
→ p. 199

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Assemblaggio di telai e rifilatura della carrozzeria
- Afferrare e serrare componenti
- Regolazione di parti e sistemi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Destrezza/Tattilità
- Protezione del prodotto

HyFlex® 11-818
→ p. 26

HyFlex® 11-840
→ p. 28



HyFlex® 48-130
→ p. 84

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Consegna di veicoli nell'area spedizioni
- Guida di carrelli e carrelli elevatori a forche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione termica contro il freddo

HyFlex® 11-518
→ p. 45

HyFlex® 11-735
→ p. 58

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Montaggio e smontaggio di attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Destrezza/Tattilità
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

HyFlex® 11-541
→ p. 48

MICROGARD® 1500 PLUS FR
→ p. 214

PROCESSI DELL'INDUSTRIA DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE AUTOMOBILISTICA

1. OFFICINA MECCANICA

Applicazioni:
- Manutenzione dell'auto
- Sostituzione di parti di ricambio
- Diagnostica e risoluzione dei problemi
- Operazioni su macchine elettriche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Destrezza/Tattilità
- Protezione contro le elettrocuzioni

HyFlex® 11-518
→ p. 45

HyFlex® 11-727
→ p. 50

Microflex® 93-852
→ p. 140

2. VERNICIATURA E RIPARAZIONE CARROZZERIA

Applicazioni:
- Saldare e manipolare componenti di carrozzeria
- Verniciatura della carrozzeria
- Utilizzo e pulizia di strumenti di verniciatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Protezione della mano e del corpo senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Prevenzione delle irritazioni cutanee

Microflex® 93-260
→ p. 136

MICROGARD® 1800 COMFORT
→ p. 202

3. CENTRO PNEUMATICI

Applicazioni:
- Sostituzione di pneumatico su ruota e ruota su auto
- Operazione di convergenza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Protezione contro gli impatti

HyFlex® 11-801
→ p. 29

HyFlex® 11-840
→ p. 28

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

4. VETRO SPECIALISTICO

Applicazioni:
- Sostituzione e riparazione di parabrezza
- Sostituzione di finestrini posteriori e laterali

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasione, taglio e perforazione
- Resistenza chimica

HyFlex® 11-735
→ p. 58

TouchNTuff® 92-600
→ p. 142

Microflex® 93-852
→ p. 140

PROCESSI DELL'INDUSTRIA CHIMICA

1. MAGAZZINO

Applicazioni:
- Stoccaggio di materie prime
- Carico/scarico di autocarri e veicoli
- Manipolazione di merci in entrata

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Protezione contro le abrasioni
- Presa e resistenza chimica

HyFlex® 11-531
→ p. 46

MICROGARD® 2000 STANDARD
→ p. 203

2. PREPARAZIONE DI MATERIALI

Applicazioni:
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire / spurgare pompe,valvole o linee

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Protezione contro le abrasioni
- Destrezza e presa

AlphaTec® 58-535B/W
→ p. 107

MICROCHEM® 3000
→ p. 183

3. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE

Applicazioni:
- Carico/scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di sostanze liquide e solide da recipienti/cisterne a attrezzature di processo
- Supervisione delle operazioni

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Presa
- Antistatico

AlphaTec® 58-335
→ p. 105

MICROCHEM® 4000
→ p. 186

4. SPEDIZIONE DEI PRODOTTI

Applicazioni:
- Manipolazione di merci in uscita: lattine, contenitori, merci sfuse, cartoni
- Carico di autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro le abrasioni
- Destrezza
- Presa e resistenza chimica

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

MICROGARD® 2300 STANDARD
→ p. 208

5. LABORATORI E R&S

Applicazioni:
- Esecuzione di test
- Caricare e miscelare materie prime
- Manutenzione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Destrezza
- Flessibilità e presa

6. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee, processi di cracking BTX
- Pulizia di forni, distillazioni, pompe, valvole o linee, processi di cracking BTX

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa e destrezza
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Protezione contro taglio e abrasione

7. LAVORAZIONE DI LAMINATI

Applicazioni:
- Lavorazione di metalli caldi
- Pittura
- Fabbro

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza/flessibilità
- Protezione contro l'infiammabilità
- Resistenza al calore da contatto

8. SERVIZI DI EMERGENZA

Applicazioni:
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza alle sostanze chimiche e liquide
- Resistenza allo strappo
- Ritardante della fiamma

Microflex® 93-260
→ p. 136

Powerflex® 80-400
→ p. 95

ActivArmr® 80-813
→ p. 90

ChemTek™ 38-628
→ p. 132

MICROCHEM® 3000
→ p. 183

MICROCHEM® 5000
→ p. 192

MICROGARD® FR
→ p. 214

TRELLCHEM® VPS Flash
→ p. 167

PROCESSI DELL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE

1. TRASFORMAZIONI PRIMARIE

Applicazioni:
- Spennare/spellare
- Taglio primario
- Disossamento

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione contro i liquidi
- Protezione dal freddo

VersaTouch® 72-400
→ p. 63

VersaTouch® 78-103
→ p. 95

VersaTouch® 37-210
→ p. 109

2. ALTRE TRASFORMAZIONI

Applicazioni:
- Affettare/tagliare/sminuzzare
- Cuocere a vapore/ friggere/arrostire
- Marinare

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione contro i liquidi
- Protezione termica (calore e freddo)

VersaTouch® 72-400
→ p. 63

VersaTouch® 23-202
→ p. 128

VersaTouch® 37-210
→ p. 109

3. CONFEZIONAMENTO

Applicazioni:
- Confezionamento di carne macinata e in filetti
- Inscatolamento
- Imbottigliamento

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Protezione dal freddo

TouchNTuff® 92-600
→ p. 142

MICROGARD® 1500 PLUS
→ p. 198

4. STOCCAGGIO FREDDO

Applicazioni:
- Stoccare carni imballate
- Stoccare bottiglie e lattine
- Stoccare materie prime

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione dal freddo

VersaTouch® 23-202
→ p. 128

MICROGARD® 1500 PLUS
→ p. 198

PROCESSI DEL SETTORE MACCHINARI E ATTREZZATURE

1. REPARTO PRESSE

Applicazioni:
- Afferrare parti strutturali e di carrozzeria
- Ispezione
- Alimentare la pressa, quindi rimuovere le parti stampate

Esigenze dell'utilizzatore:
- Alta resistenza all'abrasione
- Protezione contro il taglio da media a alta
- Presa asciutta/oleosa

HyFlex® 11-435
→ p. 59

HyFlex® 11-735
→ p. 58

HyFlex® 11-927
→ p. 76

2. REPARTO CARROZZERIA

Applicazioni:
- Afferrare parti strutturali e di carrozzeria
- Assemblaggio tramite saldatura di parti di grandi dimensioni
- Rivettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro il taglio da media a alta
- Presa asciutta/oleosa
- Destrezza da media a alta

HyFlex® 11-435
→ p. 59

HyFlex® 11-927
→ p. 76

ActivArmr® WorkGuard™ 43-216
→ p. 93

3. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Afferrare cilindri e blocchi grezzi
- Assemblaggio e montaggio di componenti
- Ispezione in ogni circostanza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio da media a elevata
- Presa asciutta/oleosa
- Oleorepellenza

HyFlex® 11-724
→ p. 49

MICROGARD® 1800
→ p. 200

4. STAMPAGGIO DI MATERIALI PLASTICI

Applicazioni:
- Presa e finitura di parti strutturali
- Ispezione in ogni circostanza

Esigenze dell'utilizzatore:
- Elevata resistenza all'abrasione
- Alta resistenza al taglio
- Resistenza al calore da contatto (da 80 a 100°C)

ActivArmr® 80-813
→ p. 90

Comahot
→ p. 91

Safe-Knit® 59-416
→ p. 57

5. SANITIZZAZIONE E MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Stoccaggio/Trasporto
- Manutenzione/riparazione attrezzature
- Sanitizzazione/disinfezione impianti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro taglio e perforazione
- Protezione chimica

VersaTouch® 23-201
→ p. 127

MICROGARD® 2000 Ts PLUS
→ p. 206

5. REPARTO VERNICIATURA

Applicazioni:
- Controllo di superficie di carrozzeria, marcatura e ritocchi generici
- Applicazione del sigillante su carrozzeria
- Robot o strumenti di pulizia o verniciatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Guanti compatibili con le vernici
- Sensibilità di tocco sulla superficie per rilevare abrasioni
- Resistenza chimica (verniciatura, pulizia)

AlphaTec® 58-335
→ p. 105

MICROGARD® 2000 COMFORT
→ p. 205

6. ASSEMBLAGGIO FINALE

Applicazioni:
- Presa di parti strutturali
- Aggiustamento di sistemi e avvitatura con chiavi
- Fissaggio, morsettatura e cablaggio

Esigenze dell'utilizzatore:
- Elevata resistenza all'abrasione
- Protezione contro il taglio da bassa a media
- Presa asciutta e oleosa di medio livello

HyFlex® 11-518
→ p. 45

HyFlex® 11-818
→ p. 26

HyFlex® 11-840
→ p. 28

7. LOGISTICA

Applicazioni:
- Carico e scarico di scatole o parti grezze
- Taglio di cartone, prelievo di parti e accessori
- Guida di veicoli

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta, bagnata o oleosa
- Destrezza elevata
- Protezione dal freddo

HyFlex® 11-518
→ p. 45

HyFlex® 11-840
→ p. 28

ActivArmr® 97-011
→ p. 96

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Montaggio e smantellamento
- Cambio di strumenti e stampi
- Saldatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione meccanica, chimica, termica ed elettrica
- Destrezza e tattilità elevate

HyFlex® 11-840
→ p. 28

ActivArmr® 80-813
→ p. 90

Guanti da elettricista Classe 00, 0, 1
→ p. 85

PROCESSI DELL'INDUSTRIA METALLURGICA

1. FUSIONE E COLATA

Applicazioni:
- Attività di fonderia
- Manipolare materiali dai bordi taglienti o irregolari
- Manipolazione di parti in aree con elevato calore

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

Crusader® Flex 42-474
→ p. 90

Vantage® 70-765
→ p. 66

Powerflex® 80-600
→ p. 64

2. FORGIATURA

Applicazioni:
- Operazioni di forgiatura
- Forgiatura di forme con presse o martelli
- Estrudere, piegare e punzonare forme

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

Crusader® Flex 42-474
→ p. 90

Powerflex® 80-600
→ p. 64

Comacier VHP Plus
→ p. 66

3. STAMPAGGIO E TAGLIO

Applicazioni:
- Operazioni al reparto presse
- Lavorazione di lamiere, bobine, tubi
- Taglio del vetro (lastre, pannelli)

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, taglio, perforazioni e impatti
- Presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi
- Resistenza al calore da contatto

HyFlex® 11-501
→ p. 58

HyFlex® 11-541
→ p. 48

HyFlex® 11-735
→ p. 58

4. UTILIZZO DI MACCHINARI

Applicazioni:
- Lavorazione di vetro e metalli
- Fabbricazione di parti metalliche, lastre di vetro
- Assemblaggio e ispezione di componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Destrezza/Tattilità

HyFlex® 11-925
→ p. 71

MICROCHEM® CFR
→ p. 215

PROCESSI INDUSTRIALI MINERARI

1. COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE

Applicazioni:
- Segnalazioni/posizionamenti
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manipolazione di tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza all'abrasione
- Destrezza
- Comfort

HyFlex® 11-735
→ p. 58

HyFlex® 11-840
→ p. 28

ActivArmr® 97-012
→ p. 31

2. ESTRAZIONE E ESPLORAZIONE

Applicazioni:
- Trivellazioni e uso di esplosivi
- Posa e test idraulici
- Carico e trasporto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Comfort
- Alta visibilità

ActivArmr® 97-013
→ p. 52

ActivArmr® 97-120
→ p. 86

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

3. FRANTUMAZIONE

Applicazioni:
- Frantumazione e scarico di minerali
- Frantumazione primaria
- Ispezione del prodotto primario

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata/oleosa migliorata
- Resistenza agli spruzzi chimici
- Comfort in ambienti caldi

HyFlex® 11-926
→ p. 71

HyFlex® 11-927
→ p. 76

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

4. LAVAGGIO E PREPARAZIONE

Applicazioni:
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Utilizzo di agenti leganti
- Pulizia di attrezzature e impianti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Durata
- Resistenza al taglio
- Protezione chimica migliorata

AlphaTec® 58-270
→ p. 106

MICROGARD® 1500
→ p. 197

5. LOGISTICA

Applicazioni:
- Consegna delle parti alla linea di produzione
- Consegna di attrezzature finite
- Guida di carrelli e carrelli elevatori a forche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambienti asciutti e bagnati
- Protezione termica contro il freddo

HyFlex® 11-537
→ p. 46

HyFlex® 11-600
→ p. 27

HyFlex® 11-800
→ p. 29

6. REPARTO FINITURA

Applicazioni:
- Zincatura, rivestimento, sigillatura, verniciatura
- Applicazione della finitura a prodotti e materiali
- Manipolazione di strumenti per applicazioni e pulizia

Esigenze dell'utilizzatore:
- Indumento antistatico, compatibile con le vernici
- Protezione della mano senza rilascio lanuginoso e senza silicone
- Indumenti resistenti al sudore

Solvex® 37-185
→ p. 108

AlphaTec® 58-330
→ p. 105

TouchNTuff® 92-600
→ p. 142

7. ASSEMBLAGGIO

Applicazioni:
- Serrare parti e componenti
- Posizionare le attrezzature usando mani e strumenti
- Regolazione di pannelli, parti e componenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio e all'abrasione
- Presa in ambiente asciutto
- Destrezza/Tattilità

HyFlex® 11-531
→ p. 46

HyFlex® 11-618
→ p. 27

HyFlex® 11-818
→ p. 26

8. MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Manutenzione/riparazione di attrezzature
- Montaggio e smontaggio di attrezzature

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza ad abrasioni, tagli, perforazioni e alle sostanze chimiche
- Destrezza/Tattilità
- Resistenza alla fiamma e al calore da contatto

HyFlex® 11-840
→ p. 28

HyFlex® 11-926
→ p. 71

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

5. TRASPORTO E LOGISTICA

Applicazioni:
- Riparazioni idrauliche
- Ispezione dei prodotti
- Spedizione e carico del prodotto

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata e oleosa
- Resistenza agli spruzzi chimici
- Protezione contro il taglio

HyFlex® 11-927
→ p. 76

ActivArmr® 97-013
→ p. 52

AlphaTec® 58-270
→ p. 106

6. SERVIZIO/ MANUTENZIONE

Applicazioni:
- Manutenzione di veicoli
- Manutenzione di nastro trasportatore a parete
- Rifornimento di benzine, fluidi e diesel

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Durata
- Destrezza e tattilità

HyFlex® 11-840
→ p. 28

HyFlex® 11-939
→ p. 44

TouchNTuff® 93-250
→ p. 144

7. SERVIZI DI EMERGENZA E SOCCORSO

Applicazioni:
- Fuoriuscite chimiche accidentali
- Soccorsi/estrazione da spazi confinati
- Primo soccorso di base

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica

ActivArmr® 46-551
→ p. 88

MICROCHEM® 6000
→ p. 164

PROCESSI INDUSTRIALI PER PETROLIO E GAS

1. TRIVELLAZIONE

Applicazioni:
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Collegamento di tubi
- Installazione e smantellamento di impianti di trivellazione

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro gli impatti
- Protezione contro l'olio
- Manipolazione di attrezzature pesanti

Winter Monkey Grip® 23-191
→ p. 98

ActivArmr® 46-551
→ p. 88

ActivArmr® 97-120
→ p. 86

2. SERVIZI CABLATI

Applicazioni:
- Installare e disinstallare strumenti
- Azionamento di strumenti in pozzi di trivellazione
- Manipolazione di esplosivi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza al taglio
- Protezione contro gli impatti
- Flessibilità e presa

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

HyFlex® 11-735
→ p. 58

ActivArmr® Hycron® 27-905
→ p. 80

3. RIVESTIMENTO

Applicazioni:
- Montaggio e smontaggio di tubi di grandi dimensioni
- Inserimento e rimozione di sonde di trivellazione
- Scaricare e impilare tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro gli impatti
- Resistenza all'abrasione
- Comfort

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

HyFlex® 11-531
→ p. 46

HyFlex® 11-840
→ p. 28

4. COILED TUBING

Applicazioni:
- Preparazione del sito/montaggio e smontaggio di sonde
- Installazione del collettore a pressione e inserimento della testa dell'iniettore
- Operazioni generali di pompaggio

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione contro le abrasioni
- Protezione contro l'olio
- Comfort

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

ActivArmr® 97-120
→ p. 86

HyFlex® 11-939
→ p. 44

PROCESSI INDUSTRIALI PER LE SCIENZE DELLA VITA

1. MAGAZZINO

Applicazioni:
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Disimballaggio di merci sfuse
- Registrazioni dell'inventario

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Protezione contro taglio e abrasione
- Protezione chimica

HyFlex® 11-727
→ p. 50

AlphaTec® 58-435
→ p. 106

Microflex® 93-856
→ p. 141

2. PREPARAZIONE DELLE MATERIE PRIME

Applicazioni:
- Prelievo di campioni
- Trasporto di materie prime
- Pesatura ed erogazione di sostanze solide e liquide
- Carico e scarico di sostanze solide e liquide

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza e presa
- Protezione chimica
- Senza difetti - assenza di microforature

TouchNTuff® 92-605
→ p. 142

MICROGARD® 1800
→ p. 200

3. PRODUZIONE FARMACEUTICA

Applicazioni:
- Carico/scarico di attrezzature di processo
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Carico di prodotti umidi e scarico di prodotti asciutti
- Confezionamento e etichettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Destrezza e presa
- Resistente ad abrasioni e perforazioni
- Proteggere il risultato di processo dalle contaminazioni

Non sterile

Microflex® 93-260
→ p. 136

MICROGARD® 2000 Ts PLUS
→ p. 206

Sterile

TouchNTuff® 73-500
→ p. 150

TouchNTuff® DermaShield® 73-701
→ p. 150

TouchNTuff® 93-700
→ p. 146

4. PRODUZIONE BIOTECNOLOGICA

Applicazioni:
- Trasferimento di liquidi
- Carico di centrifughe e colonne cromatografiche
- Sterilizzare fiale e flaconi
- Riempimento asettico ed etichettatura

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa bagnata
- Guanti sterili e/o per camera bianca
- Destrezza
- Doppia calzata
- Proteggere il risultato di processo dalle contaminazioni

Non sterile

Microflex® 93-847
→ p. 149

Microflex® 93-833
→ p. 139

Microflex® 93-853
→ p. 141

Sterile

TouchNTuff® DermaShield® 73-701
→ p. 150

DermaShield® 73-711
→ p. 151

TouchNTuff® 83-500
→ p. 153

5. POMPAGGIO A PRESSIONE

Applicazioni:
- Preparazione del sito/scarico di linee e valvole
- Manipolazione di ferro/opere di ancoraggio
- Manipolazione degli strumenti

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Protezione contro le abrasioni
- Flessibilità e presa

HyFlex® 11-724
→ p. 49

ActivArmr® 97-120
→ p. 86

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

6. SERVIZI DI PRODUZIONE

Applicazioni:
- Risanamenti e bonifiche ambientali
- Manipolazione di ferro
- Manipolazione e riparazione di linee/valvole

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta, bagnata e oleosa
- Barriera contro i liquidi
- Alta visibilità

ActivArmr® 97-120
→ p. 86

HyFlex® 11-939
→ p. 44

HyFlex® 11-425
→ p. 60

7. ATTIVITÀ DI OFFICINA E LABORATORIO

Applicazioni:
- Montaggio trivellazione e completamento
- Manipolazione di metalli dal bordo irregolare
- Miscelare o caricare sostanze chimiche

Esigenze dell'utilizzatore:
- Resistenza chimica
- Destrezza
- Flessibilità e presa

ActivArmr® 97-125
→ p. 87

HyFlex® 11-939
→ p. 44

Microflex® 93-260
→ p. 136

8. COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE

Applicazioni:
- Azionamento di macchinari pesanti
- Manipolazione di attrezzature
- Manipolazione e installazione di tubi

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta e bagnata
- Comfort e destrezza
- Resistenza al taglio

ActivArmr WorkGuard™ 43-216
→ p. 93

HyFlex® 11-724
→ p. 49

HyFlex® 11-735
→ p. 58

5. PRODUZIONE IN BOX ISOLATORI E RAB

Applicazioni:
- Pesatura ed erogazione di sostanze solide e liquide
- Carico e scarico di sostanze solide e liquide
- Trasferimento di liquidi e solidi
- Riempimento del prodotto finale

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Destrezza e presa
- Resistente ad abrasioni e perforazioni

AlphaTec® 85-50x
→ p. 134

AlphaTec® 85-60x
→ p. 134

6. R&S E LABORATORI DI CONTROLLO QUALITÀ

Applicazioni:
- Prelievo di campioni ed elaborazione
- Miscelare, mescolare sostanze solide e/o liquide
- Praticare interventi chirurgici su animali
- Somministrazione di farmaci

Esigenze dell'utilizzatore:
- Destrezza
- Presa asciutta e bagnata
- Protezione chimica
- Protezione estesa dell'avambraccio

TouchNTuff® 93-163/263
→ p. 143/145

TouchNTuff® 92-605
→ p. 142

TouchNTuff® 93-833
→ p. 139

7. MANUTENZIONE E PULIZIA DEI LABORATORI

Applicazioni:
- Manutenzione di mobili e attrezzature di laboratorio
- Rimozione di oggetti in vetro rotti
- Assistenza, pulizia e alimentazione di animali
- Pulizia di perdite o fuoriuscite

Esigenze dell'utilizzatore:
- Presa asciutta e bagnata
- Protezione chimica
- Protezione contro il taglio
- Protezione dal calore

AlphaTec® 58-435
→ p. 106

MICROGARD® 2000
→ p. 203

8. SERVIZI DI EMERGENZA

Applicazioni:
- Perdite o fuoriuscite impreviste
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici

Esigenze dell'utilizzatore:
- Protezione chimica
- Resistenza ai liquidi
- Protezione dalle contaminazioni aerodisperse

Barrier® 02-100
→ p. 133

MICROCHEM® 5000 APOLLO
→ p. 192

RICEVETE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ONLINE

I nostri siti Internet vi offrono facile accesso ai nostri strumenti di ricerca di prodotti, oltre a dati/schede tecniche e certificati.

Protezione della mano e del braccio

http://industrialcatalogue.ansell.eu

Selezionate il giusto guanto o manicotto, quello che soddisfa meglio le esigenze del vostro settore e applicazione.

Protezione del corpo

www.microgard.com

Scoprite di più sui nostri indumenti di protezione chimica MICROGARD®, MICROCHEM® e AlphaTec®.

http://protective.ansell.com

Potrete trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti VIKING™, TRELLCHEM®, TRETIGHT™, TRELLTENT™ e AlphaTec™.

Le opzioni di ricerca a vostra disposizione includono anche varie schede tecniche scaricabili:

1. Schede sul prodotto
2. Dichiarazioni CE di conformità del prodotto
3. Istruzioni per l'uso
4. Dichiarazioni alimentari di conformità del prodotto
5. Dichiarazione alimentare BPF
6. Guide di raccomandazioni chimiche
7. Scheda tecnica

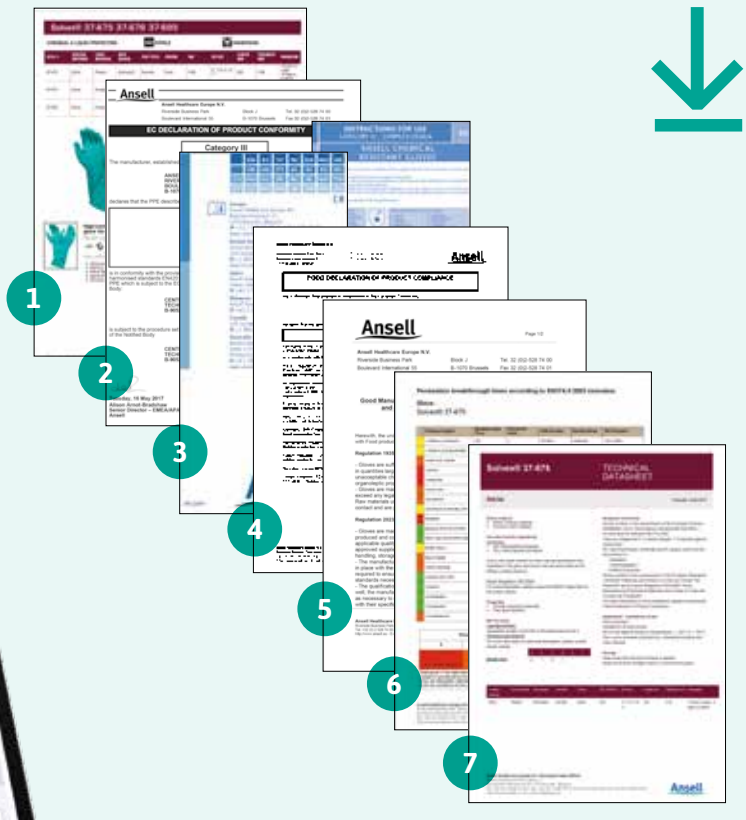

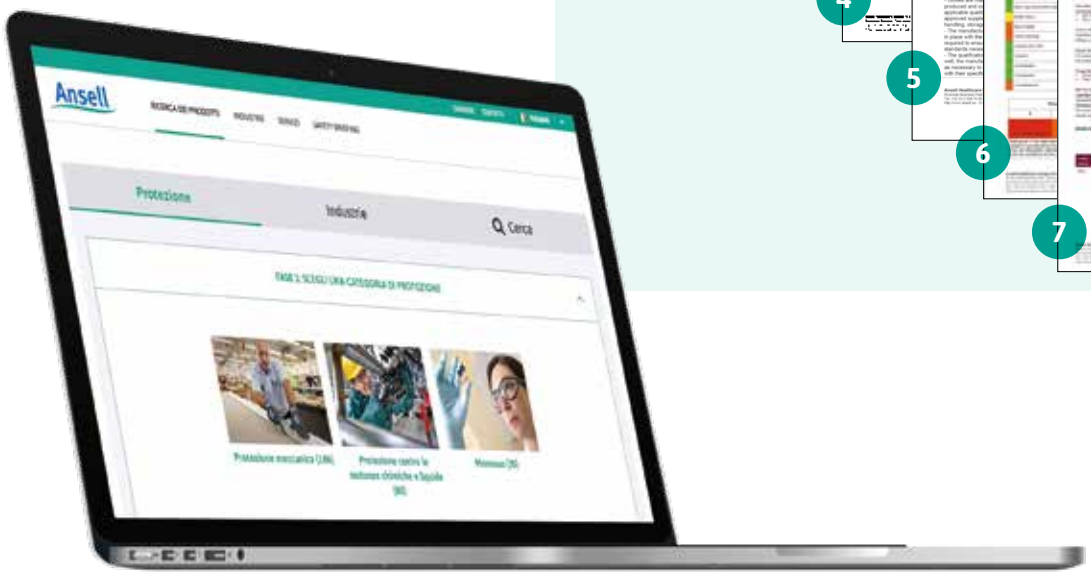

Marchio	Modello	Pagina
A		
AccuTech®	91-225	155
AccuTech®	91-250	155
AccuTech®	91-325	156
Actigrip VHP Elastofix		61
Actigrip VHP Tropique		61
ActivArmr® Hycron®	27-905	80
ActivAmr® WorkGuard™	43-216	93
ActivArmr®	43-217	92
ActivArmr®	46-551	88
ActivArmr®	80-813	90
ActivArmr®	97-002	47
ActivArmr®	97-003	47
ActivArmr®	97-007	30
ActivArmr®	97-008	38
ActivArmr®	97-009	64
ActivArmr®	97-011	96
ActivArmr®	97-012	31
ActivArmr®	97-013	52
ActivArmr®	97-100	76
ActivArmr®	97-120	86
ActivArmr®	97-125	87
ActivArmr®	97-200	89
ActivArmr®	97-210	89
Allwork		40
AlphaTec®	55-100	122
AlphaTec®	55-101	122
AlphaTec®	55-102	122
AlphaTec®	55-103	122
AlphaTec®	55-104	122
AlphaTec®	55-105	122
AlphaTec®	55-106	122
AlphaTec®	55-107	122
AlphaTec®	55-108	122
AlphaTec®	55-109	122
AlphaTec®	55-110	122
AlphaTec®	55-111	122
AlphaTec®	55-113	123
AlphaTec®	55-300	126
AlphaTec®	55-301	126
AlphaTec®	55-302	126
AlphaTec®	55-303	126
AlphaTec®	55-304	126
AlphaTec®	55-305	126
AlphaTec®	55-306	126
AlphaTec®	55-307	126
AlphaTec®	55-308	126
AlphaTec®	55-309	126
AlphaTec®	58-128	104
AlphaTec®	58-270	106
AlphaTec®	58-330	105
AlphaTec®	58-335	105
AlphaTec®	58-430	106
AlphaTec®	58-435	106
AlphaTec®	58-530B	107
AlphaTec®	58-530W	107
AlphaTec®	58-535B	107
AlphaTec®	58-535W	107
AlphaTec®	85-300	133
AlphaTec®	85-301	133
AlphaTec®	85-302	133
AlphaTec®	85-303	133
AlphaTec®	85-304	133
AlphaTec®	85-305	133
AlphaTec®	85-500	134
AlphaTec®	85-501	134
AlphaTec®	85-502	134
AlphaTec®	85-503	134
AlphaTec®	85-504	134
AlphaTec®	85-505	134
AlphaTec®	85-600	134
AlphaTec®	85-601	134
AlphaTec®	85-602	134
Ansell®	59-001	131
Astroflex™		121
B		
Barrier®	02-100	133
Bi-Colour™	87-900	120
Black Heavyweight™ G17K		120
Butyl Plus R/0,7		131
C		
Calorproof Molleton 2		93
ChemTek™	38-514	132
ChemTek™	38-520	132
ChemTek™	38-612	132
ChemTek™	38-628	132
Colortext Plus		54
Comacier VHP		66
Comacier VHP Plus		66
Comaflame		94
Comahot		91
Cotton Terry Loop TL28LI		91
Crusader® Flex	42-445	90
Crusader® Flex	42-474	90
Cutstar		69
D		
DermaShield®	73-711	151
DermaShield®	73-721	151
Dracula		156
Dura-Touch®	34-755	152
Duzmor® Plus	87-600	119
E		
Easy Flex®	47-200	77
Econohands® Plus	87-190	119
EDGE®	40-157	39
EDGE®	40-400	39
Electrician	E013B	85
Electrician	E013Y	85
Electrician	E014B	85
Electrician	E014Y	85
Electrician	E015B	85
Electrician	E015Y	85
Electrician	E016B	85
Electrician	E016Y	85
Electrician	E017B	85
Electrician	E017Y	85
Electrician	E018B	85
Electrician	E018Y	85
Electrician	E019B	85
Electrician	E019Y	85
Electrician	E021B	85
Electrician	E021Y	85
Electrician	E022B	85
Electrician	E022Y	85
Electrician	E023B	85
Electrician	E023Y	85
Electrician	E024B	85
Electrician	E024Y	85
Emperor™	ME104	118
Emperor™	ME105	118
Emperor™	ME107	118
Emperor™	ME108	118
Emperor™	ME108 Reinf	119
Emperor™	ME111	118
Emperor™	ME111 Reinf	119
Extra™	87-950	117
Extra™	87-955	117
F		
Featherweight™ Plus G31H		121
FiberTuf®	76-501	35
Fireblade™	FB1V	68
Fireblade™	FB40	68
Fleximax L35		113
Flexiproof 40		113
Foodsure U12B		121
G		
G07B+		112
G12P		117
G12P		117
Gladiator®	16-500	41
Gladiator®	16-650	41
Green Nitrile G26G		113
H		
Hycron®	27-600	81
Hycron®	27-602	81
Hycron®	27-607	81
Hycron®	27-805	81
Hycron®	27-810	81
Hyd-Tuf®	52-502	39
Hyd-Tuf®	52-547	39
HyFlex®	11-100	83
HyFlex®	11-132	84
HyFlex®	11-200	59
HyFlex®	11-202	59
HyFlex®	11-250	51
HyFlex®	11-251	51
HyFlex®	11-280	50
HyFlex®	11-281	50
HyFlex®	11-300	37
HyFlex®	11-318	45
HyFlex®	11-402	34
HyFlex®	11-410	33
HyFlex®	11-421	30
HyFlex®	11-423	51
HyFlex®	11-425	60
HyFlex®	11-427	51
HyFlex®	11-435	59
HyFlex®	11-500	49
HyFlex®	11-501	58
HyFlex®	11-518	45
HyFlex®	11-531	46
HyFlex®	11-537	46
HyFlex®	11-539	46
HyFlex®	11-541	48
HyFlex®	11-600	27
HyFlex®	11-601	27
HyFlex®	11-605	27
HyFlex®	11-616	27
HyFlex®	11-618	27

Marchio	Modello	Pagina
HyFlex®	11-619	27
HyFlex®	11-624	53
HyFlex®	11-625	53
HyFlex®	11-627	53
HyFlex®	11-628	53
HyFlex®	11-630	57
HyFlex®	11-638	57
HyFlex®	11-651	60
HyFlex®	11-724	49
HyFlex®	11-727	50
HyFlex®	11-731	46
HyFlex®	11-735	58
HyFlex®	11-751	58
HyFlex®	11-800	29
HyFlex®	11-801	29
HyFlex®	11-818	26
HyFlex®	11-840	28
HyFlex®	11-900	73
HyFlex®	11-909	73
HyFlex®	11-917	72
HyFlex®	11-919	72
HyFlex®	11-920	72
HyFlex®	11-925	71
HyFlex®	11-926	71
HyFlex®	11-927	76
HyFlex®	11-931	44
HyFlex®	11-937	44
HyFlex®	11-939	44
HyFlex®	11-941	77
HyFlex®	11-947	77
HyFlex®	11-948	77
HyFlex®	11-949	77
HyFlex®	48-100	31
HyFlex®	48-101	31
HyFlex®	48-102	32
HyFlex®	48-105	31
HyFlex®	48-130	84
HyFlex®	48-135	84
HyFlex®	70-110	55
HyFlex®	70-114	55
HyFlex®	70-118	55
HyFlex®	70-123	55
HyFlex®	70-206	55
HyFlex®	70-410	56
HyFlex®	70-414	56
HyFlex®	70-415	56
HyFlex®	70-416	56
HyFlex®	70-418	56
HyFlex®	70-419	56
HyFlex®	70-422	56
HyFlex®	72-405	62
Hylite®	47-400	38
Hylite®	47-402	38
Hylite®	47-409	38
Hynit®	32-105	75
Hynit®	32-125	75
Hynit®	32-800	75
Hynit®	32-815	75
K		
K2000BR		41
KSR®	22-515	75
L		
MW antistatici in lattice per Dry Box		123

Marchio	Modello	Pagina
M		
Mercury®	43-113	91
Microflex®	63-864	153
Microflex®	73-847	149
Microflex®	93-243	138
Microflex®	93-260	136
Microflex®	93-823	138
Microflex®	93-833	139
Microflex®	93-843	140
Microflex®	93-850	137
Microflex®	93-852	140
Microflex®	93-853	141
Microflex®	93-856	141
Supporto per dispenser Microflex®		156
Monostar® 1		37
Monylon® Confort 1		37
Multiplus 27		130
Multiplus 35		130
Multiplus 40		130
Multiplus RRM 27		129
Multiplus RRM 40		129
Multipost 40		128
Multitop 40		128
N		
Neotop®	29-500	125
NeoTouch®	25-101	152
NeoTouch®	25-201	152
Neptune® Kevlar®	70-205	55
Neptune® Kevlar®	70-215	68
Neptune® Kevlar®	70-216	55
Neptune® Kevlar®	70-225	68
NitraSafe®	28-329	67
NitraSafe®	28-359	67
NitraSafe®	28-360	67
Nitrilite®	93-311	148
Nitrilite®	93-401	148
Nitrotough™	N110	74
Nitrotough™	N1500 PF	74
Nitrotough™	N1500 PF Viz O	74
Nitrotough™	N205	78
Nitrotough™	N210	78
Nitrotough™	N230B	79
Nitrotough™	N230Y	79
Nitrotough™	N250B	79
Nitrotough™	N250Y	79
Nitrotough™	N630	80
Nitrotough™	N650	80
Nitrotough™	N660	80
Normal Finimat Plus 27		129
Normal Finimat Plus 40		129
Normal Plus 27		130
Normal Plus 35		130
Normal Plus 40		130
O		
Oceanic™	48-913	79
P		
PGK10BL		65
Picolon® Confort		35
Picosoft DG		34
Picostar 1		35
Polar Grip®	23-700	97
POS 002		156

Marchio	Modello	Pagina
Powerflex®	80-100	40
Powerflex®	80-400	95
Powerflex®	80-409	96
Powerflex®	80-600	64
Powerflex®	80-658	65
proFood®	78-110	94
proFood®	79-340	112
proFood®	87-305	116
proFood®	87-315	116
PU610 AS		83
PU610 DG AS		83
PU800		54
PU900		54
Puretough™	P3000 3DO	52
Puretough™	P3000 FD Insulator™	97
PVA®	15-554	131
PX130		33
PX140		33
S		
Safe-Knit® Guard	59-416	57
Safe-Knit® GP	72-065	69
Safe-Knit® GP	72-265	69
Scorpio®	08-352	124
Scorpio®	08-354	124
Scorpio®	09-022	124
Scorpio®	09-430	124
Scorpio®	09-922	124
Scorpio®	09-924	124
Scorpio®	09-928	124
Scorpio®	19-024	125
Scorpio®	19-026	125
Sensilite®	48-120	32
Sensilite®	48-121	32
Snorkel™	04-414	129
Sol-Knit®	39-122	111
Sol-Knit®	39-124	111
Solvex®	37-185	108
Solvex®	37-186	108
Solvex®	37-655	108
Solvex®	37-675	108
Solvex®	37-676	108
Solvex®	37-695	108
Solvex®	37-900	109
Stringknits™	76-100	36
Stringknits™	76-160	36
Stringknits™	76-200	36
Stringknits™	76-202	36
Suregrip™ G04Y		120
T		
Therm-A-Knit®	78-101	94
Tiger Paw®	76-301	36
TouchNTuff®	69-210	154
TouchNTuff®	69-318	154
TouchNTuff®	73-300	149
TouchNTuff®	73-500	150
TouchNTuff®	83-500	153
TouchNTuff®	92-500	142
TouchNTuff®	92-600	142
TouchNTuff®	92-605	142
TouchNTuff®	92-665	143
TouchNTuff®	92-670	143
TouchNTuff®	93-163	143

Marchio	Modello	Pagina
TouchNTuff®	93-250	144
TouchNTuff®	93-263	145
TouchNTuff®	93-300	145
TouchNTuff®	93-700	146
TouchNTuff® DermaShield®	73-701	150
U		
Ultrablade™	UB100	63
Universal™ Plus	87-650	116
Universal™ Plus	87-665	116
V		
Vantage®	70-750	67
Vantage®	70-761	67
Vantage®	70-765	66
Vantage®	70-766	66
VersaTouch®	23-200	127
VersaTouch®	23-201	127
VersaTouch®	23-202	128
VersaTouch®	34-750	152
VersaTouch®	37-200	109
VersaTouch®	37-210	109
VersaTouch®	37-220	109
VersaTouch®	37-501	110
VersaTouch®	37-510	110
VersaTouch®	37-520	111
VersaTouch®	37-646	110
VersaTouch®	62-201	114
VersaTouch®	62-401	114
VersaTouch®	72-285	62
VersaTouch®	72-286	62
VersaTouch®	72-287	62
VersaTouch®	72-400	63
VersaTouch®	74-718	61
VersaTouch®	78-102	95
VersaTouch®	78-103	95
VersaTouch®	78-202	95
VersaTouch®	78-203	95
VersaTouch®	87-195	115
VersaTouch®	87-370	115
VersaTouch®	87-370PP	115
VersaTouch®	92-200	146
VersaTouch®	92-205	146
VersaTouch®	92-210	146
VersaTouch®	92-220	146
VersaTouch®	92-465	147
VersaTouch®	92-471	147
VersaTouch®	92-481	147
VibraGuard®	07-111	86
VibraGuard®	07-112	86
Virtex™	79-700	112
Viz PF Insulator™ Yellow		96
Vulcain	950 Elastofix L18	92
Vulcain	950 M/V18	92
Vulcain	2100 Elastofix L18	92
Vulcain	2100 M/V18	92
W		
Winter Hi-Viz™	23-491	97
Winter Hyd-Tuf®	52-590	98
Winter Monkey Grip®	23-173	98
Winter Monkey Grip®	23-191	98
Winter Monkey Grip®	23-193	98

Marchio	Modello	Modello/tipo	Pagina
A			
Ansell®	56-100	PVC-45G	195
Ansell®	56-101	PVC-45W	195
Ansell®	65-569	SC-36BCPE/SC-41BCPE	195
Ansell®	67-221	BC-21W	195
AlphaTec®	Connettore per guanti	070	182
M			
MICROCHEM®	3000	103, 111, 121, 122, 162	183
MICROCHEM®	3000	201, 213, 214, 301, 400, 406, 507, 508, 600	185
MICROCHEM®	4000	103, 111, 121, 122, 125, 162	186
MICROCHEM®	4000	151 - G00 & G02	188
MICROCHEM®	4000	212, 215, 230, 301, 406, 507, 516, 600	189
MICROCHEM®	4000 APOLLO	126	188
MICROCHEM®	5000	103, 111, 121-G02, 122, 125-G02	190
MICROCHEM®	5000	151 - G00 & G02	192
MICROCHEM®	5000	Cappuccio AVANT AIRline	177
MICROCHEM®	5000 APOLLO	186	192
MICROCHEM®	CFR	111	215
MICROCHEM®	6000	GTS, GTB	164
MICROGARD®	1500	138, 113	197
MICROGARD®	1500 PLUS	111	198
MICROGARD®	1500 PLUS FR	111	214
MICROGARD®	1600 PLUS	111	199
MICROGARD®	1800	111	200
MICROGARD®	1800 COMFORT	195	202
MICROGARD®	1800 STANDARD	111	201
MICROGARD®	1800 Ts PLUS	103, 111, 122, 156	201
MICROGARD®	2000	209, 219, 401, 213, 214, 301, 400, 406, 407, 503, 507, 600	207
MICROGARD®	2000 COMFORT	129	205
MICROGARD®	2000 SOCO	128	205
MICROGARD®	2000 STANDARD	103, 111, 113, 122, 156, 162	203
MICROGARD®	2000 Ts PLUS	103, 111, 122, 128, 156	206
MICROGARD®	2300 PLUS	132	182
MICROGARD®	2300 STANDARD	103, 111, 122, 156	208
MICROGARD®	2500	203, 213, 400, 406, 407, 409, 503, 507, 600	212
MICROGARD®	2500 PLUS	111, 122	211
MICROGARD®	2500 STANDARD	111, 122	211
MICROGARD®	FR	111	214
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AIRline	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AVANT AIRline	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		AVANT$_2$ AIRline	178
MICROGARD®/ MICROCHEM®		PAPR	178
T			
TRELLCHEM®	Light	CV, VP1, T	173
TRELLCHEM®	EVO	CV, VP1, T	165
TRELLCHEM®	Hands-Free Visor Light System		175
TRELLCHEM®	Light	Freeflow	179
TRELLCHEM®	Splash	600, 900, 1500	193
TRELLCHEM®	Super	CV, VP1, T	171
TRELLCHEM®	Super	Freeflow	179
TRELLCHEM®	Cappuccio Freeflow	V/B, PVC	180
TRELLCHEM®	Cappuccio TC		175
TRELLCHEM®	Trelltrain	CV, VP1, T	175
TRELLCHEM®	VPS	CV, VP1, T	169
TRELLCHEM®	VPS Flash	CV, VP1, T	167
V			
VIKING™		HD	218
VIKING™		HDS	219
VIKING™		HWS MK 2	221
VIKING™		PRO	217
VIKING™		PROTECH BE Navy	218
VIKING™		VSN	220
VIKING™		VTS	220
VIKING™		HAZTECH	219
VIKING™		WRS	221
VIKING™		XT500	222
VIKING™	Copristivali commerciali		222
VIKING™	Guanti in neoprene a tenuta semi stagna		222

Dyneema®
è un marchio commerciale registrato di Royal DSM N.V.

Kevlar®
è un marchio commerciale registrato di DuPont.

Lenzing FR®
è un marchio commerciale registrato di Lenzing Aktiengellschaft.

Lycra®
è un marchio commerciale registrato di INVISTA.

Nomex®
è un marchio commerciale di proprietà di E.I. DuPont de Nemours and Company.

Oeko-Tex®
è un marchio commerciale di ÖTI – abbr. di Institut für Ökologie, Technik und Innovation.

Scott®
è un marchio commerciale di proprietà di Scott Health and Safety.

Sundström®
è un marchio commerciale di proprietà di Sundström Safety AB.

Thermolite®
è un marchio commerciale registrato di INVISTA.

VELCRO®
è un marchio commerciale di proprietà di Velcro BVBA.

Viton®
è un marchio commerciale registrato di DuPont.

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate.
BREVETTATI negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA www.ansell.com/patentmarking/
© 2018 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei suoi guanti per un'applicazione specifica da parte dell'utente finale.
ZCATALIT / Catalogue IT / 3000 / 02.18 / Graphcom

Europa, Medio Oriente e Africa
Ansell Healthcare NV
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International, 55
1070 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
info.europe@ansell.com

www.ansell.eu

Ansell