Jallatte®

créateur de bien-être

SHOES COLLECTION 2019

MISSION

Creatore di benessere dal 1947

Da oltre 70 anni, Jallatte® è leader nel mercato delle calzature antinfortunistiche, sfruttando l'innovazione e la ricerca delle innovazioni tecniche per migliorare continuamente la protezione della persona sul posto di lavoro. Preservare la salute e migliorare il benessere delle persone al lavoro è sempre stato parte del nostro DNA storico.

Oggi, i nostri sforzi di progettazione sono focalizzati sulla prevenzione dei rischi di TMS, disturbi muscoloscheletrici, grazie a materiali innovativi e nuove tecnologie di suole multi-densità certificate da brevetti internazionali. Dopo la sicurezza, il comfort e il design, stiamo aprendo la strada alle prestazioni legate all'anti-fatica con un approccio ergonomico che si adatta a tutte le fisiologie e a tutte le situazioni di lavoro. Ciò che contraddistingue Jallatte® è soprattutto la sua capacità di differenziarsi e la qualità innegabile dei prodotti, che ci permettono di rafforzare il posizionamento di mercato raggiunto e di assicurare, sempre e ancora, l'impegno nella creazione di benessere per tutti i professionisti sul proprio posto di lavoro.

INDICE

J-ENERGY / 10
TAPIS ROUGE / 14
J-HOP / 16
TRIFTANE X / 20
J-NUDE / 23
J&J / 25
GORE-TEX / 28
SYNERGY-BTP/ 31
J-ESCAPE / 32
SOFTANE BTP/ 33
SOFTANE AVANT-GARDE / 34
SOFTANE TRADITION / 35
SOFTANE PRESTIGE / 36
J-SMARTER / 38
J-DREAM / 39
LIGHTANE / 40
SPECIALS / 41
TRIFTANE FIGHTER / 42
TRIFTANE GÉNÉRATION PERFORMANCE / 43
TRIFTANE TRADITION / 44

TECNOLOGIE

SUOLE

• J-NUDE

PU/TPU

J-nude

PU/TPU

La combinazione di Intersuola in poliuretano con battistrada in termo poliuretano è particolarmente indicata per ottenere migliori performance e durevolezza in tutte le condizioni senza rinunciare al comfort e al look.

• SOFTANE™

PU/PU

Softane™

PU/PU

Particolare mescola in poliuretano bi densità SOFTANE, studiata per ottenere il perfetto bilanciamento tra comfort, leggerezza e durevolezza. L'intersuola è sviluppata con una densità tale da garantire flessibilità e assorbimento delle vibrazioni e degli impatti con il suolo, mentre il battistrada è studiato per resistere ad abrasione, idrocarburi, oli e grassi.

###

PU/PU

J&J

PU/PU

La suola è composta da una particolare mescola in poliuretano bi-densità con battistrada trasparente, studiata per il miglior equilibrio tra leggerezza e performance in termini di comfort e resistenza allo scivolamento.

• J-SMARTER

PU MONO

J-Smarter

PU MONO

Una suola compatta ma confortevole che fa della leggerezza un punto cardine.

• GORE-TEX / J-ESCAPE / SPECIALS

vibram

VIBRAM

Decenni di esperienza ed eccellenza nello sport e nell'alpinismo al servizio oggi del mondo del lavoro.
La suola in gomma Vibram è adatta ad ogni situazione, leggera ma estremamente resistente e performante anche in condizioni estreme.

• TRIFTANE™

TRIFTANE

TRIFTANE AUTHENTIQUE

TRIFTANE

La suola Triftane è composta da 3 elementi: l'intersuola in Oxytane e Softane che migliora la morbidezza, l'elasticità e la capacità di assorbimento degli shock, la suola in gomma NBR progettata per migliorare l'aderenza e assecondare il movimento del piede, e una griglia di protezione in NBR che garantisce la solidità e durevolezza dell'intera suola.

• LIGHTANE

PU/NEOTRIL

Xā Inside Xétane FleXtane

Lightane™

PU/NEOTRIL

Una delle suole in gomma più leggere in circolazione. Grazie alla gomma Neotril utilizzata per il battistrada, questa suola abbina le prestazioni di una suola in gomma, alla leggerezza tipica del poliuretano.

• J-DREAM

TPU BI-DENSITY

J-DREAM

TPU BI-DENSITY

Una suola pensata per le donne, caratterizzata da un profilo lineare e sottile. Leggera, flessibile, ergonomica, confortevole, in TPU bi-densità per ottimizzare le funzioni di resistenza allo scivolamento e all'abrasione.

J-ENERGY

PU2D / E-TPU Infinergy di BASF
Progettato con un materiale innovativo utilizzato nel mondo del running, questa suola a tripla densità assicura prestazioni dinamiche in 3 fasi: Assorbimento degli urti, accumulo di energia e restituzione dinamica. Sono ideali per tutti coloro che sono soggetti a frequenti spostamenti e che percorrono lunghe distanze quotidianamente.

TAPIS ROUGE

PU2D / Elastopan di BASF
Questa suola a tripla densità realizzata con un rivoluzionario elastomero utilizzato per la produzione di tappetini anti-fatica, distribuisce le pressioni plantari; è in grado di assorbire e alleviare lo stress corporeo riducendo i traumi associati a una posizione di lavoro statica prolungata. Garantisce alte prestazioni in termini di comfort, equilibrio e distribuzione degli shock.

J-HOP

PU / PU Extra Rebound 41,5 % di BASF
Con una resistuzione costante di energia di oltre il 40% su tutta la superficie, sia in fase di appoggio che in quella di spinta, questa suola in PU / Extra-Rebound 41,5% di BASF apporta leggerezza, benessere e comfort riducendo la sensazione di stanchezza, sia in stazione eretta che nelle situazioni di attività prolungata.

TRIFTANE X

Triftane X è una nuova suola estremamente versatile con uno strato Comfort in PU Extra Rebound di BASF, che fornisce flessibilità e leggerezza, garantendo un ritorno di energia costante di oltre il 40% su tutta la sua superficie del piede.

LAMINE

• FLEXTANE HP

- Lamina in Tessuto alta tenacità.
- Resistenza 1.100N.
- **Amagnetica**.
- **Atermica**.
- Altamente flessibile.
- Risponde alla norma EN 12568:2010.
- **Protezione del 100%** della superficie.
- **70% più leggero** rispetto all'acciaio.

• INOX STEEL

- Lamina in acciaio.
- Resistente a 1.100 N.
- **Massima protezione.**

TECNOLOGIE

PUNTALI

• SPRINGTANE 200 J

- Puntale in materiale polimerico
- Resistente a 200J
- **Amagnetico**
- **Atermico**
- **Elastico**, in caso di schiacciamento tende a recuperare la forma originale facilitando l'estrazione del piede

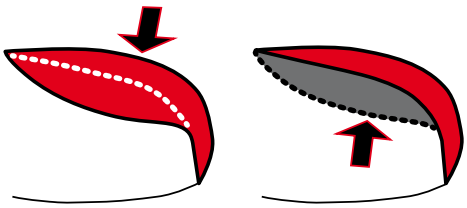

• AERFORT 200 J

- Puntale in acciaio
- Resistente a 200J
- **Forato** per una maggior traspirabilità.

• XETANE 200 J

- Puntale in materiale 100% composito
- Resistente a 200J
- Performance di resistenza all'urto +20% rispetto alla norma.
- Performance di resistenza allo schiacciamento +70% rispetto alla norma.



- **Amagnetico**
- **Atermico**
- **50% più leggero** rispetto a un puntale acciaio tradizionale
- Spessore ridotto

• ACIER 200 J

- Puntale in acciaio
- Resistente a 200J

• PREM-ALU 200 J

Puntale in alluminio, leggero, amagnetico, resistente a 200J. Pur garantendo la stessa resistenza dei tradizionali puntali in acciaio, risulta il 51% più leggero.

COPRISOTTOPIEDE

• POLYJAL

Il nuovo sottopiede anatomico ed antistatico realizzato in soffice poliuretano e rivestito in tessuto dalle proprietà batteriostatiche e traspiranti.
La particolare struttura a canali comunicanti unitamente alla perforatura distribuita su tutta la pianta favorisce un'ottimale aerazione che contribuisce all'espulsione dell'umidità e della temperatura in eccesso favorendo un naturale effetto termoregolante.



La parte del tallone è rialzata e svolge un'efficace azione di ammortizzazione e assorbimento degli shock prevenendo i microtraumi derivanti da impatti con il terreno.

• CONFORT TECH

- Anatomico
- Antistatico
- Removibile
- Copre il 100% della superficie del piede.

Rivestito in tessuto batteriostatico e traspirante, imbottito nella zona del tallone per un miglior assorbimento degli shock da impatto con il terreno.

Soletta in memory in elastopan di basf a memoria lenta e comodità estrema con effetto avvolgente.Le canalizzazioni e i fori favoriscono il ricircolo dell'aria e il tessuto di rivestimento antibatterico assorbe il sudore e permette al piede di rimanere sempre asciutto.

• J-CONFORT

Sottopiede anatomico che copre il 100% della superficie della pianta del piede foderato in VITA-PLUS, un morbido materiale sintetico a base di micro cellule altamente traspirante e resistente all'abrasione.

• J-SOUPLESS

- Anatomico
- Antistatico
- In morbido poliuretano
- Particolarmente studiato per l'assorbimento delle micro vibrazioni nella zona del tallone per la prevenzione di microtraumi della colonna vertebrale.
  Rivestito in tessuto traspirante e resistente all'abrasione. Perforato nella parte anteriore per una migliore aerazione.

TECNOLOGIE

VARIE

• PUTEK



Putek® Technology utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

• UPPERFRAME

Tecnologia costituita da una sovrastruttura a griglia in TPU studiata per dare maggior supporto al tomaio caratterizzato da materiali leggeri e traspiranti.
Sfruttando inoltre il concetto "seamless" diminuiscono le cuciture presenti sul tomaio contribuendo così ad una aumentata durevolezza del prodotto.

• ANKLE PROTECTOR

Inserto rigido in TPU posizionato nella zona del malleolo che permette una protezione totale della caviglia da possibili impatti laterali.

• PRO ABSORBER

Uno speciale inserto, in TPU tecnico, che conferisce alla calzatura un'eccellente assorbimento dell'energia nella zona del tallone, prevenendo i microtraumi da impatto con il terreno e conferendo alla calzatura il massimo comfort anche sui terreni più accidentati.

• ASEPTANE

ASEPTANE

Speciale Microfibra che grazie ad una particolare spalmatura presenta qualità uniche:
- eccezionale impermeabilità
- resistenza ai lavaggi (anche a 30°)
- ottima traspirabilità
- incredibile facilità di pulizia e manutenzione

• THINSULATE

3M Thinsulate INSULATION

Fibra termoisolante e traspirante studiata per garantire in ogni condizione il perfetto equilibrio termico all'interno della calzatura. Più traspirazione in estate più caldo in inverno.

• BTP

Spécial BTP

Pelle ingrassata e idrofugata resistente agli agenti attivi del cemento. Particolarmente indicato per il settore dell'edilizia.

• AP23™

AP 23™

La pelle **AP23™**, esclusiva di Jallatte, 100% naturale, è idro-oleo repellente; più spessa del 10%-15% della maggior parte delle pelli utilizzate per le calzature di sicurezza (2,4mm), garantendo un'eccellente durata nel tempo. Inoltre le sue proprietà di resistenza alla penetrazione del vapore acqueo eccedono i valori minimi fissati dalla norma europea.

• STARK

STARK®

Materiale altamente resistente all'abrasione, utilizzato per conferire alla calzatura estrema resistenza all'usura nei punti di maggiore esposizione (punta, tallone).

• 0% METAL

0% METAL

Assenza di componenti in metallo nella calzatura.

• ESD

ESD

Prodotti certificati secondo la EN 61340-4-3 ed EN 61340-5-1 per la protezione dei dispositivi elettronici dal pericolo di cariche elettrostatiche.

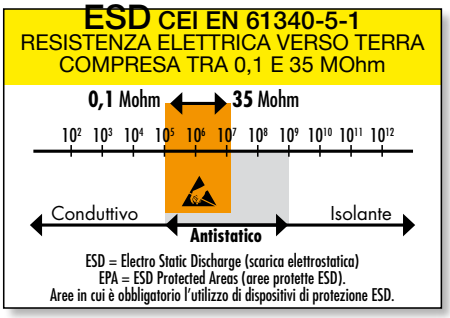

FODERE

• SILKTANE EN MAILLE 3D



SILKTANE

Innovativa fodera tecnica che combina le elevate performance di traspirabilità, batterio staticità e resistenza all'abrasione con una mano morbida e confortevole.
La particolare struttura a tre strati favorisce un effetto termoregolatore che mantiene il piede asciutto in una condizione di totale comfort.

• B-CELL



B-CELL

Fodera dalla particolare struttura alveolare che sfrutta i micro-canali di ventilazione per assicurare un elevato grado di traspirabilità.
Resistente all'abrasione, allo strappo e alla lacerazione.

TECHNOLOGY

EN ISO 20345:2011 CE

Da quasi 70 anni, Jallatte® lavora instancabilmente per migliorare il benessere sul luogo di lavoro attraverso nuove tecnologie e soluzioni dettate da vincoli di utilizzo sempre più esigenti. Jallatte® e BASF hanno unito la loro esperienza per offrirvi una nuova suola, frutto dei più recenti programmi di ricerca e sviluppo, che utilizza un nuovo materiale ad alte prestazioni: il poliuretano termoplastico espanso di BASF:

E-TPU: Expanded Thermoplastic PolyUréthane

commercializzato con il nome di **Infinergy®**.
Elastico come la gomma, ma più leggero, questo materiale innovativo in TPU espanso (TPU-E) combina, grazie alla sua tecnologia a cellule chiuse, le proprietà del TPU con i vantaggi di una schiuma:

• Bassa densità (circa. 0,25) • Elevata elasticità • Leggerezza e sofficità • Alta resistenza all'abrasione • Alta resistenza alla trazione • Buona resistenza chimica • Ottima durevolezza a lungo termine in un'ampia gamma di temperature di esercizio • Una resilienza eccezionale (vale a dire una capacità straordinaria di restituire l'energia).

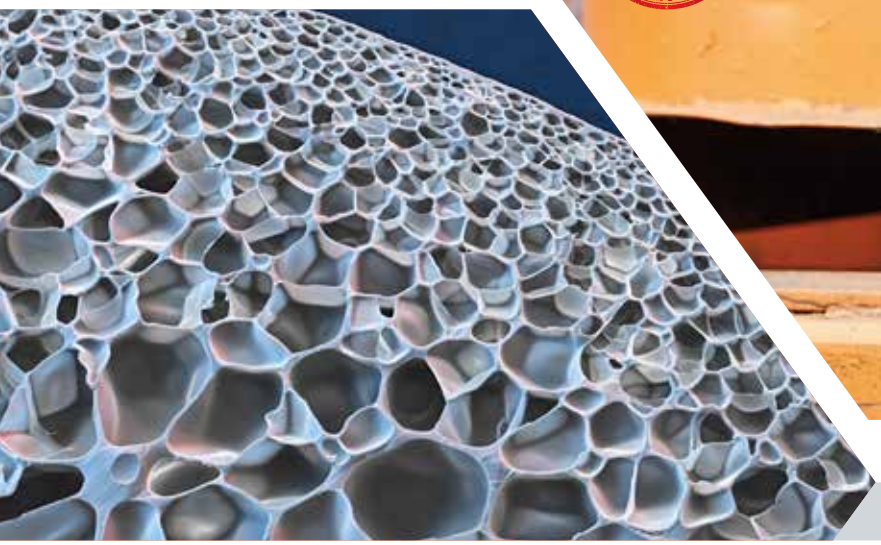

Assorbimento degli urti

Fidatevi di J-ENERGY per superare i vostri

Una delle caratteristiche chiave di **Infinergy®** è l'ottima memoria elastica grazie alla sua struttura a celle chiuse ed all'originale architettura molecolare del polimero.
La resilienza elastica secondo il metodo di prova stabilito dalla **DIN 53512** (prova di rimbalzo) ha dimostrato che il coefficiente di rimbalzo dell'**E-TPU** è maggiore del **70%**, un valore molto più alto di tutti i polimeri disponibili sul mercato.

Une tecnologia innovativa utilizzata per la scarpa da running è disponibile ora per la scarpa di sicurezza!

Già utilizzato con successo nelle calzature da running, questo materiale innovativo ha migliorato le prestazioni atletiche, riducendo l'affaticamento.

E se fosse lo stesso per gli utilizzatori di calzature di sicurezza?

Per tutti coloro che sono esposti a situazioni di lavoro faticose:
- Frequenti spostamenti a piedi
- Lunghe distanze giornaliere
- Stazionamento prolungato
- Calpestio

Jallatte® crea la suola innovativa J-ENERGY:

- Risultato di una tecnologia unica
- Ispirata al mondo dello sport
- Altamente defaticante
- Che lotta contro lo Stress sul lavoro

ma con ritorno di energia!

limiti e migliorare le vostre performance!

L'effetto di ritorno d'energia che si percepisce è il risultato sia della flessibilità che dell'elasticità dinamica della suola J-ENERGY

E che vi apporterà solamente benefici:
- Diminuzione della fatica
- Riduzione del rischio di disturbi muscoloscheletrici (DMS)
- Una migliorata circolazione sanguigna
- Una sensazione di benessere inconfutabile

JALPUNCH SAS S1P CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy de BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY101	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPEPS SAS S1P CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy de BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY201	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALDYNAM SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY103	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSPRING SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY203	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPULSE SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY104	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTONIC SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY204	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

70% DI RESTITUZIONE D'ENERGIA **J-ENERGY**

JALTURBO SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY132	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGEAR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY232	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALACTIVE SAS S1P CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY102	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALRUN SAS S1P CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY202	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALHYGIE SAS S3 SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con resine dalle molteplici qualità: impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione e pulizia (lavabile a 30°C)
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY216	35-46	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCARBO SAS S3 SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con resine dalle molteplici qualità: impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione e pulizia (lavabile a 30°C)
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY217	35-46	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSOLID SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JY134	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSKIN SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JY234	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCLIMATE SAS ESD S3 SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Allacciamento rapido.
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JY137	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

HYPERTEX PUTEK TECHNOLOGY

DURABLE · FLEXIBLE · BREATHABLE · RIPSTOP · ABRASION RESISTANT

PUTEK® TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

Jallatte® créateur de bien-être

LAIA SAS S1P CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU. Lacci doppi intercambiabili.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY212	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

INES SAS S1P SRC

TOMAIA
Tessuto tecnico effetto fiammato. Lacci doppi intercambiabili.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY211	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

NOA SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU. Lacci doppi intercambiabili.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY209	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

MIKY SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU. Lacci doppi intercambiabili.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY109	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

CHLOE SAS S1P SRC

TOMAIA
Tessuto tecnico a maglia altamente traspirante. Lacci doppi intercambiabili.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY213	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

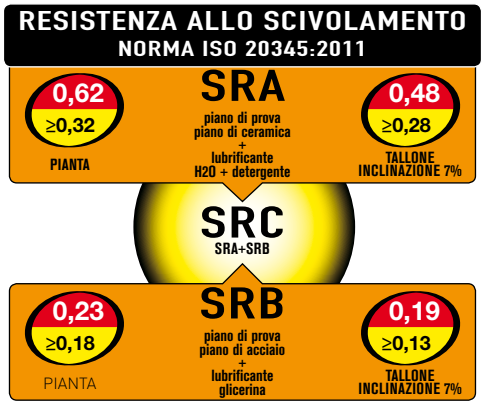

TAPIS ROUGE

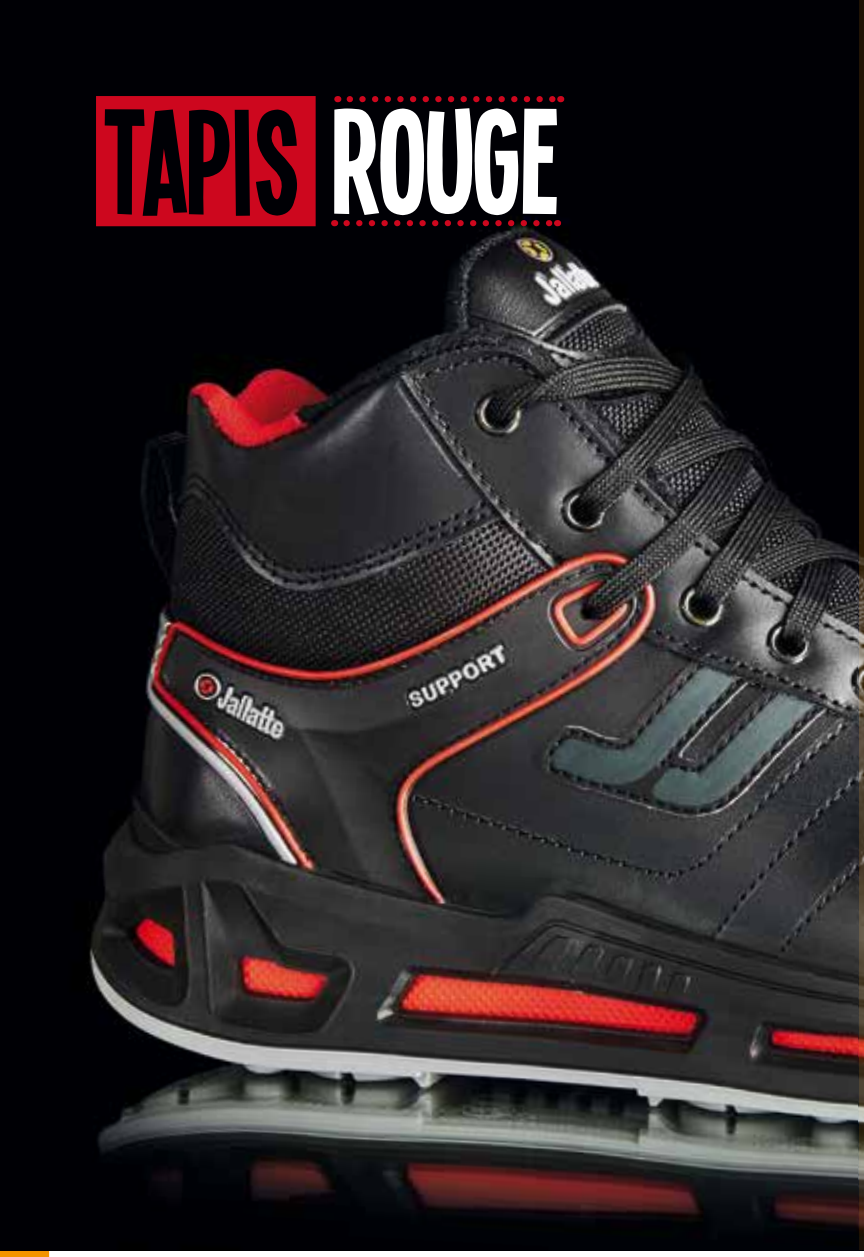

La nuova tecnologia TAPIS ROUGE in Elastopan® di BASF, identico a quello utilizzato per la fabbricazione dei tappetini ergonomici anti-affaticamento, è particolarmente adatto per le situazioni di lavoro che richiedono una prolungata posizione in stazione eretta, posture statiche responsabili di molti dolori tendino-muscolari.
Questa innovativa suola a tripla densità presenta molti vantaggi:

- Allevia le aree di pressione plantare distribuendo il peso in modo uniforme per un migliore equilibrio posturale
- Assorbe gli urti evitando traumi ossei e articolari
- Stimola e attiva la circolazione sanguigna diminuendo la sensazione di gambe pesanti
- Protegge efficacemente l'insorgere del TMS (disturbi muscoloscheletrici)
- Riduce la fatica e contribuisce al benessere generale

NOA-TR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck bottalato idrorepellente
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT706	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
NORMA ISO 20345:2011

0,62 ≥0,32 PIANTA	**SRA** piano di prova piano di ceramica + lubrificante H2O + detergente	0,48 ≥0,28 TALLONE INCLINAZIONE 7%
	SRC SRA+SRB	
0,23 ≥0,18 PIANTA	**SRB** piano di prova piano di acciaio + lubrificante glicerina	0,19 ≥0,13 TALLONE INCLINAZIONE 7%

JALTURBO-TR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore, finitura Pull-up con rinforzo anteriore e laterale in pelle resistente all'abrasione. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT805	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGEAR-TR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore, finitura Pull-up con rinforzo anteriore e laterale in pelle resistente all'abrasione. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT705	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALACTIVE-TR SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT801	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALRUN-TR SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT701	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPULSE-TR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck bottalato idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT803	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTONIC-TR SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck bottalato idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità con distribuzione della pressione plantare PU2D/Elastopan® di BASF

NEW

COD.	MISURE	NORMA
JT703	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

La nuova suola, progettata con PU Extra Rebound di BASF al 41,5%, garantisce un ritorno di energia costante di oltre il 40% su tutta la superficie del piede, sia nella fase di appoggio che nella fase di spinta del piede.

La sua composizione, particolarmente leggera e morbida, apporta leggerezza, benessere e comfort totale, riducendo la sensazione di stanchezza sia in stazione eretta che in situazione di attività sostenuta.

JALTHIA SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH402	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALIDA SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH302	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGALLIA SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH404	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALADRIA SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH304	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFIDES SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH401	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCERES SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH301	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALHIPPO SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH406	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALJUNO SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH306	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALURANIA SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH407	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALEVA SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH307	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALKALLISTO SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH409	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALDIDO SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH309	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

41,5% DI RESTITUZIONE DI ENERGIA **J-HOP**

JALHYBRIS SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH408	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMETIS SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU Extra Rebound 41,5% di BASF

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JH308	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

HYPERTEX

DURABLE · FLEXIBLE · BREATHABLE · RIPSTOP · ABRASION RESISTANT

PUTEK® TECHNOLOGY utilizza filati ad altissima resistenza all'abrasione di nuova concezione, intrecciati direttamente nel tessuto, per ottenere tessili ad alta tenacità e ad altissime prestazioni nello sfregamento. Questi tessuti altamente resistenti ed idrorepellenti consentono di creare prodotti S3 ultra leggeri ed ultra traspiranti.

La nuova collezione TRIFTANE X unisce tradizione e innovazione con:

Una suola in nitrile, nuovo design, con cuscinetti indipendenti che rispettano le aree naturali di sostegno del piede e impediscono l'accumulo di liquidi e sporco.

- Resistenza al calore per contatto (HRO) 300 ° C per 1 minuto.
- Ottima resistenza a oli, grassi e fluidi industriali
- Resistenza all'abrasione
- Aderenza al terreno, ottimizzata e adattata alle esigenze degli ambienti industriali.

Strato comfort PU in PU Extra Rebound morbido e leggero, che garantisce un ritorno di energia costante di oltre il 40% su tutta la superficie del piede, sia nella fase di appoggio e che di spinta del piede. Effetto anti-fatica garantito.

JALARTEMIS SAS S1P HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX902	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALDORIS SAS S1P HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con nylon ultra traspirante. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX002	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPALOS SAS S1P HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX901	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALEOS SAS S1P HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX001	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALHYRA SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX907	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTEA SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle Nabuck idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

NEW

CODE	MISURE	NORMA
JX007	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

TRIFTANE X

JALPOLYXO SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

NEW

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

CODE	MISURE	NORMA
JX906	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALINO SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Sistema di rinforzo della caviglia in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

NEW

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane X®

CODE	MISURE	NORMA
JX006	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

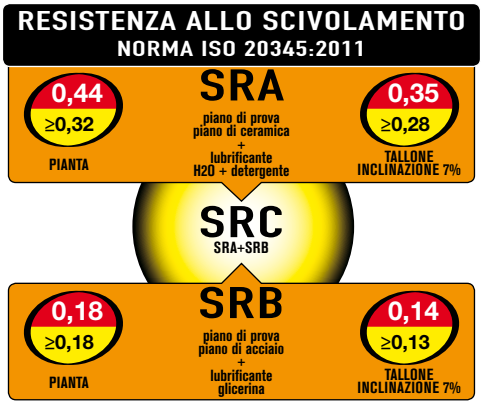

JALKOHAI SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in nylon idrorepellente e griglia di supporto in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU28	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALDOJO SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in nylon idrorepellente e griglia di supporto in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU01	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALREI SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in nylon idrorepellente e griglia di supporto in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU29	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTAÏ SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in nylon idrorepellente e griglia di supporto in TPU

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU03	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALATHLON SAS S3 SRC

TOMAIA
Tomaia in tessuto nylon idrorepellente con iniezione pellicola TPU e rinforzi anteriori e posteriori in pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU07	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

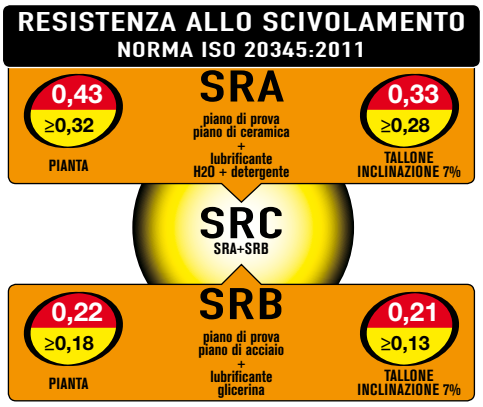

J-NUDE SENSAZIONE PIEDI NUDI

JALJAB SAS ESD S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrofugato con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in Nylon idrofugato. Collarino ergonomico imbottito per la protezione dei malleoli. Sistema di chiusura con passalacci in Nylon e tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU19	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCROSS SAS ESD S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrofugato con finitura Pull-up con inserti in tessuto traspirante in Nylon idrofugato. Sistema di chiusura con passalacci in Nylon e tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU20	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCATCH SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Nubuck sintetico con inserti in tessuto nylon traspirante. Soffietto antidetriti in tessuto tecnico. Sistema di chiusura con passalacci in tessuto

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU26	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSPIN SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Nubuck sintetico con inserti in tessuto nylon traspirante. Soffietto antidetriti in tessuto tecnico. Sistema di chiusura con passalacci in tessuto.

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-NUDE PU/TPU

COD.	MISURE	NORMA
JNU22	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

J-nude

JALPLANET SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Collarino ergonomico imbottito per la protezione dei malleoli. Sistema di chiusura con passalacci in nylon e passanti in tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ09	38-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

JALCOMET SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Sistema di chiusura con passalacci in Nylon e tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ08	38-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

JALVEGA SAS ESD S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Sistema di chiusura con bande a velcro

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ11	38-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

JALLUNE SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore liscio idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito per la protezione dei malleoli. Sistema di chiusura con passa lacci in nylon e passanti in tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ14	35-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

JALUNIVERS SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Sistema di chiusura con passalacci in nylon e passanti in tessuto riflettente

FODERA
SILKTANE

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ15	35-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

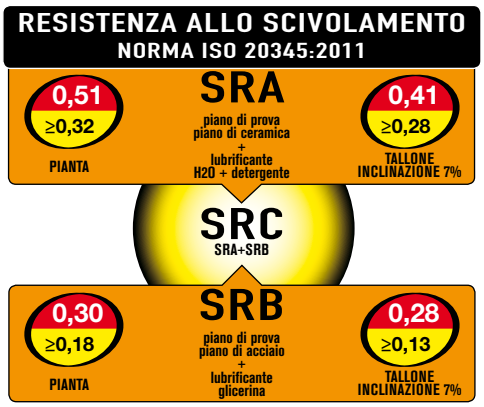

JALCELEST SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore liscio idrorepellente con inserti in tessuto traspirante in Nylon idrofugato. Collarino ergonomico imbottito per la protezione dei malleoli. Sistema di chiusura con passa lacci in plastica

FODERA
SILKTANE

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ12	38-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

JALZODIAC SAS ESD S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente con inserti in tessuto traspirante in Nylon. Sistema di chiusura con passalacci in plastica

FODERA
SILKTANE

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
PU/PU

COD.	MISURE	NORMA
JEJ13	38-47	EN ISO 20345:2011. Dissipatrici

MEMBRANA GORE-TEX

CALZATURE GORE-TEX PROFESSIONALI. PROTEZIONE E COMFORT

Elevato comfort climatico

La membrana GORE-TEX, il segreto nascosto all'interno delle calzature GORE-TEX, offre un comfort climatico elevato con qualsiasi tempo e in tutti gli ambienti di lavoro.

L'acqua non penetra, mentre il sudore fuoriesce.

La membrana GORE-TEX è costituita da microscopici pori che sono 20.000 volte inferiori ad una goccia d'acqua, ma 700 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo. Questa combinazione unica offre impermeabilità durevole nel tempo ed elevata traspirabilità.

Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e comodi.

CLASSI DI PRODOTTO

Per soddisfare i requisiti specifici del clima, dell'ambiente professionale, del livello di attività e dell'uso finale, Gore ha sviluppato:

Calzature GORE-TEX Performance Comfort

- Asciutte e comode con temperature moderate
- Impermeabili nel tempo, traspiranti e moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature.

Ideali per il tempo mutevole e moltissime attività.

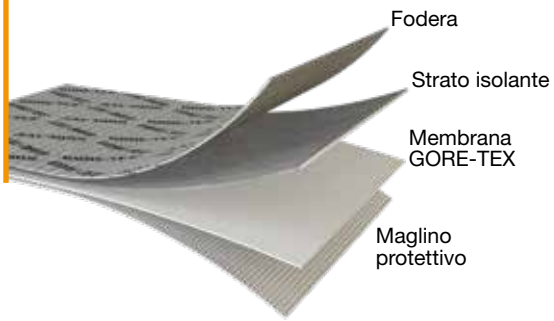

Jallatte®
créateur de bien-être

QUALITÀ COMPROVATA IN CONDIZIONI DI PROVA SENZA COMPROMESSI.

Più della somma delle parti.
Tutti gli elementi delle calzature (pelli, tessuti, lacci, schiume, fili) e l'intera costruzione della scarpa puntano alle massime prestazioni nell'uso finale e vengono sottoposte a un controllo di qualità senza compromessi durante tutte le fasi dello sviluppo e della produzione del prodotto.
Le calzature GORE-TEX superano di gran lunga i requisiti della norma **EN ISO 20345/347** in quanto a impermeabilità, traspirabilità e durata.

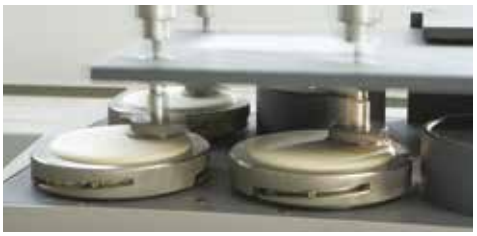

IMPERMEABILITÀ DUREVOLE NEL TEMPO

Le calzature GORE-TEX devono resistere fino a 300.000 movimenti di flessione (80 ore) nell'acqua ad altezza caviglia, senza che una sola goccia d'acqua penetri all'interno della scarpa.
La norma EN ISO 20344 richiede solo 4.800 flessioni (80 minuti) ed è consentita la penetrazione dell'acqua per 3 cm^2.

TRASPIRABILITÀ

I materiali utilizzati nelle calzature GORE-TEX raggiungono un valore di traspirabilità fino a sei volte superiore ai valori specificati nella norma EN ISO 20345/47.

DURATA

La fodera interna e i materiali della tomaia delle calzature GORE-TEX devono resistere fino a quattro volte più movimenti di abrasione di quanto specificato nella norma EN ISO.

Ogni poro della membrana GORE-TEX è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo.

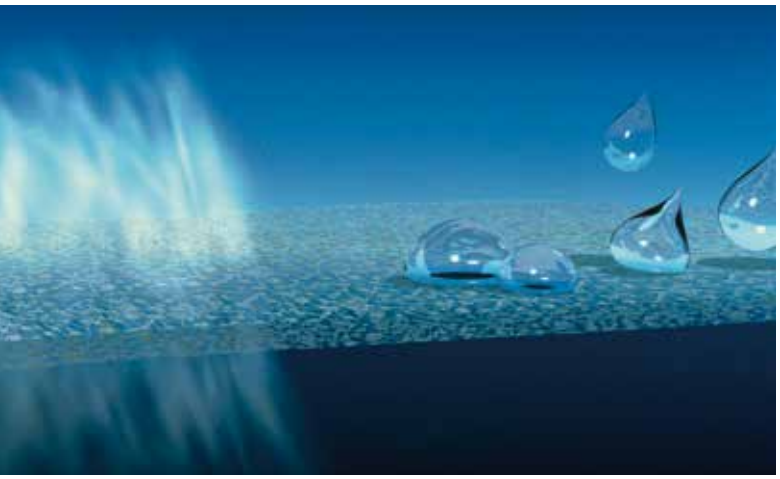

Ogni poro della membrana GORE-TEX è 20.000 volte più piccolo di una goccia d'acqua.

© 2015 W. L. Gore & Associates GmbH. GORE, GORE-TEX e disegni sono marchi della W. L. Gore & Associates. TEGT2110L08-10.

JALLATTE GORE-TEX

JALGAND SAS S3 CI WR SRC

TOMAIA
Nubuck Ingrassato idrorepellente, con rinforzo puntale antiabrasione. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
POLYJAL
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY231	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALROCHE SAS S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA
Nubuck Ingrassato idrorepellente, con rinforzo puntale antiabrasione. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJV01	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALACER SAS S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore, finitura Pull-up con rinforzo anteriore e laterale in pelle resistente all'abrasione. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE23	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPOLE SAS S3 CI WR SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione di acqua e olii superiore al minimo fissato dalla norma europea
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JJS11	37-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTERRE SAS S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJV31	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTERRE METAL FREE SAS S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille. Sistema di chiusura con passalacci non metallici
FODERA
Membrane GORE-TEX
PUNTALE
Springtane 200J polimerico
COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech
SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP
SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJV45	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSIBERIEN SAS S3 CI HI WR HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille. Sistema di chiusura con passalacci non metallici

FODERA
Membrane GORE-TEX

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJV33	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTEX SAS S3 CI WR SRC

TOMAIA
Nubuck Ingrassato idrorepellente, con rinforzo puntale antiabrasione. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
Membrane GORE-TEX

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
POLYJAL

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JJV53	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCLIMATE SAS ESD S3 SRC

TOMAIA
PUTEK® altamente resistente all'abrasione, idrorepellente e traspirante. Allacciamento rapido.

FODERA
Membrane GORE-TEX

PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

COD.	MISURE	NORMA
JY137	38-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

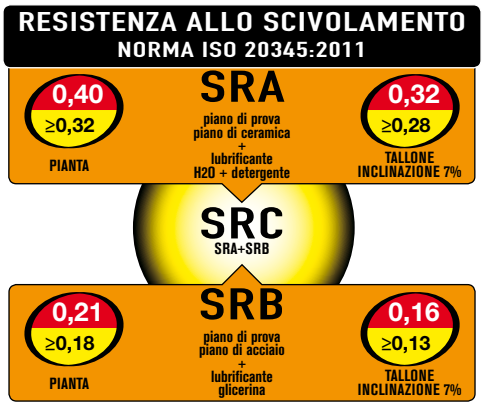

Jallatte®
créateur de bien-être

JY226
JALTARAK SAS

COLLECTION OUTDOOR
SYNERGY·BTP

La prima collezione OUTDOOR che restituisce il 70% dell'energia accumulata durante la camminata.

Maggiore comfort grazie all'eccezionale ammortizzazione

Made with Infinergy® - the E-TPU from
BASF
We create chemistry

JALDAGOR SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JY225	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTARAK SAS S3 CI AN SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up. Supporto rigido in TPU a sostegno e protezione della caviglia
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JY226	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBARAD SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up.
FODERA
SILKTANE en maille 3D
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JY222	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMUDO SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up, con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali
FODERA
SILKTANE
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JY223	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFARO SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up, con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali
FODERA
Fodera isotermica in lana ecologica
PUNTALE
PREM-Alu in allumino 200 J
COPRISOTTOPIEDE
MEMORY
SOLETTA
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile
SUOLA
Tripla densità ad alta restituzione di energia
PU2D/E-TPU Infinergy di BASF

NEW Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JY224	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

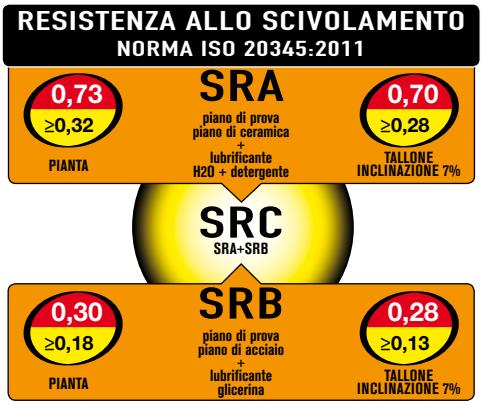

JALKHAYA SAS S3 CI HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up con puntale TPU ergonomico. Collarino ergonomico.

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE18	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALIROK SAS S3 CI HI AN HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up con puntale TPU ergonomico. Protezione dei malleoli con sistema AnkleProtector. Soffietto e collarino imbottiti

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE17	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALHICKORY SAS S3 CI HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull-up con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Soffietto e collarino imbottiti

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE15	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSALIX SAS S3 CI HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE16	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBOX SAS S3 CI HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente, finitura pull-up con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
J-Escape™ Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE19	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

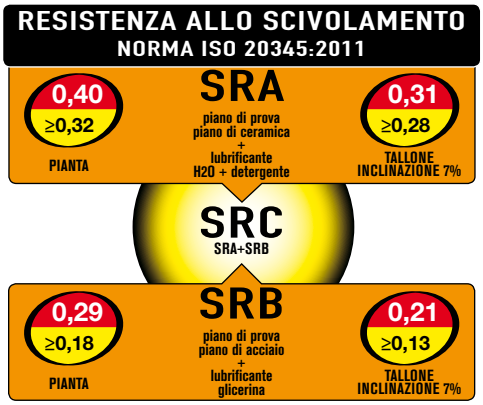

SOFTANE BTP EFFICACI IN OGNI CANTIERE

JALOAK SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up. Inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JJE40	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFIR SAS S3 CI AN SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up. Supporto rigido in TPU a sostegno e protezione della caviglia e inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JJE41	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSEQUOIA SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up. Inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JJE42	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBEECH SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up, con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali

FODERA
SILKTANE en maille 3D

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JJE44	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCYPRESS SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up, con puntale TPU ergonomico e tallone rinforzato con protezione antiabrasione. Tiranti laterali

FODERA
Fodera isotermica in lana ecologica

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

Spécial BTP

COD.	MISURE	NORMA
JJE45	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

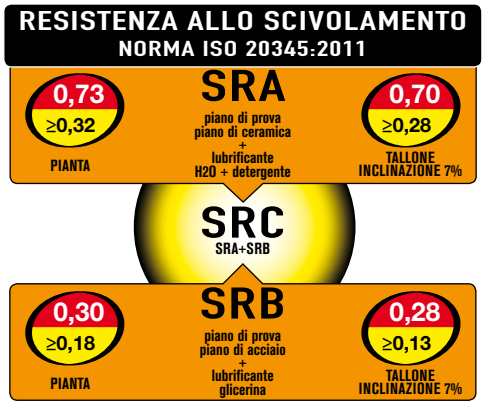

JALHAKA SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione di acqua e olii superiore al minimo fissato dalla norma europea

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0650	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFRIGG SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione di acqua e olii superiore al minimo fissato dalla norma europea

FODERA
Fodera isotermica in lana ecologica

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0652	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALOSBERN SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistenza alla penetrazione di vapore acqueo e oli superiore al minimo fissato dalla norma europea. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione del tendine d'Achille. Soffietto impermeabilizzato in pelle fiore

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0662	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALOSBERN STEEL SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistenza alla penetrazione di vapore acqueo e oli superiore al minimo fissato dalla norma europea. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione del tendine d'Achille. Soffietto impermeabilizzato in pelle fiore

FODERA
Pelle

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JJB21	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALOSBERN WINTER STEEL SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistenza alla penetrazione di vapore acqueo e oli superiore al minimo fissato dalla norma europea. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione del tendine d'Achille. Soffietto impermeabilizzato in pelle fiore

FODERA
Fodera isotermica in lana ecologica

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JJB22	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBORG STEEL SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone. Resistenza alla penetrazione di vapore acqueo e oli superiore al minimo fissato dalla norma europea. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione del tendine d'Achille. Soffietto impermeabilizzato in pelle fiore.

FODERA
Pelle

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0701	35-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

SOFTANE™ TRADITION RECORD DI SICUREZZA

JALASKA SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione di acqua e olii superiore al minimo fissato dalla norma europea

FODERA AVANPIEDE
Tessuto non tessuto

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0266	36-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALARTIC SAS S3 CI SRC

TOMAIA
Pelle fiore naturale AP23™. Idro-oleo repellente. Resistente alla penetrazione di acqua e olii superiore al minimo fissato dalla norma europea

FODERA
Fodera isotermica in lana ecologica

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0257	36-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMONT BETON SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente, finitura pull-up. Inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone

FODERA
Pelle

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0253	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMONT SAS S3 SRC

TOMAIA
Speciale crosta ingrassata e idrofugata resistente agli oli, agli agenti attivi del cemento e ai liquidi aggressivi. Supporto rigido in TPU a sostegno e protezione della caviglia e inserti in Stark antiabrasivo a protezione del puntale e del tallone

FODERA
Pelle

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0251	36-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMATCH SAS S1P SRC

TOMAIA
Pelle scamosciata perforata. Linguetta in pelle scamosciata e tessuto, imbottita

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0351	36-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCLUB SAS S1P SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata. Imbottitura protettiva dei malleoli.

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
J0356	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALEREC SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull up. Collarino ergonomico imbottito in pelle per una migliore protezione del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMJ07	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGERAINT SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente finitura pull up. Collarino ergonomico imbottito in pelle per una migliore protezione del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMJ06	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGAHERIS SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMJ04	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBOHORT SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente finitura pull up

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMJ01	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALGALAAD SAS S1P SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMJ05	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALARTHUR SAS S1P SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore

FODERA
Pelle

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMI04	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

PROTEZIONE E COMFORT **SOFTANE™ PRESTIGE**

JALACCOLON SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMI02	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALAGRAVAIN SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Softane™ Bi-densità

COD.	MISURE	NORMA
JMI03	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALPALME SAS S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente

FODERA
In pelle

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Confort

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-Smarter in PU monodensità

COD.	MISURE	NORMA
JDR12	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALOSCAR SAS S1P SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, idrorepellente

FODERA
Microfibra

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
J-Confort

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-Smarter in PU monodensità

COD.	MISURE	NORMA
JDR01	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

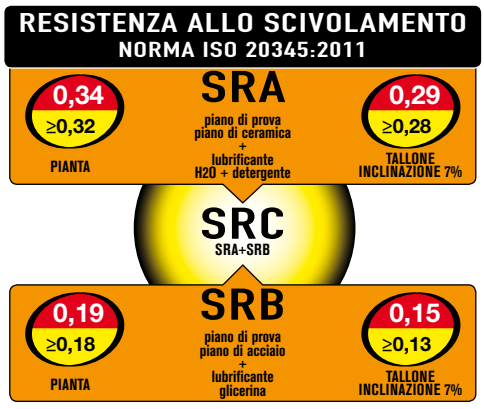

COMFORT E STILE PER LA DONNA **J-DREAM**

SOPHIE S1P SRC

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti in tessuto tecnico

FODERA
Poliammide antibatterico

PUNTALE
Puntale in acciaio 200J

COPRISOTTOPIEDE
J-Souplesse

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-Dream

COD.	MISURE	NORMA
JJD21	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

ALEXIA S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore. Collarino ergonomico imbottito

FODERA
Poliammide antibatterico

PUNTALE
Puntale in acciaio 200J

COPRISOTTOPIEDE
J-Souplesse

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-Dream

COD.	MISURE	NORMA
JJD22	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

AUDREY S3 SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore

FODERA
Poliammide antibatterico

PUNTALE
Puntale in acciaio 200J

COPRISOTTOPIEDE
J-Souplesse

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
J-Dream

COD.	MISURE	NORMA
JJD09	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

ÉLÉNA S3 SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con resine dalle molteplici qualità: impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione e pulizia (lavabile a 30°C)

FODERA
Poliammide antibatterico

PUNTALE
Puntale in acciaio 200J

COPRISOTTOPIEDE
J-Souplesse

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP by Jallatte®

SUOLA
J-Dream

COD.	MISURE	NORMA
JJD23	35-42	EN ISO 20345:2011. Antistatico

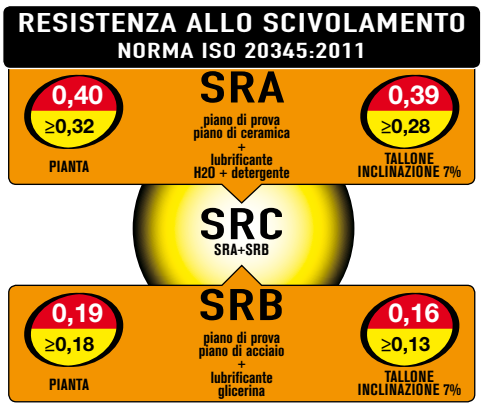

JALDELEVAN X² S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito, in tessuto anti-abrasione per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Lightane™

COD.	MISURE	NORMA
JJL02	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCORDÉE X² S1P HRO SRC

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata forata. Collarino ergonomico imbottito

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200J

COPRISOTTOPIEDE
MEMORY

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Lightane™

COD.	MISURE	NORMA
J0339	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

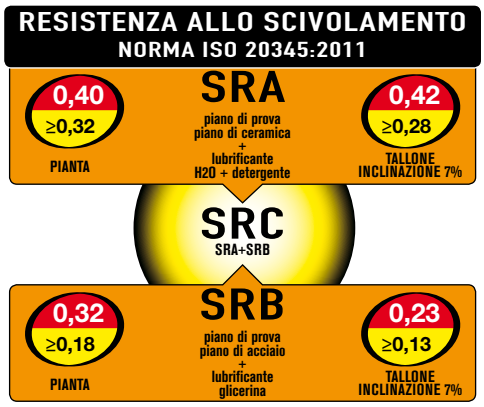

PRONTI PER OGNI SITUAZIONE AD ALTO RISCHIO **SPECIALS**

JALARCHER SAS S3 CI HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Soffietto e collarino imbottiti. Puntalino in PU antiabrasione. Inserto riflettente nella zona posteriore. Calzata facile e rapida con cerniera impermeabile YKK e protezione in velcro. Sistema di protezione dei malleoli

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJV28	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMAYON SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle grana mina idrorepellente. Soffietto in pelle, collarino ergonomico imbottito. Puntalino antiabrasione. Sganciamento rapido. Cuciture in filo ignifugo aramidico

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Kompact Vibram®

COD.	MISURE	NORMA
JJE24	39-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSABRE X² S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, finitura pull up. Collarino ergonomico imbottito in tessuto anti-abrasione

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ706	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFOXBAT X² S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente, finitura pull up

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ707	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBADGER X² S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ730	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBISON X² S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Collarino ergonomico imbottito

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ722	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALFLOGGER X² S3 HRO SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con apposite resine dalle molteplici qualità. Impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione

FODERA
In tessuto traspirante e resistente all'abrasione

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ729	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALDART X² S3 HRO SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con apposite resine dalle molteplici qualità. Impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione

FODERA
In tessuto traspirante e resistente all'abrasione

PUNTALE
Xétane 200 J in fibra composita

COPRISOTTOPIEDE
J-Multitech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ Fighter

COD.	MISURE	NORMA
JJ720	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSPHINX SAS S3 HI CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Rinforzo puntale anti-abrasione. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0628	37-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALAHMOSIS SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle fiore idrorepellente. Rinforzo puntale anti-abrasione. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0625	37-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSATET STEEL SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore, finitura in pullup. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0621	37-48	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALISIS SAS S3 CI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito per una migliore protezione dei malleoli e del tendine d'Achille

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0645	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMAÏA SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente. Soffietto imbottito. Collarino ergonomico imbottito

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
JJ427	37-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTOURA SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Springtane 200J polimerico

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
FleXtane™ HP

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
JJ428	37-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALMARS SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente. Protezione imbottita dei malleoli. Soffietto in pelle fiore

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0246	36-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALSCAND SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Linguetta in pelle

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0248	36-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALTARMAC SAS S3 HI HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore idrorepellente. Protezione imbottita dei malleoli. Soffietto in pelle fiore. Lacci e banda riflettenti per una migliore visibilità

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ISOLANTE
Isoltane™

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Triftane™ multifunzione

SPECIFICA PER LAVORI STRADALI

COD.	MISURE	NORMA
J0250	38-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCAMPO SAS S3 HRO SRC

TOMAIA
Pelle pieno fiore nero idrorepellente. Linguetta In pelle imbottita

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0286	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALCRICKET SAS S1P HRO SRC

TOMAIA
Pelle scamosciata perforata. Linguetta in pelle scamosciata e tessuto, imbottita

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio inossidabile

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0247	36-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

JALBIO S2 HRO SRC

TOMAIA
Aseptane™: microfibra trattata con resine dalle molteplici qualità: impermeabilità, traspirabilità, facilità di manutenzione e pulizia

FODERA
B-CELL

PUNTALE
Aérfort 200J

COPRISOTTOPIEDE
Confort-Tech

SUOLA
Triftane™ multifunzione

COD.	MISURE	NORMA
J0271	35-47	EN ISO 20345:2011. Antistatico

ESPOSITORE DA BANCO

COD.	MISURE
ES00046	L40 x H40 x B30 cm.

BORSONE PICCOLO

COD.	MISURE
BC00009	L40 x H40 x B20 cm.

BORSONE GRANDE

COD.	MISURE
BC00004	L75 x H38 x B35 cm.

COPRISOTTOPIEDE POLYJAL

COD.	MISURE
JS00001	35-48

ESPOSITORE DA TERRA

COD.	MISURE
ES00034	L45 x H170 x B35 cm.

Indice

Modello	Categoria	Codice	Pag.
ALEXIA	S3 SRC	JJD22	41
AUDREY	S3 SRC	JJD09	41
CHLOE SAS	S1P SRC	JY213	13
ÉLÉNA	S3 SRC	JJD23	41
INES SAS	S1P SRC	JY211	13
JALACCOLON SAS	S3 SRC	JMI02	39
JALACER SAS	S3 CI HI WR HRO SRC	JJE23	30
JALACTIVE SAS	S1P CI SRC	JY102	11
JALACTIVE-TR SAS	S1P ESD SRC	JT801	15
JALADRIA SAS	S1P ESD SRC	JH304	17
JALAGRAVAIN SAS	S3 SRC	JMI03	39
JALAHMOSIS SAS	S3 CI HRO SRC	J0625	45
JALARCHER SAS	S3 CI HI HRO SRC	JJV28	43
JALARTEMIS SAS	S1P HRO SRC	JX902	21
JALARTHUR SAS	S1P SRC	JMI04	38
JALARTIC SAS	S3 CI SRC	J0257	37
JALASKA SAS	S3 SRC	J0266	37
JALATHLON SAS	S3 SRC	JNU07	23
JALBADGER X²	S3 CI HRO SRC	JJ730	44
JALBARAD SAS	S3 CI SRC	JY222	33
JALBEECH SAS	S3 CI SRC	JJE44	35
JALBIO	S2 HRO SRC	J0271	46
JALBISON X²	S3 CI HRO SRC	JJ722	44
JALBOHORT SAS	S3 SRC	JMJ01	38
JALBORG STEEL SAS	S3 CI SRC	J0701	36
JALBOX SAS	S3 CI HI HRO SRC	JJE19	34
JALCAMPO SAS	S3 HRO SRC	J0286	46
JALCARBO SAS	S3 SRC	JY217	11
JALCATCH SAS	S1P ESD SRC	JNU26	24
JALCELEST SAS	S3 CI ESD SRC	JEJ12	27
JALCERES SAS	S1P ESD SRC	JH301	17
JALCLIMATE SAS	S3 ESD SRC	JY137	12
JALCLUB SAS	S1P SRC	J0356	37
JALCOMET SAS	S1P ESD SRC	JEJ08	26
JALCORDÉE X²	S1P HRO SRC	J0339	42
JALCRICKET SAS	S1P HRO SRC	J0247	46
JALCROSS SAS	S3 ESD SRC	JNU20	24
JALCYPRESS SAS	S3 CI SRC	JJE45	35
JALDAGOR SAS	S3 CI SRC	JY225	33
JALDART X²	S3 HRO SRC	JJ720	44
JALDELEVAN X²	S3 HRO SRC	JJL02	42
JALDIDO SAS	S3 CI ESD SRC	JH309	18
JALDOJO SAS	S3 SRC	JNU01	23
JALDORIS SAS	S1P HRO SRC	JX002	21
JALDYNAM SAS	S3 CI SRC	JY103	10
JALEOS SAS	S1P HRO SRC	JX001	21
JALEREC SAS	S3 SRC	JMJ07	38
JALEVA SAS	S3 CI ESD SRC	JH307	18
JALFARO SAS	S3 CI SRC	JY224	33
JALFIDES SAS	S1P SRC	JH401	17
JALFIR SAS	S3 CI AN SRC	JJE41	35
JALFLOGGER X²	S3 HRO SRC	JJ729	44

Modello	Categoria	Codice	Pag.
JALFOXBAT X²	S3 CI HRO SRC	JJ707	44
JALFRIGG SAS	S3 CI SRC	J0652	36
JALGAHERIS SAS	S3 SRC	JMJ04	38
JALGALAAD SAS	S1P SRC	JMJ05	38
JALGALLIA SAS	S1P ESD SRC	JH404	17
JALGAND SAS	S3 CI WR SRC	JY231	30
JALGEAR SAS	S3 CI ESD SRC	JY232	11
JALGEAR-TR SAS	S3 CI ESD SRC	JT705	15
JALGERAINT SAS	S3 SRC	JMJ06	38
JALHAKA SAS	S3 SRC	J0650	36
JALHICKORY SAS	S3 CI HI HRO SRC	JJE15	34
JALHIPPO SAS	S3 CI ESD SRC	JH406	18
JALHYBRIS SAS	S3 CI ESD SRC	JH408	19
JALHYGIE SAS	S2 SRC	JY216	11
JALHYRA SAS	S3 CI HRO SRC	JX907	21
JALIDA	S1P ESD SRC	JH302	17
JALINO	S3 CI HRO SRC	JX006	22
JALIROK SAS	S3 CI HI AN HRO SRC	JJE17	34
JALISIS SAS	S3 CI HRO SRC	J0645	45
JALJAB SAS	S3 ESD SRC	JNU19	24
JALJUNO SAS	S3 CI ESD SRC	JH306	18
JALKALLISTO SAS	S3 CI SRC	JH409	18
JALKHAYA SAS	S3 CI HI HRO SRC	JJE18	34
JALKOHAI SAS	S3 SRC	JNU28	23
JALLUNE SAS	S3 CI ESD SRC	JEJ14	26
JALMAÏA SAS	S3 HRO SRC	JJ427	45
JALMARS SAS	S3 HRO SRC	J0246	46
JALMATCH SAS	S1P SRC	J0351	37
JALMAYON SAS	S3 HRO SRC	JJE24	43
JALMETIS SAS	S3 CI ESD SRC	JH308	19
JALMONT BETON SAS	S3 SRC	J0253	37
JALMONT SAS	S3 SRC	J0251	37
JALMUDO SAS	S3 CI SRC	JY223	33
JALOAK SAS	S3 CI SRC	JJE40	35
JALOSBERN SAS	S3 SRC	J0662	36
JALOSBERN STEEL SAS	S3 SRC	JJB21	36
JALOSBERN WINTER STEEL SAS	S3 CI SRC	JJB22	36
JALOSCAR SAS	S1P SRC	JDR01	40
JALPALME SAS	S3 SRC	JDR12	40
JALPALOS SAS	S1P HRO SRC	JX901	21
JALPEPS SAS	S1P CI SRC	JY201	10
JALPLANET SAS	S1P ESD SRC	JEJ09	26
JALPOLE SAS	S3 CI WR SRC	JJS11	30
JALPOLYXO SAS	S3 CI HRO SRC	JX906	22
JALPULSE SAS	S3 CI SRC	JY104	10
JALPULSE-TR SAS	S3 CI ESD SRC	JT803	15
JALPUNCH SAS	S1P CI SRC	JY101	10
JALREI SAS	S3 SRC	JNU29	23
JALROCHE SAS	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV01	30
JALRUN SAS	S1P CI SRC	JY202	11
JALRUN-TR SAS	S1P ESD SRC	JT701	15
JALSABRE X²	S3 CI HRO SRC	JJ706	44

Indice

Modello	Categoria	Codice	Pag.
JALSALIX SAS	S3 CI HI HRO SRC	JJE16	34
JALSATET STEEL SAS	S3 CI HRO SRC	J0621	45
JALSCAND SAS	S3 HRO SRC	J0248	46
JALSEQUOIA SAS	S3 CI SRC	JJE42	35
JALSIBERIEN SAS	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV33	31
JALSKIN SAS	S3 CI ESD SRC	JY234	12
JALSOLID SAS	S3 CI ESD SRC	JY134	12
JALSPHINX SAS	S3 HI CI HRO SRC	J0628	45
JALSPIN SAS	S1P ESD SRC	JNU22	24
JALSPRING SAS	S3 CI SRC	JY203	10
JALTAÏ SAS	S3 SRC	JNU03	23
JALTARAK SAS	S3 CI AN SRC	JY226	33
JALTARMAC SAS	S3 HI HRO SRC	J0250	46
JALTEA SAS	S3 CI HRO SRC	JX007	21
JALTERRE METAL FREE SAS	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV45	30
JALTERRE SAS	S3 CI HI WR HRO SRC	JJV31	30
JALTEX SAS	S3 CI WR SRC	JJV53	31
JALTHIA SAS	S1P ESD SRC	JH402	17
JALTONIC SAS	S3 CI SRC	JY204	10
JALTONIC-TR SAS	S3 CI ESD SRC	JT703	15
JALTOURA SAS	S3 HRO SRC	JJ428	45
JALTURBO SAS	S3 CI ESD SRC	JY132	11
JALTURBO-TR SAS	S3 CI ESD SRC	JT805	15
JALUNIVERS SAS	S3 CI ESD SRC	JEJ15	26
JALURANIA SAS	S3 CI ESD SRC	JH407	18
JALVEGA SAS	S1P ESD SRC	JEJ11	26
JALZODIAC SAS	S3 ESD SRC	JEJ13	27
LAIA SAS	S1P CI SRC	JY212	13
MIKY SAS	S3 CI SRC	JY109	13
NOA SAS	S3 CI SRC	JY209	13
NOA-TR SAS	S3 CI SRC	JT706	14
SOPHIE	S1P SRC	JJD21	41

Norme

CATEGORIE		REQUISITI FONDAMENTALI		REQUISITI AGGIUNTIVI	SIMBOLI
EN ISO 20345:2011 Puntale 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (scarpe)	Classe II (stivali)		
SB		●	●		
S1		●		Zona del tallone chiusa Proprietà antistatiche Assorbimento di energia nel tallone	A E
	01	●		Resistenza della suola Agli idrocarburi	FO
S2	02	●		Come S1/01 più: Resistenza alla penetrazione d'acqua:	E/FO WRU
S3	03	●		Come S2/02 più: Resistenza alla perforazione. Suole tassellate	A/E/WRU/ FO/P

I SIMBOLI DEI REQUISITI AGGIUNTIVI		VALORI MINIMI RICHIESTI EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Resistenza alla perforazione	P	**≥ 1100 N**
Resistenza elettrica: - Antistatica - Conduttiva	A C	**da $1x10^5$ OHM a $1x10^9$ OHM** **< $1x10^5$ OHM**
Resistenza agli ambienti aggressivi: - Isolamento dal freddo - Isolamento dal calore	CI HI	**A temp. ≤ 10 °C.** **A temp. ≥ 22 °C.**
Resistenza della suola al calore da contatto	HRO	**a 300 °C. per 60" - Non fonde**
Resistenza della suola agli idrocarburi	FO	**Requisito sempre compreso in EN ISO 20345:2011 ma da specificare con sigla FO in EN ISO 20347:2012**
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone	E	**≥ 20 Joule**
Resistenza dell'intera scarpa alla penetrazione dell'acqua	WR	**Nessuna penetrazione primi 15' (minuti primi). Dopo 100 lunghezze non deve entrare più di 3 cm^2 di acqua (macchia)**
Resistenza della tomaia alla penetrazione dell'acqua	WRU	**> 60' - Assorbimento ≤ 30% H_2O trasmessa dopo 60' ≤ 0,2 gr**
Protezione della caviglia	AN	**valore medio ≥ 20 kN**
Protezione metatarsale	M	**Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)**
Resistenza al taglio del tomaio	CR	**Fattore I ≥ 2,5**

Resistenza della suola allo scivolamento
Norma: EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

Simbolo di marcatura	Condizioni richieste previste dalla norma
SRA Suolo di prova: ceramica Lubrificante: acqua e detergente	≥ **0.32** calzatura piana ≥ **0.28** calzatura inclinata di 7° verso il tacco
SRB Suolo di prova: acciaio inossidabile Lubrificante: glicerina	≥ **0.18** calzatura piana ≥ **0.13** calzatura inclinata di 7° verso il tacco
SRC	Entrambe le condizioni richieste sopra descritte

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono disciplinati tramite due normative europee:

- la 89/686 CE che definisce gli obblighi del produttore
- la89/656CE relativa all'utilizzo, che definisce gli obblighi delle aziende e dei lavoratori.

Le calzature di sicurezza, di protezione e professionali sono individuate come D.P.I.

GLI OBBLIGHI DEL PRODUTTORE

Acquistando i prodotti Jallatte® si ha la certezza che tutte le calzature hanno soddisfatto le procedure di certificazione basate sulle normative europee, come dimostra la marcatura CE. Ogni confezione contiene una nota informativa d'uso che stabilisce i rischi coperti. Per ciascun modello, Jallatte® emette una dichiarazione di conformità.

GLI OBBLIGHI DELLE AZIENDE E DEI LAVORATORI

Oltre alla priorità della protezione collettiva, la direttiva instaura un obbligo di salute e di sicurezza. I datori di lavoro devono:

- individuare i rischi che non possono essere evitati tramite protezioni collettive
- selezionare i D.P.I. adatti ed appropriati ai rischi, in consultazione con il R.S.P.P.
- selezionare i D.P.I. compatibili con le tipologie di lavoro da svolgere e con i principi dell'ergonomia
- mettere i D.P.I. a disposizione dei lavoratori
- sorvegliare sul loro utilizzo reale
- fornire i D.P.I. gratuitamente e ad uso personale
- assicurarne il buon funzionamento, lo stato igienico e la manutenzione
- procedere o far eseguire verifiche periodiche generali per alcune categorie di D.P.I.
- assicurare l'informazione, la formazione, l'istruzione, l'addestramento all'utilizzo dei D.P.I. e sui rischi coperti
- predisporre una nota di consegna del D.P.I. al lavoratore

E inoltre:

- i D.P.I. non sono considerati premi in natura
- la responsabilità del lavoratore è unicamente disciplinare (omissione nell'indossare le protezioni) ed è subordinata ad una responsabilità penale del datore di lavoro.

LE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Tutte le calzature Jallatte® appartengono alla classe II (protezione contro i rischi gravi). Quindi, tutte le calzature sono sottoposte allo specifico esame CE presso un organismo abilitato a livello europeo.

Sulla base delle analisi e delle prove effettuate per questa tipologia conformemente alla norma EN ISO 20344:2011, della documentazione tecnica e della nota informativa d'uso, viene rilasciata l'attestazione CE, valida in tutta Europa.

Note

È vietato apporre su un D.P.I., sul suo imballaggio e su qualsiasi altro documento che lo riguardi qualsiasi marchio o scritta suscettibile di creare confusione con le marcature previste nel quadro delle procedure di certificazione di conformità. Art. R233.50.1

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo possono subire delle variazioni senza obbligo di preavviso.
La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.
Al fine di migliorare costantemente le collezioni i prodotti contenuti nel presente catalogo potrebbero essere sostituiti o modificati.
Le foto contenute sono a titolo puramente esemplificativo e non vincolanti.

SUPPORT

Jallatte®
créateur de bien-être

VIA BORGOMANERO, 50 - 28040 PARUZZARO (NO) - ITALY
TEL. +39 0322 53 94 50 • FAX +39 0322 53 94 51
www.jallatte.com • info.it@jallatte.com

8 033546 334225